













# Lights-LED Catalogue 2024

SAMPLE - 25

BUILD YOUR DREAMS WITH RELIABLE SOURCING FROM CHINA

 [www.imexao.com](http://www.imexao.com)


for  
 19+ YEARS

- 1  A5-高端系列射灯  
A5 high-end spotlight
- 2  A6-智慧系列高端酒店射灯  
A6 Hotel downlight
- 3  T5-酒店深防眩防水筒灯  
T5 Waterproof recessed downlight
- 4  Q5-格栅灯  
Q5 Multiple light
- 5  A4-智富系列酒店射灯  
A4 Modularization ceiling light
- 6  A1-可伸缩旋转射灯  
A1 Retractable rotating spot light
- 7  A2-艺术小射灯  
A2 Shelf light
- 8  Q6-轨道系列射灯  
Q6 Track Spotlight
- 9  Q7-磁吸道轨系列  
Q7 Magnet track Spotlight
- 10  T4-明装筒灯  
T4 Open-mounted downlights
- 11  S-线型灯  
S Slim-line lamp
- 12  T3 梯步灯  
T3 Step light


图例说明 »

SPECIAL CHARACTERISTICS

出光方式

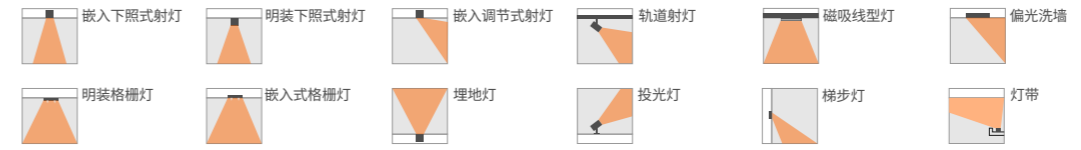

光束角



光源类型



色温及显指



输入参数



驱动器类型



结构及特性



灯体颜色



+ (86) 186-8880-7020

A5-高端系列射灯 »



A5-055DRV-5  
A5-055DRV-7  
A5-055DRV-9  
P1-1



A5-075DRV-9  
A5-075DRV-12  
A5-075DRV-15  
P1-2



A5-075DRE-9  
A5-075DRE-12  
A5-075DRE-15  
P1-3



A5-075DRC-9  
A5-075DRC-12  
A5-075DRC-15  
P1-4



A5-075RUC-9  
A5-075RUC-12  
A5-075RUC-15  
P1-5



A5-075UCE-9  
A5-075UCE-12  
A5-075UCE-15  
P1-6



A5-075UCC-9  
A5-075UCC-12  
A5-075UCC-15  
P1-7



A5-075RUV-9  
A5-075RUV-12  
A5-075RUV-15  
P1-8



A5-075UVE-9  
A5-075UVE-12  
A5-075UVE-15  
P1-9



A5-075UVC-9  
A5-075UVC-12  
A5-075UVC-15  
P1-10



A5-075DSS-9  
A5-075DSS-12  
A5-075DSS-15  
P1-11



A5-010DSS-18  
A5-010DSS-24  
A5-010DSS-30  
P1-12

A5-高端系列射灯 »



A5-075DRA-5  
A5-075DRA-7  
A5-075DRA-9  
P1-13



A5-075RAE-5  
A5-075RAE-7  
A5-075RAE-9  
P1-14




A5-075RAC-5  
A5-075RAC-7  
A5-075RAC-9  
P1-15



A5-075RUA-5  
A5-075RUA-7  
A5-075RUA-9  
P1-16



A5-075UAE-5  
A5-075UAE-7  
A5-075UAE-9  
P1-17



A5-075UAC-5  
A5-075UAC-7  
A5-075UAC-9  
P1-18




A5-075RUB-5  
A5-075RUB-7  
A5-075RUB-9  
P1-19



A5-075UBE-5  
A5-075UBE-7  
A5-075UBE-9  
P1-20



A5-075UBC-5  
A5-075UBC-7  
A5-075UBC-9  
P1-21



A5-075DSA-5  
A5-075DSA-7  
A5-075DSA-9  
P1-22



A5-010DSA-10  
A5-010DSA-14  
A5-010DSA-18  
P1-23



A5-095DRV-15  
A5-095DRV-20  
A5-095DRV-25  
P1-24



A5-095DSS-15  
A5-095DSS-20  
A5-095DSS-25  
P1-25



A5-011DSS-30  
A5-011DSS-40  
A5-011DSS-50  
P1-26



+ (86) 186-8880-7020

A6-智慧系列高端酒店射灯 »



A6-055SRV-5  
A6-055SRV-7  
A6-055SRV-9  
P2-3



A6-075SRV-5  
A6-075SRV-7  
A6-075SRV-9  
A6-075SRV-12  
A6-075SRV-15  
P2-4



A6-075SUV-5  
A6-075SUV-7  
A6-075SUV-9  
A6-075SUV-12  
A6-075SUV-15  
P2-5



A6-075SUC-5  
A6-075SUC-7  
A6-075SUC-9  
A6-075SUC-12  
A6-075SUC-15  
P2-6



A6-095FRV-15  
A6-095FRV-20  
A6-095FRV-24  
P2-7



A6-095PRV-15  
A6-095PRV-20  
A6-095PRV-24  
P2-8



A6-125FRV-24  
A6-125FRV-28  
A6-125FRV-40  
P2-9




A6-125PRV-24  
A6-125PRV-28  
A6-125PRV-40  
P2-10



A6-150FRV-35  
A6-150FRV-40  
A6-150FRV-50  
P2-11




A6-150PRV-35  
A6-150PRV-40  
A6-150PRV-50  
P2-12




A6-007DSS-7  
A6-007DSS-9  
A6-007DSS-12  
A6-007DSS-15  
P2-13



A6-009DSS-15  
A6-009DSS-20  
A6-009DSS-24  
P2-14



A6-010DSS-14  
A6-010DSS-18  
A6-010DSS-24  
A6-010DSS-30  
P2-15



A6-011DSS-30  
A6-011DSS-40  
A6-011DSS-48  
P2-16

T5-酒店深防眩防水筒灯 »



T5-075C-7  
T5-075C-9  
T5-075C-12  
T5-075C-15  
P3-3



T5-095C-12  
T5-095C-15  
T5-095C-20  
P3-4



T5-125C-20  
T5-125C-25  
T5-125C-28  
P3-5



T5-150C-28  
T5-150C-35  
T5-150C-40  
P3-6



+(86) 186-8880-7020

Q5 格栅灯 »



Q5-201FSV-1  
Q5-201FSV-2  
Q5-201FSV-3  
P4-1



Q5-202FSV-2  
Q5-202FSV-4  
Q5-202FSV-6  
P4-2



Q5-203FSV-3  
Q5-203FSV-6  
Q5-203FSV-9  
P4-3



Q5-204FSV-4  
Q5-204FSV-8  
Q5-204FSV-12  
P4-4




Q5-205FSV-5  
Q5-205FSV-10  
Q5-205FSV-15  
P4-5



Q5-209FSV-9  
Q5-209FSV-18  
Q5-209FSV-27  
P4-6



Q5-210FSV-10  
Q5-210FSV-20  
Q5-210FSV-30  
P4-7




Q5-215FSV-15  
Q5-215FSV-30  
Q5-215FSV-45  
P4-8



Q5-205MSV-5  
Q5-205MSV-10  
P4-9



Q5-210MSV-10  
Q5-210MSV-20  
P4-10



Q5-215MSV-15  
Q5-215MSV-30  
P4-11

A4-智富系列酒店射灯 »



A4-004DRV-5  
A4-004DRV-7  
A4-004DRV-9  
A4-004DRV-12  
P5-3



A4-004DRC-5  
A4-004DRC-7  
A4-004DRC-9  
A4-004DRC-12  
P5-4




A4-004DRE-5  
A4-004DRE-7  
A4-004DRE-9  
A4-004DRE-12  
P5-5




A4-007DSV-5  
A4-007DSV-7  
A4-007DSV-9  
A4-007DSV-12  
P5-7



A4-009DSV-5  
A4-009DSV-7  
A4-009DSV-9  
A4-009DSV-12  
P5-8



A4-010DSV-10  
A4-010DSV-14  
A4-010DSV-18  
A4-010DSV-24  
P5-9



A4-015DSV-10  
A4-015DSV-14  
A4-015DSV-18  
A4-015DSV-24  
P5-10

+ (86) 186-8880-7020

A1 可伸缩旋转射灯 »



A1-306RRV-5  
A1-306RRV-7  
P6-1



A1-300RRV-7  
A1-300RRV-9  
A1-300RRV-12  
P6-2



A1-301RRV-15  
A1-301RRV-20  
A1-301RRV-25  
P6-3



A1-306RUV-5  
A1-306RUV-7  
P6-4



A1-300RUV-7  
A1-300RUV-9  
A1-300RUV-12  
P6-5



A1-301RUV-15  
A1-301RUV-20  
A1-301RUV-25  
P6-6



A1-306RSV-5  
A1-306RSV-7  
P6-7



A1-300RSV-7  
A1-300RSV-9  
A1-300RSV-12  
P6-8



A1-302RSV-15  
A1-302RSV-20  
A1-302RSV-25  
P6-9



A1-306RUC-5  
A1-306RUC-7  
P6-10



A1-300RUC-7  
A1-300RUC-9  
A1-300RUC-12  
P6-11



A1-302RUC-15  
A1-302RUC-20  
A1-302RUC-25  
P6-12



A1-303RSV-10  
A1-303RSV-14  
P6-13



A1-304RRV-14  
A1-304RRV-18  
A1-304RRV-24  
P6-14



A1-305RSV-30  
A1-305RSV-40  
A1-305RSV-50  
P6-15



A1-303RUC-10  
A1-303RUC-14  
P6-16



A1-304RUC-14  
A1-304RUC-18  
A1-304RUC-24  
P6-17



A1-305RUC-30  
A1-305RUC-40  
A1-305RUC-50  
P6-18

A2 艺术小射灯 »




A2-201FRV-1  
A2-201FRV-3  
P7-1



A2-201FSV-1  
A2-201FSV-3  
P7-2




A2-205FRC-3  
A2-205FRC-5  
P7-3



A2-205FRV-3  
A2-205FRV-5  
P7-4



A2-206FRV-3  
A2-206FRV-5  
P7-5

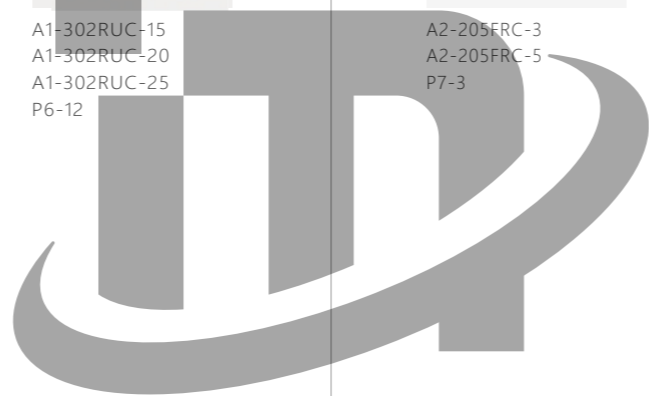

+ (86) 186-8880-7020

Q6-轨道系列射灯 »



Q6-50S-5  
Q6-50S-7  
Q6-50S-9  
P8-1



Q6-60S-9  
Q6-60S-12  
Q6-60S-15  
P8-2



Q6-70S-15  
Q6-70S-20  
Q6-70S-25  
P8-3



Q6-80S-25  
Q6-80S-30  
Q6-80S-35  
P8-4



Q6-50H-5  
Q6-50H-7  
Q6-50H-9  
Q6-50H-12  
Q6-50H-15  
P8-5



Q6-60H-12  
Q6-60H-15  
Q6-60H-20  
P8-6



Q6-70H-20  
Q6-70H-25  
Q6-70H-30  
P8-7



Q6-80H-30  
Q6-80H-35  
Q6-80H-40  
P8-8



Q6-50E-5  
Q6-50E-7  
Q6-50E-9  
P8-19




Q6-60E-9  
Q6-60E-12  
Q6-60E-15  
P8-20




Q6-70E-15  
Q6-70E-20  
Q6-70E-25  
P8-21



Q6-80E-25  
Q6-80E-30  
Q6-80E-35  
P8-22



Q6-50M-5  
Q6-50M-7  
Q6-50M-9  
P6-23



Q6-60M-9  
Q6-60M-12  
Q6-60M-15  
P6-24



Q6-70M-15  
Q6-70M-20  
Q6-70M-25  
P6-25



Q6-80M-25  
Q6-80M-30  
Q6-80M-35  
P6-26

Q6-轨道条 »



三线常规轨道  
Q6-34M-H3  
P8-9



三线嵌入式轨道  
Q6-47E-H3  
P8-10



三线桥架轨道 (高款)  
Q6-34QM-H3  
P8-11



三线桥架轨道 (宽款)  
Q6-50QM-H3  
P8-12



三线侧弯轨道  
Q6-34MC-H3 (正弯)  
P8-14



三线侧弯轨道  
Q6-34MW-H3 (侧弯)  
P8-14



四线明装轨道  
Q6-34M-H4  
P8-15



四线嵌入式轨道  
Q6-55E-H4  
P8-16



六线明装轨道  
Q6-35M-H6  
P8-17



六线嵌入式轨道  
Q6-35E-H6  
P8-18



+ (86) 186-8880-7020

产品目录

Q7-高端磁吸系列 »



Q7-20F-M12 P9-1    Q7-20F-M12A P9-2    Q7-20F-D24 P9-3    Q7-20F-D24A P9-4    Q7-20F-C36 P9-5    Q7-20F-B48 P9-6



Q7-20G-M12 P9-7    Q7-20G-M12A P9-8    Q7-20G-M24 P9-9    Q7-20G-M24A P9-10    Q7-20G-C36 P9-11    Q7-20G-B48 P9-12



Q7-20G-S3 P9-13    Q7-20G-S6 P9-14    Q7-20H-S6 P9-15    Q7-20H-M12 P9-16



Q7-20A-R5  
Q7-20A-R7  
Q7-20A-R9  
P9-17    Q7-20A-S7  
Q7-20A-S9  
Q7-20A-S12  
P9-18    Q7-20A-M12  
Q7-20A-M15  
Q7-20A-M20  
P9-19    Q7-20M-S7  
Q7-20M-S9  
P9-21    Q7-20M-S15  
Q7-20M-S20  
P9-22



Q7-20D-S7  
Q7-20D-S9  
P9-23    Q7-20D-M9  
Q7-20D-M12  
Q7-20D-M15  
P9-24    Q7-20D-M15  
Q7-20D-M20  
Q7-20D-M25  
P9-25

Q7-磁吸系列 配件 »



Q7-20A-1M(四线) P9-30    Q7-20M-1M(四线) P9-32    Q7-20D-1M(四线) P9-34



L型转角 Q7-20A-L P9-30    7型转角(阳) Q7-20A-7A P9-30    7型转角(阴) Q7-20A-7I P9-30    L型转角 Q7-20M-L P9-32    7型转角(阳) Q7-20M-7A P9-32



四线直通模块 型号: Q7-T4 P9-30    四线输入模块 型号: Q7-R4 P9-30    四线转角模块 型号: Q7-J4 P9-30



吊线配件包 型号: Q7-DX P9-30



内置电源 型号: Q7-20-100W P9-30    内置电源 型号: Q7-20-200W P9-30

18688807020  
+ (86) 186-8880-7020



# 产品目录

## T4-明装筒灯 »



T4-70R-7  
T4-70R-9  
T4-70R-12  
T4-70R-15  
P10-1




T4-80R-12  
T4-80R-15  
T4-80R-20  
P10-2




T4-90R-15  
T4-90R-20  
T4-90R-25  
P10-3



T4-110R-20  
T4-110R-25  
T4-110R-28  
P10-4



T4-130R-28  
T4-130R-35  
T4-130R-40  
P10-5



T4-150R-35  
T4-150R-40  
T4-150R-45  
P10-6



T4-80H-12  
T4-80H-15  
T4-80H-20  
P10-7



T4-90H-15  
T4-90H-20  
T4-90H-25  
P10-8



T4-110H-20  
T4-110H-25  
T4-110H-28  
P10-9



T4-130H-28  
T4-130H-35  
T4-130H-40  
P10-10



T4-150H-35  
T4-150H-40  
T4-150H-45  
P10-11

## S-灯带系列 »



橱柜系列  
P11-1




墙体系列  
P11-2




埋地系列  
P11-3



天花系列  
P11-4



COB系列  
P11-5



双色系列  
P11-6



RGB系列  
P11-7



软膜系列  
P11-8



柔性灯带正发光  
P11-9



柔性灯带侧发光  
P11-10

+ (86) 186-8880-7020

# 产品目录


## T3-梯步灯 »



T3-201-1  
P12-1



T3-201-1C  
P12-2




T3-2021-3  
P12-3



T3-202F-3  
P12-3



T3-202E-3  
P12-4



T3-205-3Y  
P12-5



T3-205-6Y  
P12-5



T3-205-3F  
P12-6




T3-205-6F  
P12-6



T3-206-6H  
P12-7




T3-207-3S  
P12-8




T3-2081-3  
P12-9




Q7-208E-3  
P12-9



Q7-208T-3  
P12-10



Q7-208F-3  
P12-10



Q7-2081-3C  
P12-11



Q7-208E-3C  
P12-11



Q7-208T-3C  
P12-12



Q7-208F-3C  
P12-12



+ (86) 186-8880-7020



## A5-高端系列射灯

定位智慧控光 | 精准控光 | 按需而变

高颜值：圆形方形无边框面环，简洁对称的造型设计，层次分明，压铸一体成型散热器加黑细哑光烤漆，产品PI风格突出，工业感强；

高性能：订制高性能、高显指专业酒店光色芯片，防眩角  $> 30^\circ$  搭配多种颜色反器，可实现  $UGR > 16^\circ$ ，显指  $Ra \geq 90$ ， $R9 > 50$ ，色容差  $< 3$ ，色彩还原效果更出众，透光率更高，输出光通量提升12%以上，光源超长质保5万小时15%光衰；

多款型：可选配蜂窝网/光伏玻璃/拉伸等光学配件，多种光束角可选，满足不同空间/不同装修风格照明需求；


应用场景丰富：产品适用于高端酒店，别墅豪宅，餐饮，娱乐会所，家居等空间。



+(86) 136 3680-7020

A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-055DRV-5  
A5-055DRV-7  
A5-055DRV-9  
5W/7W/9W

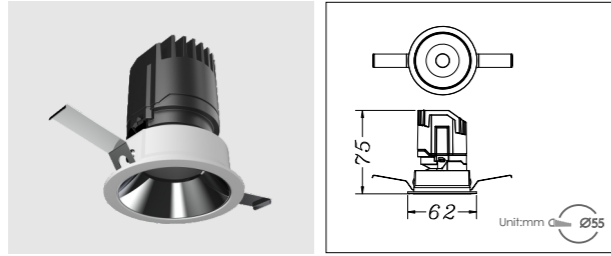

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut 35°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					



5W  
184Lm-365Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3632	17
2	908	34
3	403	51
4	227	68
5	145	85

7W  
205Lm-387Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2196	26
2	549	53
3	244	79
4	137	106
5	87	132

9W  
261Lm-563Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3148	26
2	787	53
3	348	79
4	196	106
5	125	132



9W  
312Lm-650Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	5501	17
2	1415	34
3	529	51
4	353	68
5	226	85


12W  
559Lm-840Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3845	26
2	961	53
3	427	79
4	240	106
5	153	132


15W  
678Lm-1044Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4419	29
2	1105	58
3	491	87
4	276	116
5	176	145


光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

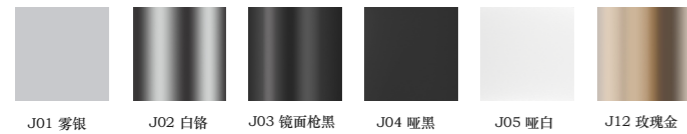

型号:  
A5-075DRV-9  
A5-075DRV-12  
A5-075DRV-15  
9W/12W/15W

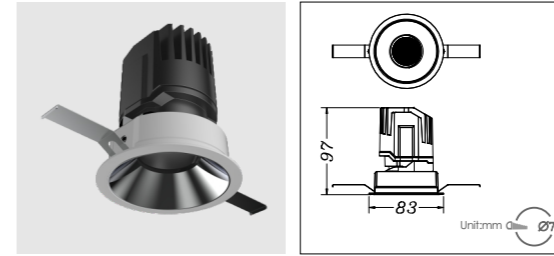

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					



9W  
312Lm-650Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	5501	17
2	1415	34
3	529	51
4	353	68
5	226	85

12W  
559Lm-840Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3845	26
2	961	53
3	427	79
4	240	106
5	153	132


15W  
678Lm-1044Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4419	29
2	1105	58
3	491	87
4	276	116
5	176	145

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

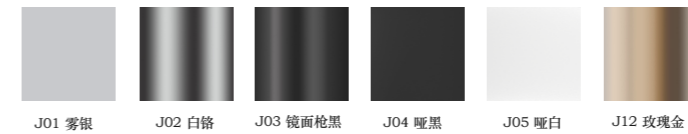

+(85) 186-8880-7020


## A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075DRE-9  
A5-075DRE-12  
A5-075DRE-15  
9W/12W/15W

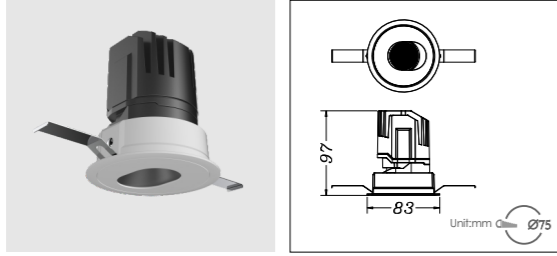

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	Glare Cut ≤ 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		
	4000K Ra ≥ 90	Rotating 355°		



型号:  
A5-075DRC-9  
A5-075DRC-12  
A5-075DRC-15  
9W/12W/15W

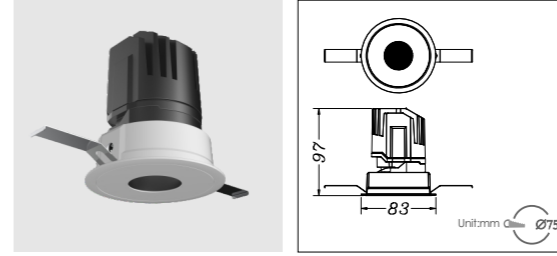


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	Glare Cut ≤ 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		
	4000K Ra ≥ 90	Rotating 355°		




9W  
270Lm-474Lm

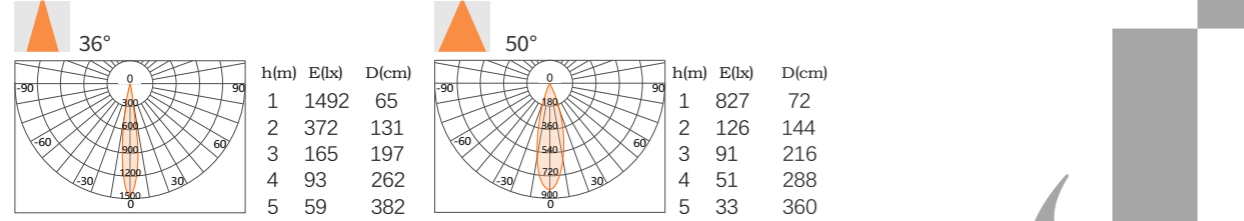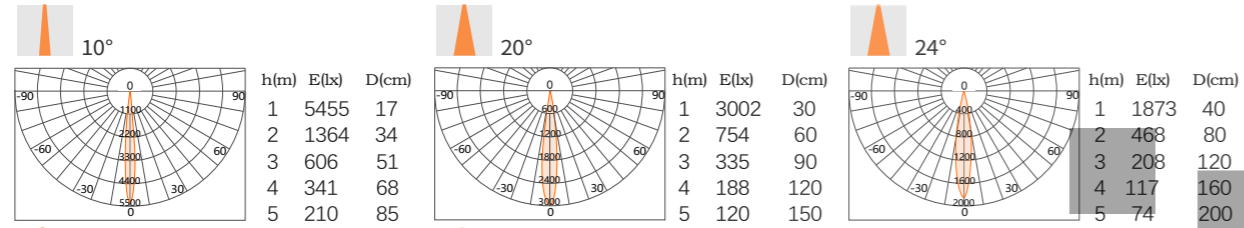

12W  
483Lm-610Lm

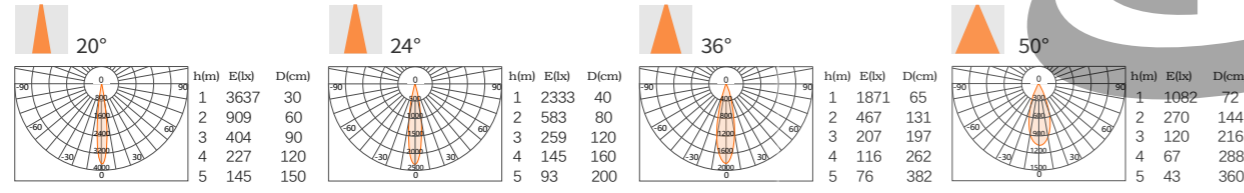


15W  
583Lm-735Lm

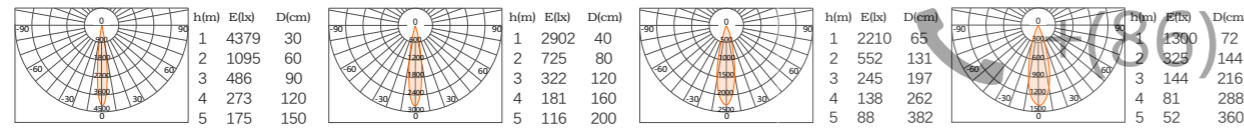



光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

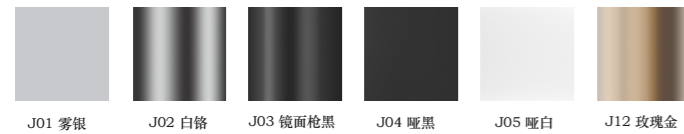


9W  
251Lm-446Lm

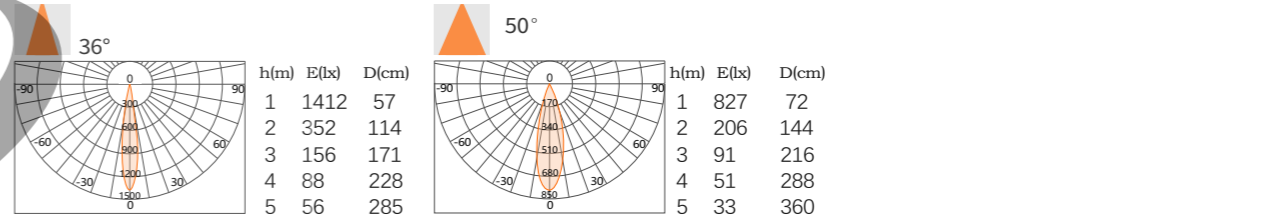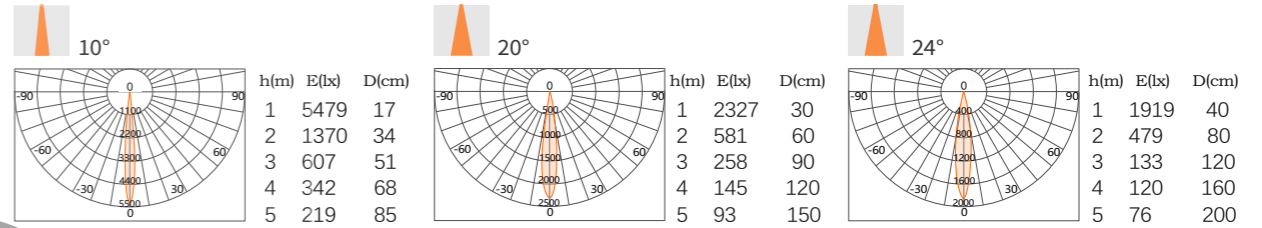

12W  
431Lm-572Lm

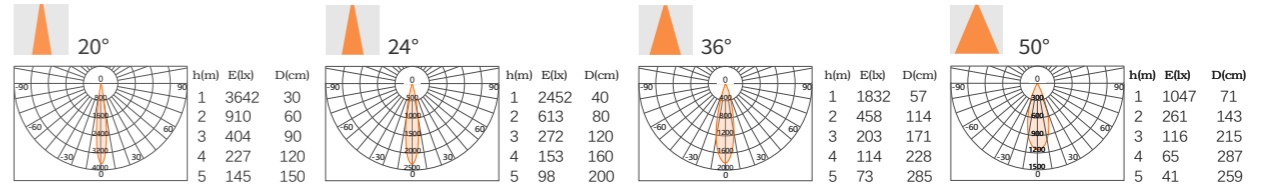


15W  
506Lm-677Lm

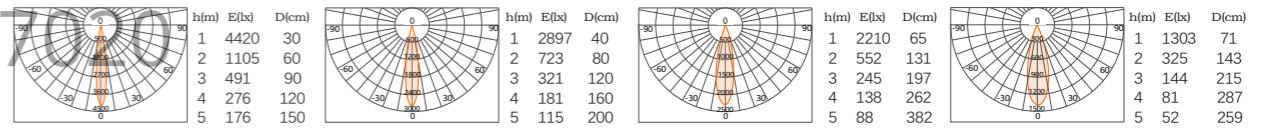

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

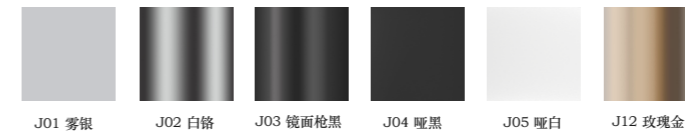

型号:

- A5-075RUC-9
- A5-075RUC-12
- A5-075RUC-15
- 9W/12W/15W

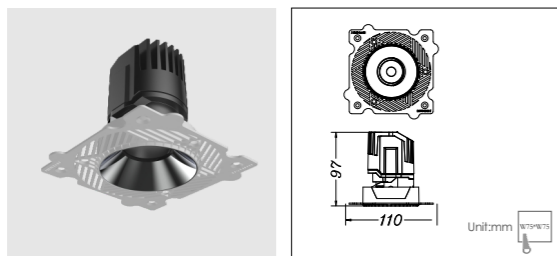


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			




9W

312Lm-650Lm

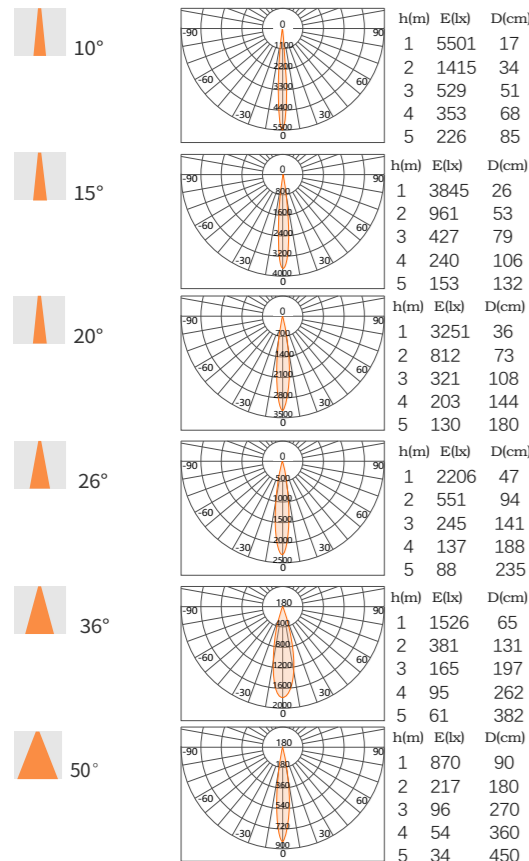


12W

559Lm-840Lm

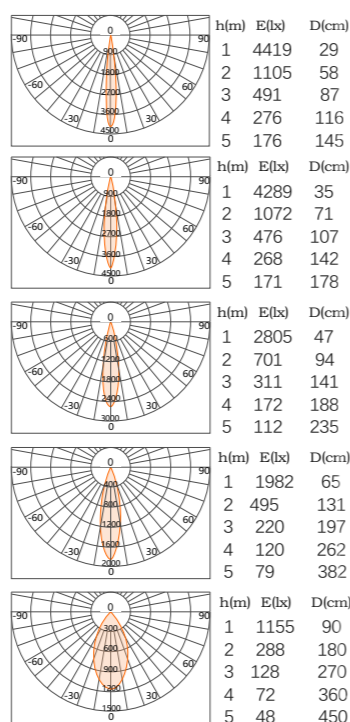

15W


678Lm-1044Lm

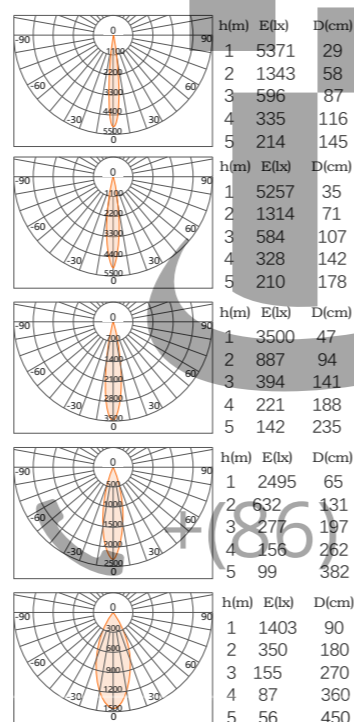

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

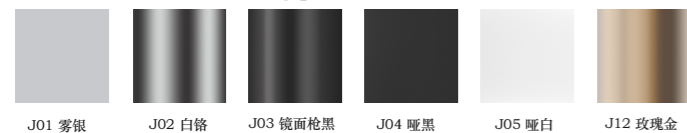

型号:

- A5-075UCE-9
- A5-075UCE-12
- A5-075UCE-15
- 9W/12W/15W

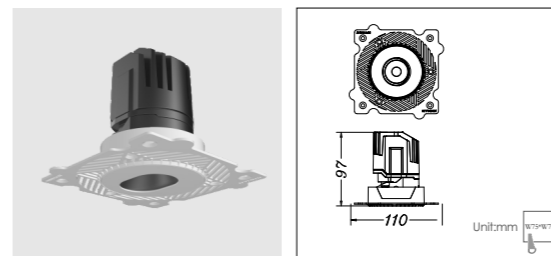


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			



9W


270Lm-474Lm

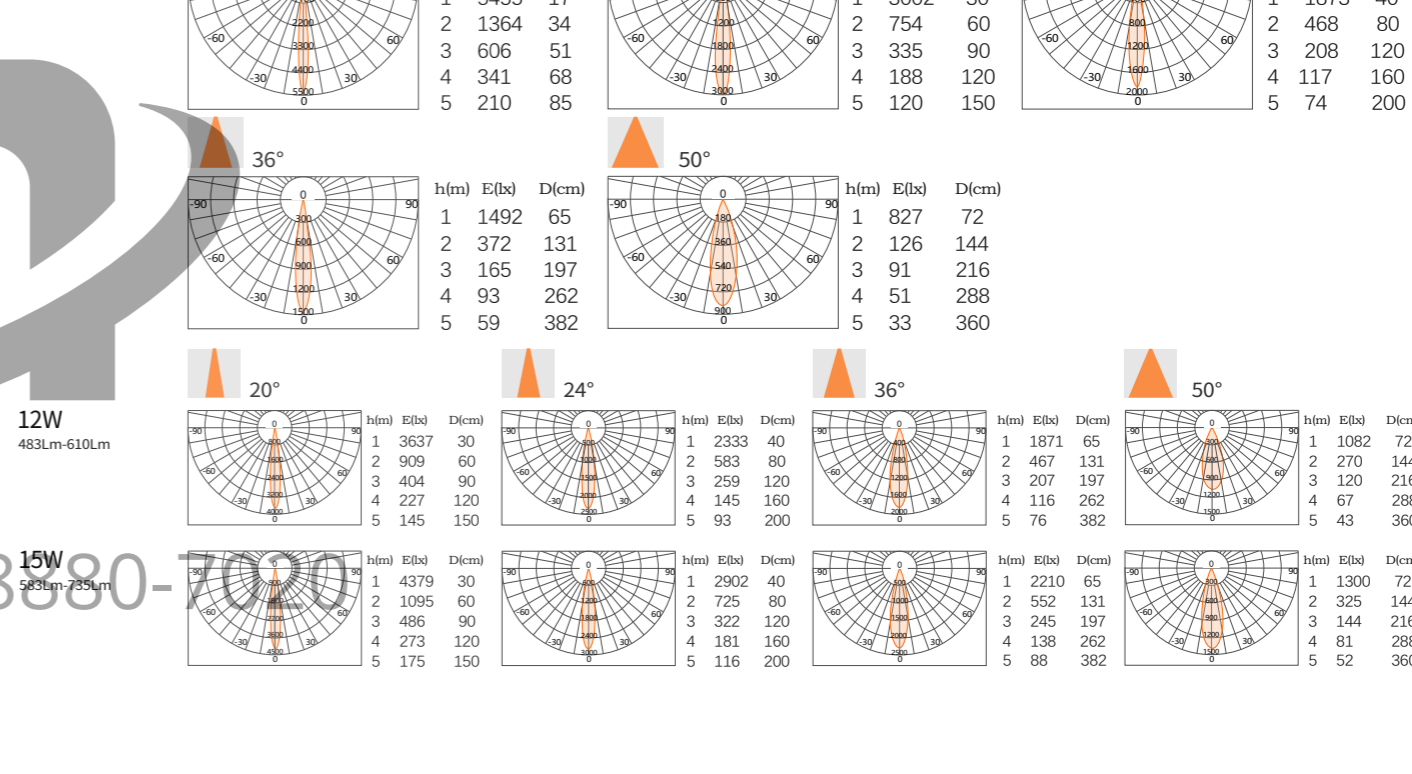

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

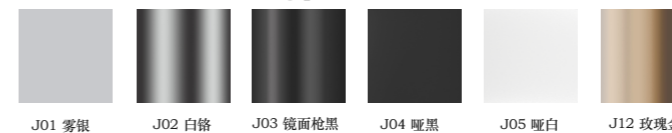

型号:


- A5-075UCC-9
- A5-075UCC-12
- A5-075UCC-15
- 9W/12W/15W

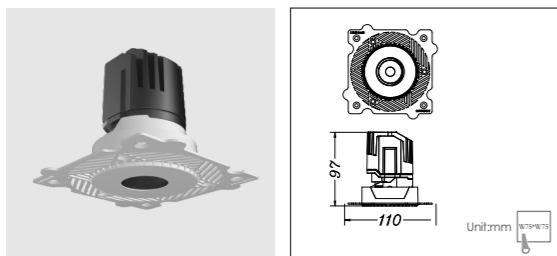

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating (355°)
	4000K Ra ≥ 90					

型号:


- A5-075RUV-9
- A5-075RUV-12
- A5-075RUV-15
- 9W/12W/15W

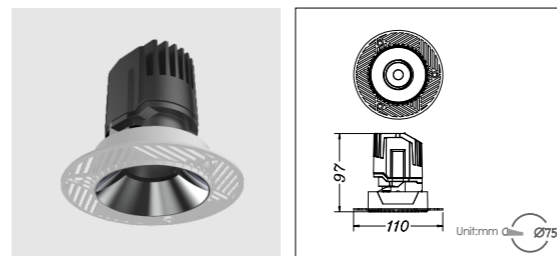


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating (355°)
	4000K Ra ≥ 90					




9W  
251Lm-446Lm

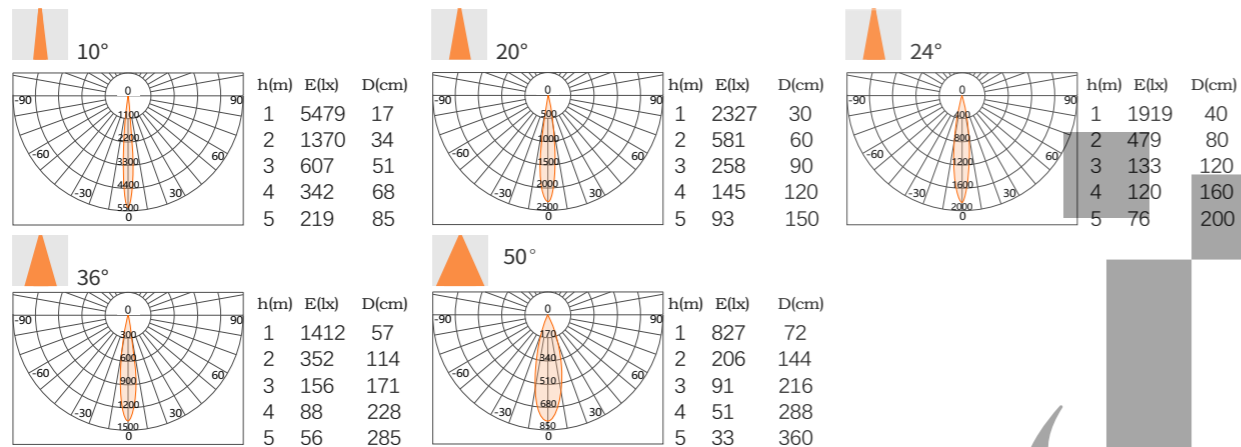

12W  
431Lm-572Lm

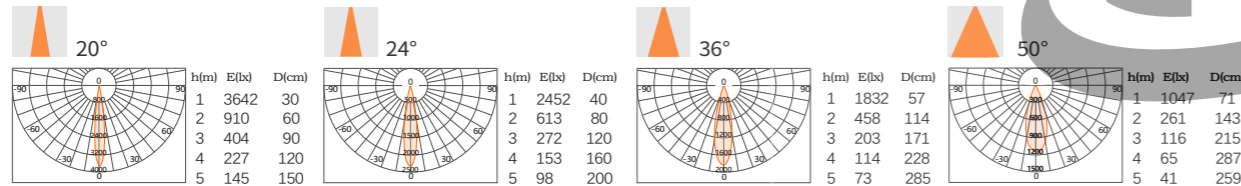


15W  
506Lm-677Lm

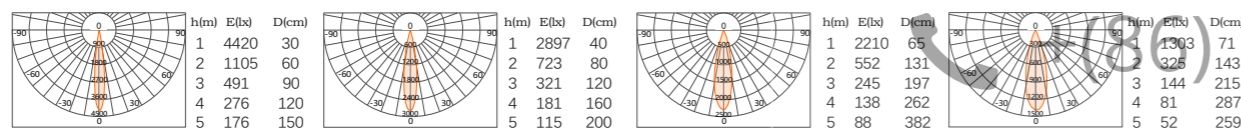


光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

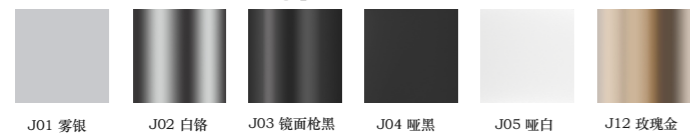


9W  
312Lm-650Lm

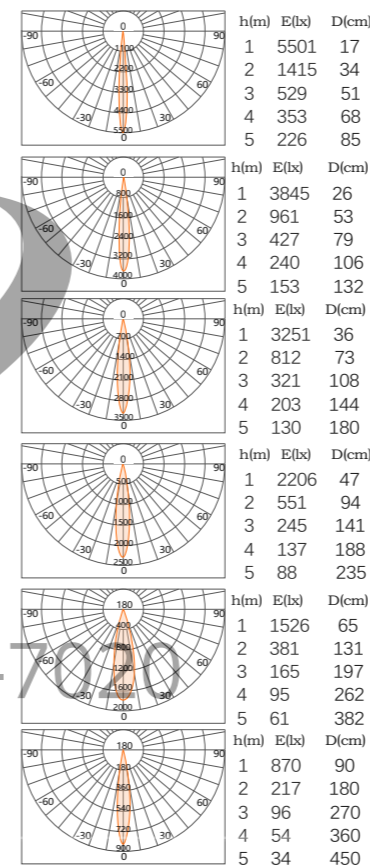

12W  
559Lm-840Lm

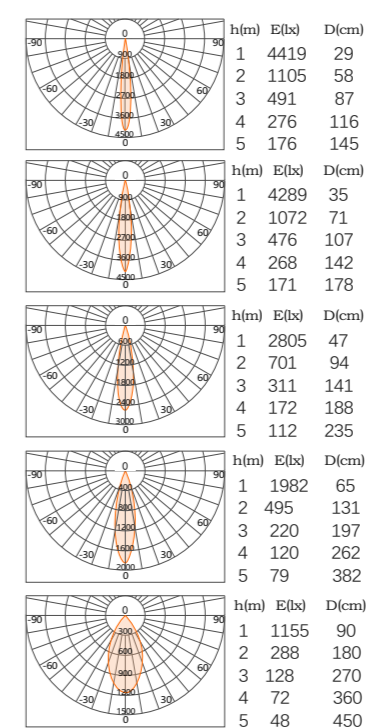


15W  
678Lm-1044Lm

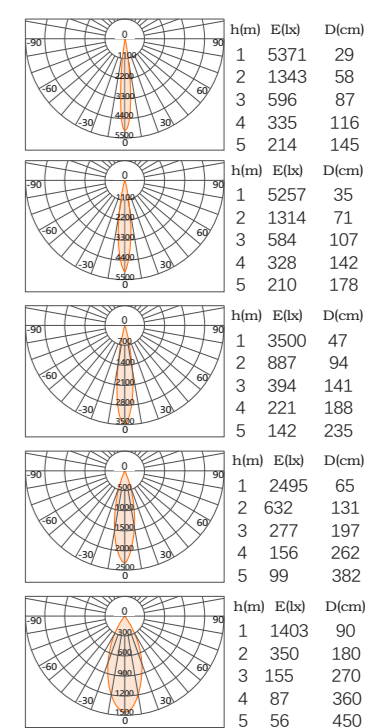

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

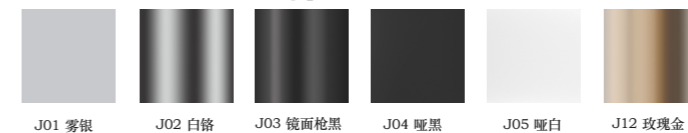

186-8880-7020


A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075UVE-9  
A5-075UVE-12  
A5-075UVE-15  
9W/12W/15W

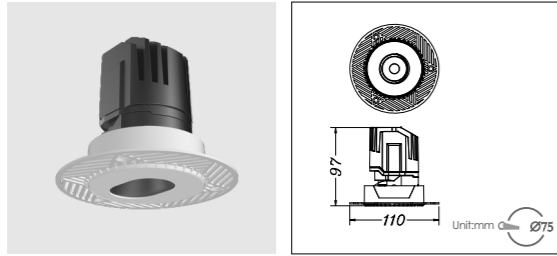

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	
	4000K Ra ≥ 90		 Rotating 355°	


型号:  
A5-075UVC-9  
A5-075UVC-12  
A5-075UVC-15  
9W/12W/15W

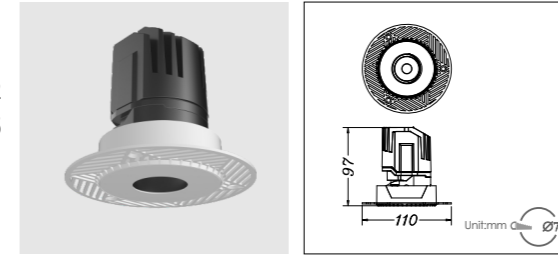


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	
	4000K Ra ≥ 90		 Rotating 355°	




9W  
270Lm-474Lm

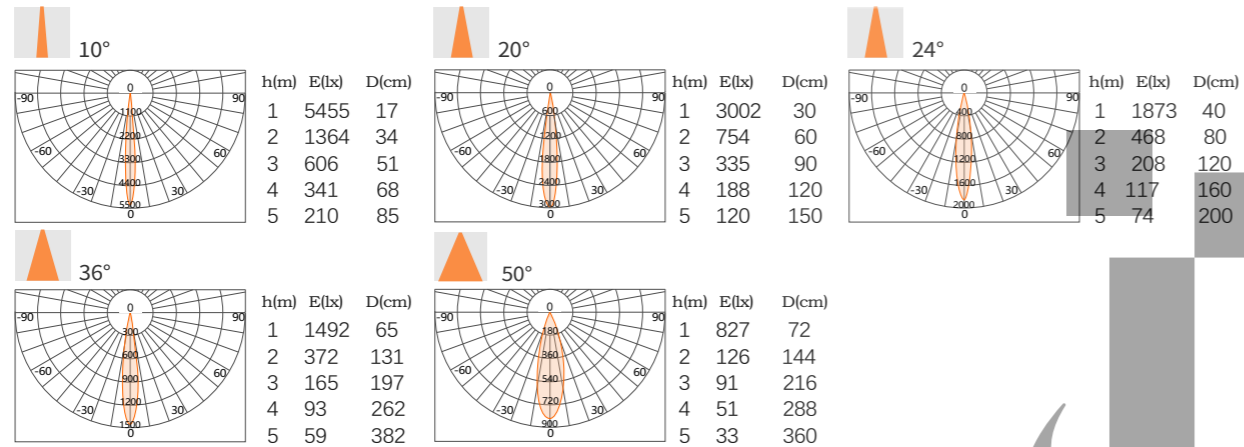


9W  
251Lm-446Lm

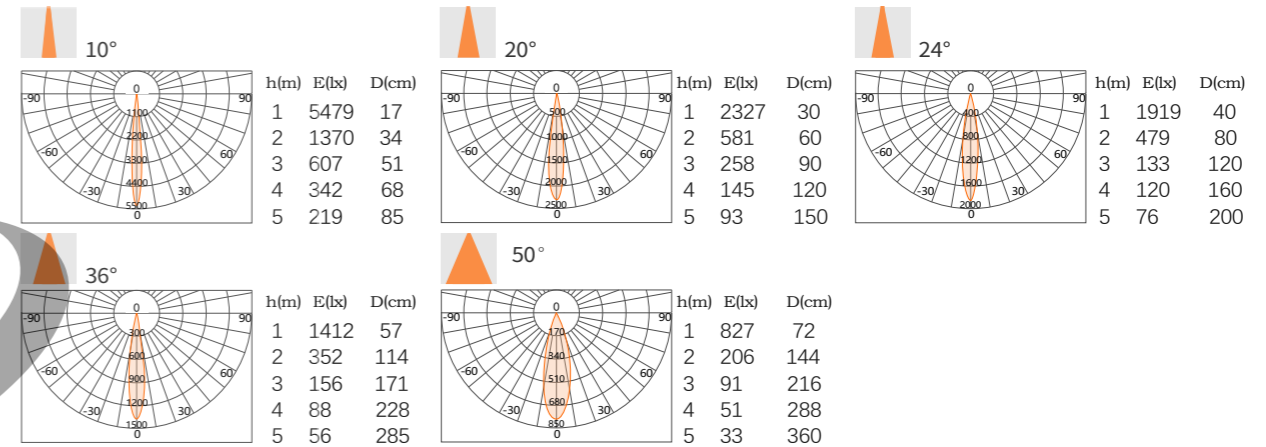


12W  
483Lm-610Lm

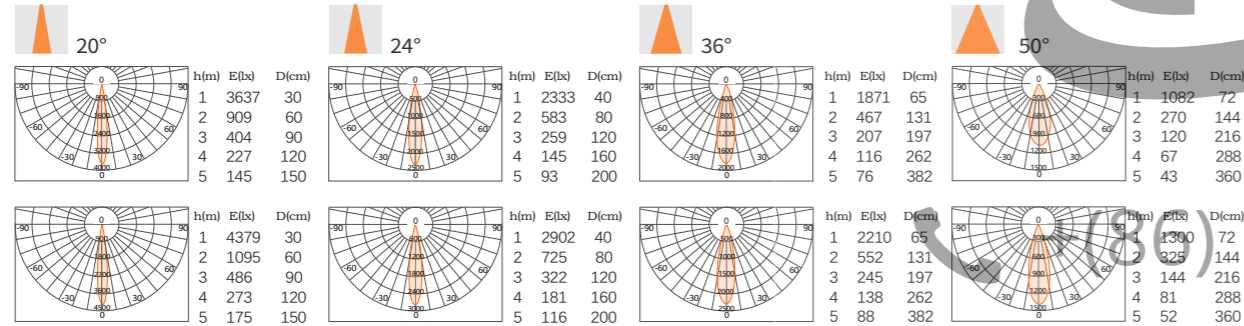


12W  
431Lm-572Lm

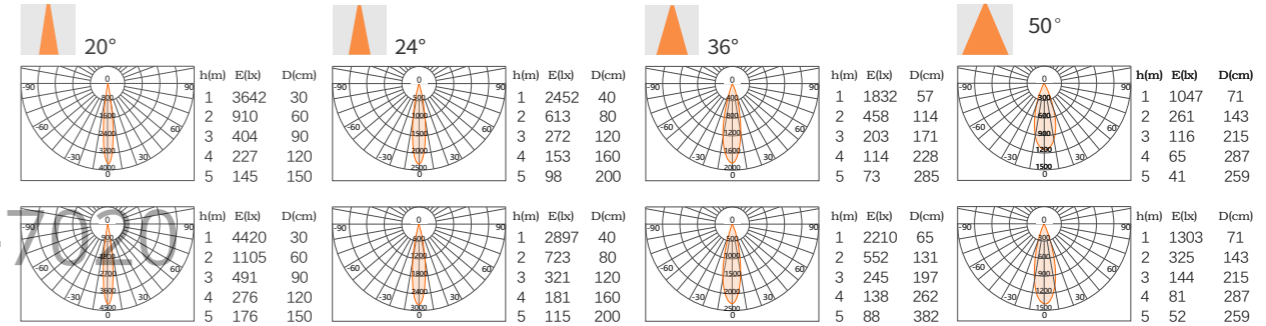

15W  
583Lm-735Lm

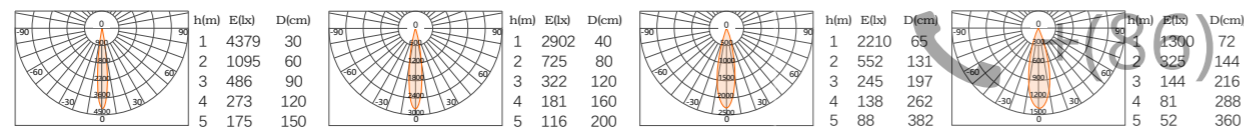


15W  
508Lm-677Lm

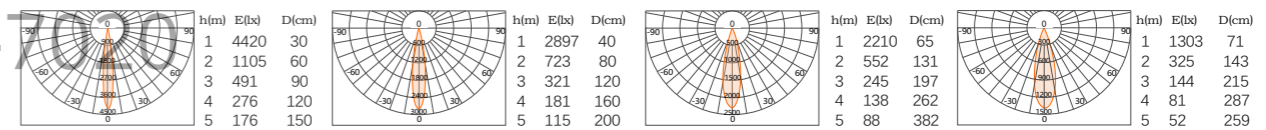

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

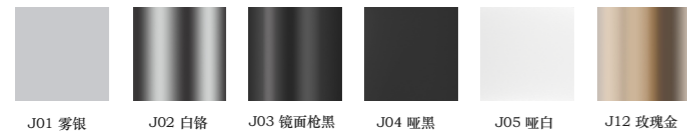

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

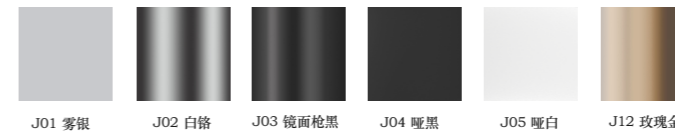




# A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075DSS-9  
A5-075DSS-12  
A5-075DSS-15  
9W/12W/15W







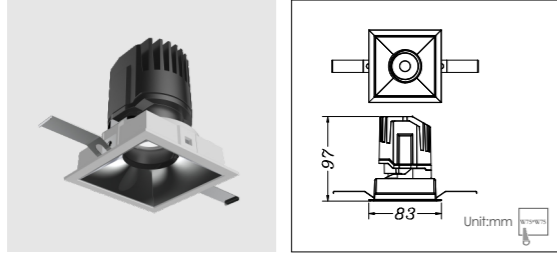


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional			Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					






型号:  
A5-010DSS-18  
A5-010DSS-24  
A5-010DSS-30  
18W/24W/30W

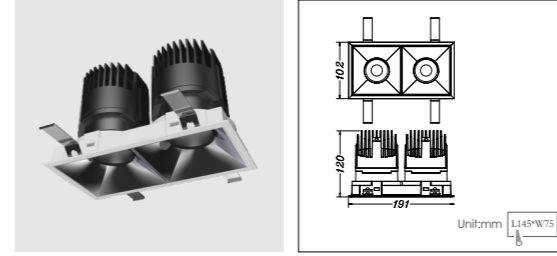














	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional			Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					

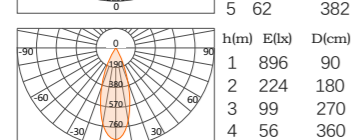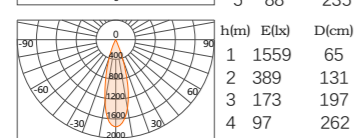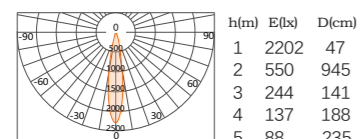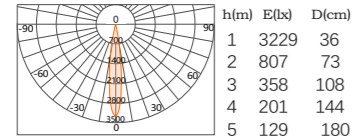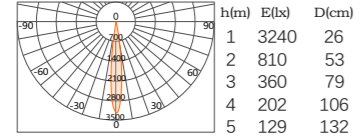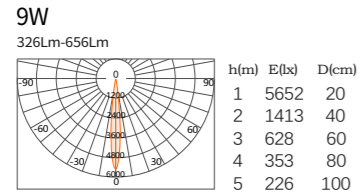






### 12W

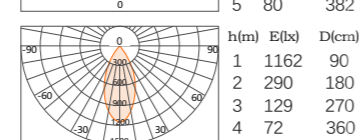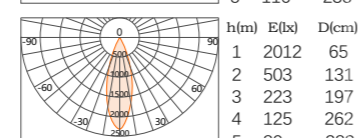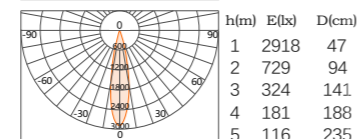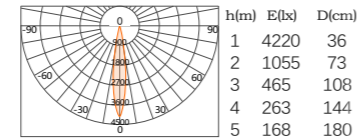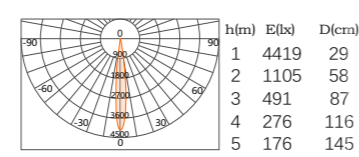






### 15W

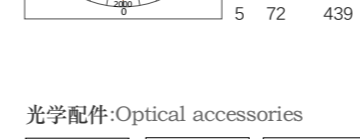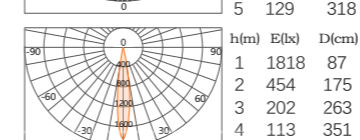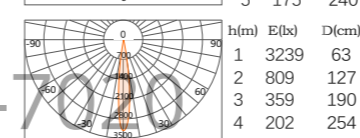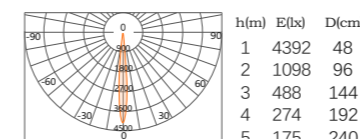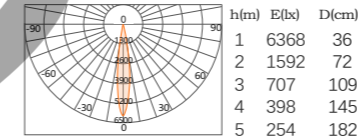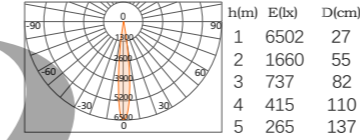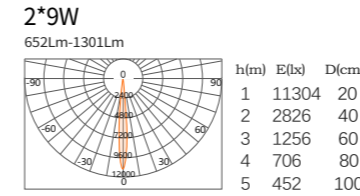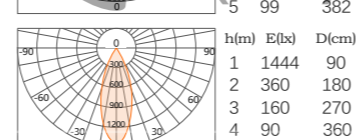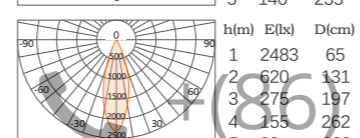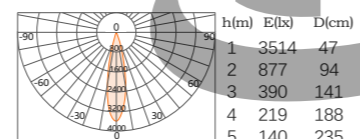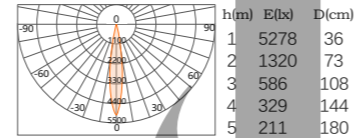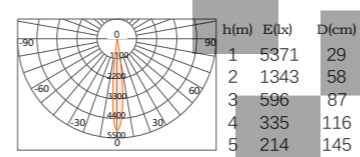

### 2\*12W

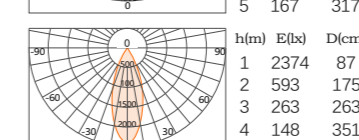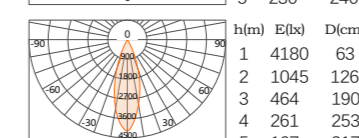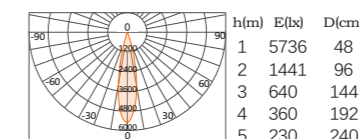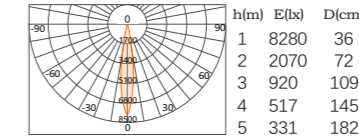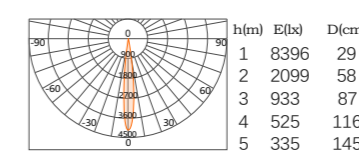


### 2\*15W

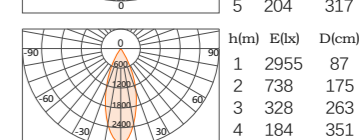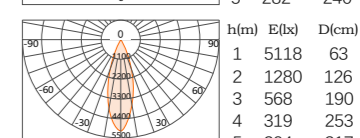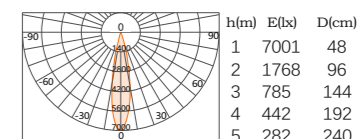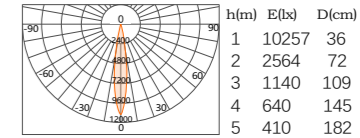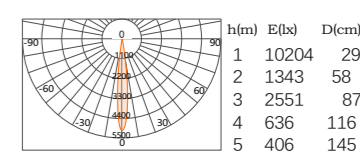

## 光学配件:Optical accessories




## 反射器颜色:Surface of ring parts



## 光学配件:Optical accessories




## 反射器颜色:Surface of ring parts

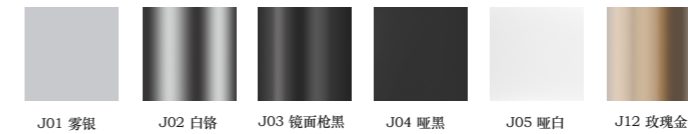


A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075DRA-5  
A5-075DRA-7  
A5-075DRA-9  
5W/7W/9W

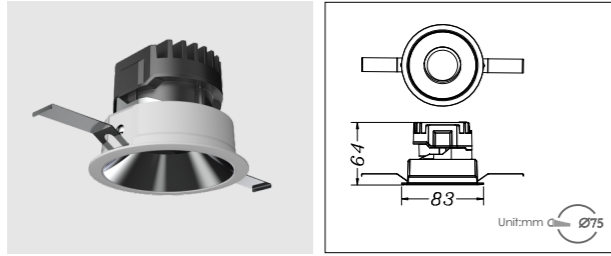

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			

型号:  
A5-075RAE-5  
A5-075RAE-7  
A5-075RAE-9  
5W/7W/9W

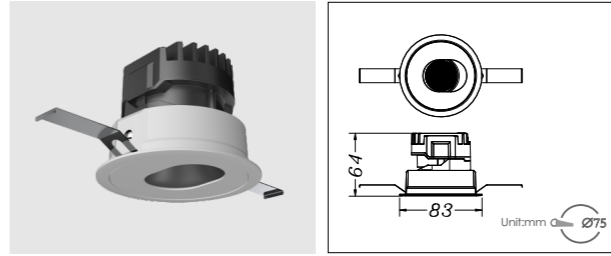

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			




Beam Angle	5W 163Lm-290Lm	7W 228Lm-416Lm	9W 288Lm-541Lm
10°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2339 20 2 584 40 3 259 60 4 146 80 5 93 100	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3234 20 2 808 40 3 359 60 4 202 80 5 129 100	 h(m) E(lx) D(cm) 1 4000 20 2 1002 40 3 445 60 4 250 80 5 163 100
15°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2034 28 2 508 57 3 225 86 4 127 115 5 81 143	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2970 28 2 742 57 3 330 86 4 185 115 5 113 143	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3815 28 2 953 57 3 423 86 4 238 115 5 152 143
20°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1548 34 2 387 69 3 172 104 4 96 138 5 61 173	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2214 34 2 553 69 3 246 104 4 138 138 5 88 173	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2904 34 2 725 69 3 322 104 4 181 138 5 116 173
26°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1059 47 2 264 94 3 117 141 4 66 188 5 42 235	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1527 47 2 381 94 3 169 141 4 61 188 5 42 235	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1919 47 2 479 94 3 213 141 4 119 188 5 76 235
36°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 760 65 2 190 131 3 84 197 4 47 262 5 30 382	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1090 65 2 272 131 3 121 197 4 68 262 5 43 382	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1459 65 2 364 131 3 162 197 4 91 262 5 58 382
50°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 397 90 2 99 180 3 44 270 4 24 360 5 15 450	 h(m) E(lx) D(cm) 1 573 90 2 141 180 3 63 270 4 35 360 5 22 450	 h(m) E(lx) D(cm) 1 717 90 2 179 180 3 79 270 4 44 360 5 28 450

光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

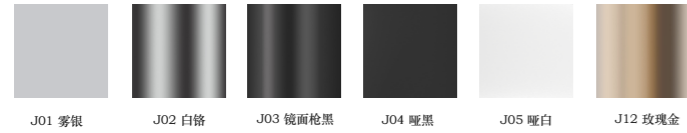


Beam Angle	5W 146Lm-261Lm	7W 207Lm-376Lm	9W 266Lm-485Lm
10°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2292 20 2 573 40 3 254 60 4 143 80 5 91 100	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3232 20 2 808 40 3 359 60 4 202 80 5 129 100	 h(m) E(lx) D(cm) 1 4303 20 2 1076 40 3 478 60 4 268 80 5 172 100
18°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1711 30 2 427 60 3 190 90 4 106 120 5 8168 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2453 30 2 613 60 3 272 90 4 153 120 5 98 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3056 30 2 764 60 3 339 90 4 191 120 5 122 150
26°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1045 40 2 261 80 3 116 120 4 65 160 5 41 200	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1491 40 2 372 80 3 165 120 4 93 160 5 59 200	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1884 40 2 470 80 3 209 120 4 117 160 5 75 200
36°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 732 65 2 184 131 3 81 197 4 45 262 5 29 382	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1050 65 2 262 131 3 116 197 4 65 262 5 42 382	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1370 65 2 342 131 3 152 197 4 85 262 5 54 382
50°	 h(m) E(lx) D(cm) 1 392 90 2 97 180 3 43 270 4 24 360 5 15 450	 h(m) E(lx) D(cm) 1 559 90 2 139 180 3 62 270 4 34 360 5 22 450	 h(m) E(lx) D(cm) 1 734 90 2 183 180 3 81 270 4 45 360 5 29 450


光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

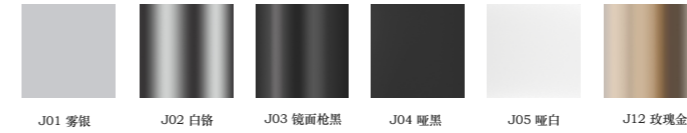


型号:  
A5-075RAC-5  
A5-075RAC-7  
A5-075RAC-9  
5W/7W/9W

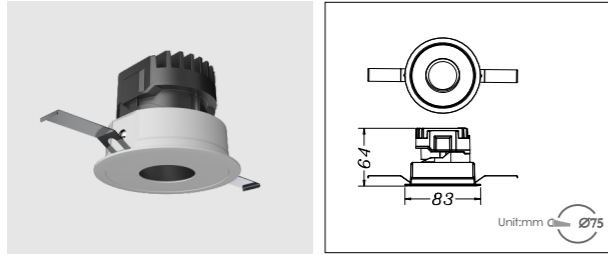

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			

型号:  
A5-075RUA-5  
A5-075RUA-7  
A5-075RUA-9  
5W/7W/9W

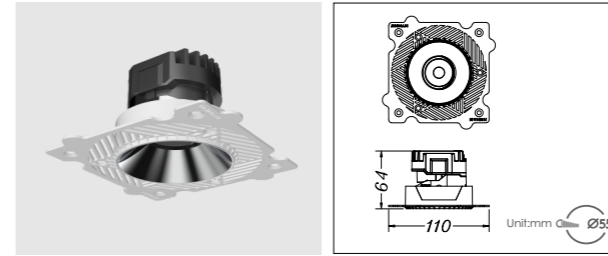

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			



5W  
144Lm-251Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2391	20
2	597	40
3	265	60
4	149	80
5	95	100

7W  
205Lm-360Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3364	20
2	841	40
3	373	60
4	210	80
5	134	100

9W  
251Lm-463Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4080	20
2	1020	40
3	453	60
4	255	80
5	163	100



5W  
163Lm-290Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2339	20
2	584	40
3	259	60
4	146	80
5	93	100


7W  
228Lm-416Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3234	20
2	808	40
3	359	60
4	202	80
5	129	100


9W  
288Lm-541Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4000	20
2	1002	40
3	445	60
4	250	80
5	163	100

光学配件:Optical accessories

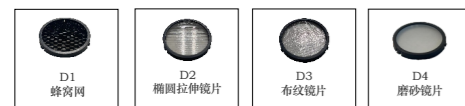


反射器颜色:Surface of ring parts

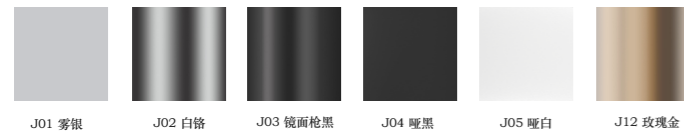

光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

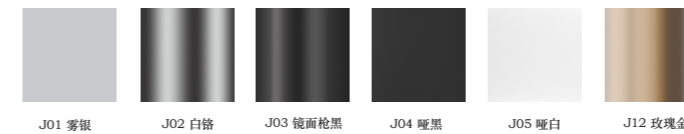


+ (86) 186-8880-7000

A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075UAE-5  
A5-075UAE-7  
A5-075UAE-9


5W/7W/9W

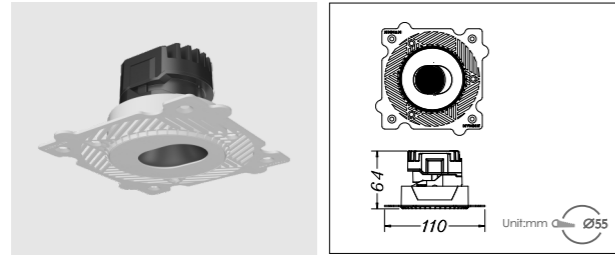

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		
	4000K Ra ≥ 90			Rotating (355°)

型号:  
A5-075UAC-5  
A5-075UAC-7  
A5-075UAC-9

5W/7W/9W

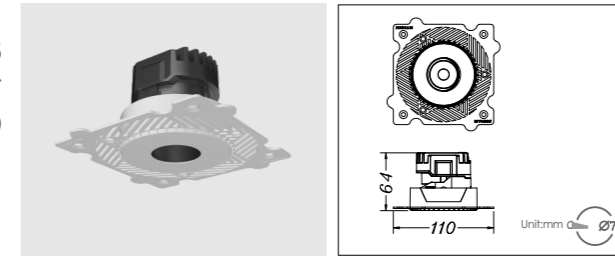

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 54
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional		
	4000K Ra ≥ 90			Rotating (355°)



5W  
146Lm-261Lm

7W  
207Lm-376Lm


9W  
266Lm-485Lm



5W  
144Lm-251Lm

7W  
205Lm-360Lm


9W  
251Lm-463Lm

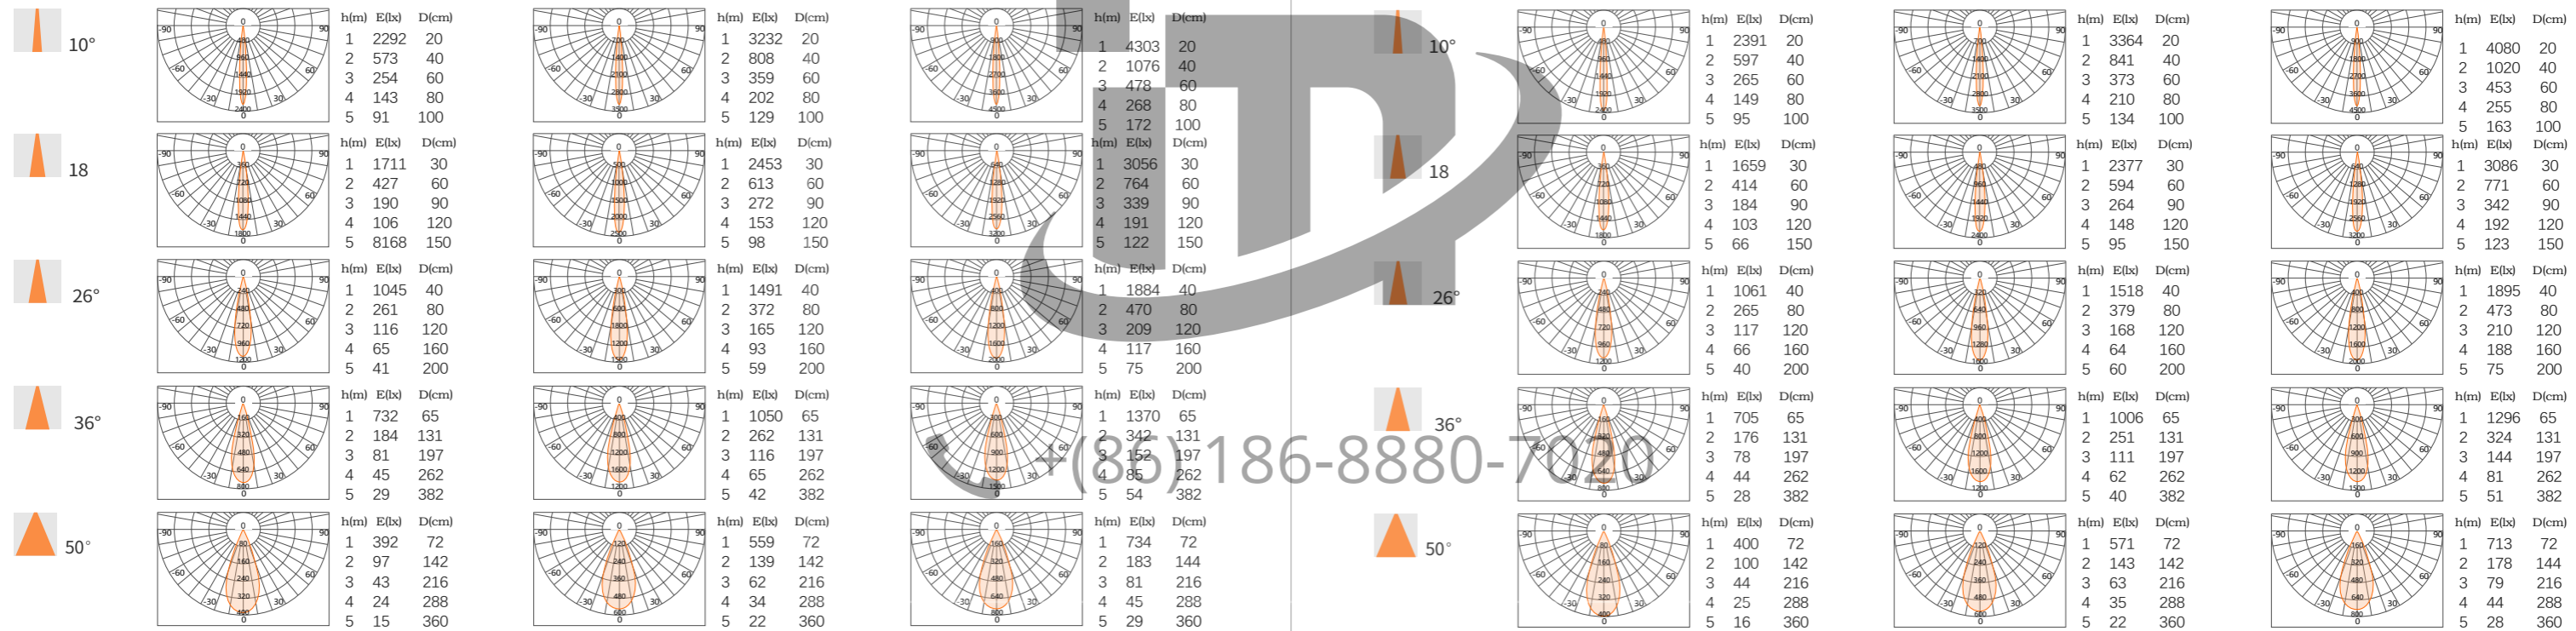

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

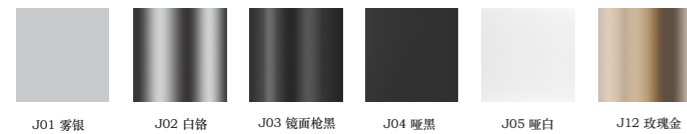

光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

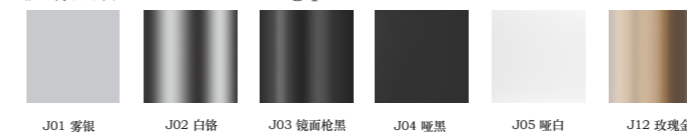


+ (85) 186-8880-7000

A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-075RUB-5  
A5-075RUB-7  
A5-075RUB-9


5W/7W/9W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 54
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	
	4000K Ra ≥ 90				Rotating 355°	

型号:  
A5-075UBE-5  
A5-075UBE-7  
A5-075UBE-9

5W/7W/9W




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 54
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	
	4000K Ra ≥ 90				Rotating 355°	



5W  
163Lm-290Lm

7W  
228Lm-416Lm


9W  
288Lm-541Lm

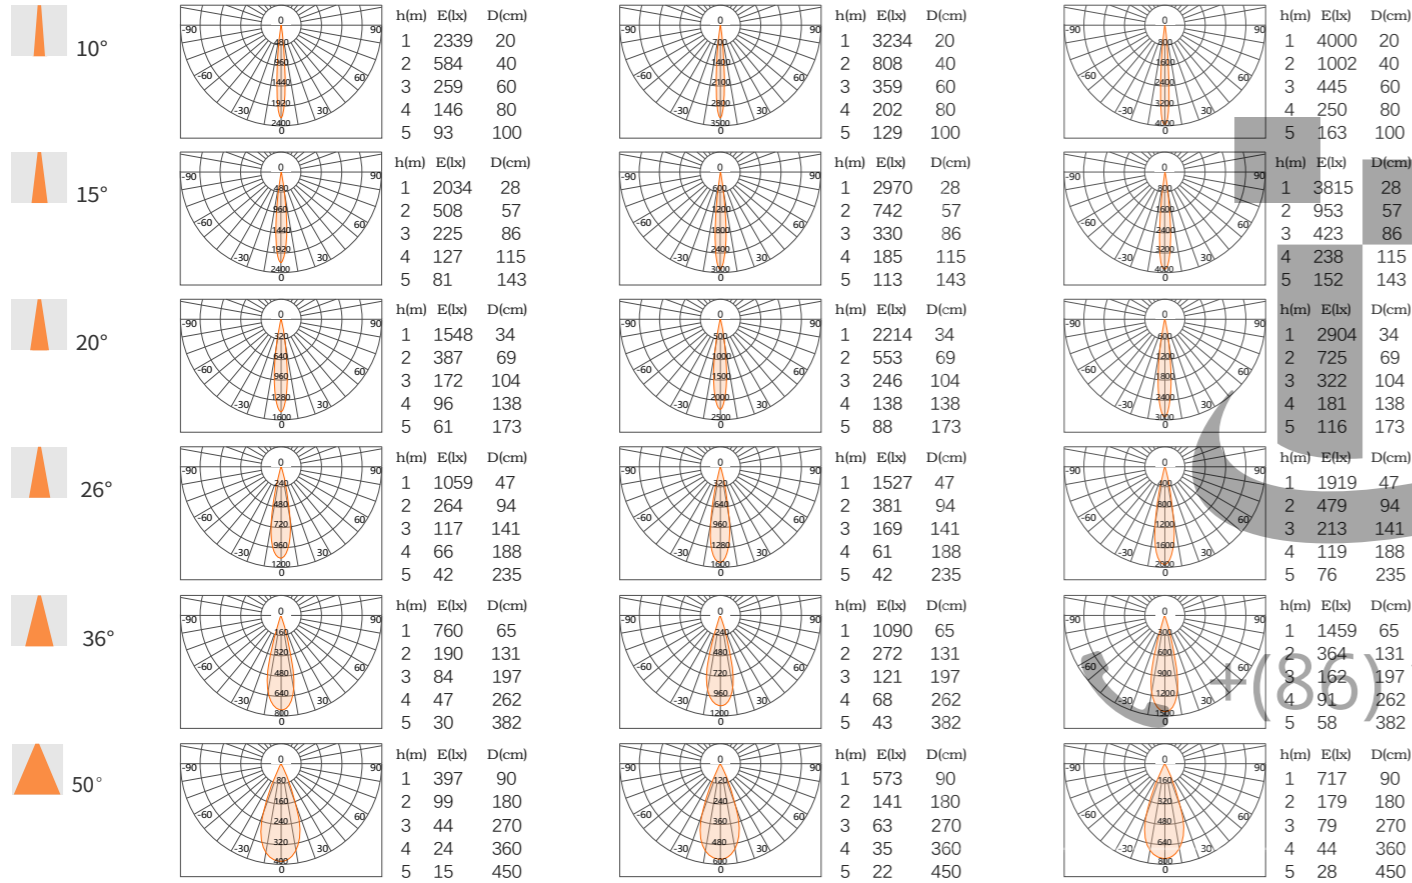


5W  
146Lm-261Lm

7W  
207Lm-376Lm


9W  
266Lm-485Lm

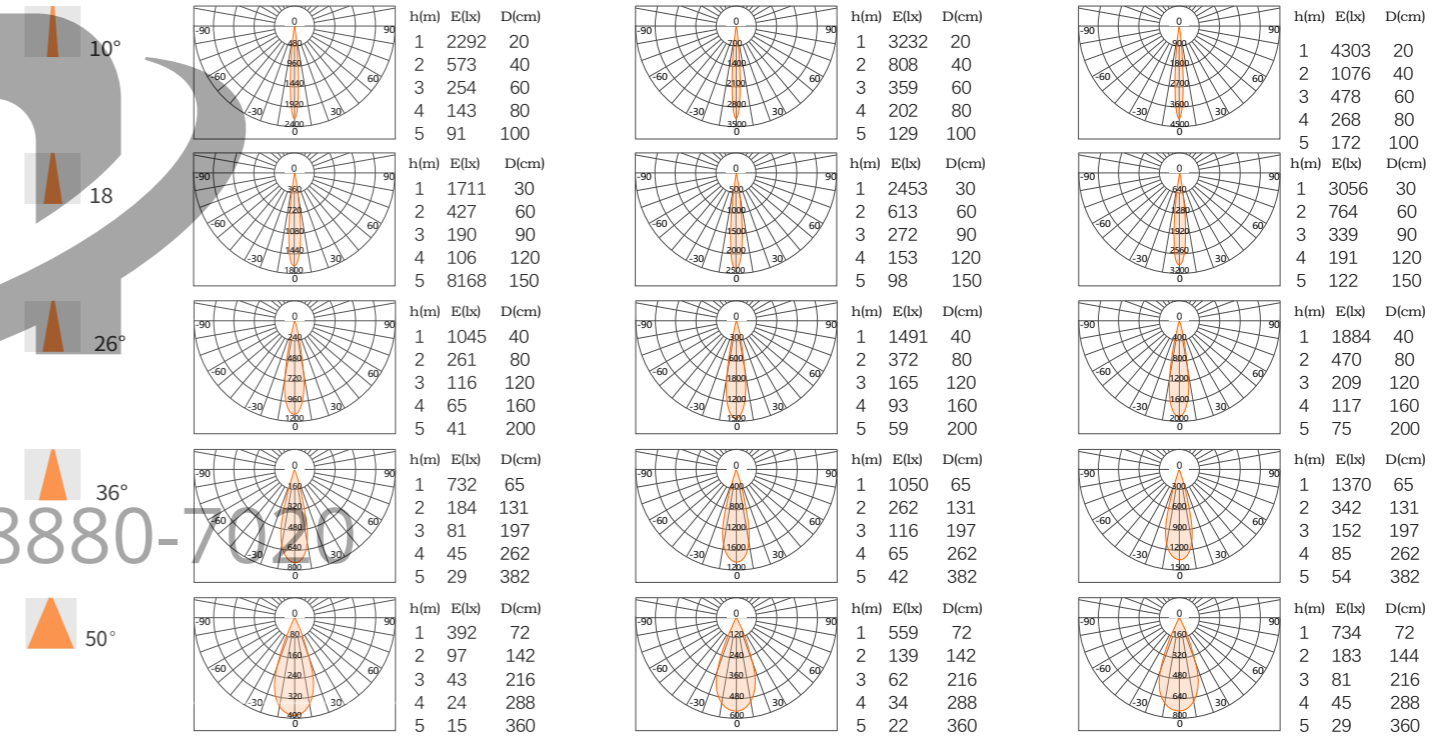

光学配件:Optical accessories

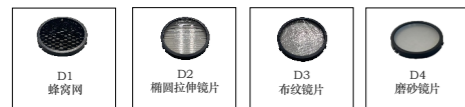


反射器颜色:Surface of ring parts

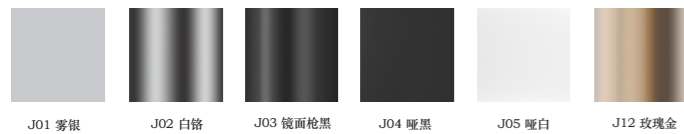

光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

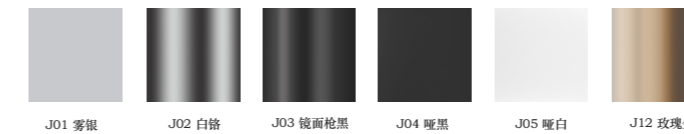


A5 高端射灯 Series

型号:

A5-075UBC-5  
A5-075UBC-7  
A5-075UBC-9

5W/7W/9W





	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 54
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					

型号:

A5-075DSA-5  
A5-075DSA-7  
A5-075DSA-9

5W/7W/9W

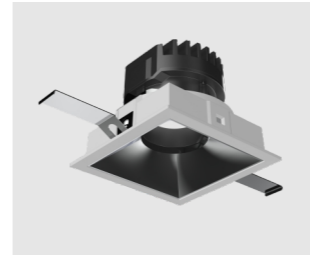

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 54
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					



10°

18°

26°

36°

50°

5W  
144Lm-251Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2391	20
2	597	40
3	265	60
4	149	80
5	95	100

7W  
205Lm-360Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3364	20
2	841	40
3	373	60
4	210	80
5	134	100

9W  
251Lm-463Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4080	20
2	1020	40
3	453	60
4	255	80
5	163	100



10°

15°

20°

26°

36°

50°

5W  
163Lm-290Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2339	20
2	584	40
3	259	60
4	146	80
5	93	100

7W  
228Lm-416Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3234	20
2	808	40
3	359	60
4	202	80
5	129	100


9W  
288Lm-541Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4000	20
2	1002	40
3	445	60
4	250	80
5	163	100

光学配件:Optical accessories




反射器颜色:Surface of ring parts

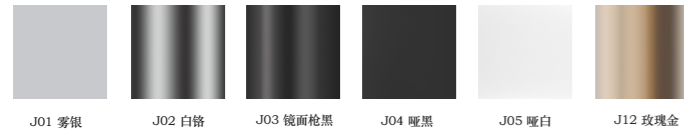


光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

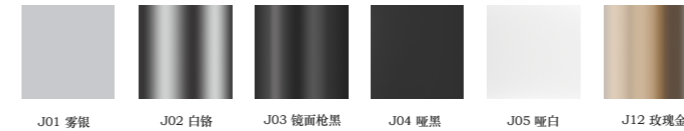

型号:  
A5-010DSA-10  
A5-010DSA-14  
A5-010DSA-18  
  
10W/14W/18W

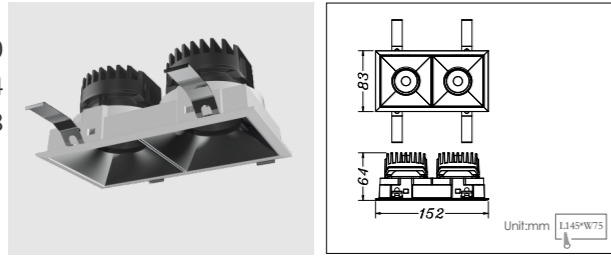

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 54
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					




10W  
904Lm-1240Lm

14W  
1054Lm-1665Lm


18W  
1252Lm-1900Lm

Beam Angle	h(m)	E(lx)	D(cm)
10°	1	4445	20
	2	1109	40
	3	492	60
	4	277	80
	5	176	100
15°	1	3864	28
	2	965	57
	3	427	86
	4	241	115
	5	153	143
20°	1	2941	34
	2	735	69
	3	326	104
	4	182	138
	5	115	173
26°	1	2012	47
	2	501	94
	3	222	141
	4	125	188
	5	80	235
36°	1	1444	65
	2	361	131
	3	159	197
	4	89	262
	5	57	382
50°	1	754	90
	2	188	180
	3	83	270
	4	45	360
	5	28	450


光学配件:Optical accessories

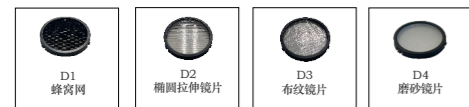

反射器颜色:Surface of ring parts

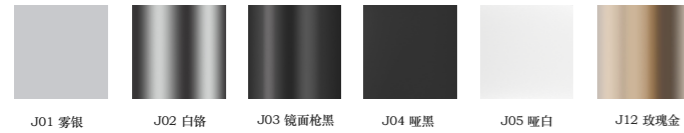

型号:  
A5-095DRV-15  
A5-095DRV-20  
A5-095DRV-25  
  
15W/20W/25W

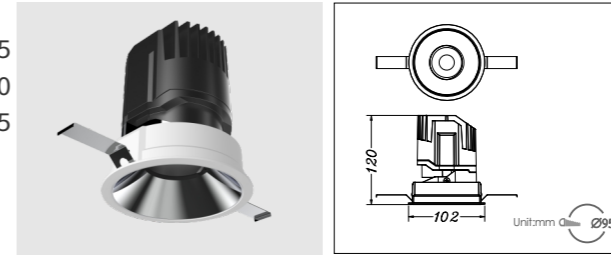

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16			Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional		30°	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					



15W  
904Lm-1240Lm

20W  
1054Lm-1665Lm


25W  
1252Lm-1900Lm

Beam Angle	h(m)	E(lx)	D(cm)
15°	1	7717	27
	2	1929	55
	3	857	83
	4	483	111
	5	308	139
20°	1	6358	37
	2	1589	74
	3	706	111
	4	397	148
	5	254	185
28°	1	4278	51
	2	1070	103
	3	475	154
	4	267	206
	5	171	258
36°	1	2946	66
	2	736	133
	3	327	200
	4	184	267
	5	117	333
50°	1	1700	96
	2	425	193
	3	188	290
	4	106	386
	5	68	483

光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

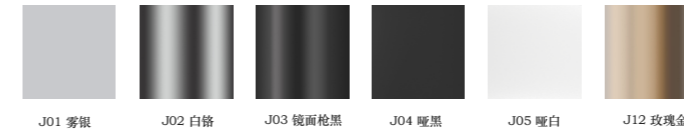


+86 186-8880-7020

A5 高端射灯 Series

型号:  
A5-095DSS-15  
A5-095DSS-20  
A5-095DSS-25


15W/20W/25W

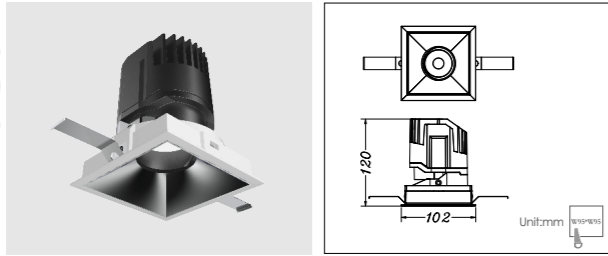

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			

型号:  
A5-011DSS-30  
A5-011DSS-40  
A5-011DSS-50

30W/40W/50W

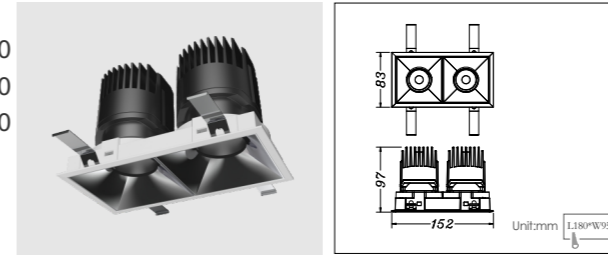


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 Glare Cut < 30°
	3500K Ra ≥ 90	 DALI Optional	 30°	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			




15W  
926Lm-1315Lm

20W  
1133Lm-1742Lm


25W  
1256Lm-1999Lm

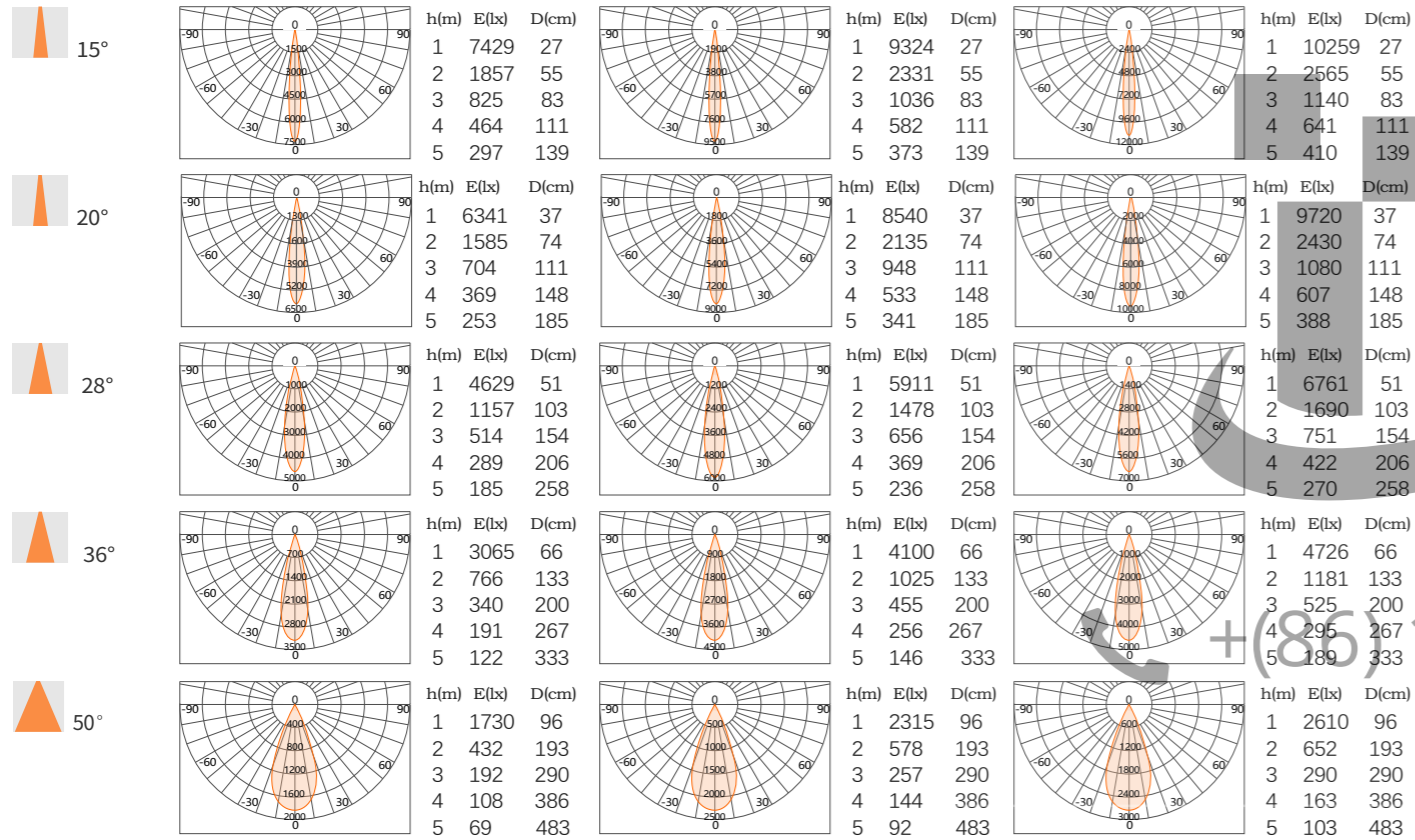

光学配件:Optical accessories

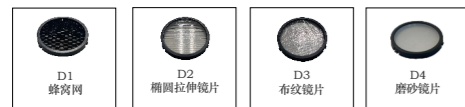


反射器颜色:Surface of ring parts

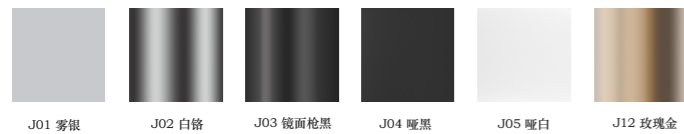

2\*15W  
309Lm-551Lm

2\*20W  
433Lm-790Lm


2\*25W  
547Lm-1027Lm

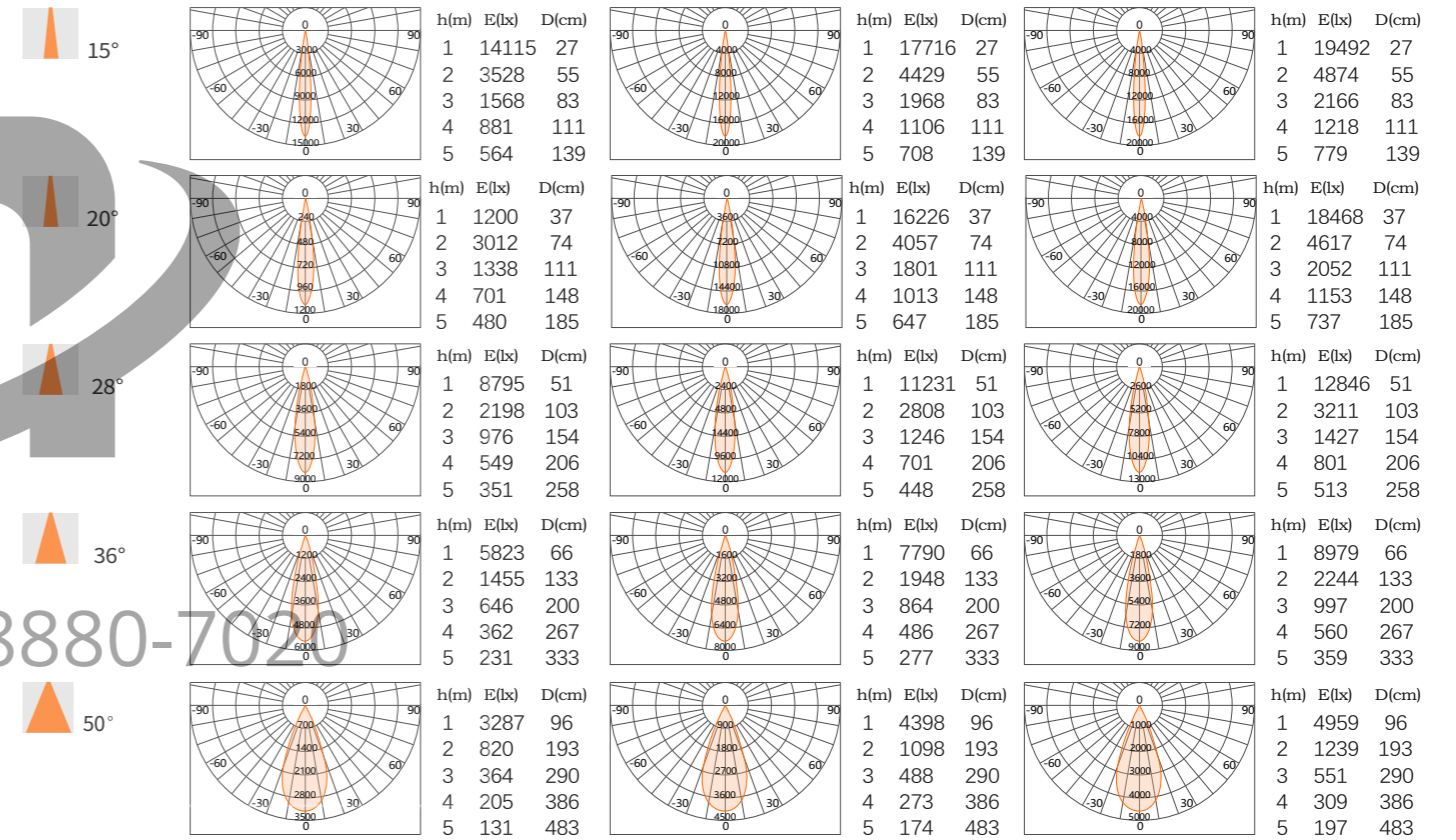


光学配件:Optical accessories



反射器颜色:Surface of ring parts

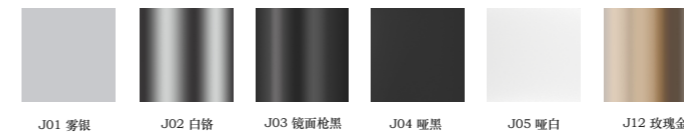



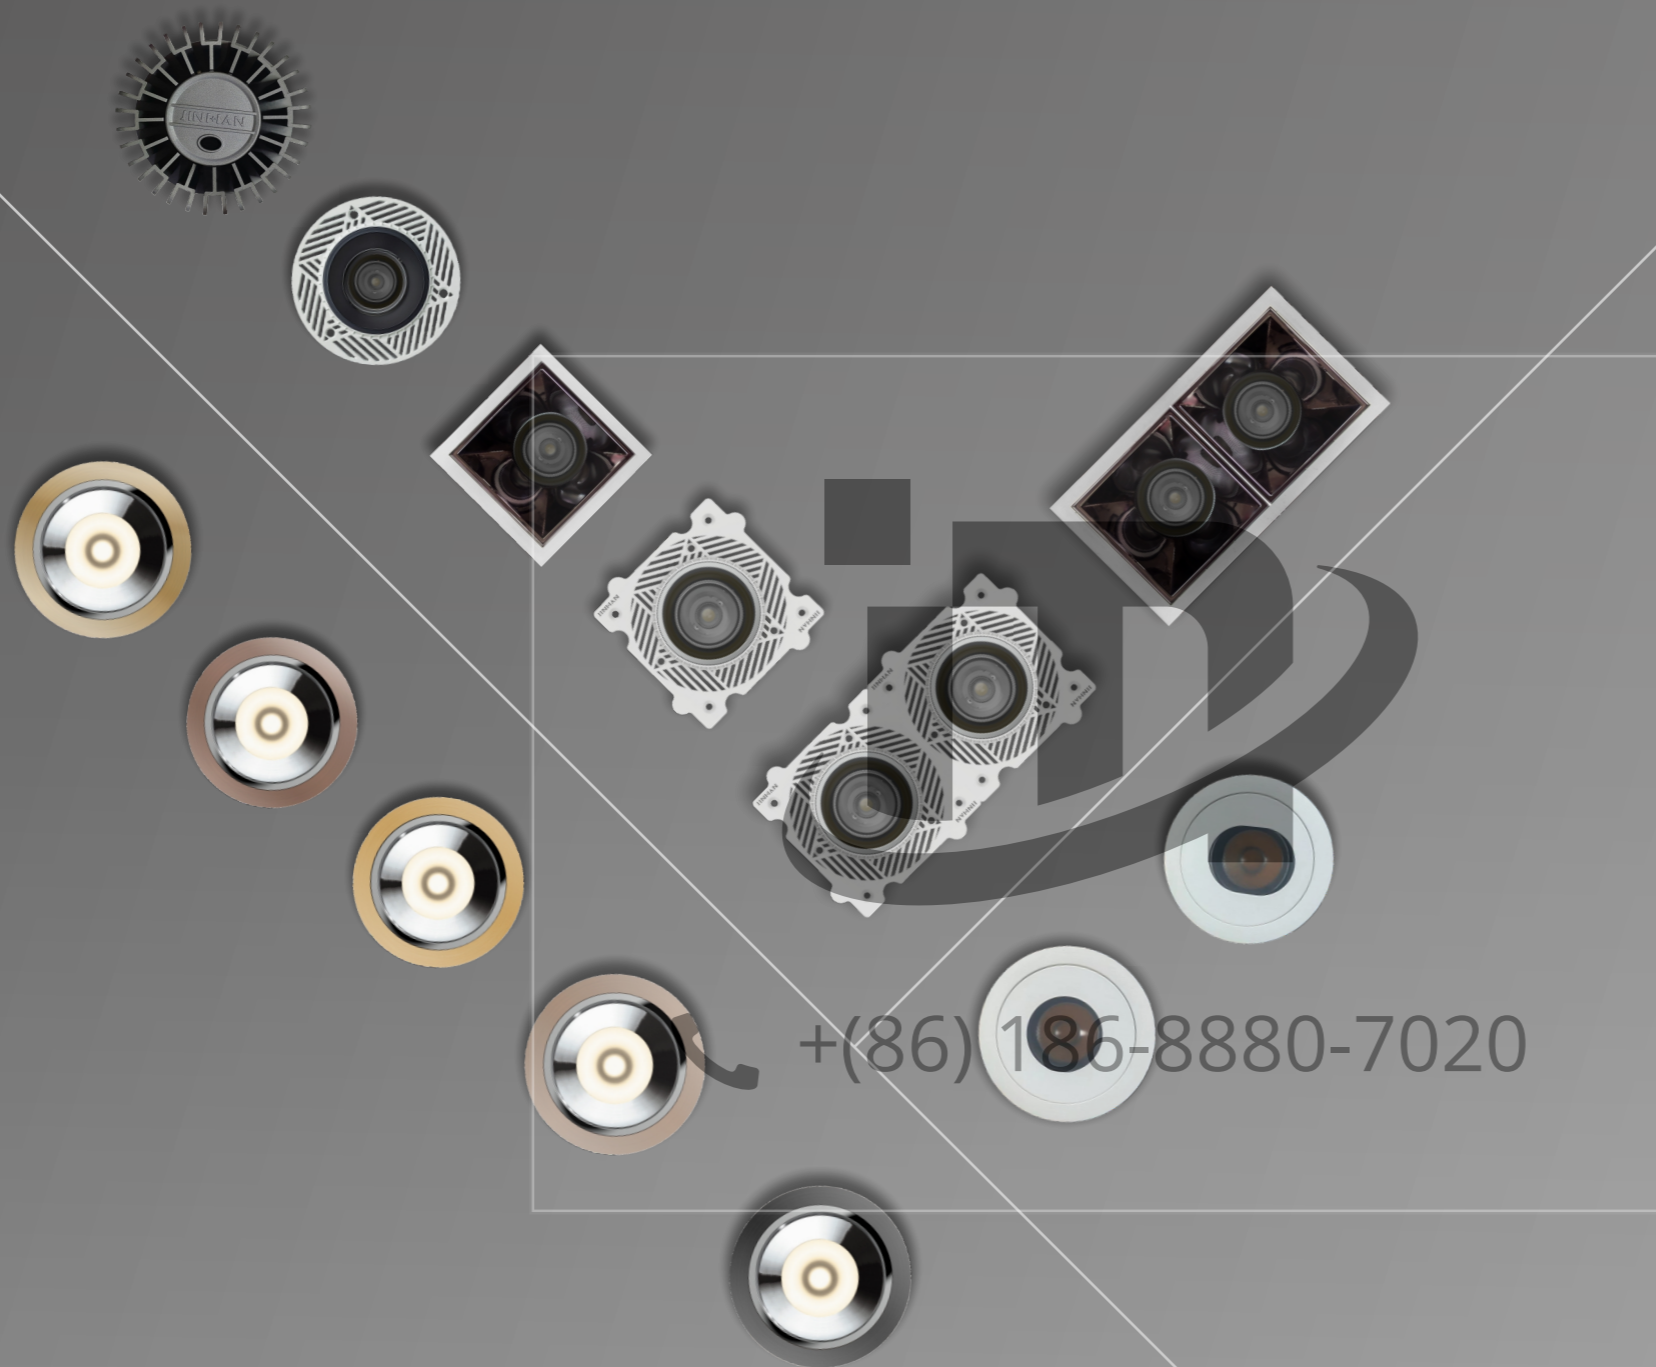

+(86) 186-8880-7020




## A6-高端酒店系列

定位智慧控光 | 精准控光 | 按需而变


高颜值：锻压铝散热器，产品PI风格突出，工业感强；  
高性能：订制高性能、高显指专业酒店光色芯片，  
显指 $Ra \geq 90$ ， $R9 > 50$ ，色容差 $< 3$ ，色彩还原效果更出众，  
透光率更高，输出光通量提升12%以上，  
光源超长质保5万小时15%光衰；  
功率段齐全：5W-50W功率，整灯光效 $PLW > 70LM/W$ ，  
配备多款颜色反射器，采用进口  
PC真空电镀处理，实现深度防眩；  
多款型：可选配蜂窝网/光伏玻璃/拉伸等光学配件，  
满足不同空间/不同装修风格照明需求；  
应用场景丰富：产品适用于高端酒店，餐饮娱乐会所，别墅豪宅空间。

Ø55/Ø75/Ø95/Ø125/Ø150

五种圆形开孔尺寸,适用于各种层高12米以下的空间。

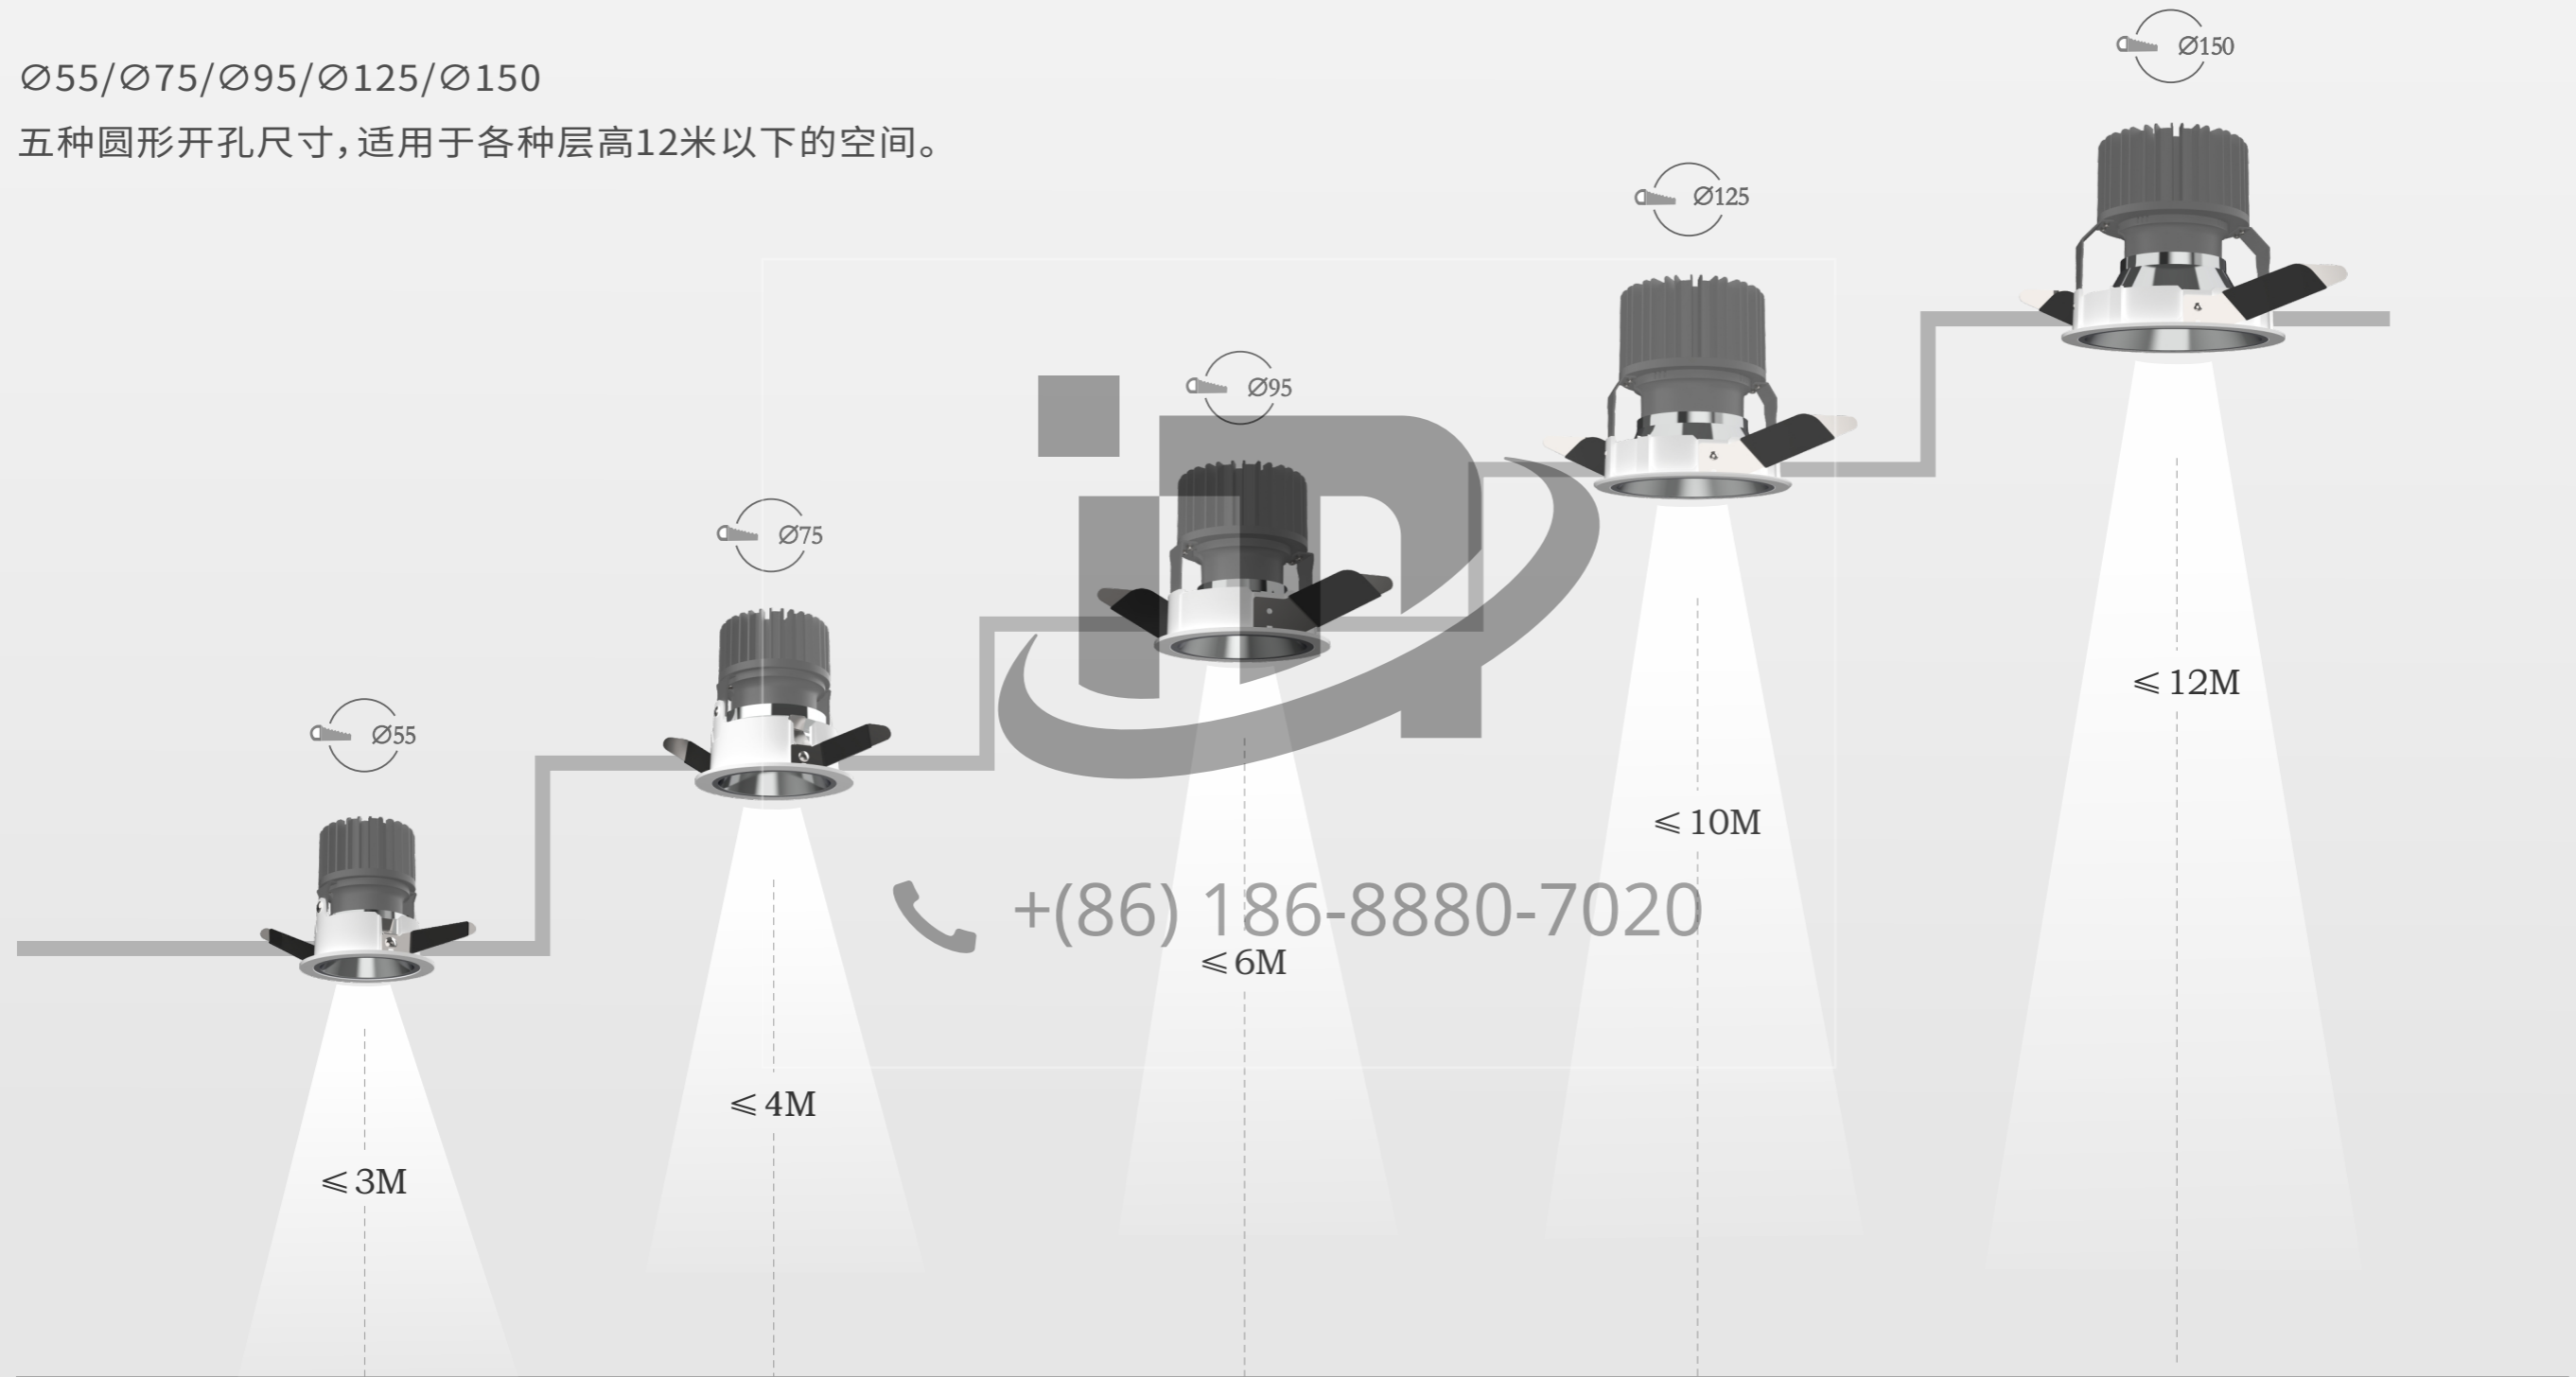


型号:  
A6-055SRV-5  
A6-055SRV-7  
A6-055SRV-9  
5W/7W/9W

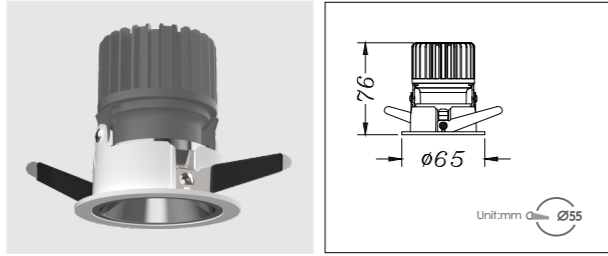

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90			
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A6-075SRV-5  
A6-075SRV-7  
A6-075SRV-9  
A6-075SRV-12  
A6-075SRV-15  
5W/7W/9W/  
12W/15W

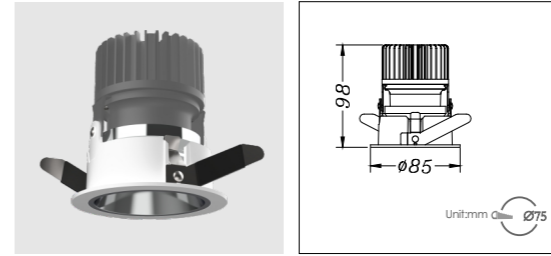


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90			
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			




5W  
244Lm-318Lm

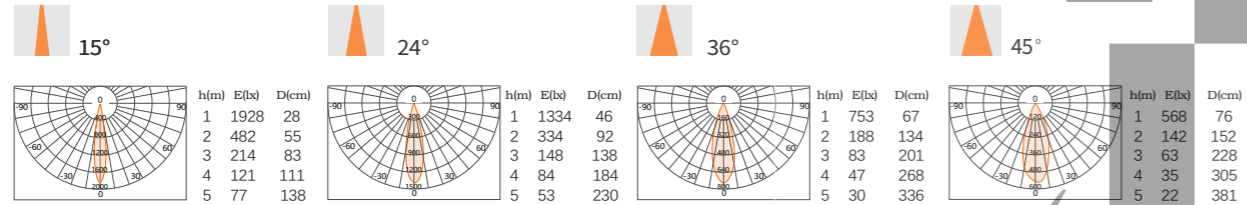


7W  
340Lm-455Lm



9W  
440Lm-610Lm



光学配件:Optical accessories

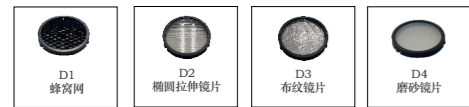


反射器样式:Surface of ring parts



光学配件:Optical accessories



反射器样式:Surface of ring parts

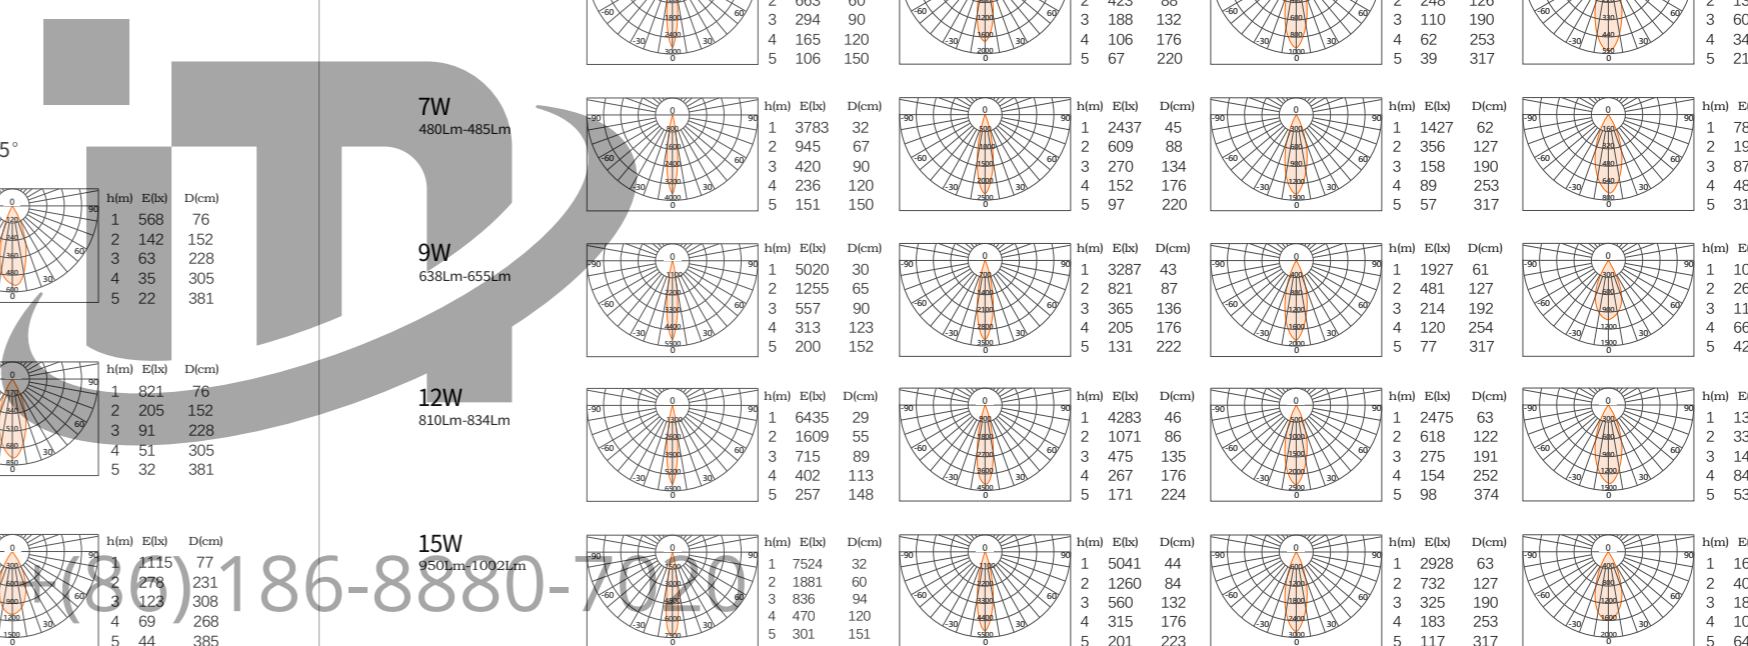


A6 智慧系列 Series

型号:

- A6-075SUV-5
- A6-075SUV-7
- A6-075SUV-9
- A6-075SUV-12
- A6-075SUV-15

5W/7W/9W/  
12W/15W

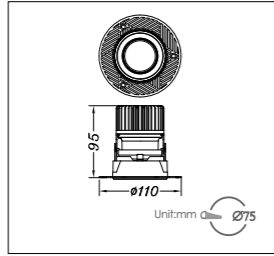


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			




	15°	24°	36°	45°
<b>5W</b> 334Lm-340Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2653 30 2 663 60 3 294 90 4 165 120 5 106 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1695 44 2 423 88 3 188 132 4 106 176 5 67 220	 h(m) E(lx) D(cm) 1 993 63 2 248 126 3 110 190 4 62 253 5 39 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 545 83 2 136 167 3 60 250 4 34 334 5 21 417
<b>7W</b> 480Lm-485Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3783 32 2 945 67 3 420 90 4 236 120 5 151 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2437 45 2 609 88 3 270 134 4 152 176 5 97 220	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1427 62 2 356 127 3 158 190 4 89 253 5 57 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 783 83 2 195 163 3 87 250 4 48 333 5 31 415
<b>9W</b> 638Lm-655Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 5020 30 2 1255 65 3 557 90 4 313 123 5 200 152	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3287 43 2 821 87 3 365 136 4 205 176 5 131 222	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1927 61 2 481 127 3 214 192 4 120 254 5 77 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1056 82 2 264 166 3 117 250 4 66 332 5 42 416
<b>12W</b> 810Lm-834Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 6435 29 2 1609 55 3 715 89 4 402 113 5 257 148	 h(m) E(lx) D(cm) 1 4283 46 2 1071 86 3 475 135 4 267 176 5 171 224	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2475 63 2 618 122 3 275 191 4 154 252 5 98 374	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1349 83 2 337 163 3 149 253 4 84 333 5 53 416
<b>15W</b> 950Lm-1002Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 7524 32 2 1881 60 3 836 94 4 470 120 5 301 151	 h(m) E(lx) D(cm) 1 5041 44 2 1260 84 3 560 132 4 315 176 5 201 223	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2928 63 2 732 127 3 325 190 4 183 253 5 117 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1624 81 2 406 167 3 180 250 4 101 334 5 64 417

光学配件:Optical accessories




反射器样式:Surface of ring parts



型号:

- A6-075SUC-5
- A6-075SUC-7
- A6-075SUC-9
- A6-075SUC-12
- A6-075SUC-15

5W/7W/9W/  
12W/15W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			



	15°	24°	36°	45°
<b>5W</b> 334Lm-340Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2653 30 2 663 60 3 294 90 4 165 120 5 106 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1695 44 2 423 88 3 188 132 4 106 176 5 67 220	 h(m) E(lx) D(cm) 1 993 63 2 248 126 3 110 190 4 62 253 5 39 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 545 83 2 136 167 3 60 250 4 34 334 5 21 417
<b>7W</b> 480Lm-485Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3783 32 2 945 67 3 420 90 4 236 120 5 151 150	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2437 45 2 609 88 3 270 134 4 152 176 5 97 220	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1427 62 2 356 127 3 158 190 4 89 253 5 57 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 783 83 2 195 163 3 87 250 4 48 333 5 31 415
<b>9W</b> 638Lm-655Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 5020 30 2 1255 65 3 557 90 4 313 123 5 200 152	 h(m) E(lx) D(cm) 1 3287 43 2 821 87 3 365 136 4 205 176 5 131 222	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1927 61 2 481 127 3 214 192 4 120 254 5 77 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1056 82 2 264 166 3 117 250 4 66 332 5 42 416
<b>12W</b> 810Lm-834Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 6435 29 2 1609 55 3 715 89 4 402 113 5 257 148	 h(m) E(lx) D(cm) 1 4283 46 2 1071 86 3 475 135 4 267 176 5 171 224	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2475 63 2 618 122 3 275 191 4 154 252 5 98 374	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1349 83 2 337 163 3 149 253 4 84 333 5 53 416
<b>15W</b> 950Lm-1002Lm	 h(m) E(lx) D(cm) 1 7524 32 2 1881 60 3 836 94 4 470 120 5 301 151	 h(m) E(lx) D(cm) 1 5041 44 2 1260 84 3 560 132 4 315 176 5 201 223	 h(m) E(lx) D(cm) 1 2928 63 2 732 127 3 325 190 4 183 253 5 117 317	 h(m) E(lx) D(cm) 1 1624 81 2 406 167 3 180 250 4 101 334 5 64 417


光学配件:Optical accessories



反射器样式:Surface of ring parts




型号:  
A6-095FRV-15  
A6-095FRV-20  
A6-095FRV-24  
15W/20W/24W

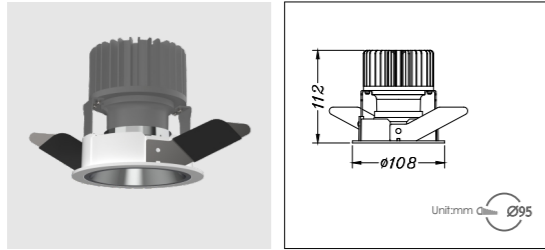

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			
	3500K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A6-095PRV-15  
A6-095PRV-20  
A6-095PRV-24  
15W/20W/24W

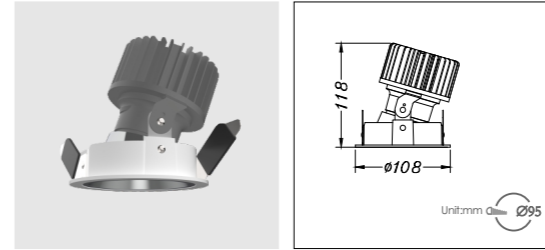


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			




15W  
978Lm-1084Lm

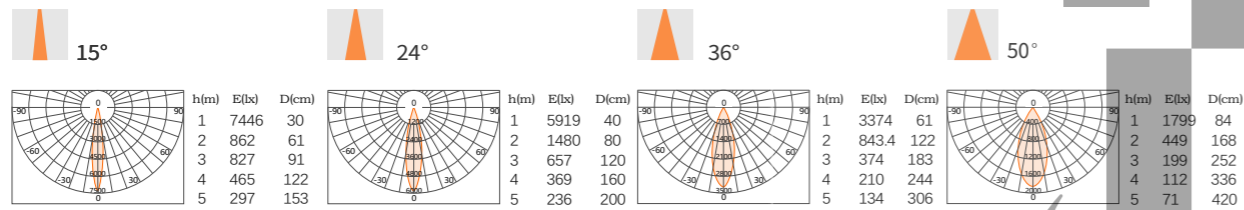


15W  
976Lm-1072Lm

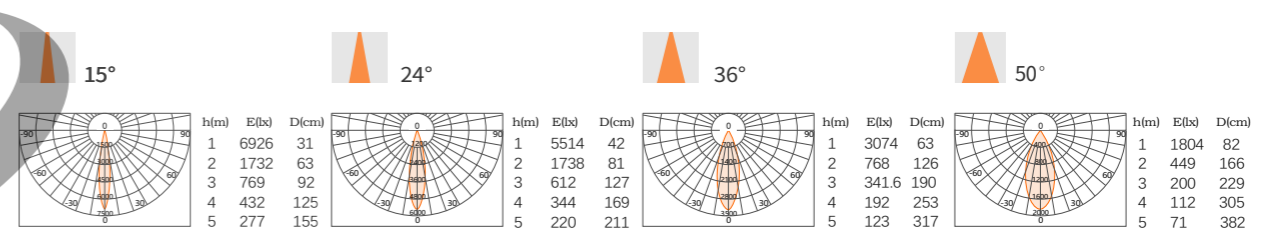


20W  
1265Lm-1509Lm

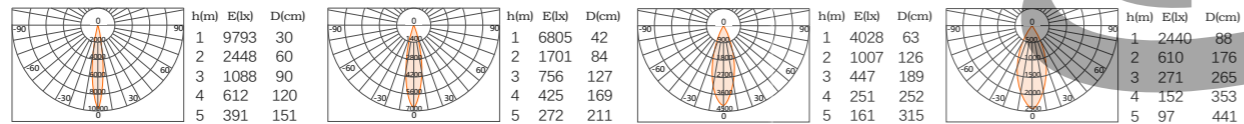


20W  
1320Lm-1526Lm

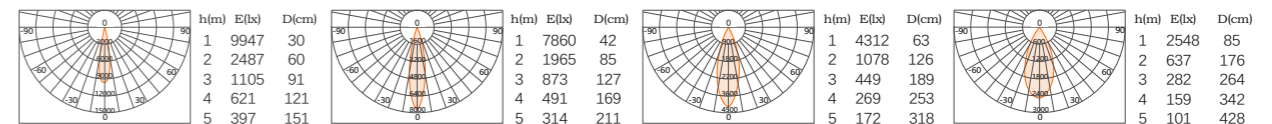


24W  
1437Lm-1731Lm

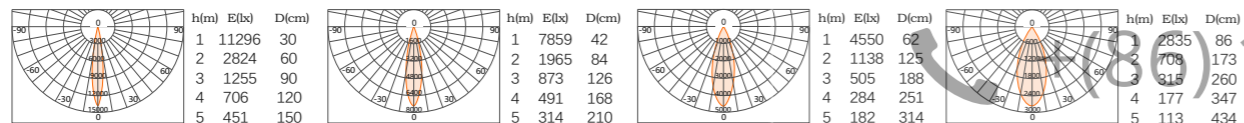


24W  
1436Lm-1700Lm

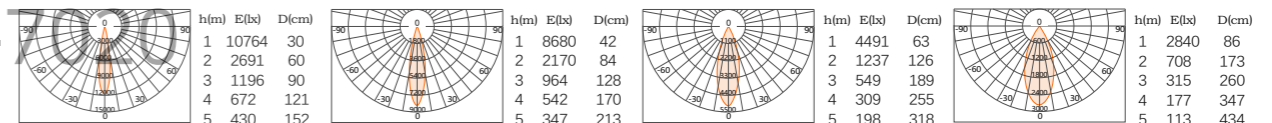

光学配件:Optical accessories

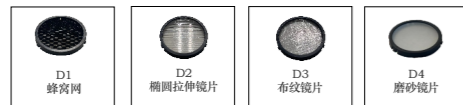

反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



反射器样式:Surface of ring parts




型号:  
A6-125FRV-24  
A6-125FRV-28  
A6-125FRV-40  
24W/28W/40W

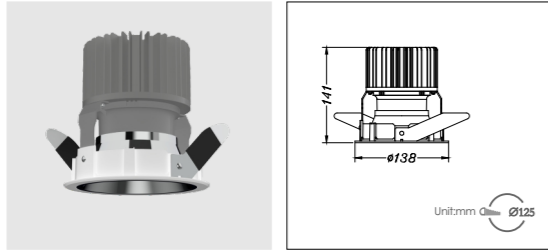

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A6-125PRV-24  
A6-125PRV-28  
A6-125PRV-40  
24W/28W/40W

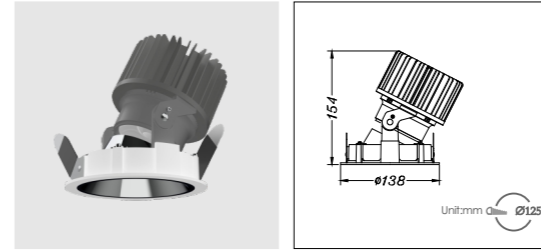


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	 25°
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	 Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			




24W  
1910Lm-2072m

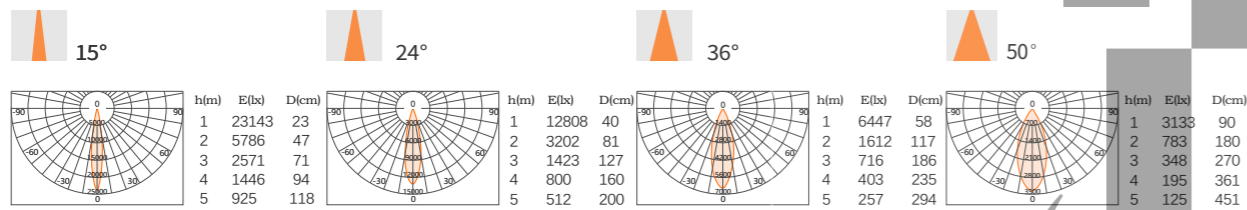


28W  
2229Lm-2360Lm

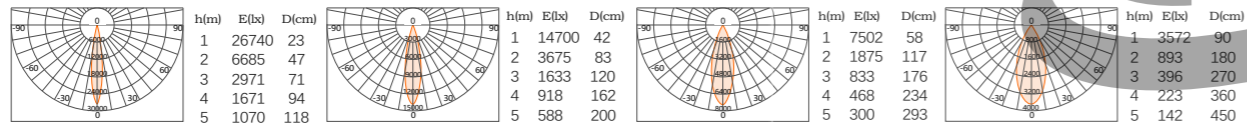


40W  
2938Lm-3139Lm

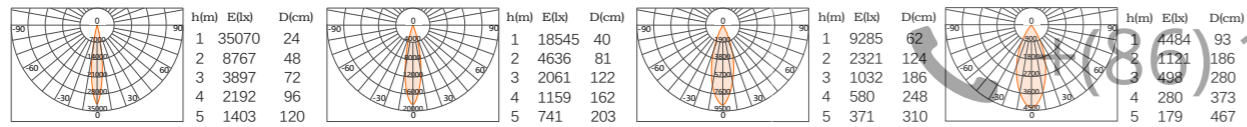


反射器样式:Surface of ring parts

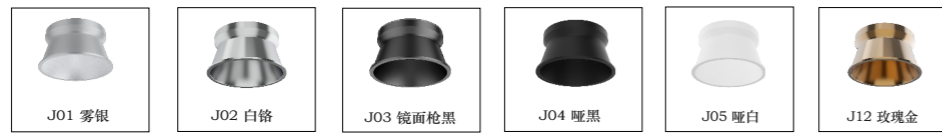


24W  
1740Lm-1954Lm

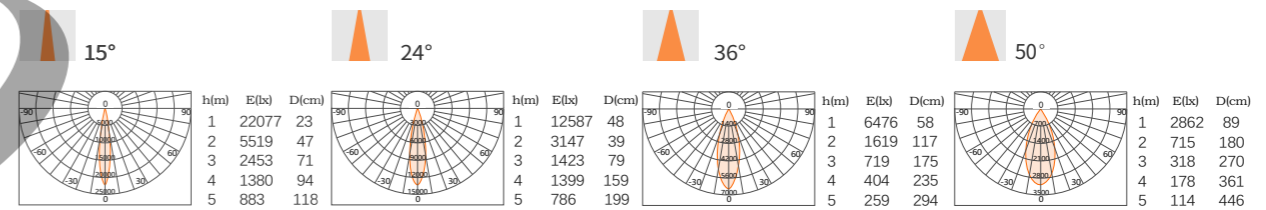


28W  
1965Lm-2013Lm

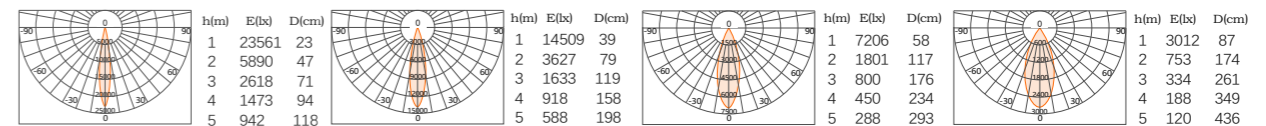


40W  
2665Lm-2778Lm

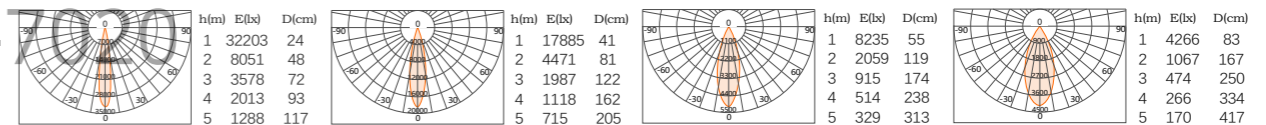

反射器样式:Surface of ring parts


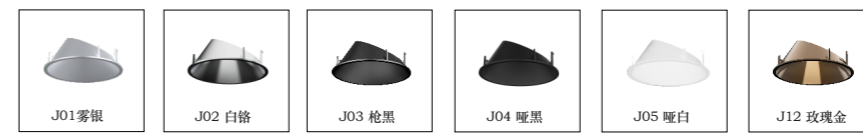


型号:  
A6-150FRV-35  
A6-150FRV-40  
A6-150FRV-50  
35W/40W/50W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			
	3500K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A6-150PRV-35  
A6-150PRV-40  
A6-150PRV-50  
35W/40W/50W




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			
	3500K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		
	4000K Ra ≥ 90			




35W  
2576Lm-2724Lm

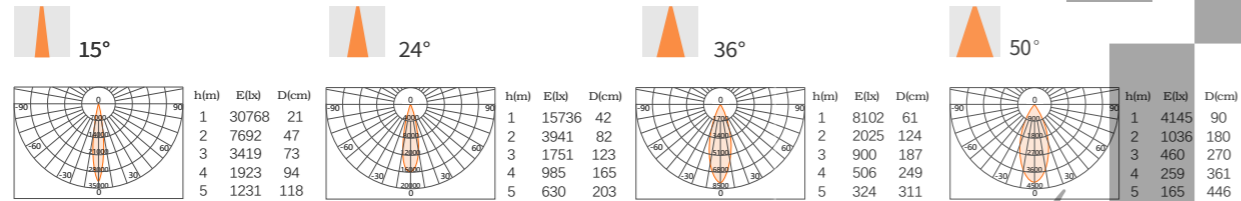


35W  
2189Lm-2452Lm

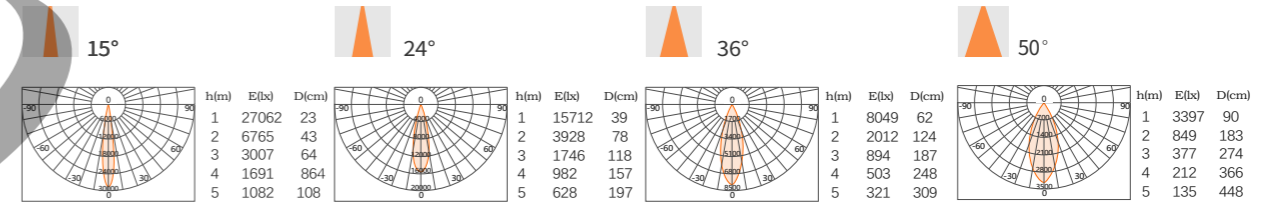


40W  
2974Lm-3229Lm

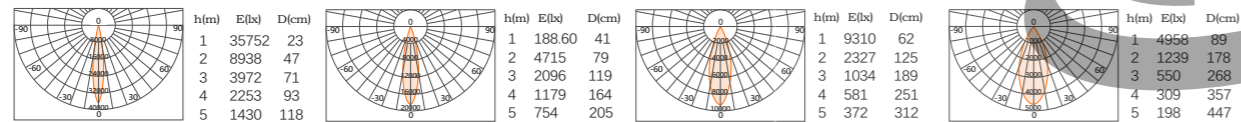


40W  
2603m-2832Lm

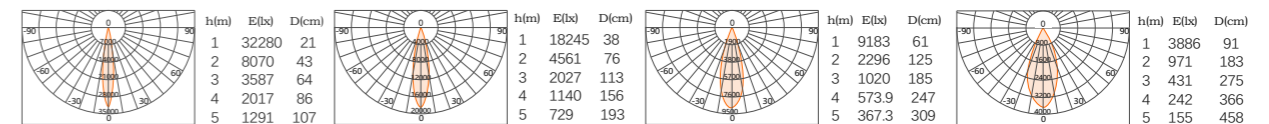


50W  
3337Lm-3795Lm

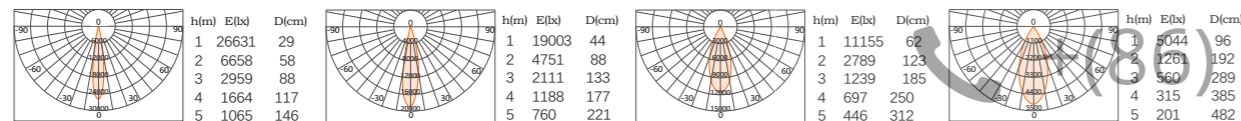

50W  
3337Lm-3795Lm

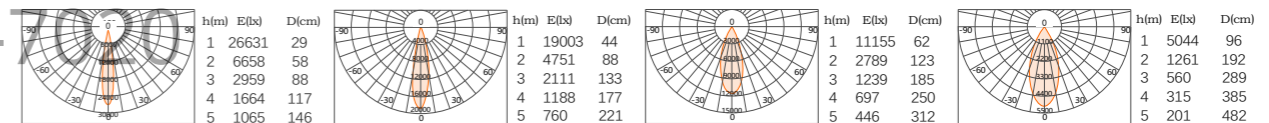

反射器样式:Surface of ring parts


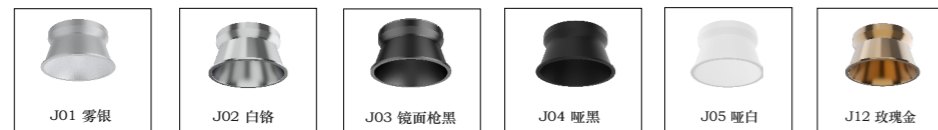


反射器样式:Surface of ring parts



型号:


- A6-007DSS-7
- A6-007DSS-9
- A6-007DSS-12
- A6-007DSS-15
- 7W/9W/12W/15W

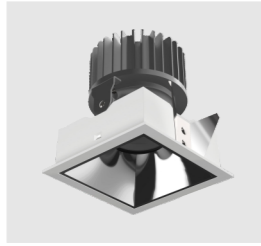


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	25°
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					




7W  
480Lm-485Lm

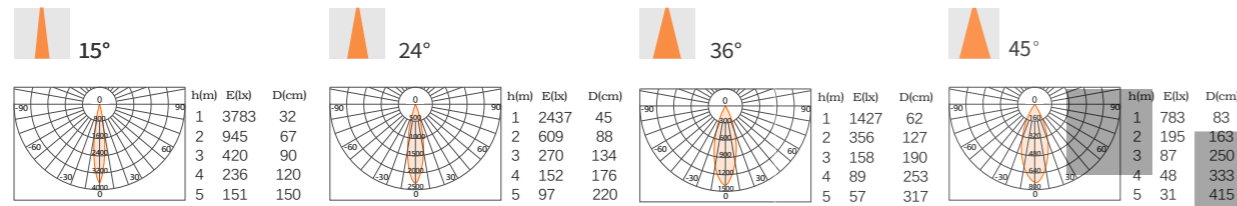


9W  
638Lm-655Lm



12W  
810Lm-834Lm




15W  
950Lm-1002Lm



光学配件:Optical accessories





反射器样式:Surface of ring parts

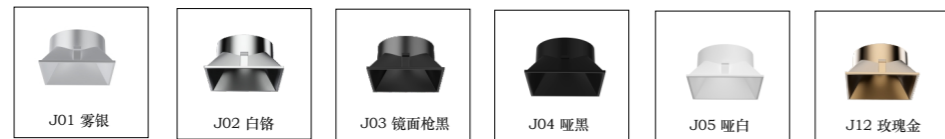

型号:


- A6-010DSS-14
- A6-010DSS-18
- A6-010DSS-24
- A6-010DSS-30
- 2\*7W/2\*9W
- 2\*12W/2\*15W

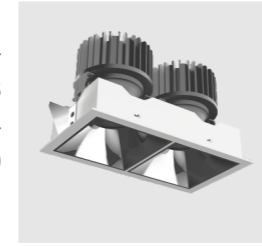


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		0-10V Optional	25°
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90					




7W\*2  
893Lm-902Lm

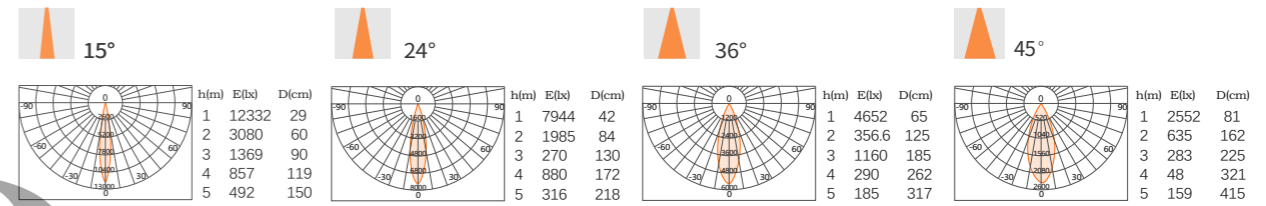


9W\*2  
1186Lm-1218Lm



12W\*2  
1506Lm-1551Lm




15W\*2  
1767Lm-1863Lm



光学配件:Optical accessories





反射器样式:Surface of ring parts

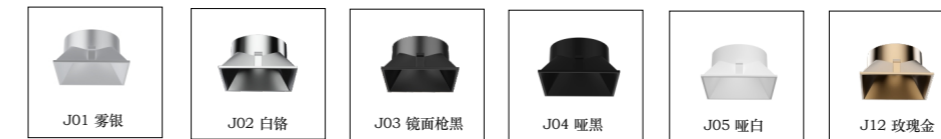





型号:  
A6-009DSS-15  
A6-009DSS-20  
A6-009DSS-24  
15W/20W/24W

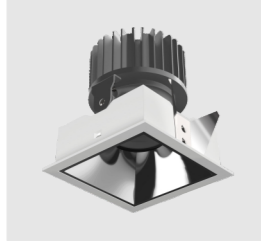


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90			Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			

型号:  
A6-011DSS-30  
A6-011DSS-40  
A6-011DSS-48  
2\*15W/2\*20W/  
2\*24W




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90			Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			

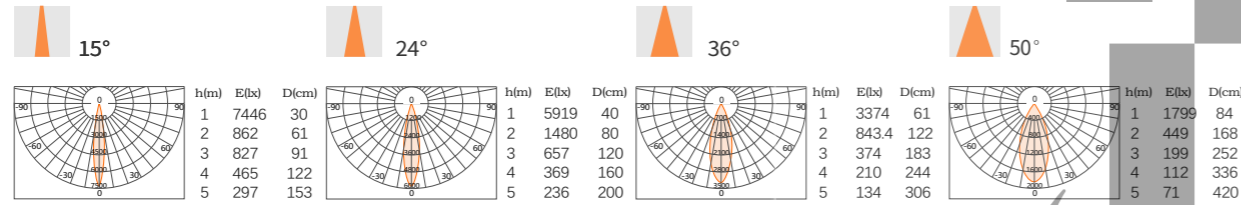

15W  
978Lm-1084Lm

20W  
1265Lm-1509Lm

24W  
1437Lm-1731Lm

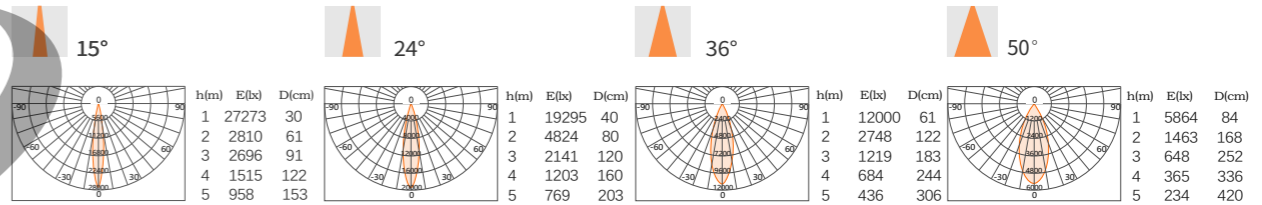


15W\*2  
1820Lm-2016Lm

20W\*2  
2353Lm-2806Lm

24W\*2  
2672Lm-3220Lm

光学配件:Optical accessories

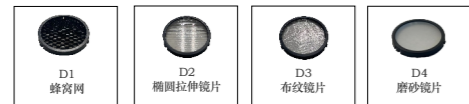


反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



反射器样式:Surface of ring parts

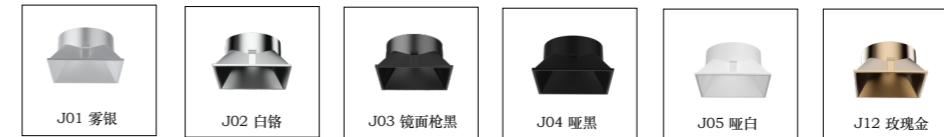

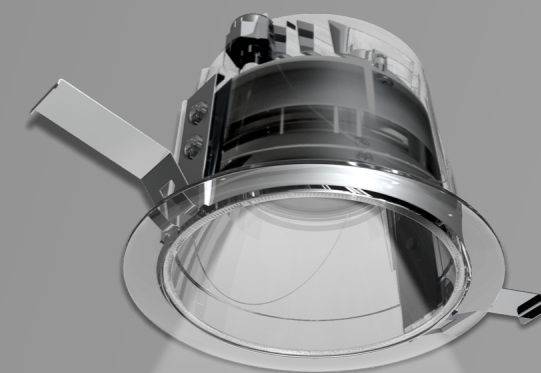

## 防水性能

采用密封式腔体设计；  
可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响。

## 光学件

采用高透光率TIR光学透镜；  
搭配自主研发设计三次光学反射器。

## 眩光控制

深防眩反射器,30°截光角；  
有效减少眩光，提高空间舒适性。




## T5 深防眩防水筒灯

T5 waterproof recessed downlight

- 圆形嵌入式下照筒灯安装于天花内，不影响整体空间装饰风格，能很好与环境融为一体；
- 采用高透光率TIR光学透镜，搭配自主研发设计三次光学反射器，在保证产品高出光率的前提下提升产品的防眩，出光柔和；
- LED光源-采用LED COB光源Ra > 90，2700K/3000K/3500K/4000四种色温；
- 采用密封式腔体设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；
- 应用场景广泛适用于酒店、家居、公共建筑、商业店铺等多种场所；

Ø75/Ø95/Ø125/Ø150

四种圆形开孔尺寸,适用于各种层高7米以下的空间。

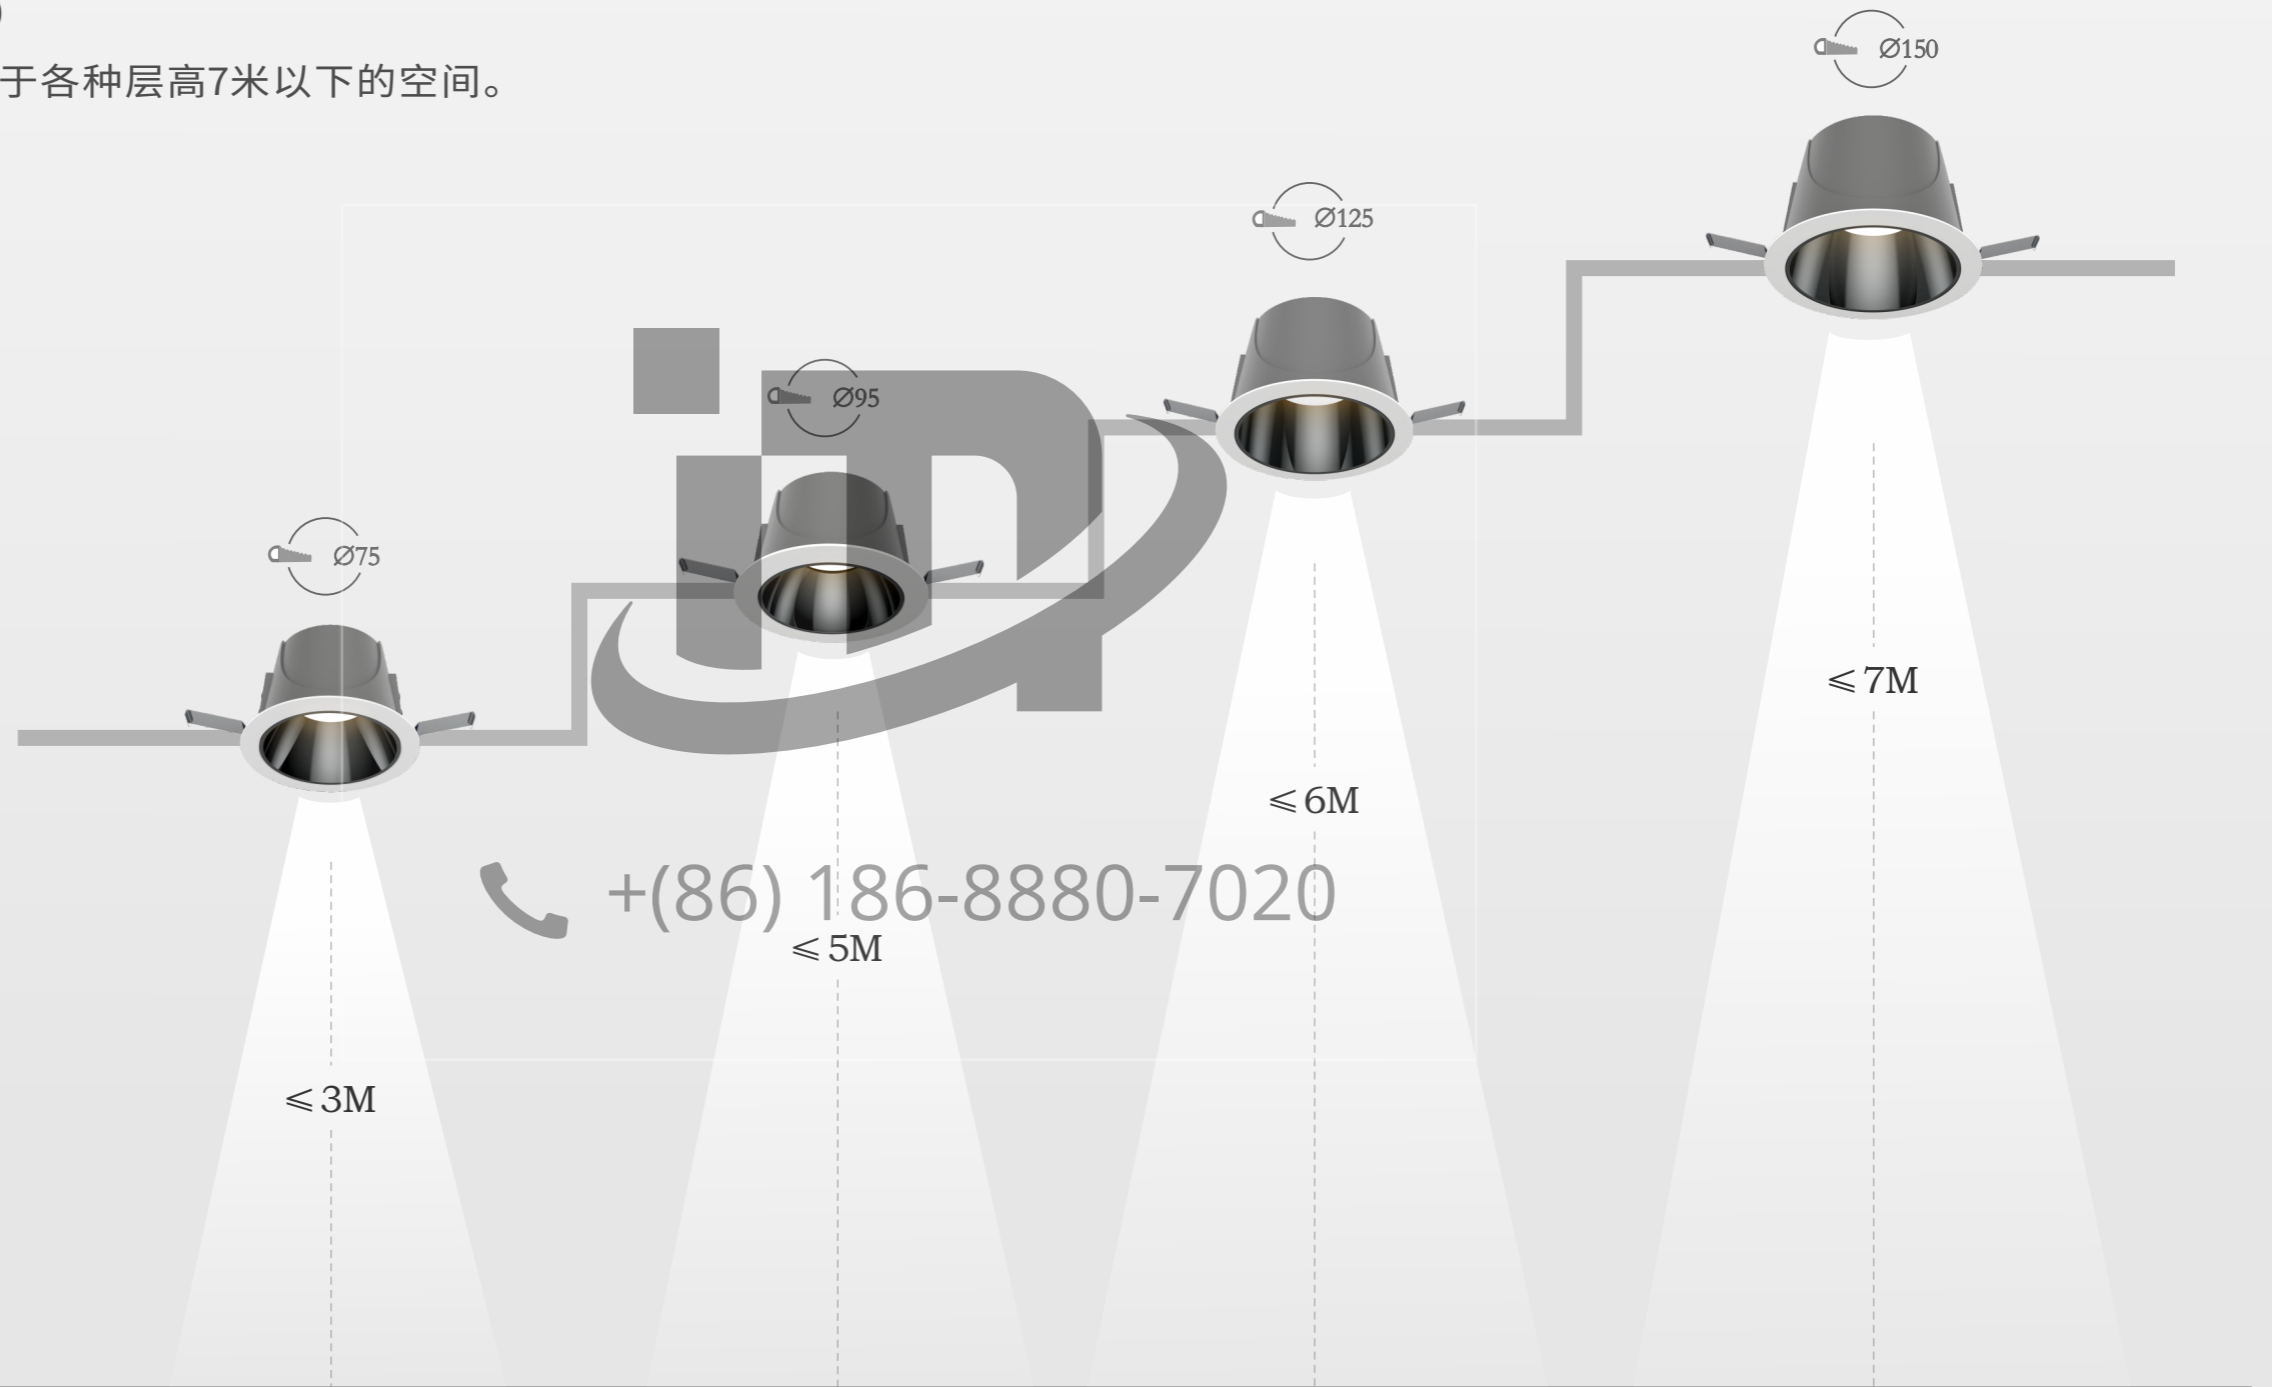


T5 深防眩防水筒灯

型号:

T5-075C-7  
T5-075C-9  
T5-075C-12  
T5-075C-15

7W/9W/12W/15W

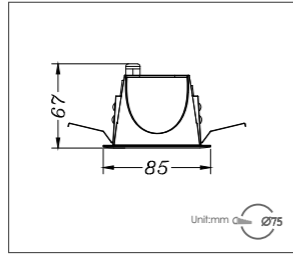


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional
	4000K Ra ≥ 90		
			IP 54

型号:

T5-095C-12  
T5-095C-15  
T5-095C-20





12W/15W/20W

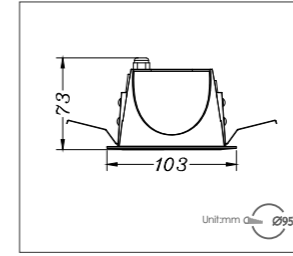





	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional
	4000K Ra ≥ 90		
			IP 54







7W  
471Lm-484Lm

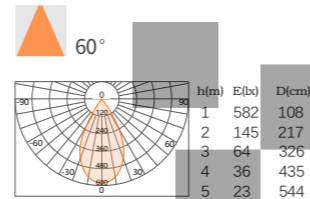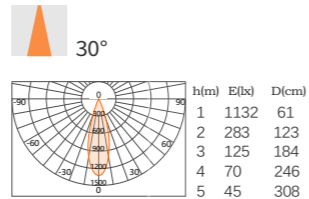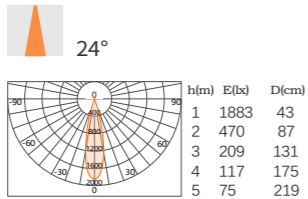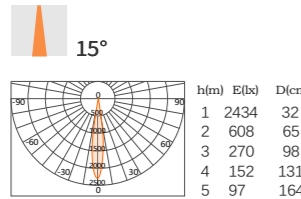





12W  
849Lm-877Lm

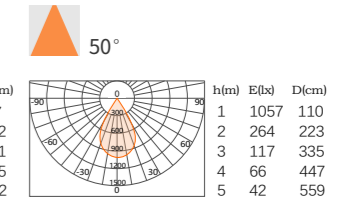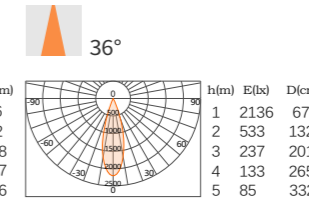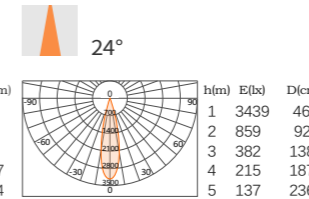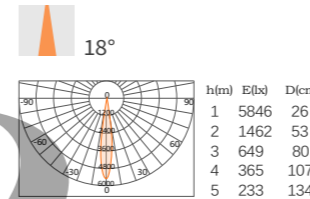





9W  
629Lm-654Lm

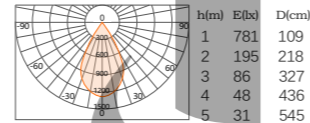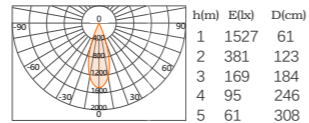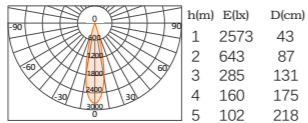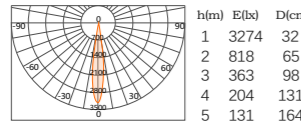





15W  
1043Lm-1077Lm

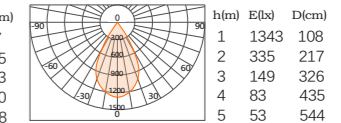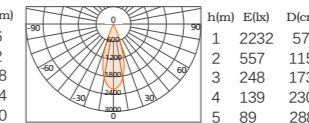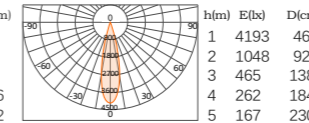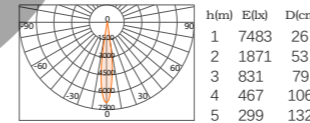





12W  
797Lm-859Lm

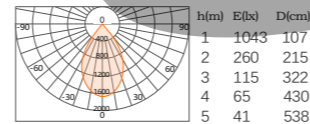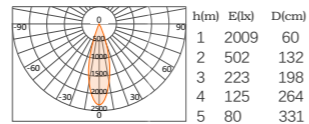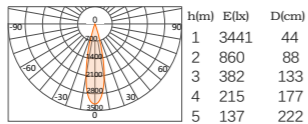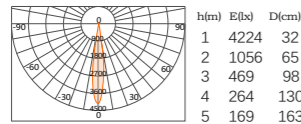

20W  
1323Lm-1463Lm

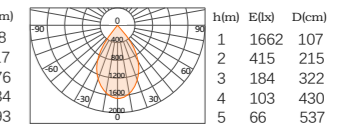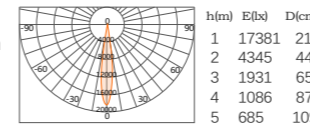

15W  
893Lm-1981Lm

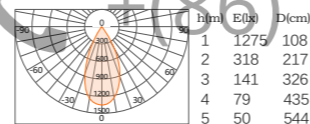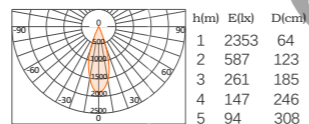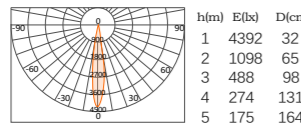

+ (86) 186-8880-7020

反射器样式: Surface of ring parts



光学配件: Optical accessories



反射器样式: Surface of ring parts




光学配件: Optical accessories



T5 深防眩防水筒灯

型号:  
T5-125C-20  
T5-125C-25  
T5-125C-28


20W/25W/28W





	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional
	4000K Ra ≥ 90		IP 54

型号:  
T5-150C-28  
T5-150C-35  
T5-150C-40

28W/35W/40W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16
	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional
	4000K Ra ≥ 90		IP 54

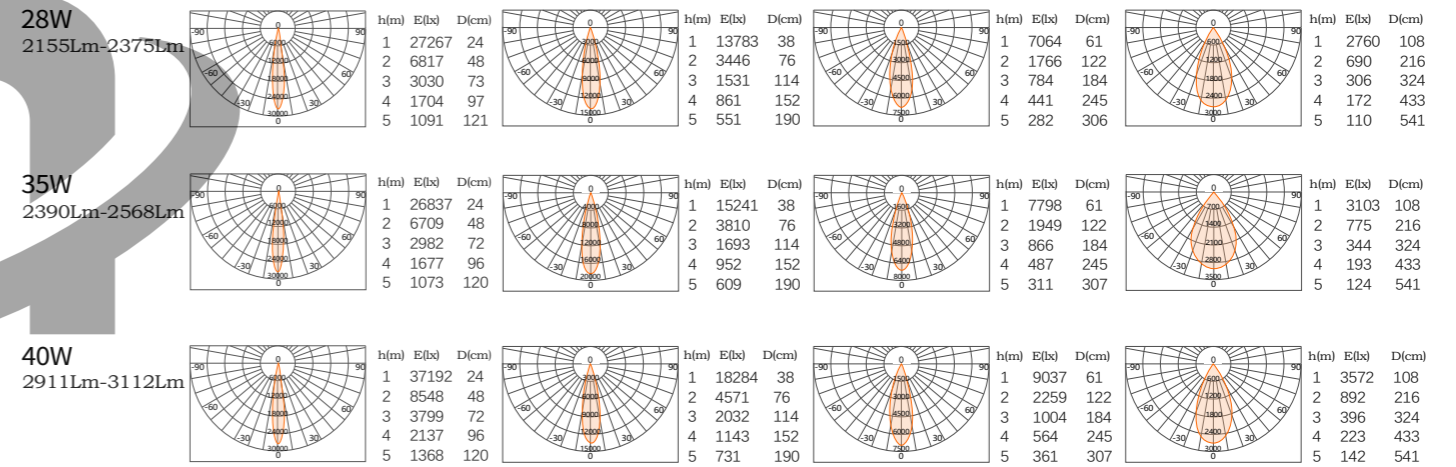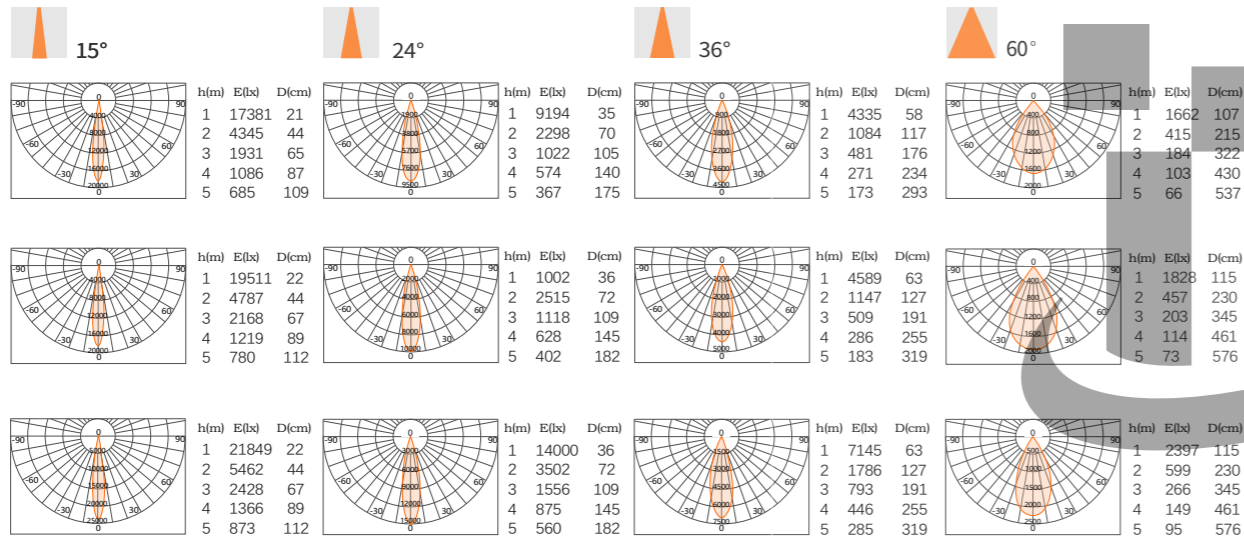

+ (86) 186-8880-7020

反射器样式:Surface of ring parts



光学配件:Optical accessories




反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



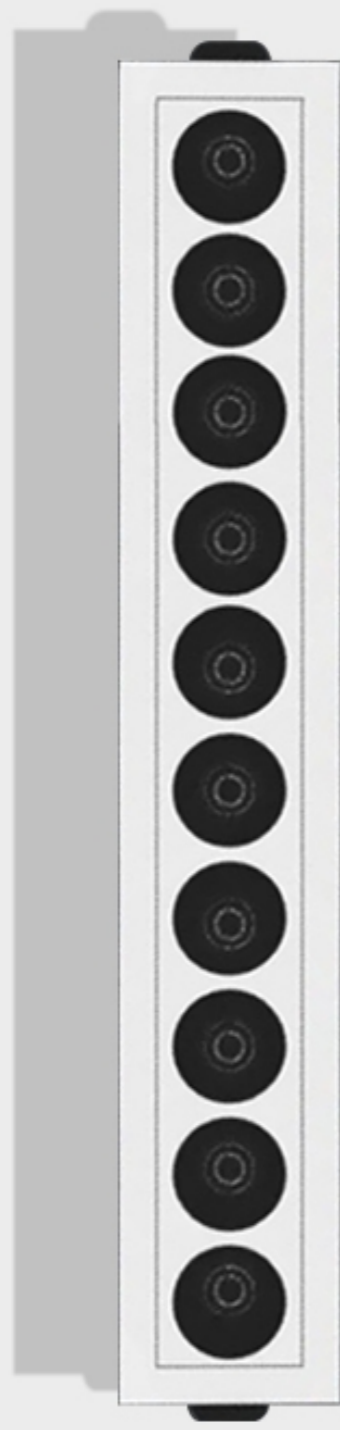

+(86) 186-8880-7020




## Q5-格栅线型灯 ▶ Grille linear lamp series

- 隐藏式线型灯, 多种样式可供选择, 为混合搭配提供了多种可能性;
- 优质光学, 提供多种光束角, 营造层次丰富的场景;
- 安装便捷, 采用强力弹簧, 安全耐用, 全铝压铸一体化, 高效散热;
- 防眩设计无闪烁, 光线柔和均匀, 提供最佳视觉舒适度;
- 多种色温变化, 营造不同气氛, 满足不同空间需求;
- 反射器多样化选择, 精致美观;


Q5 格栅灯 Grille lamp

型号:  
Q5-201FSV-1  
Q5-201FSV-2  
Q5-201FSV-3  
1W/2W/3W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	SW
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
Q5-202FSV-2  
Q5-202FSV-4  
Q5-202FSV-6  
2W/4W/6W

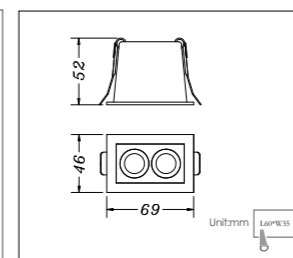


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	SW
	4000K Ra ≥ 90			




1W  
65Lm-93Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	549	30
2	137	60
3	61	90
4	34	120
5	21	150




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	420	42
2	105	84
3	46	127
4	26	169
5	16	212




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	297	45
2	74	91
3	33	136
4	18	182
5	11	228


2W  
138Lm-189Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1332	28
2	333	57
3	148	86
4	83	114
5	53	143




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	720	50
2	180	100
3	80	150
4	45	200
5	28	251




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	422	71
2	105	142
3	46	215
4	26	286
5	16	358


2W  
86Lm-124Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	727	30
2	181	60
3	80	90
4	45	120
5	29	150




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	554	42
2	138	84
3	61	127
4	34	169
5	22	212




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	397	45
2	99	91
3	44	136
4	24	182
5	15	228


4W  
246Lm-249Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2355	28
2	588	57
3	261	86
4	147	114
5	94	143




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	957	50
2	239	100
3	106	150
4	59	200
5	39	251




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	558	71
2	139	142
3	62	215
4	34	268
5	22	358


3W  
109Lm-162Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	920	30
2	230	60
3	102	90
4	57	120
5	47	150




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	701	42
2	175	84
3	77	127
4	43	169
5	28	212




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	496	45
2	124	91
3	55	136
4	31	182
5	19	228


6W  
281Lm-327Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2676	28
2	668	57
3	297	86
4	167	114
5	107	143




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1210	50
2	302	100
3	134	150
4	75	200
5	48	251




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	730	71
2	128	142
3	81	215
4	45	286
5	29	358

+ (86) 186-8880-7020

反射器样式: Surface of ring parts




反射器样式: Surface of ring parts

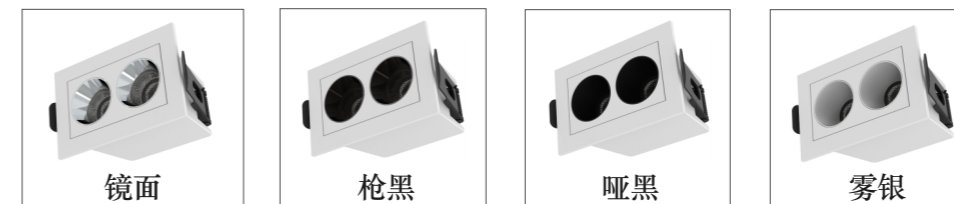


Q5 格栅灯 Grille lamp

型号:  
Q5-203FSV-3  
Q5-203FSV-6  
Q5-203FSV-9  
3W/6W/9W

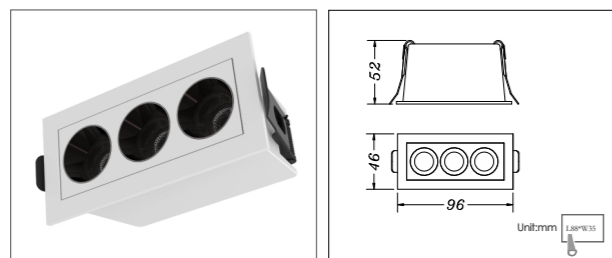

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
Q5-204FSV-4  
Q5-204FSV-8  
Q5-204FSV-12  
4W/8W/12W

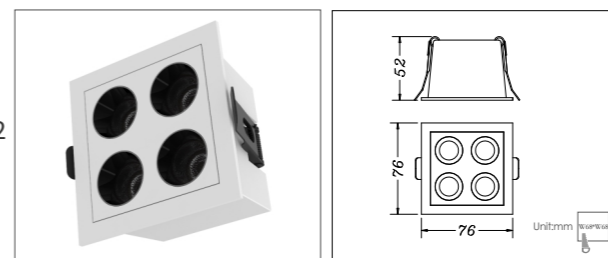


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			




3W  
156Lm-210Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1576	27
2	394	55
3	174	83
4	98	111
5	63	139




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	780	73
2	195	147
3	86	220
4	48	294
5	31	368




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	456	27
2	114	55
3	50	83
4	28	111
5	18	139


6W  
275Lm-367Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2764	27
2	690	55
3	307	83
4	172	111
5	110	139




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1369	73
2	342	147
3	152	220
4	85	294
5	54	368




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	791	27
2	197	55
3	87	83
4	48	111
5	31	139


9W  
406Lm-564Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4059	27
2	1015	55
3	451	83
4	253	111
5	162	139




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2051	73
2	512	147
3	227	220
4	128	294
5	82	368




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	959	27
2	239	55
3	106	83
4	59	111
5	39	139




4W  
325Lm-434Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3005	28
2	750	57
3	333	86
4	187	115
5	120	144




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1747	51
2	436	102
3	194	154
4	109	205
5	69	257




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	987	69
2	264	139
3	109	209
4	61	279
5	39	349


8W  
435Lm-576Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4050	28
2	1012	57
3	450	86
4	253	115
5	162	144




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2357	51
2	589	102
3	261	154
4	147	205
5	94	257




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1311	69
2	327	139
3	145	209
4	81	279
5	52	349


12W  
570Lm-754Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	5372	28
2	1343	57
3	596	86
4	335	115
5	214	144




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3069	51
2	767	102
3	341	154
4	191	205
5	122	257




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1737	69
2	434	139
3	193	209
4	108	279
5	69	349

+ (86) 186-8880-7020

反射器样式: Surface of ring parts

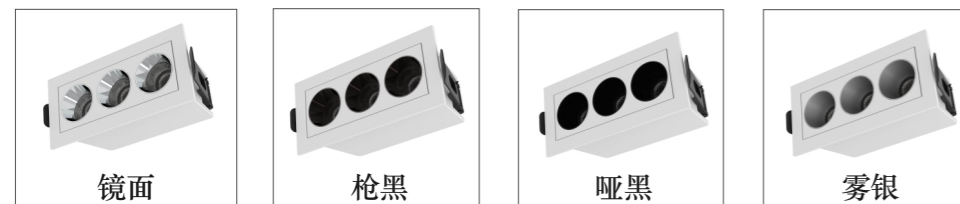


反射器样式: Surface of ring parts

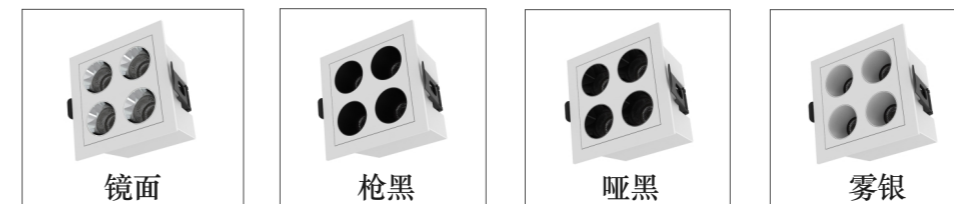




Q5 格栅灯 Grille lamp

型号:  
Q5-205FSV-5  
Q5-205FSV-10  
Q5-205FSV-15  
5W/10W/15W

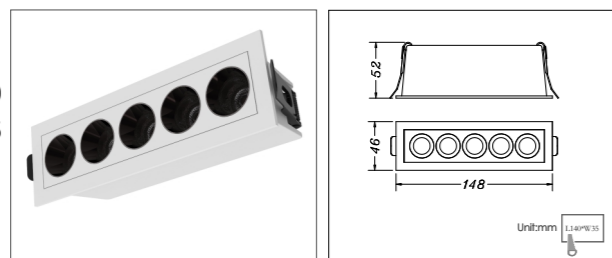

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			




型号:  
Q5-209FSV-9  
Q5-209FSV-18  
Q5-209FSV-27  
9W/18W/27W

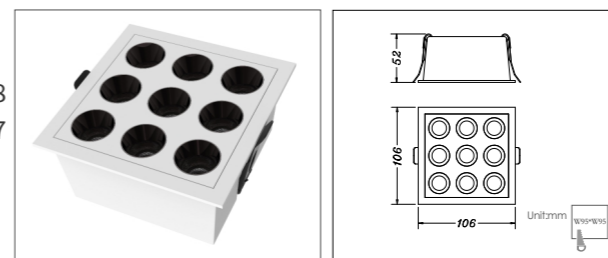




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90		0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			






5W  
286Lm-346Lm






10W  
426Lm-593Lm






15W  
663Lm-900Lm






9W  
590Lm-786Lm



18W  
866Lm-1262Lm




27W  
1201Lm-1671Lm




+ (86) 186-8880-7020

反射器样式: Surface of ring parts

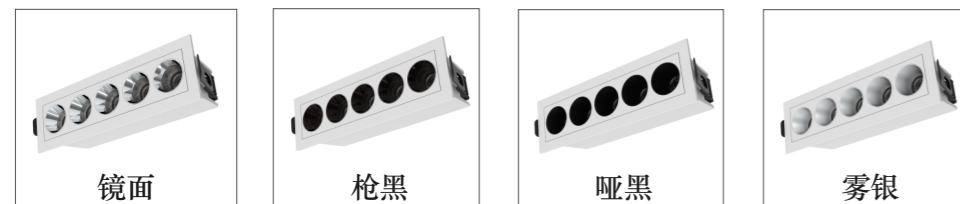


反射器样式: Surface of ring parts

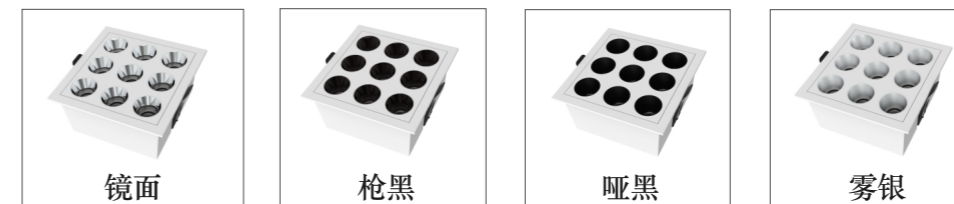

Q5 格栅灯 Grille lamp

型号:


- Q5-210FSV-10
- Q5-210FSV-20
- Q5-210FSV-30
- 10W/20W/30W

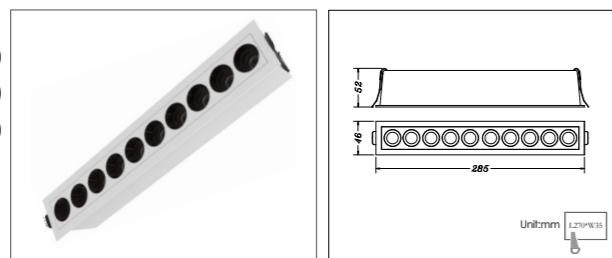



















	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90			SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			

型号:

- Q5-215FSV-15
- Q5-215FSV-30
- Q5-215FSV-45
- 15W/30W/45W

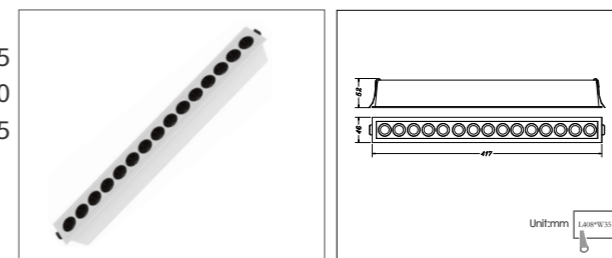


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90			SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			

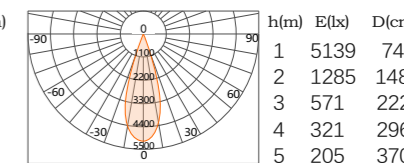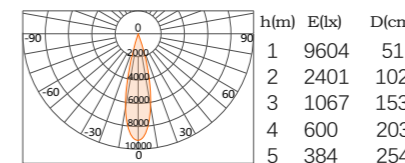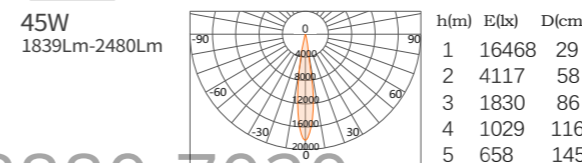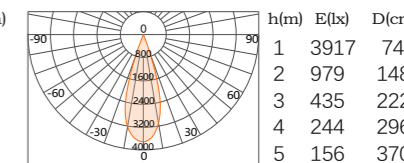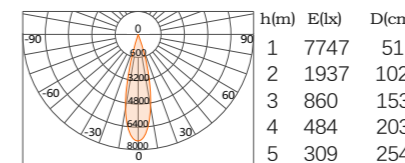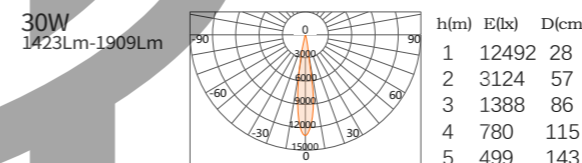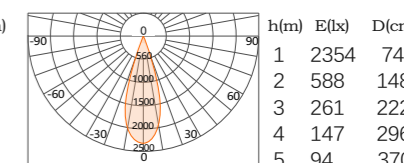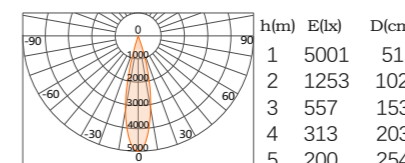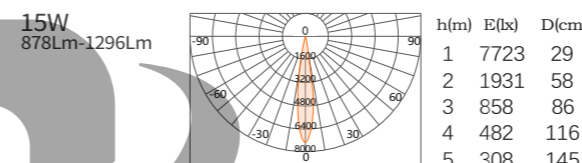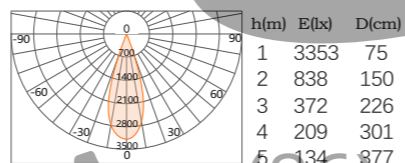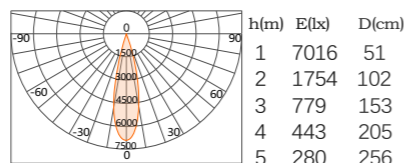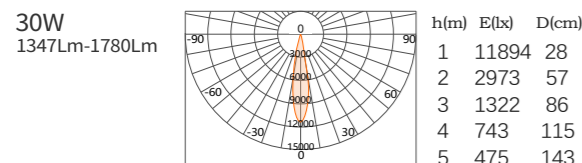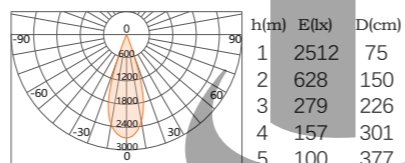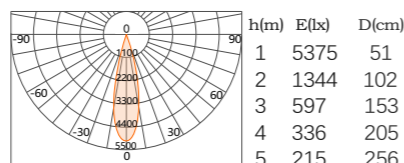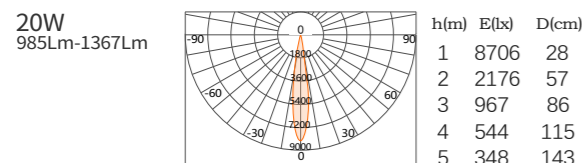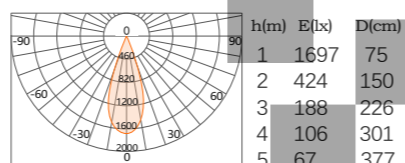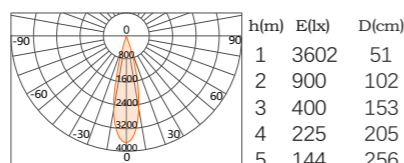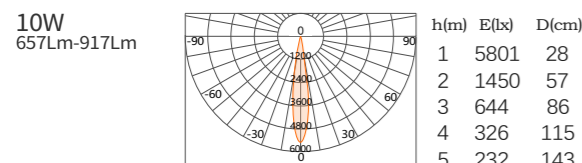


+ (86) 186-8880-7020

反射器样式: Surface of ring parts

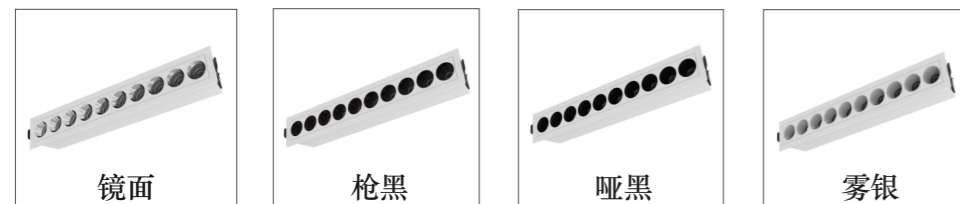


反射器样式: Surface of ring parts

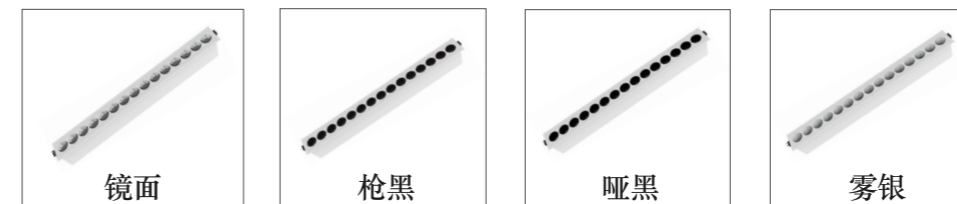


Q5 格栅灯 Grille lamp

型号:  
Q5-205MSV-5  
Q5-205MSV-10  
5W/10W

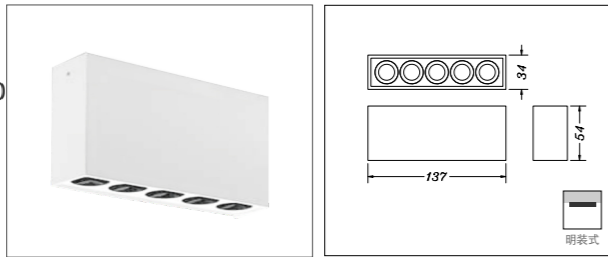

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90			SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
Q5-210MSV-10  
Q5-210MSV-20  
10W/20W

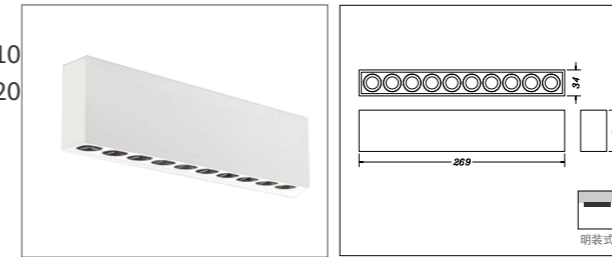


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90			SBK
	3500K Ra ≥ 90			SW
	4000K Ra ≥ 90			




5W  
286Lm-346Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2453	30
2	613	60
3	272	90
4	153	120
5	98	150




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1685	39
2	421	79
3	187	118
4	105	158
5	67	198




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	854	58
2	213	117
3	94	176
4	53	253
5	34	293




10W  
657Lm-917Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	5801	28
2	1450	57
3	644	86
4	326	115
5	232	143




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3602	51
2	900	102
3	400	153
4	225	205
5	144	256




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1697	75
2	424	150
3	188	226
4	106	301
5	67	377


10W  
426Lm-593Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3639	30
2	909	60
3	404	90
4	227	120
5	145	150




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2900	39
2	725	79
3	322	118
4	181	158
5	116	198




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1324	58
2	331	117
3	147	176
4	82	253
5	52	293


20W  
985Lm-1367Lm



h(m)	E(lx)	D(cm)
1	8706	28
2	2176	57
3	967	86
4	544	115
5	348	143




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	5375	51
2	1344	102
3	597	153
4	336	205
5	215	256




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2512	75
2	628	150
3	279	226
4	157	301
5	100	377

+ (86) 186-8880-7020

反射器颜色: Surface of ring parts




反射器颜色: Surface of ring parts



Q5 格栅灯 Grille lamp




型号:  
Q5-215MSV-15  
Q5-215MSV-30  
15W/30W

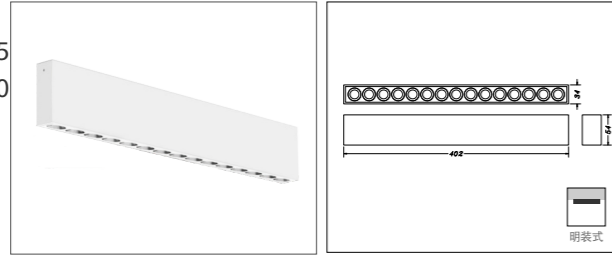




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	SBK
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	SW
	4000K Ra ≥ 90			



15W  
878Lm-1296Lm

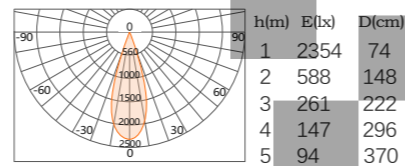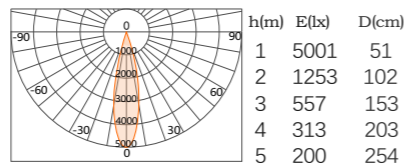
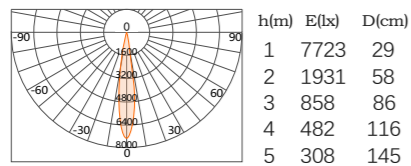



30W  
1423Lm-1909Lm

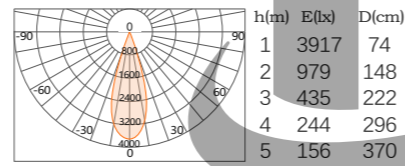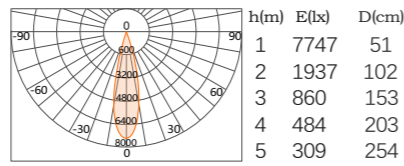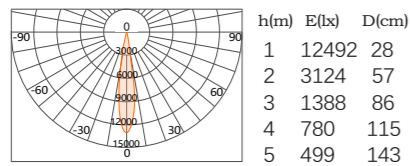

+ (86) 186-8880-7020

反射器颜色: Surface of ring parts

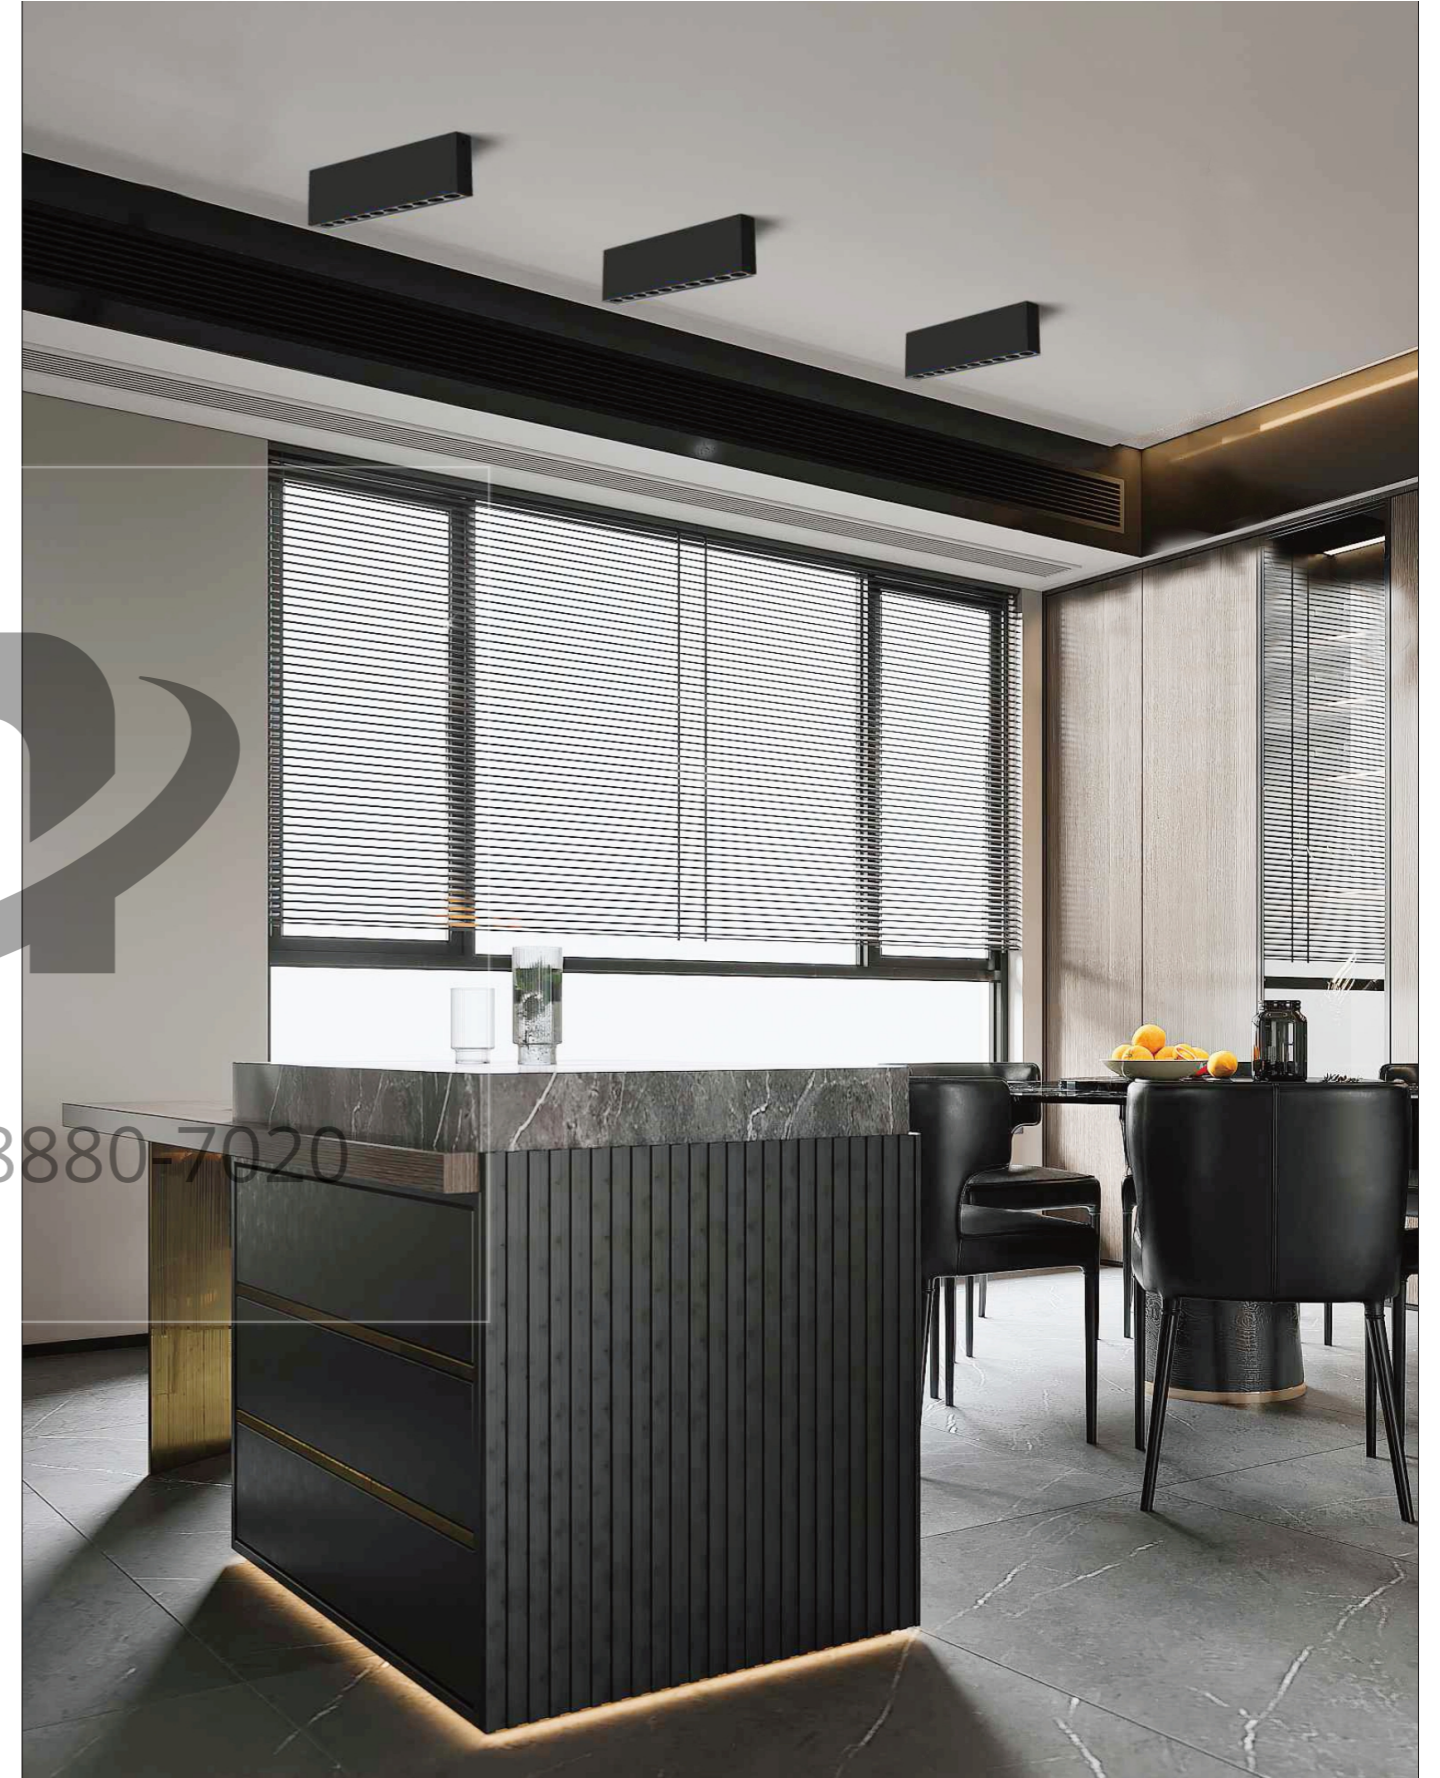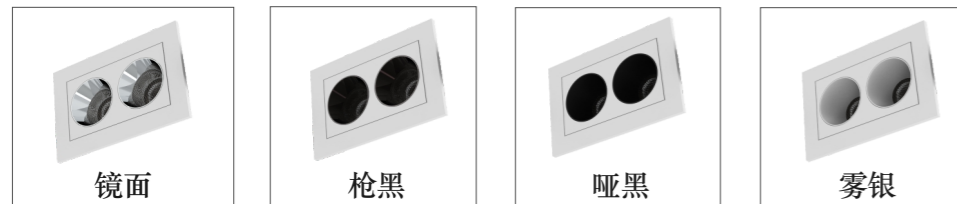

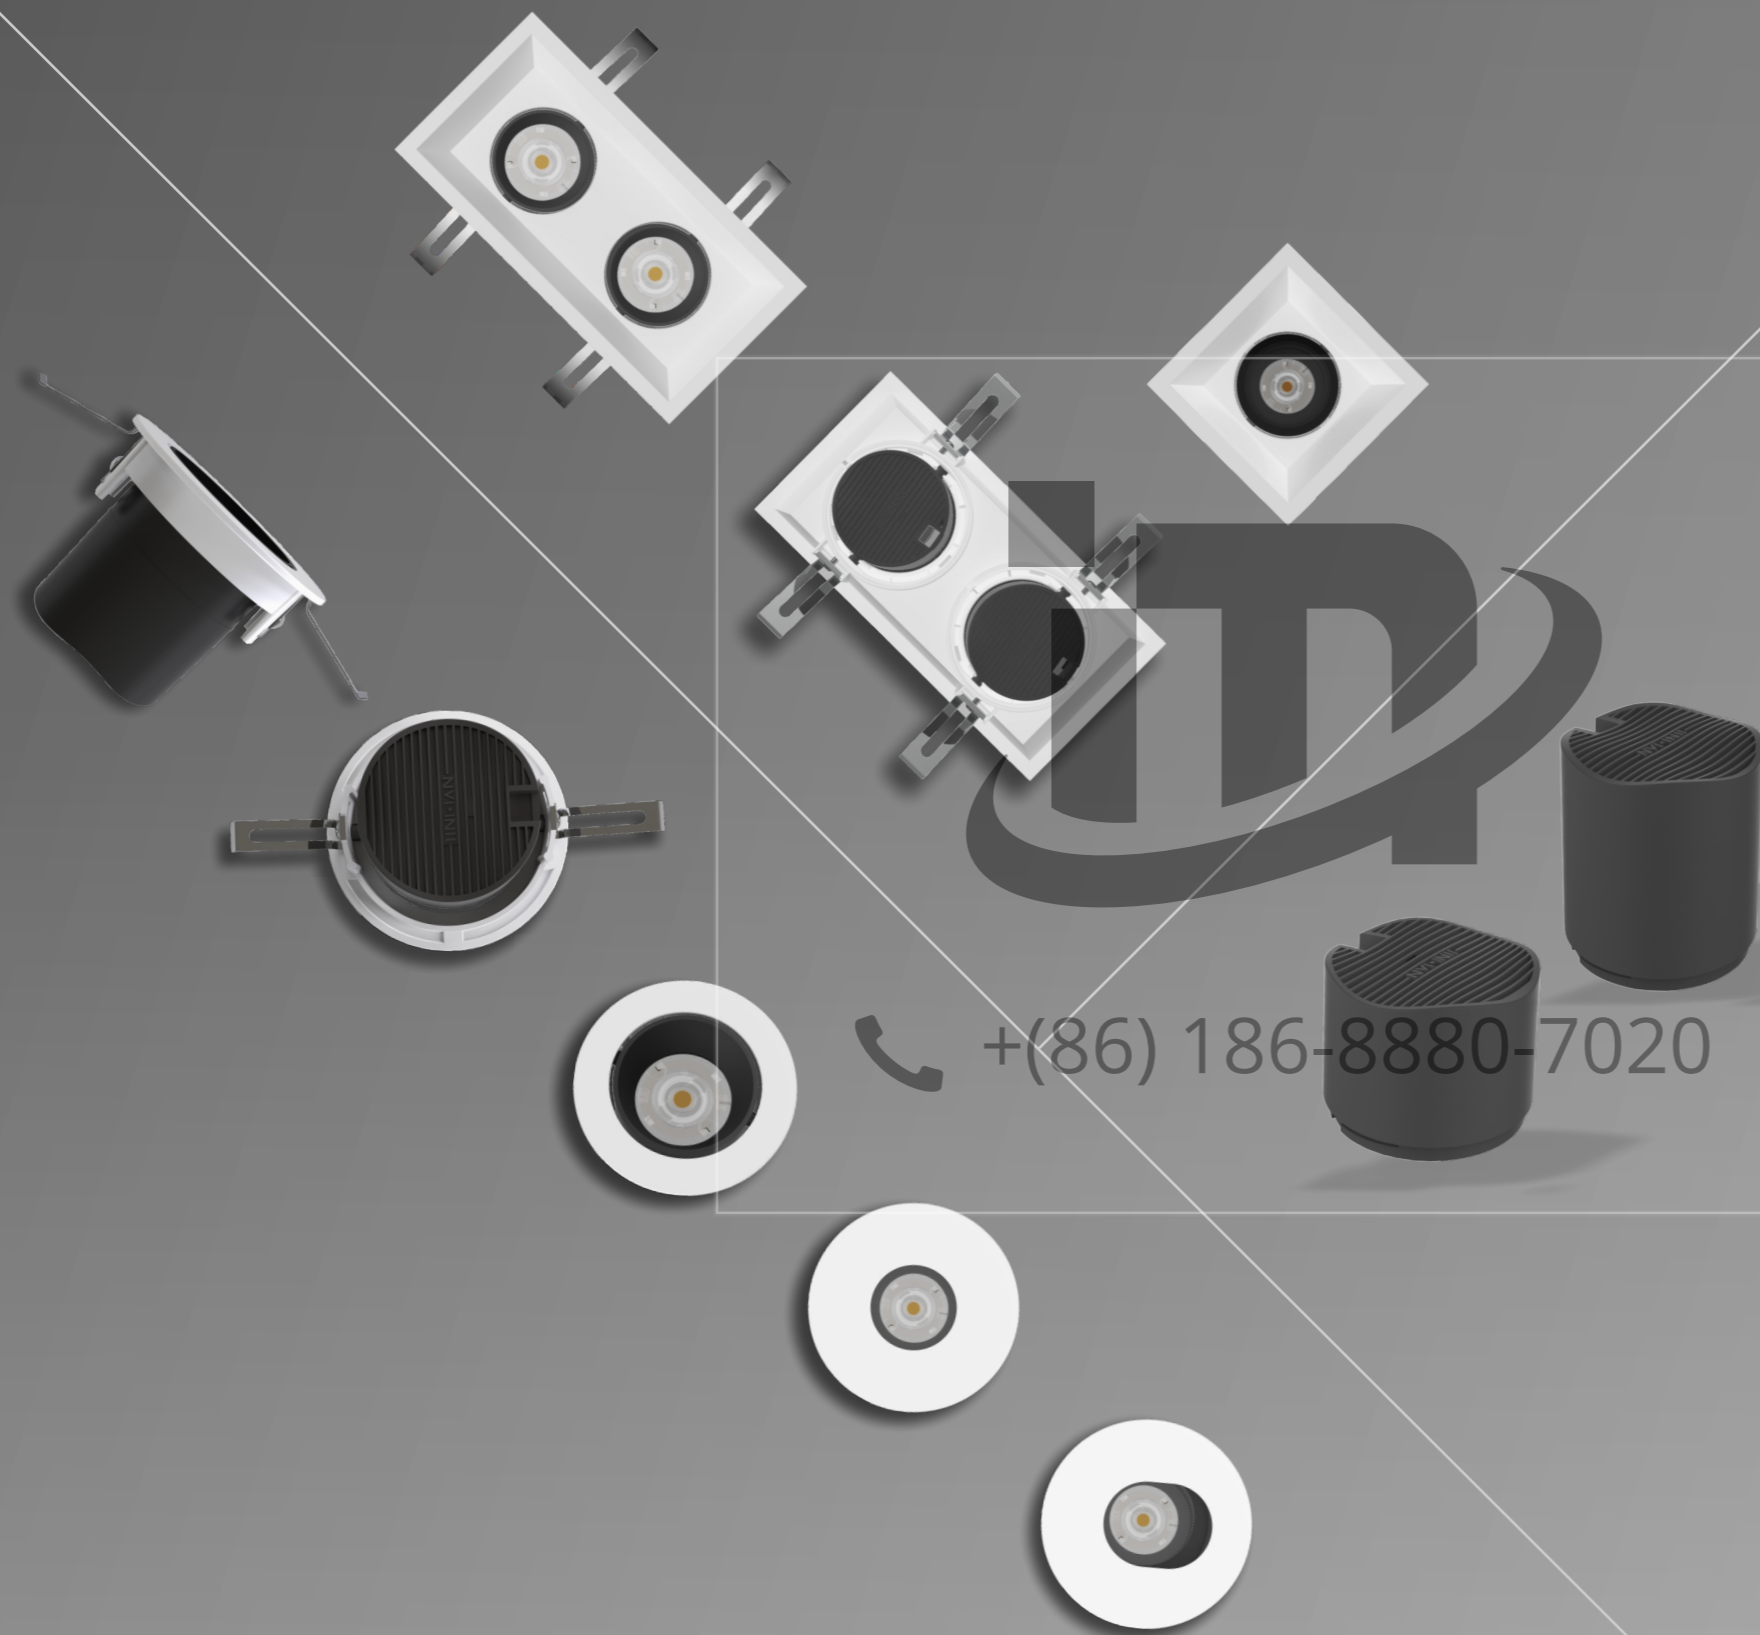

## A4-模组天花射灯

Modularization ceiling light

### 模组化：

灵活多变的模组设计，模组间自由组合满足不同场景需求，富有层次变化的多种反射方式；

### 深防眩：

前环内壁面采用新型消光齿设计、减少光线大面积反射造成的眩光、提供更舒适的防眩效果；


### 安装便捷：

超薄弹片卡扣安装设计，简单方便，无需任何辅助工具；

### 应用场景：

天花嵌入式射灯，体积小，价格实惠，广泛应用于酒店、家居、餐厅及商业场所照明。

- 深防眩
- 自由组合
- 体积小巧
- 安装便捷
- 经济实惠

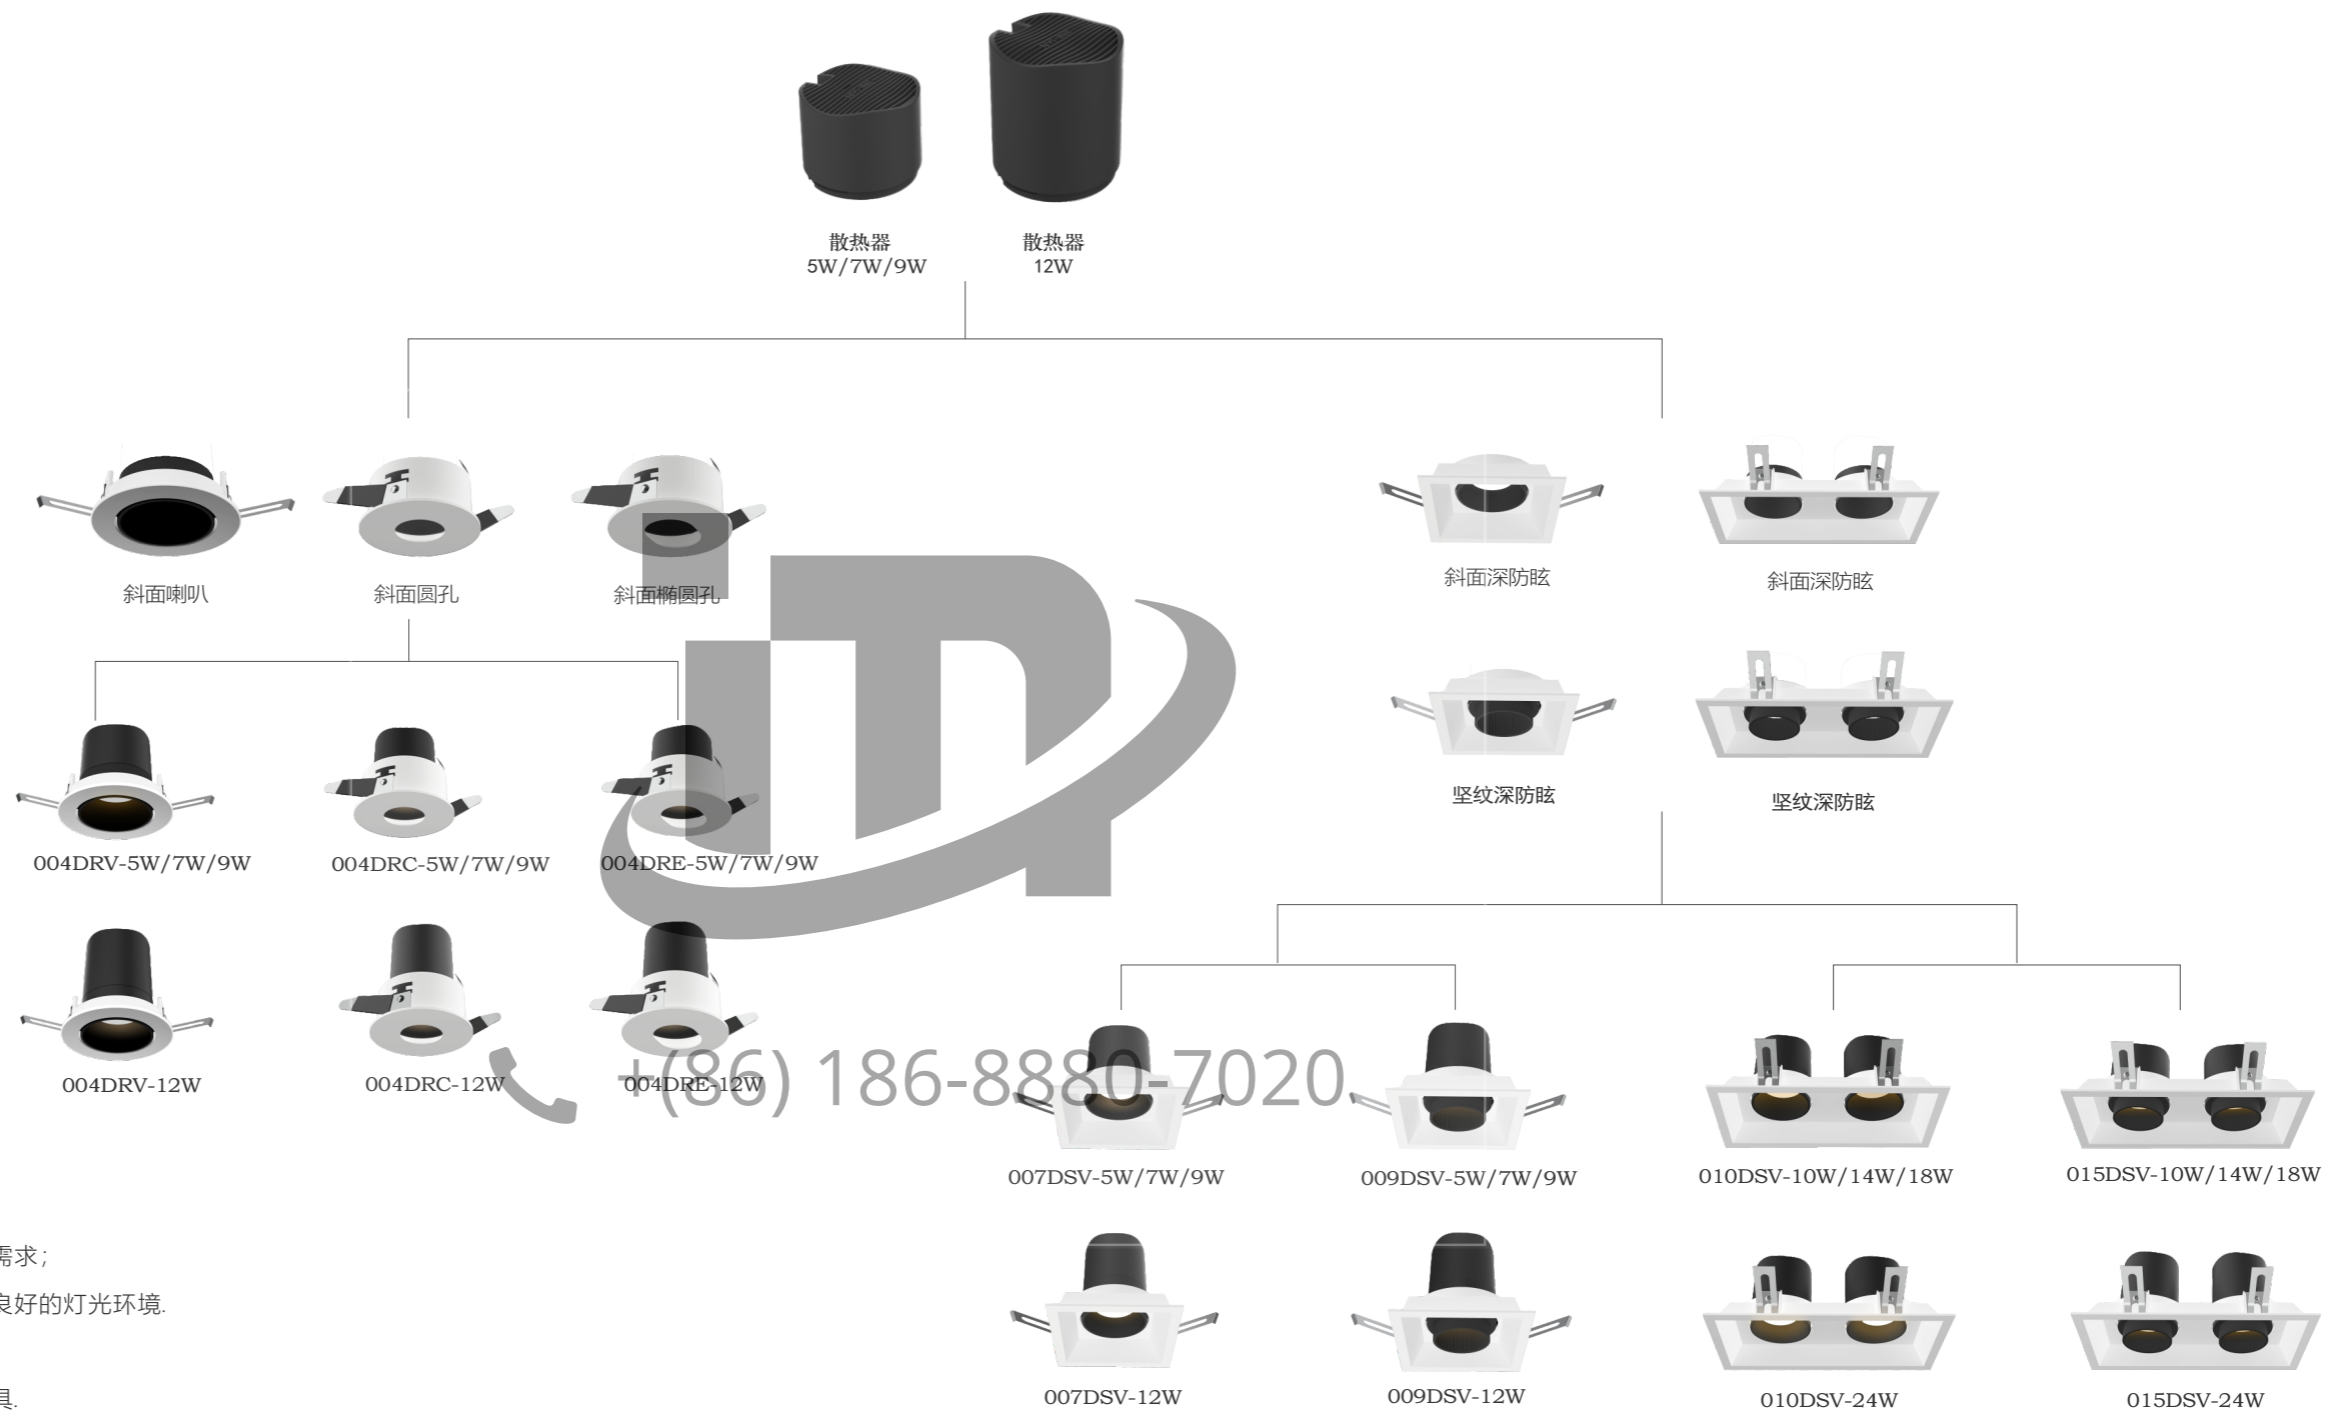

**模组化:**

灵活多变的模组设计，模组间自由组合满足不同场景需求；  
富有层次变化的多种反射方式，防眩效果极佳，营造良好的灯光环境。

安装便捷：  
超薄弹片卡扣安装设计，简单方便，无需任何辅助工具。



应用场景：  
天花嵌入式射灯，体积小巧，价格实惠；  
广泛应用于酒店、家居、餐厅及商业场所照明。

A4 智富系列 Series

型号:

- A4-004DRV-5
- A4-004DRV-7
- A4-004DRV-9
- A4-004DRV-12



5W/7W/9W/12W

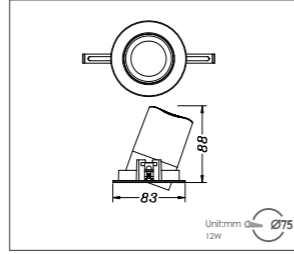

型号:


- A4-004DRC-5
- A4-004DRC-7
- A4-004DRC-9
- A4-004DRC-12

5W/7W/9W/12W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	25°
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 0-10V Optional	25°
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			



5W  
238Lm-265Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1275	31
2	318	62
3	141	94
4	79	125
5	51	157

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	889	45
2	222	90
3	98	136
4	55	181
5	35	227

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	485	62
2	121	124
3	53	186
4	30	249
5	19	311

5W  
143Lm-224Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	924	31
2	231	62
3	102	93
4	57	124
5	36	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	790	42
2	197	85
3	87	128
4	49	174
5	31	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	700	59
2	175	119
3	77	179
4	43	239
5	28	299

7W  
344Lm-384Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1213	31
2	303	62
3	134	94
4	75	125
5	48	157

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1675	45
2	418	90
3	186	136
4	104	181
5	66	227

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	991	62
2	247	124
3	110	186
4	61	249
5	39	311

7W  
206Lm-320Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1325	31
2	331	62
3	147	93
4	82	124
5	53	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1115	42
2	278	85
3	123	128
4	69	174
5	44	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	990	59
2	247	119
3	110	179
4	61	239
5	39	299

9W  
447Lm-528Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2364	31
2	519	62
3	262	94
4	147	125
5	94	157

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1800	45
2	449	90
3	200	136
4	112	181
5	71	227

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1382	62
2	345	124
3	110	186
4	61	249
5	39	311

9W  
257Lm-395Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1600	31
2	400	62
3	177	93
4	99	124
5	63	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1441	42
2	360	85
3	160	128
4	90	174
5	57	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1238	59
2	309	119
3	137	179
4	77	239
5	49	299

12W  
599Lm-623Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3381	31
2	845	62
3	375	94
4	211	125
5	135	157

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2233	45
2	558	90
3	248	136
4	139	181
5	89	227

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1739	62
2	434	124
3	139	186
4	108	249
5	69	311

12W  
402Lm-601Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2426	31
2	606	62
3	269	93
4	151	124
5	97	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2052	42
2	513	85
3	228	128
4	128	174
5	82	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1836	59
2	458	119
3	204	179
4	114	239
5	73	299



186-186-8880-7020

A4 智富系列 Series

型号:

- A4-004DRE-5
- A4-004DRE-7
- A4-004DRE-9
- A4-004DRE-12




5W/7W/9W/12W

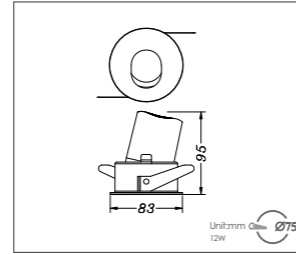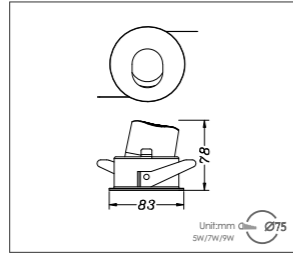




	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90			Rotating 355°
	4000K Ra ≥ 90			






5W  
402Lm-601Lm

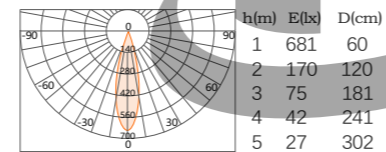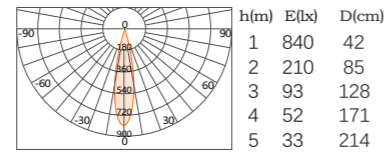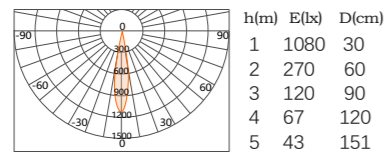





7W  
173Lm-230Lm

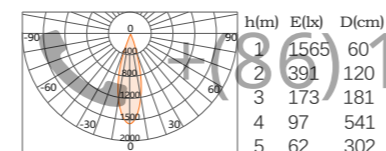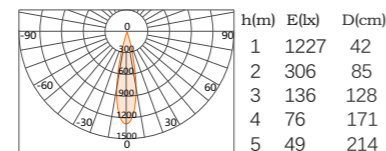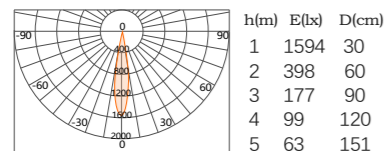

9W  
250Lm-274Lm

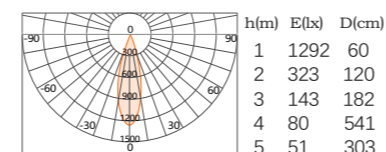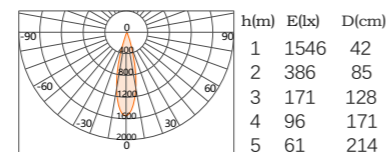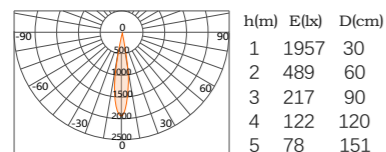

12W  
312Lm-436Lm

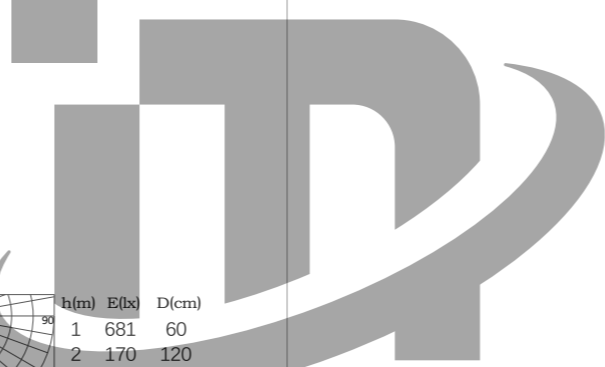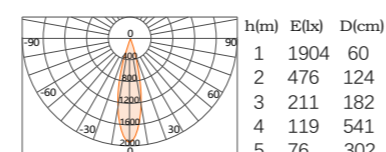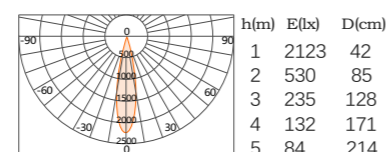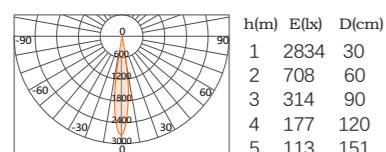



71860186-8880-7020



型号:

A4-007DSV-5  
A4-007DSV-7  
A4-007DSV-9  
A4-007DSV-12



5W/7W/9W/12W

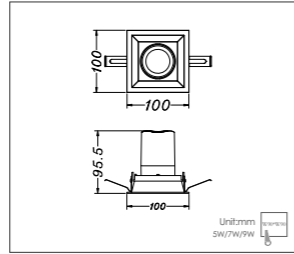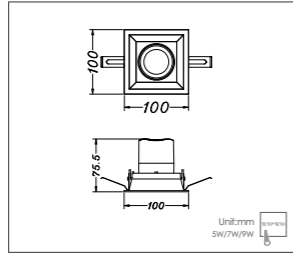

型号:

A4-009DSV-5  
A4-009DSV-7  
A4-009DSV-9  
A4-009DSV-12

5W/7W/9W/12W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90		Rotating 355°	
	4000K Ra ≥ 90			

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90		Rotating 355°	
	4000K Ra ≥ 90			



**5W**  
249Lm-280Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1335	31
2	333	62
3	148	94
4	83	125
5	53	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	878	45
2	219	91
3	97	137
4	54	182
5	35	228

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	681	62
2	170	125
3	75	187
4	42	250
5	27	312

**5W**  
210Lm-258Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1313	28
2	328	56
3	145	85
4	82	113
5	52	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	900	42
2	225	85
3	100	128
4	56	170
5	36	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	715	61
2	178	123
3	79	185
4	44	247
5	28	308

**7W**  
353Lm-398Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1918	31
2	479	62
3	213	94
4	119	125
5	76	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1254	45
2	313	91
3	139	137
4	78	182
5	50	228

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	962	62
2	240	125
3	107	187
4	66	250
5	38	312

**7W**  
300Lm-352Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1862	28
2	465	56
3	206	85
4	116	113
5	74	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1291	42
2	322	85
3	143	128
4	80	170
5	51	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	979	61
2	244	123
3	108	185
4	61	247
5	39	308

**9W**  
429Lm-504Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2184	31
2	546	62
3	242	94
4	136	125
5	87	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1529	45
2	382	91
3	169	137
4	95	182
5	61	228

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1246	61
2	311	125
3	138	187
4	77	250
5	49	312

**9W**  
360Lm-413Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2242	28
2	560	56
3	249	85
4	140	113
5	89	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1536	42
2	383	85
3	170	128
4	95	170
5	61	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1146	61
2	286	123
3	127	185
4	71	247
5	45	308

**12W**  
658Lm-764Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3622	31
2	905	62
3	402	94
4	226	125
5	144	156

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2300	45
2	575	91
3	255	137
4	143	182
5	91	228


h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1671	61
2	417	125
3	185	187
4	104	250
5	66	312

**12W**  
532Lm-644Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3580	28
2	895	56
3	379	85
4	223	113
5	143	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2180	42
2	544	85
3	242	128
4	136	170
5	87	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1724	61
2	430	123
3	191	185
4	107	247
5	68	308


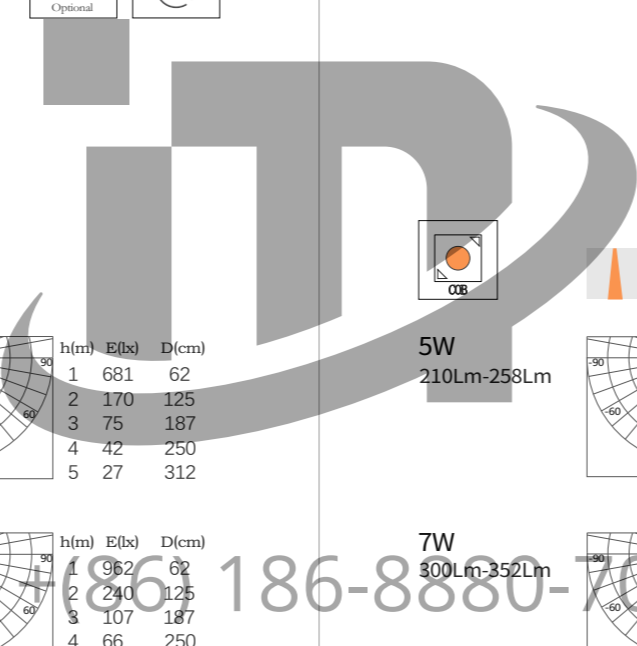


+86 186-8880-7020

型号:

- A4-010DSV-10
- A4-010DSV-14
- A4-010DSV-18
- A4-010DSV-24



10W/14W/  
18W/24W

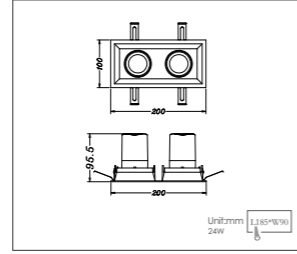

型号:

- A4-015DSV-10
- A4-015DSV-14
- A4-015DSV-18
- A4-015DSV-24

10W/14W/  
18W/24W

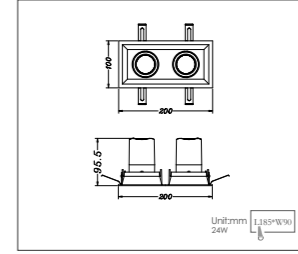

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90			25°
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90			



**10W**  
450Lm-530Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2626	28
2	656	56
3	290	85
4	164	113
5	104	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1800	42
2	450	85
3	200	128
4	102	170
5	72	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1430	61
2	360	123
3	160	185
4	88	247
5	55	308

**10W**  
426Lm-508Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2626	21
2	660	44
3	300	65
4	168	87
5	105	109

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1800	42
2	430	85
3	200	128
4	112	171
5	72	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1430	61
2	360	123
3	140	185
4	88	247
5	58	308

**14W**  
610Lm-710Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3724	28
2	915	56
3	415	85
4	235	113
5	150	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2590	42
2	688	85
3	286	128
4	160	170
5	110	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1900	61
2	435	123
3	220	185
4	126	247
5	90	308

**14W**  
600Lm-710Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3750	28
2	930	56
3	412	85
4	232	113
5	150	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2600	42
2	688	85
3	286	128
4	160	171
5	102	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2000	61
2	488	123
3	216	185
4	122	247
5	80	308

**18W**  
730Lm-840Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4484	28
2	1250	56
3	500	85
4	280	113
5	180	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3100	42
2	790	85
3	350	128
4	200	170
5	125	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2295	61
2	470	123
3	260	185
4	145	247
5	90	308

**18W**  
720Lm-830Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4484	21
2	1120	44
3	600	65
4	280	87
5	180	109

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3060	42
2	765	85
3	340	128
4	200	171
5	122	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2292	61
2	560	123
3	252	185
4	142	247
5	90	308

**24W**  
1060Lm-1280Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	7100	28
2	1800	56
3	750	85
4	446	113
5	283	142

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4350	42
2	1188	85
3	484	128
4	242	170
5	174	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	3460	61
2	860	123
3	410	185
4	200	247
5	140	308

**24W**  
1060Lm-1288Lm

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	7600	21
2	1800	44
3	760	65
4	446	87
5	286	109

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4360	42
2	1088	85
3	484	128
4	242	171
5	186	213

h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1430	61
2	360	123
3	140	185
4	88	247
5	58	308



+86 186-8880-7020

## A1-可伸缩旋转射灯

结构灵活：角度可调节，灯头90°自由伸缩，360°旋转调整方向；  
高显指：Ra≥90高显色彩，还原被照物真实色彩；  
多色温：4种光色可选，不同场景搭配不同色温，营造专属氛围；  
多角度：多种光束角可选，可用于洗墙，照物，辅助照明，满足不同空间场景用光需求；  
深防眩：深筒光学设计，有效吸收泛光，发光柔和舒适；  
应用场景丰富：产品适用于商场，餐饮娱乐会所，家居，办公场所等。




+ (86) 186-8880-7020

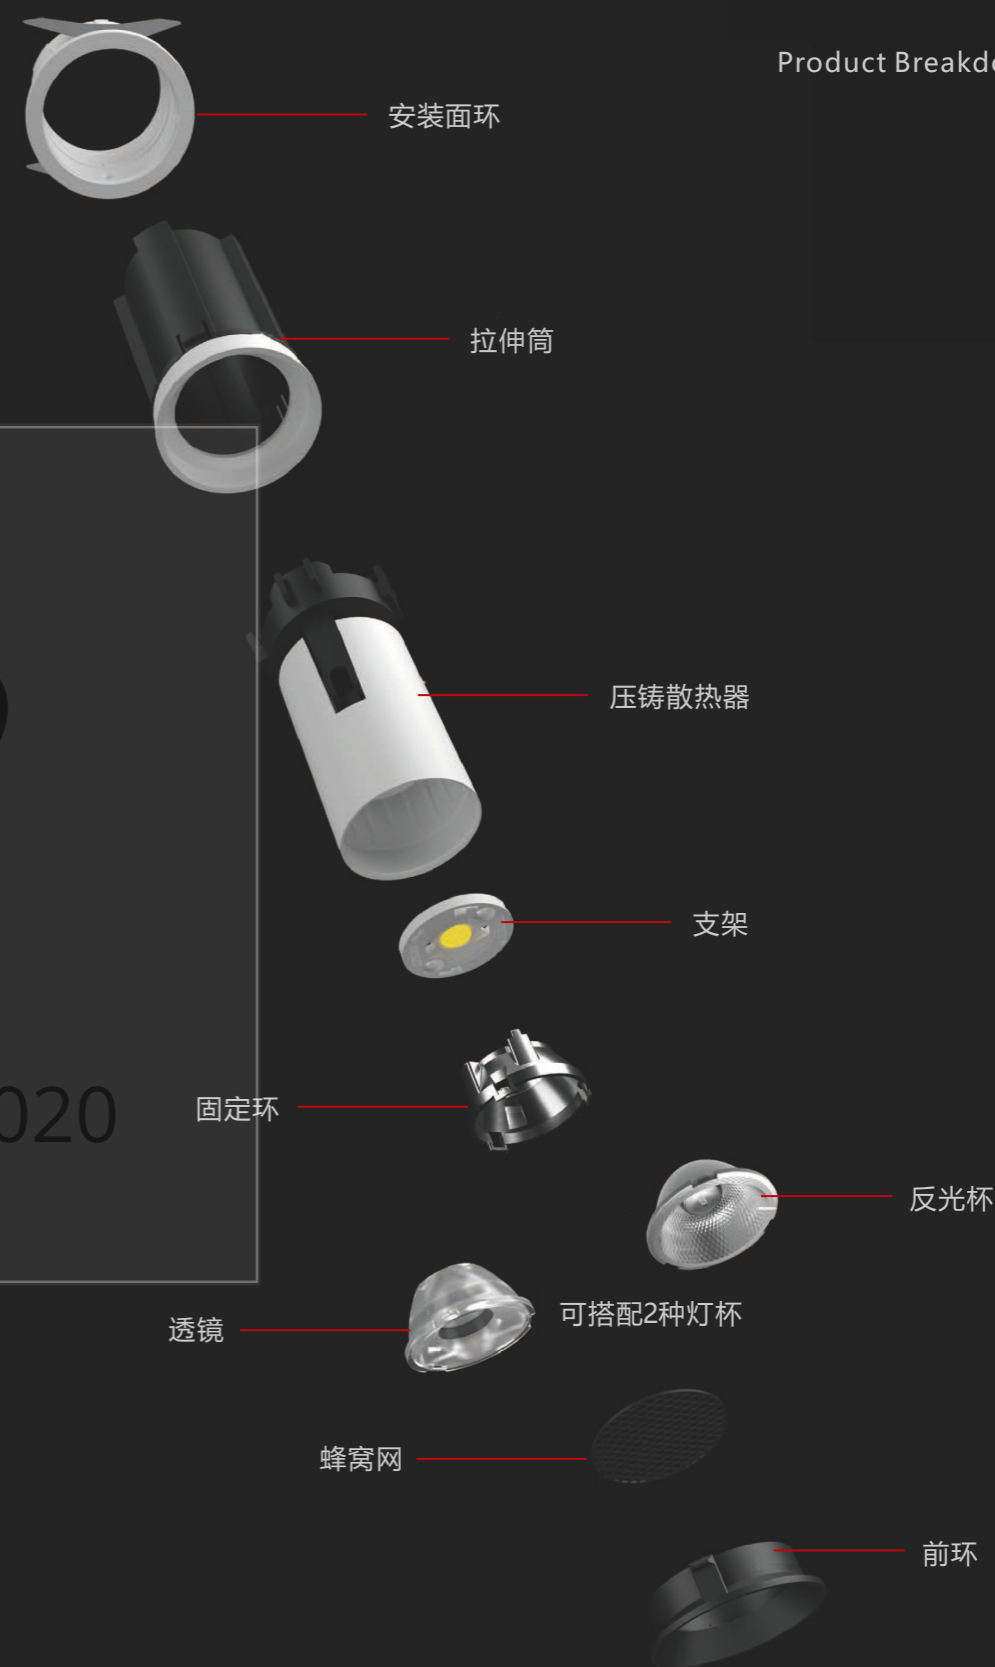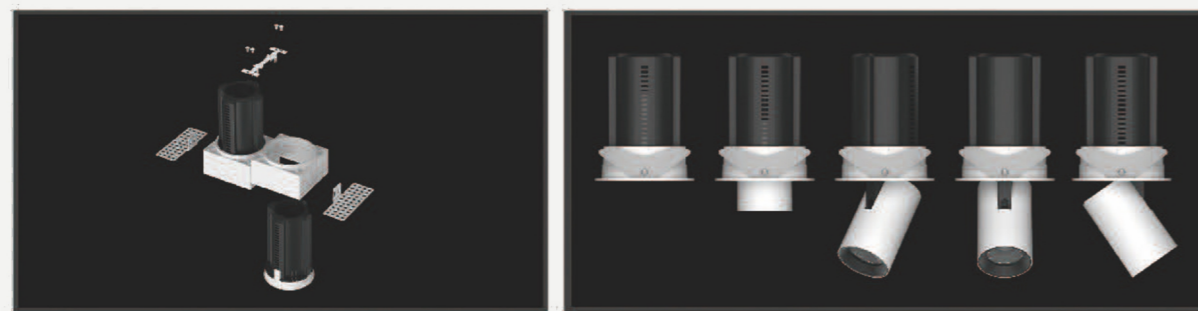


A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-306RRV-5  
A1-306RRV-7  
5W/7W

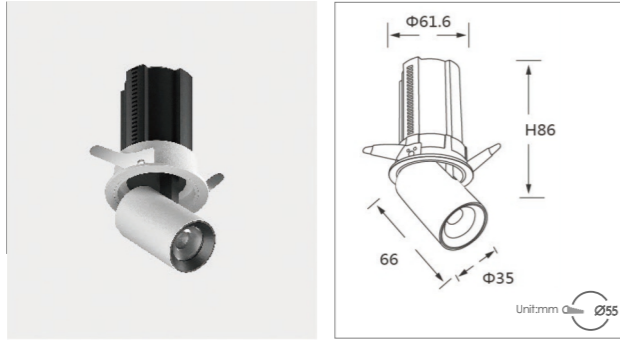

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					


型号:  
A1-300RRV-7  
A1-300RRV-9  
A1-300RRV-12  
5W/7W/12W

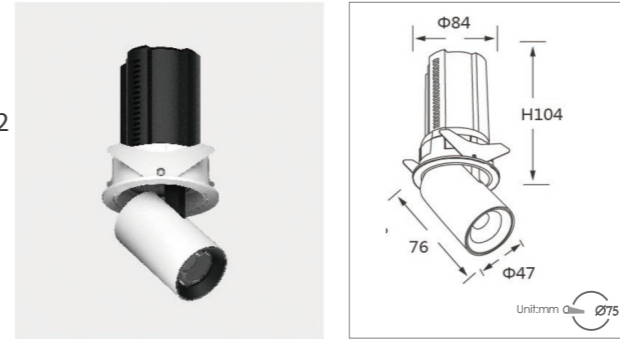

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					




5W  
340Lm-368Lm

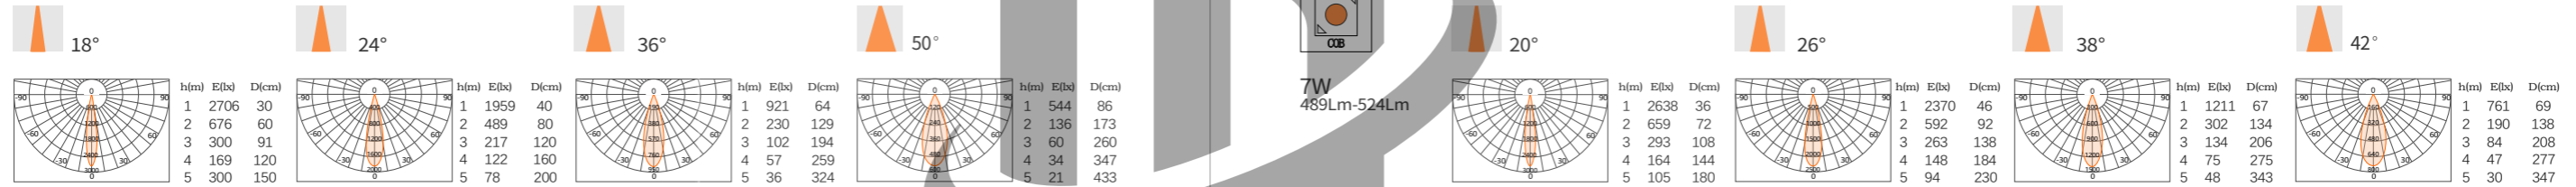


7W  
489Lm-524Lm

7W  
386Lm-415Lm

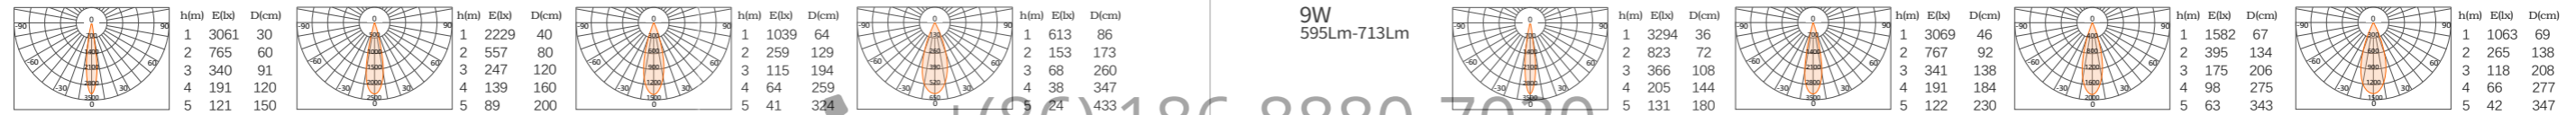

9W  
595Lm-713Lm


12W  
783Lm-899Lm

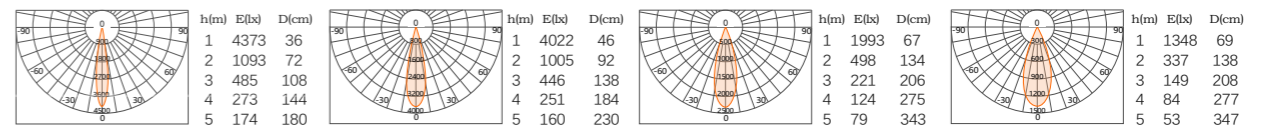

+(86) 186-8880-7020


A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-301RRV-15  
A1-301RRV-20  
A1-301RRV-25  
15W/20W/25W


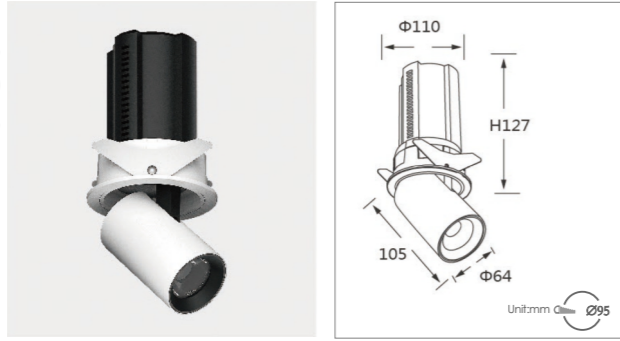


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A1-306RUV-5  
A1-306RUV-7  
5W/7W

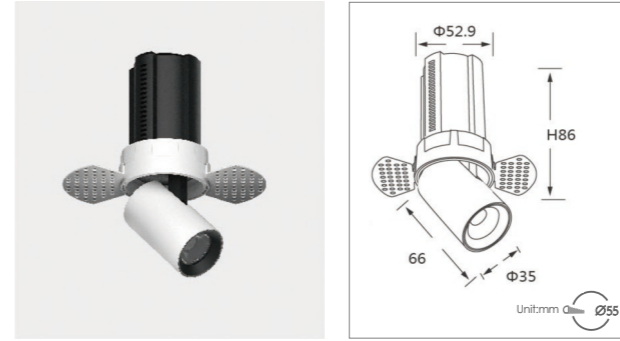


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			

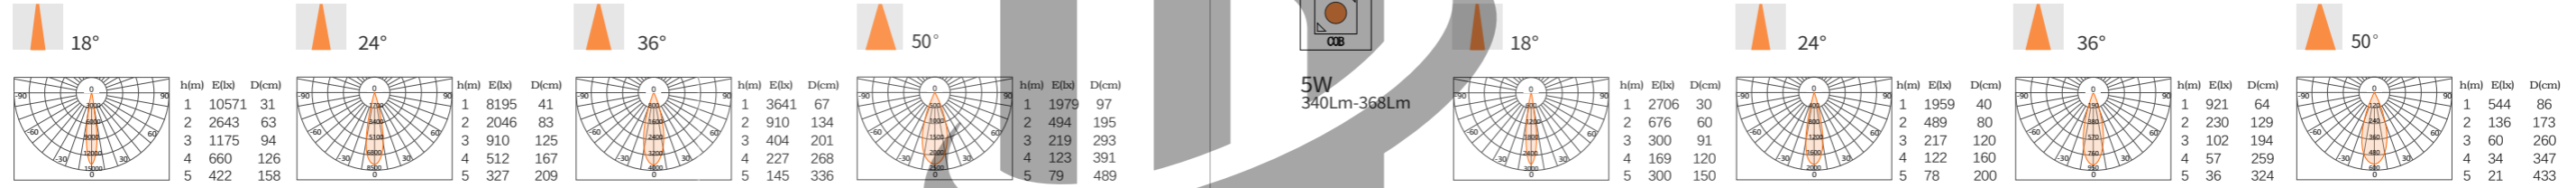

**20W**  
1859Lm-2043Lm

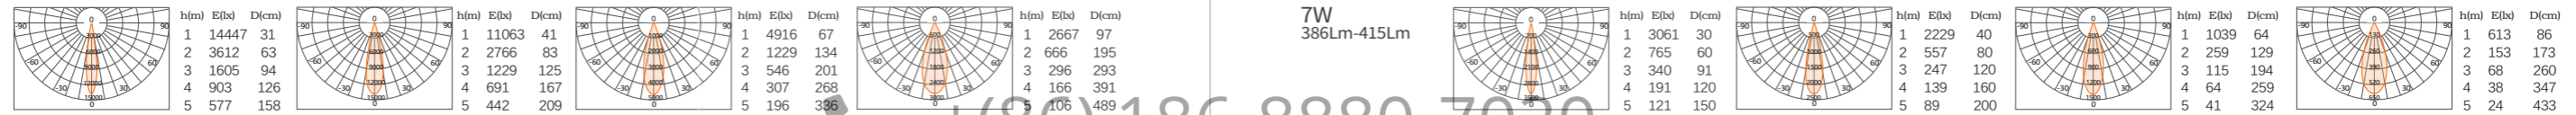


**25W**  
2105Lm-2320Lm



+(86) 186-8880-7020


# A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-300RUV-7  
A1-300RUV-9  
A1-300RUV-12  
7W/9W/12W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90°
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					





型号:  
A1-301RUV-15  
A1-301RUV-20  
A1-301RUV-25  
15W/20W/25W







	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90°
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					







7W  
489Lm-524Lm

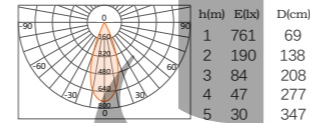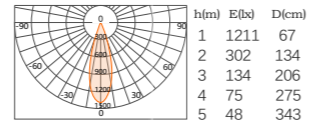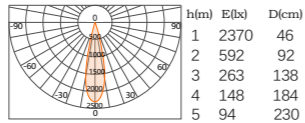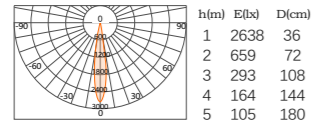





15W  
1361Lm-1501Lm

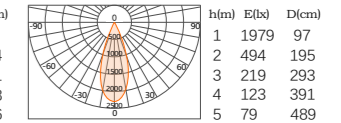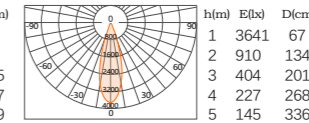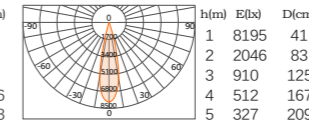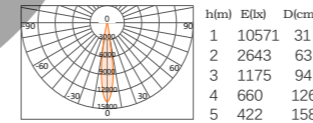





9W  
595Lm-713Lm

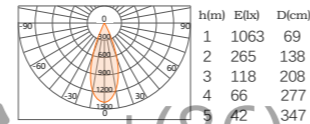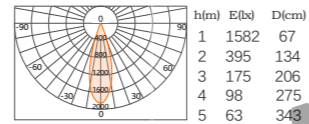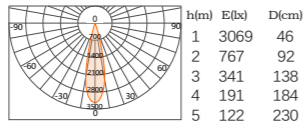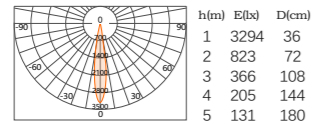





20W  
1859Lm-2043Lm

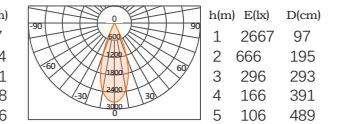

12W  
783Lm-899Lm




25W  
2105Lm-2320Lm

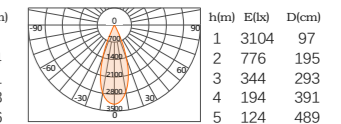

+ (86) 186-8880-7020


## A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-306RSV-5  
A1-306RSV-7  
5W/7W

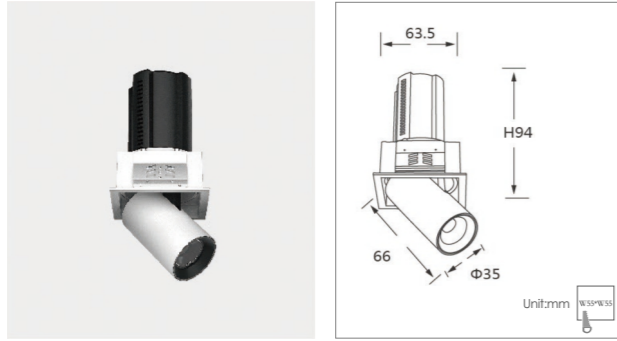

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A1-300RSV-7  
A1-300RSV-9  
A1-300RSV-12  
7W/9W/12W

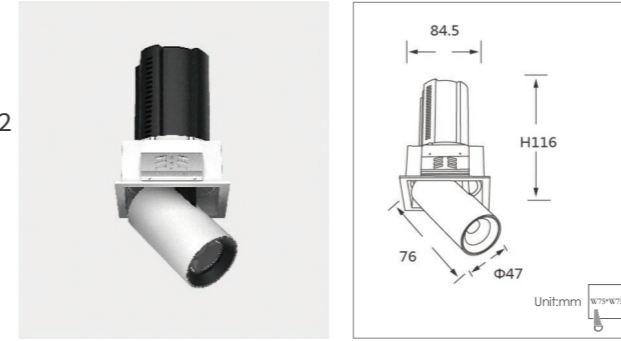

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			




5W  
340Lm-368Lm

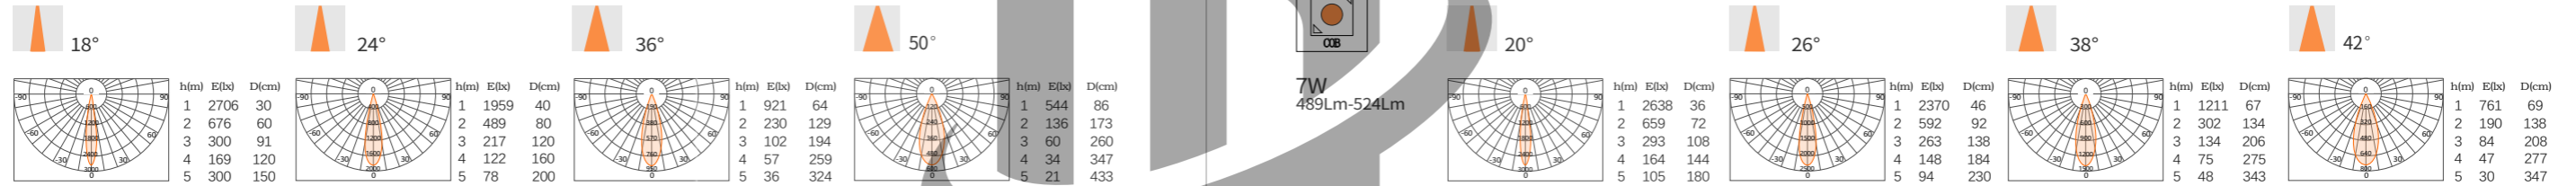


7W  
489Lm-524Lm

7W  
386Lm-415Lm

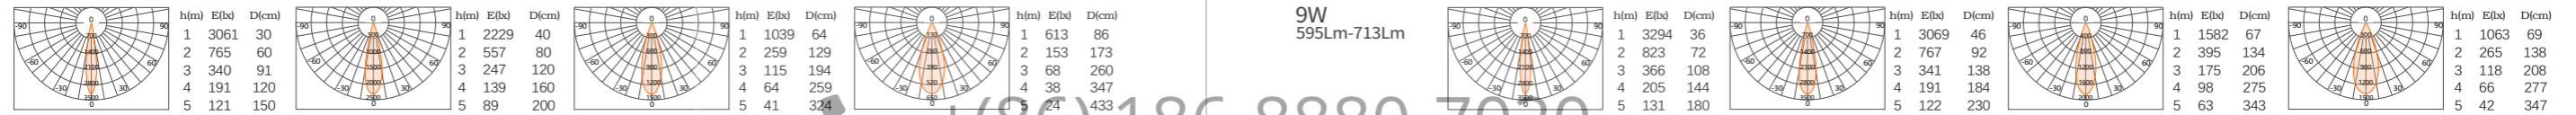

9W  
595Lm-713Lm

12W  
783Lm-899Lm

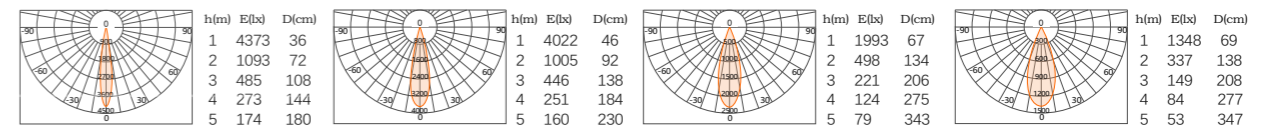


+ (86) 186-8880-7020

A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:


- A1-302RSV-15
- A1-302RSV-20
- A1-302RSV-25
- 15W/20W/25W

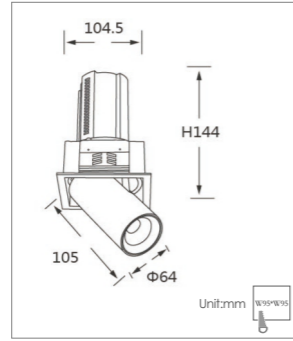


	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					

型号:

- A1-306RUC-5
- A1-306RUC-7
- 5W/7W

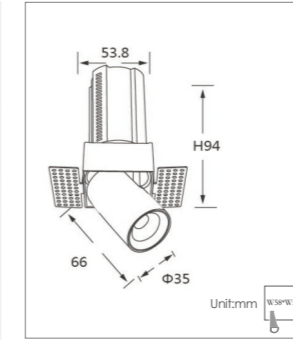

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					


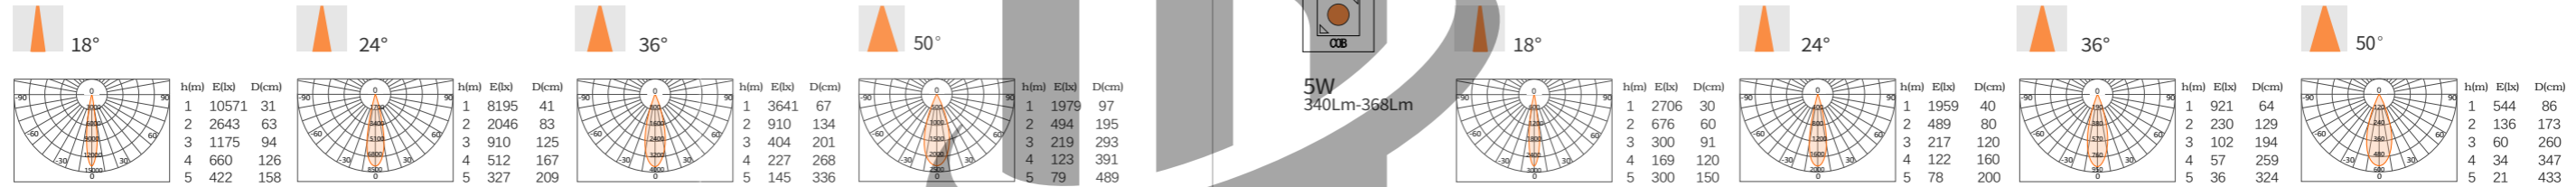


+(86) 186-8880-7020





A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-300RUC-7  
A1-300RUC-9  
A1-300RUC-12  
7W/9W/12W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					










型号:  
A1-302RUC-15  
A1-302RUC-20  
A1-302RUC-25  
15W/20W/25W












	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					












7W  
489Lm-524Lm

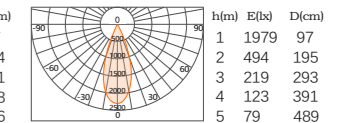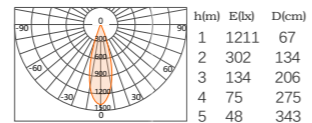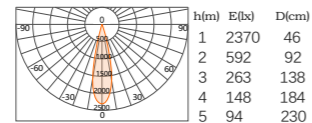

9W  
595Lm-713Lm

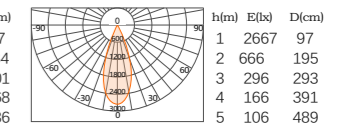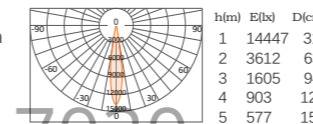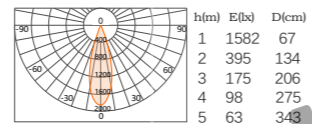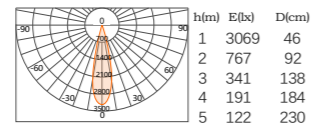


12W  
783Lm-899Lm

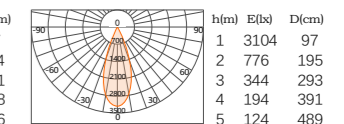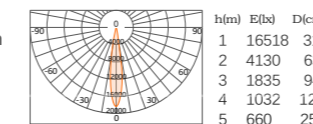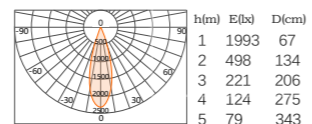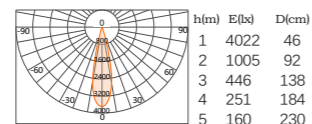

+(86) 186-8880-7020


A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-303RSV-10  
A1-303RSV-14  
10W/14W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			


型号:  
A1-304RRV-14  
A1-304RRV-18  
A1-304RRV-24  
14W/18W/24



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			




10W  
612Lm-662Lm

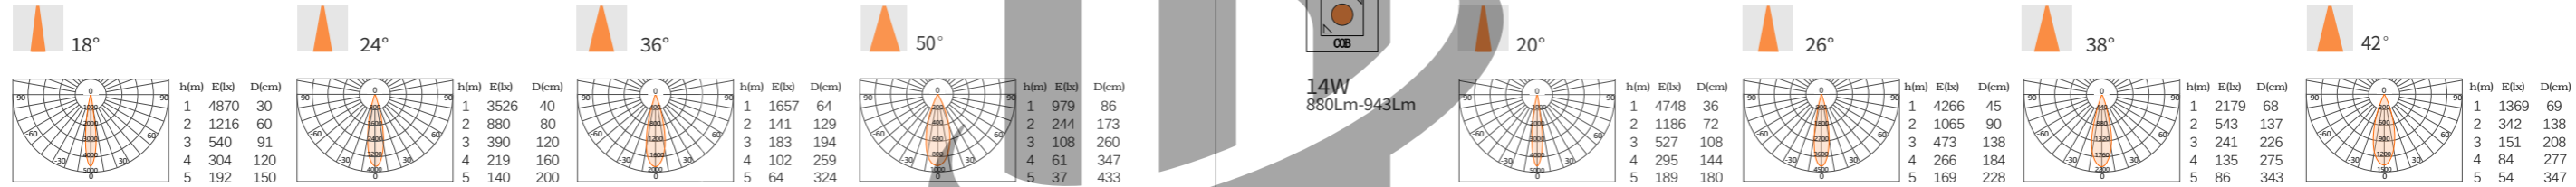

14W  
880Lm-943Lm


14W  
694Lm-747Lm

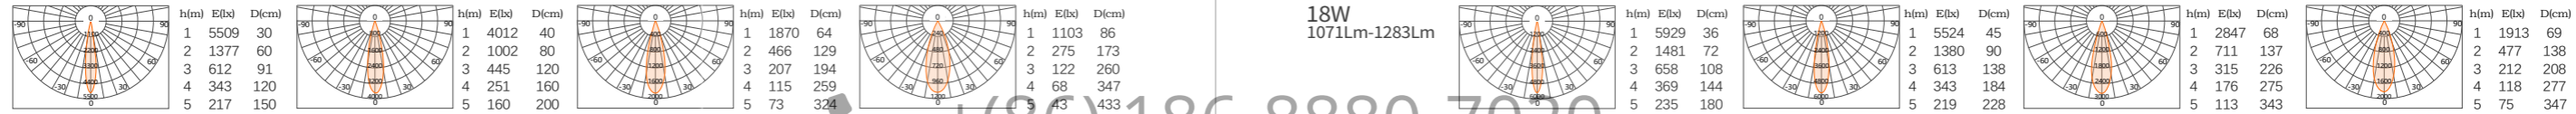

18W  
1071Lm-1283Lm


24W  
1409Lm-1618Lm

+ (86) 186-8880-7020

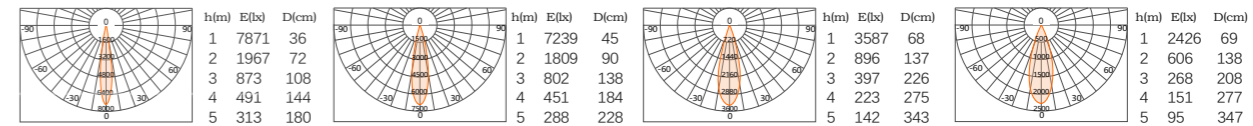


A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-305RSV-30  
A1-305RSV-40  
A1-305RSV-50  
30W/40W/50W

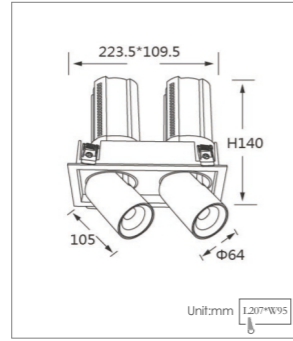

	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			





型号:  
A1-303RUC-10  
A1-303RUC-14  
10W/14W







	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	 Triac Optional	 IP 20
Rotating  355°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 19	 0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90		 DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90			







30W  
2449Lm-2701Lm

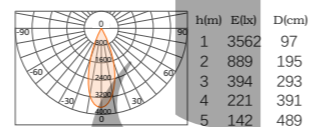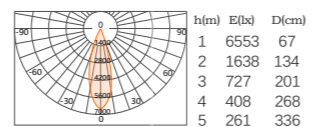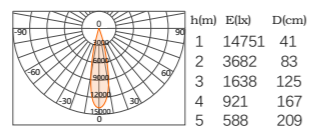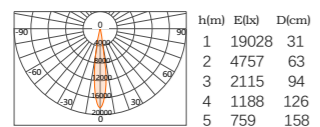





10W  
612Lm-662Lm

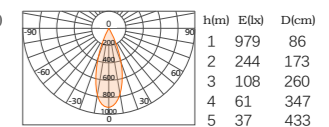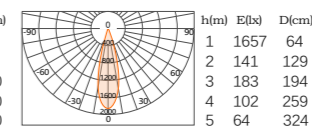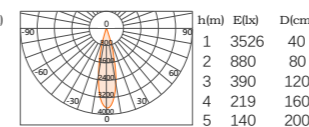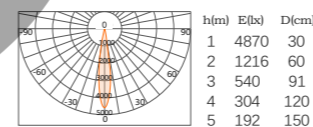





40W  
3346Lm-3677Lm

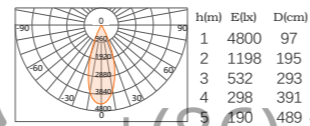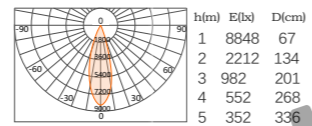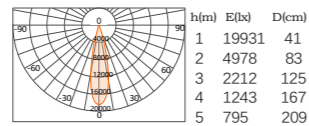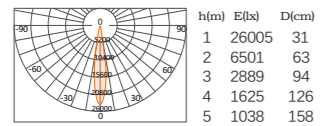

14W  
694Lm-747Lm

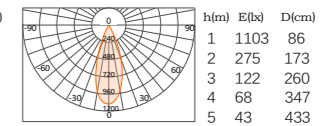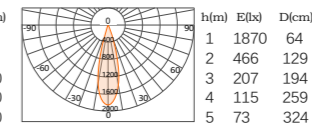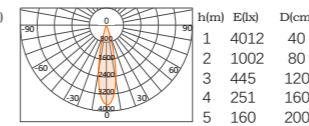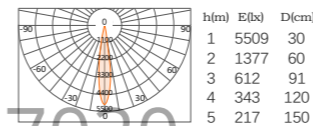


50W  
3789Lm-455Lm

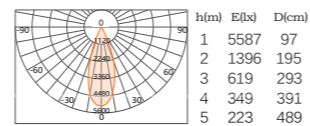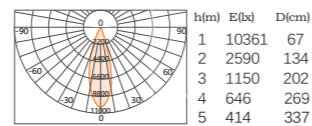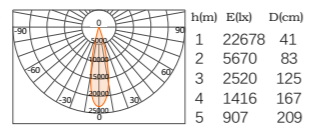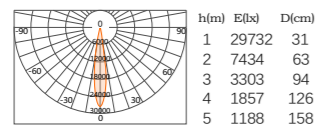

+(86) 186-8880-7020


A1 可调节伸缩射灯 Series

型号:  
A1-304RUC-14  
A1-304RUC-18  
A1-304RUC-24  
14W/18W/24W



	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					





型号:  
A1-305RUC-30  
A1-305RUC-40  
A1-305RUC-50  
30W/40W/50W







	2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional		IP 20
Rotating 	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 19		0-10V Optional	90° 
	3500K Ra ≥ 90				DALI Optional	
	4000K Ra ≥ 90					







14W  
880Lm-943Lm

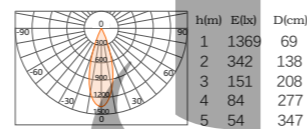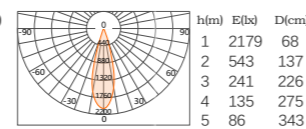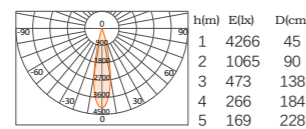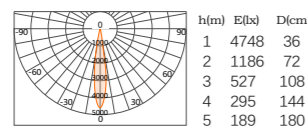





30W  
2449Lm-2701Lm

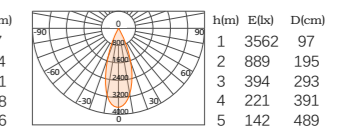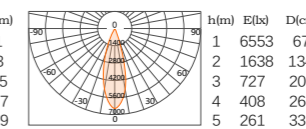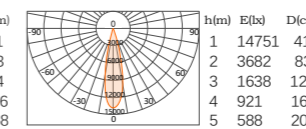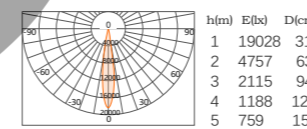





18W  
1071Lm-1283Lm

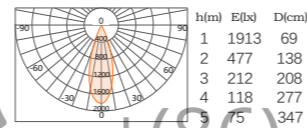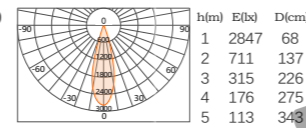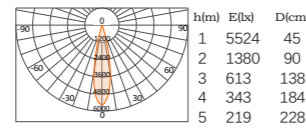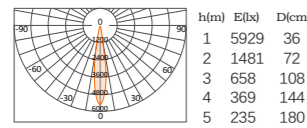





40W  
3346Lm-3677Lm

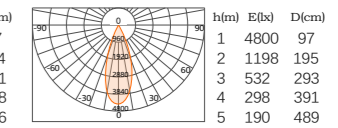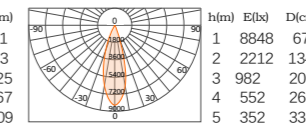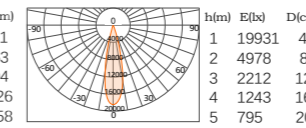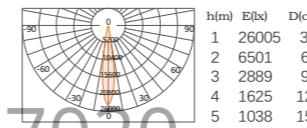

24W  
1409Lm-1618Lm

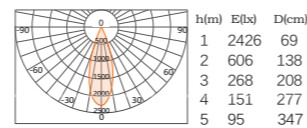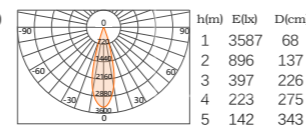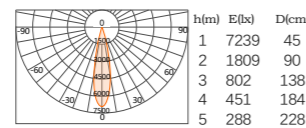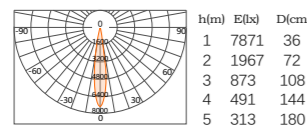

50W  
3789Lm-455Lm

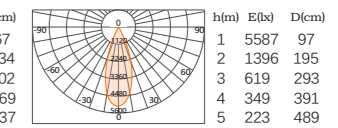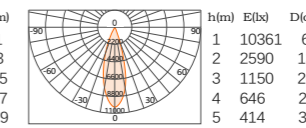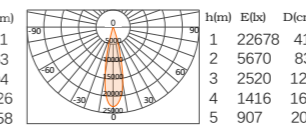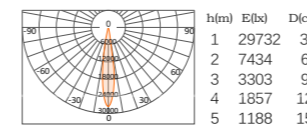

+(86) 186-8880-7020




A2-艺术小射灯  
Mini downLight

+ (86) 186-8880-7020


- 精工铝材, 强效散热, 无频闪;
- 高显指还原自然光, 还原色彩真本色, 多种色温, 随心选择, 营造不同气氛, 满足不同空间需求;
- 小巧精致, 深度防眩, 百变布局随心变, 适用于酒店、商场、家居、层板、橱柜、衣柜等不同空间.

A2 艺术小射灯 Mini downLight

型号:  
A2-201FRV-1  
A2-201FRV-3  
1W/3W

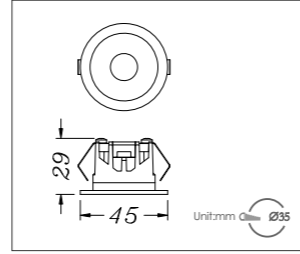

型号:  
A2-201FSV-1  
A2-201FSV-3  
1W/3W

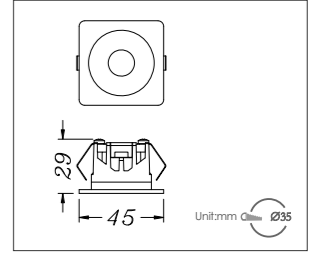


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW		3000K Ra ≥ 90		
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		ON OFF


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW		3000K Ra ≥ 90		
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		ON OFF




1W  
95Lm-101Lm

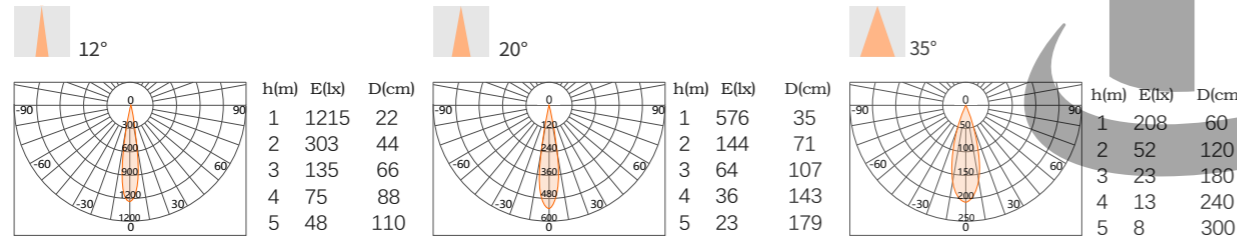


1W  
95Lm-101Lm

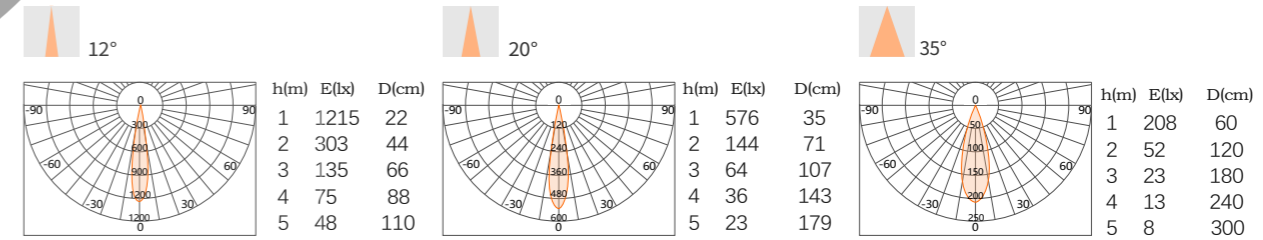

3W  
162Lm-170Lm

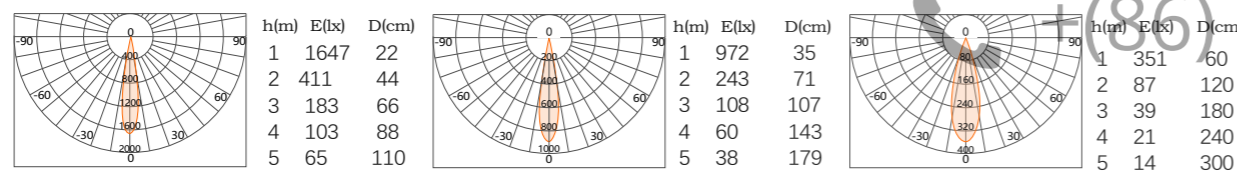

3W  
162Lm-170Lm

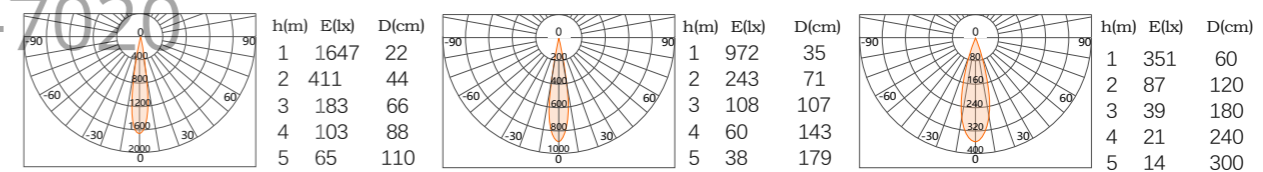

+ (86) 186-8880-7020


A2 艺术小射灯 Mini downLight

型号:

A2-205FRC-3

A2-205FRC-5

3W/5W




型号:

A2-205FRV-3

A2-205FRV-5

3W/5W

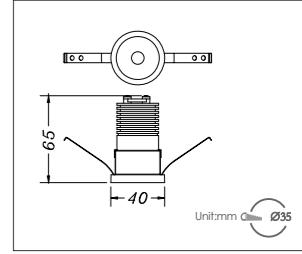


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional
SW	Glare Cut 40°	3000K Ra ≥ 90		UGR < 9	0-10V Optional
	IP 20	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional	
		4000K Ra ≥ 90	ON OFF		


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V		Triac Optional
SW	Glare Cut 40°	3000K Ra ≥ 90		UGR < 9	0-10V Optional
	IP 20	3500K Ra ≥ 90		DALI Optional	
		4000K Ra ≥ 90	ON OFF		




3W  
55Lm-101Lm

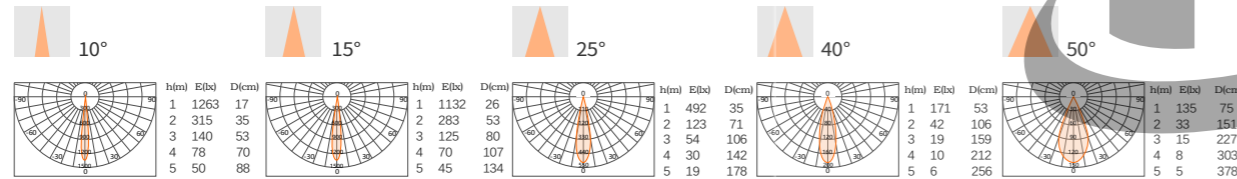


3W  
141Lm-157Lm

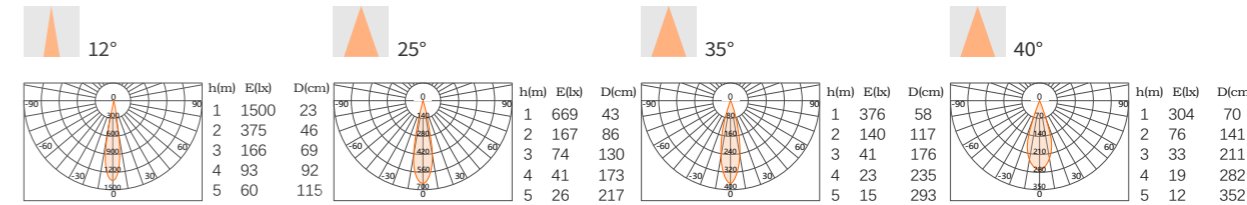

5W  
137Lm-206Lm

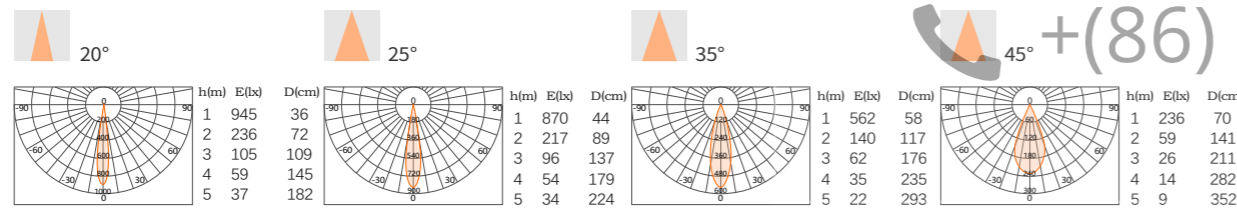

5W  
201Lm-227Lm

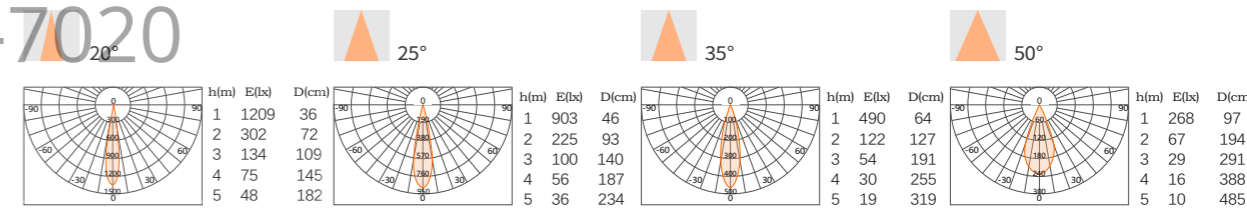


+ (86) 186-8880-7020

型号:

A2-206FRV-3

A2-206FRV-5


3W/5W

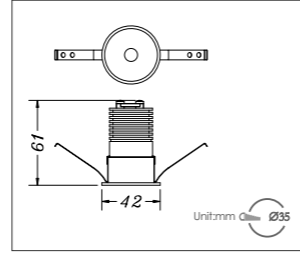


SBK		2700K Ra > 90	AC 220-240V	 Triac Optional
SW	Glare Cut 40°	3000K Ra > 90	 UGR < 9	 0-10V Optional
 IP 20		3500K Ra > 90		 DALI Optional
		4000K Ra > 90		ON OFF



3W  
141Lm-157Lm

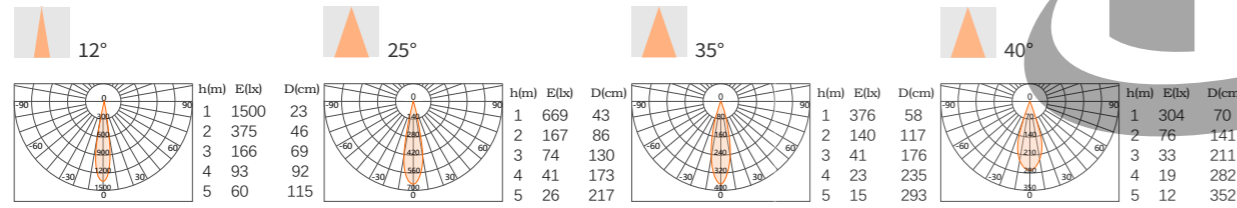

5W  
201Lm-227Lm

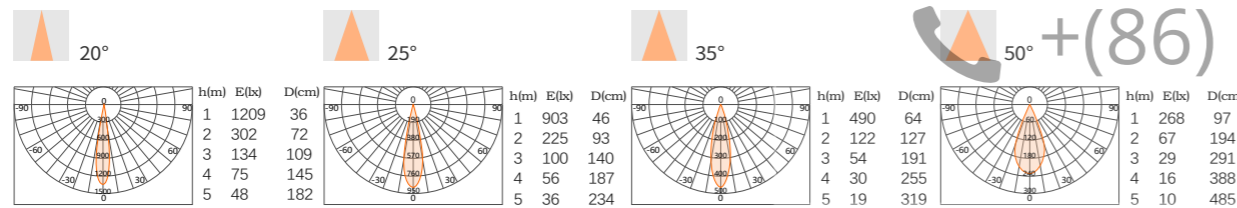

部分应用场景及排版方式

对式 砖式 矩式 花式

排式 莲式 H式 聚式 分式

+ (86) 186-8880-7020





80



70



60




50



## Q6-导轨系列

+ (86) 186-8880-7020


- 提供路轨式/嵌入式/吸顶式三种安装方式可选;
- 同时三种光学配件可任意选择, 优良的光学设计使之拥有优良光斑的前提下, 光学效率大大提升;
- 照射角度灵活调整, 水平旋转 $355^{\circ}$ , 垂直方向可摆动 $90^{\circ}$ ;
- 隐藏式内置驱动, 外观简洁、美观;
- 应用场景广泛适用于家装、酒店、展厅、别墅、餐厅、专卖店、商超、展览馆等场所。

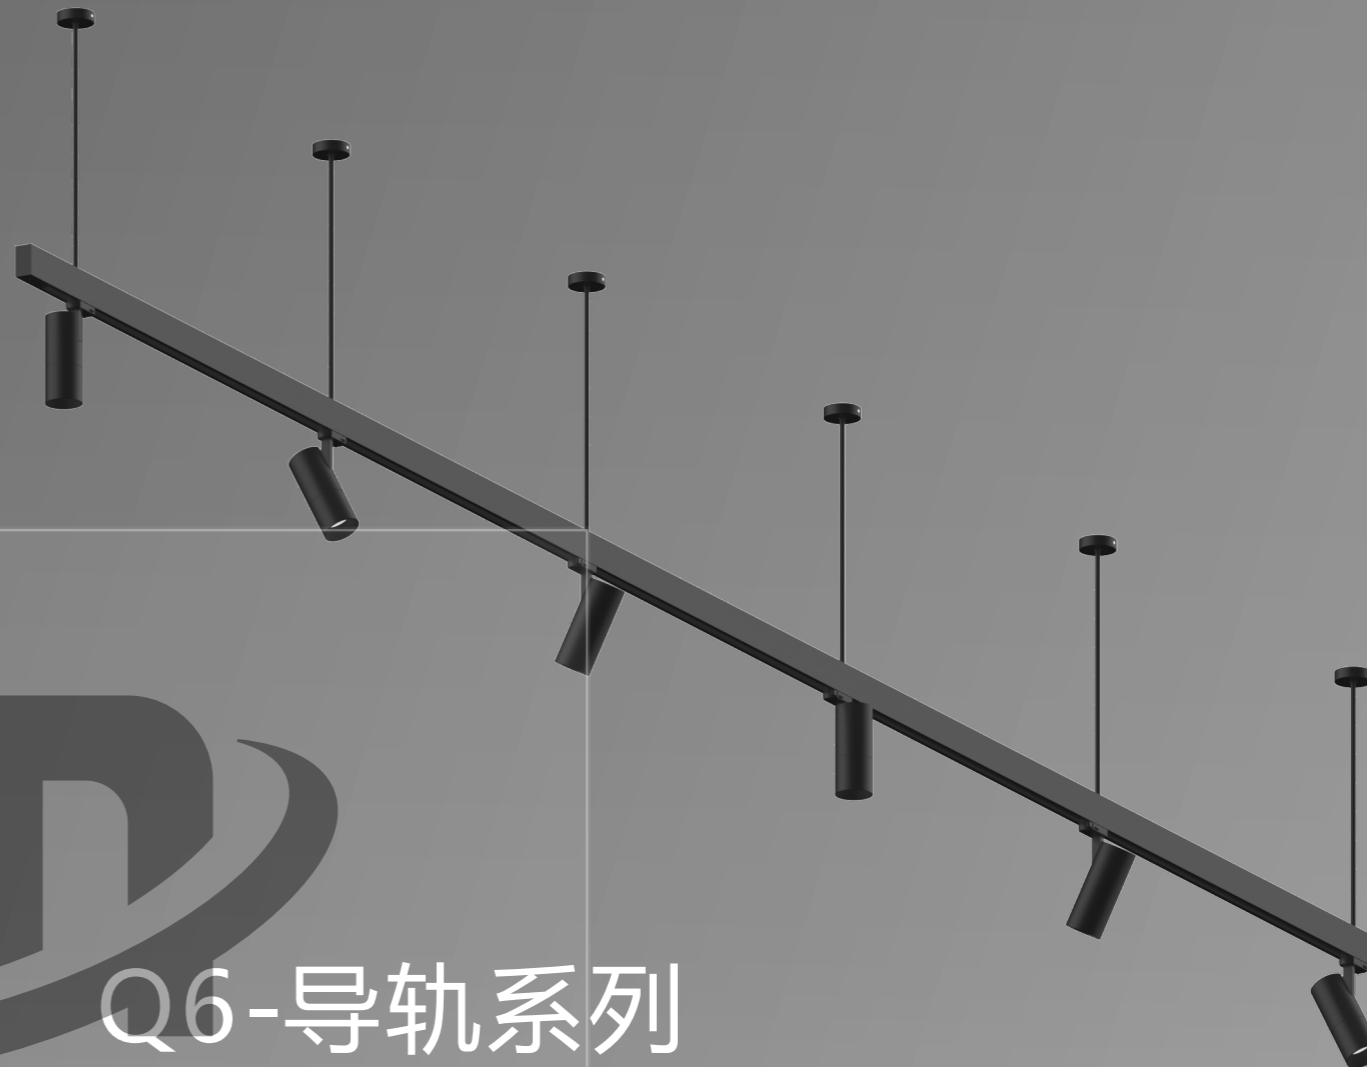

Q6 酒店舒适款轨道射灯

型号:

- Q6-50S-5
- Q6-50S-7
- Q6-50S-9
- 5W/7W/9W

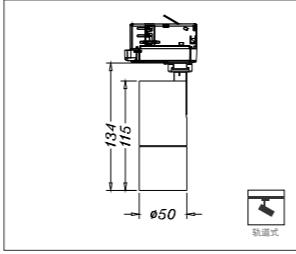

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




5W  
327Lm-368Lm

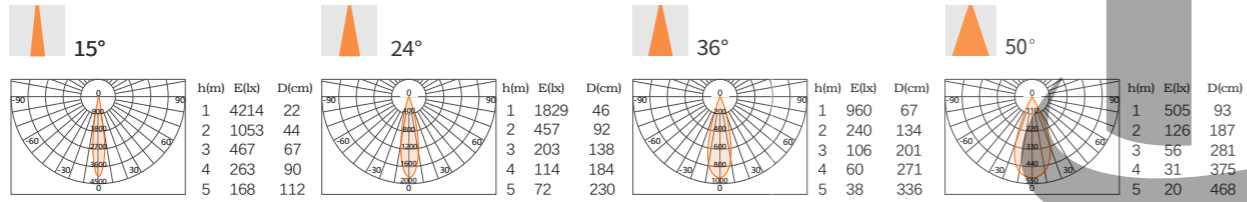

7W  
517Lm-520Lm

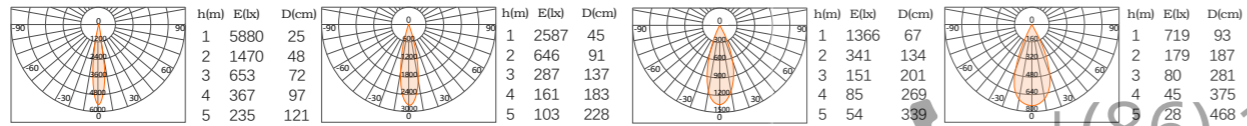

9W  
573Lm-678Lm

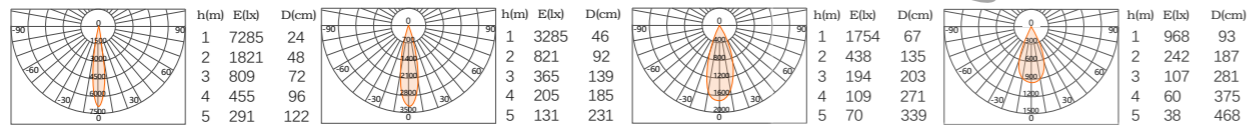


光学配件:Optical accessories



型号:

- Q6-60S-9
- Q6-60S-12
- Q6-60S-15
- 9W/12W/15W

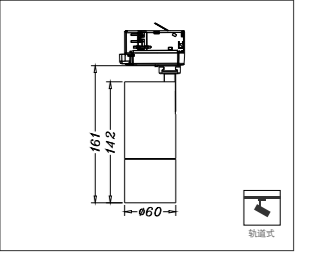

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




9W  
660Lm-725Lm

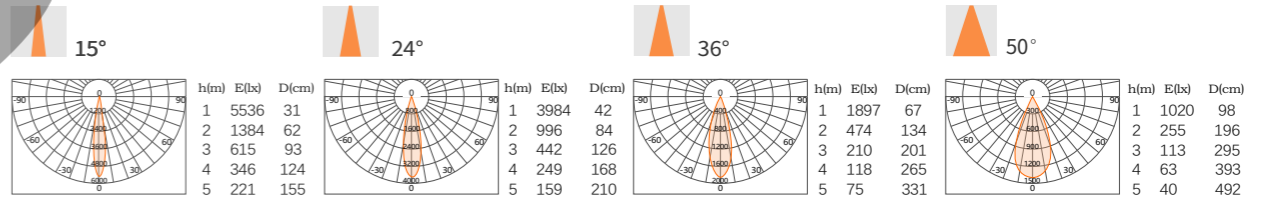

12W  
865Lm-958Lm

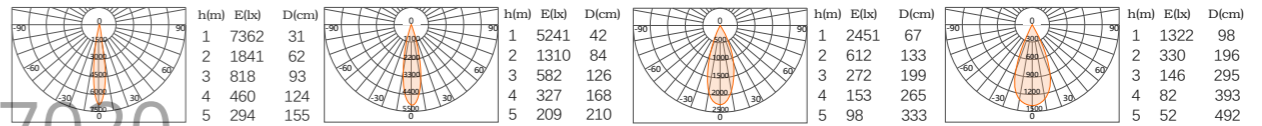

15W  
1028Lm-1132Lm

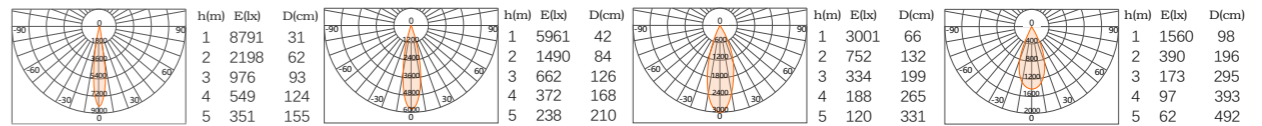

光学配件:Optical accessories




+ (86) 186-8880-7020

Q6 酒店舒适款轨道射灯

型号:

- Q6-70S-15
- Q6-70S-20
- Q6-70S-25
- 15W/20W/25W

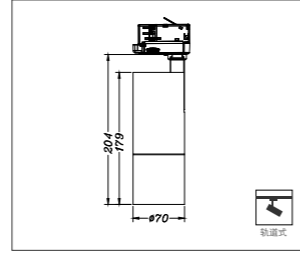

Rotating 355°

90°

SBK

SW

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

Glare Cut 30°

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




15W  
1042Lm-1156Lm

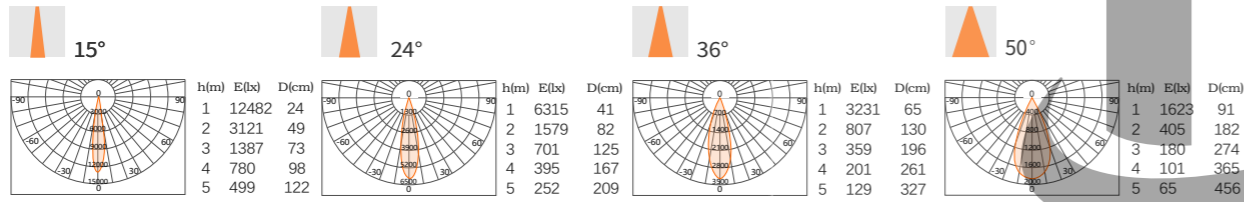

20W  
1502Lm-1644Lm

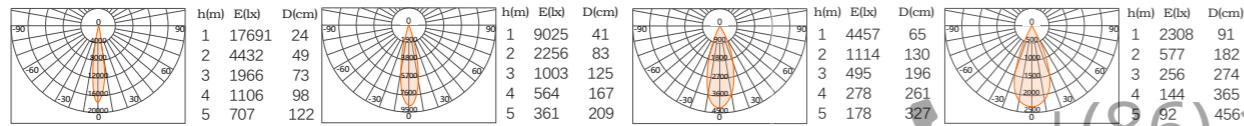

25W  
1671Lm-1820Lm

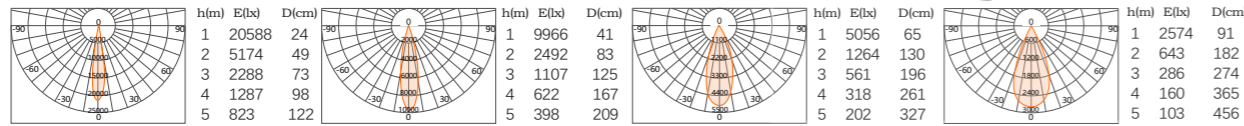


光学配件:Optical accessories



型号:

- Q6-80S-25
- Q6-80S-30
- Q6-80S-35
- 25W/30W/35W

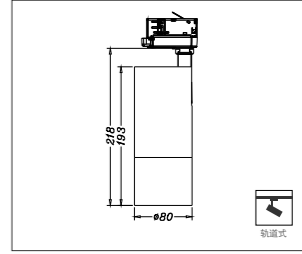

Rotating 355°

90°

SBK

SW

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

Glare Cut 30°

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




25W  
1909Lm-2152Lm

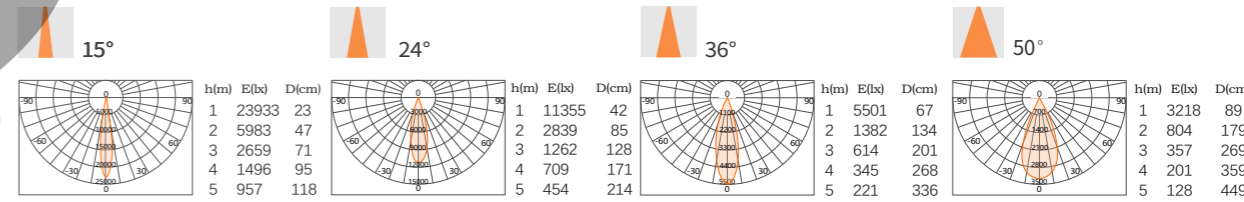

30W  
2145Lm-2516Lm

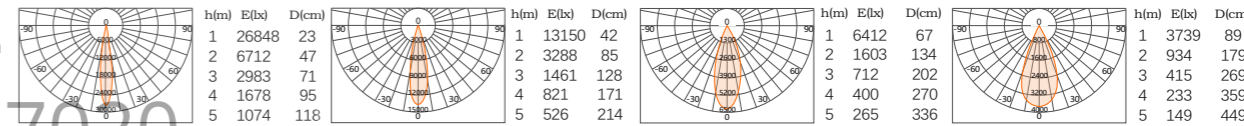

35W  
2563Lm-2819Lm

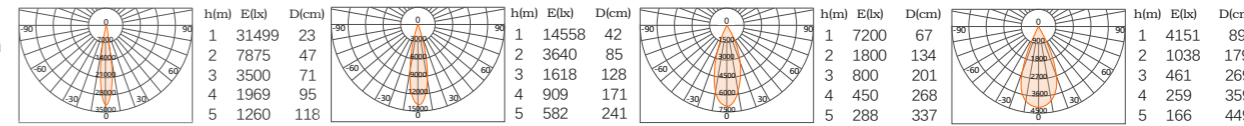

光学配件:Optical accessories





+ (86) 186-8880-7020

Q6 商业高光款轨道射灯

型号:

- Q6-50H-5
- Q6-50H-7
- Q6-50H-9
- Q6-50H-12
- Q6-50H-15


5W/7W/9W/  
12W/15W

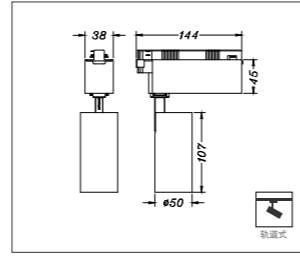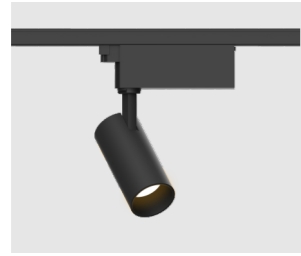

型号:

- Q6-60H-12
- Q6-60H-15
- Q6-60H-20

12W/15W/20W

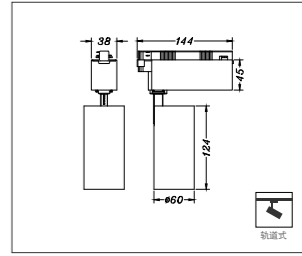

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional

0-10V Optional

DALI Optional

IP 20

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V




UGR < 16

Triac Optional

0-10V Optional

DALI Optional

IP 20

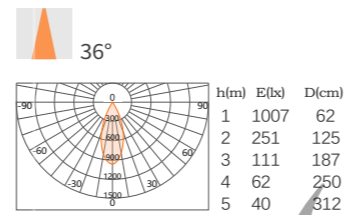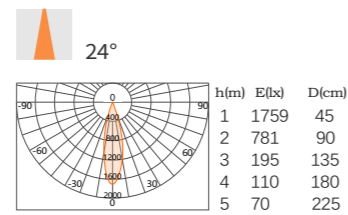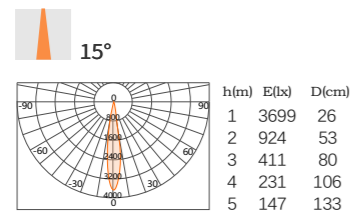

5W  
330Lm-368Lm

7W  
493Lm-513Lm

9W  
627Lm-697Lm










12W  
856Lm-887Lm

15W  
1014Lm-1039Lm

12W  
977Lm-1011Lm

15W  
1166Lm-1221Lm

20W  
1598Lm-1647Lm

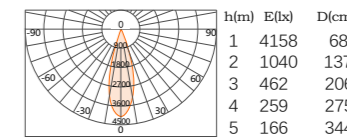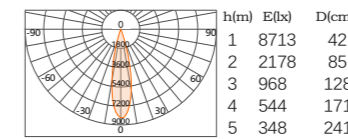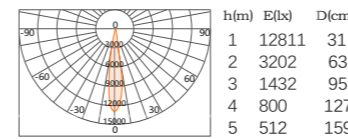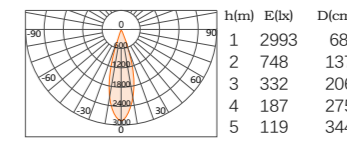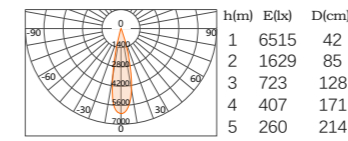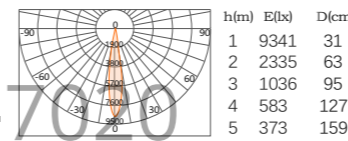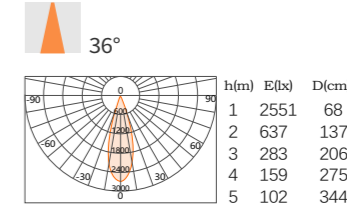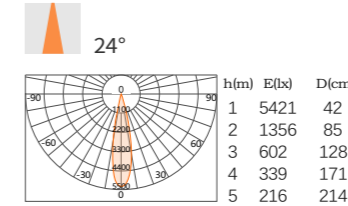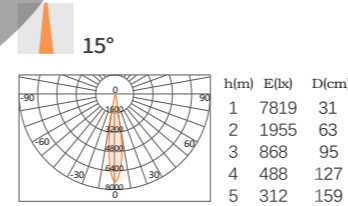

光学配件:Optical accessories



光学配件:Optical accessories




(86) 186-8880-7020

Q6 商业高光款轨道射灯

型号:

Q6-70H-20  
Q6-70H-25  
Q6-70H-30

20W/25W/30W

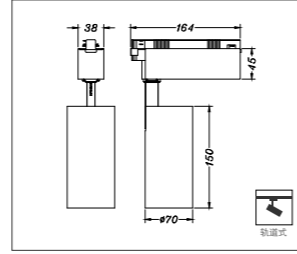

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90




DALI Optional

4000K Ra ≥ 90




IP 20






20W  
1722Lm-1824Lm

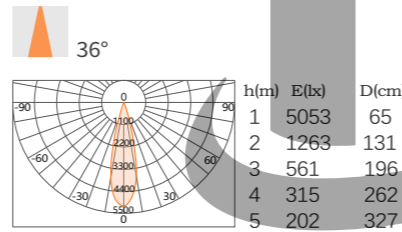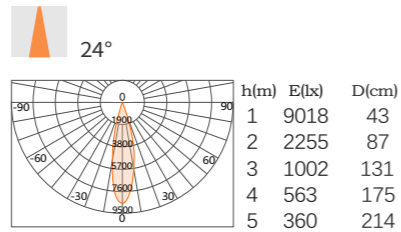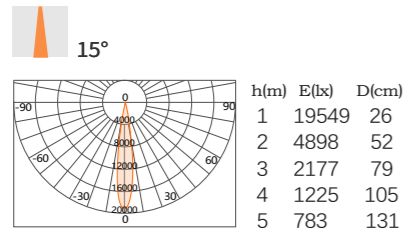

25W  
1940Lm-2057Lm

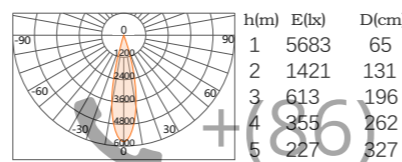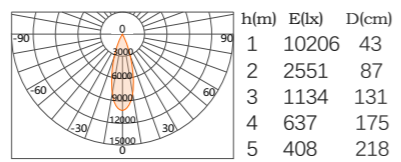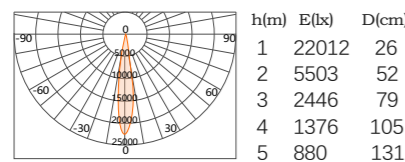

30W  
2261Lm-2419Lm

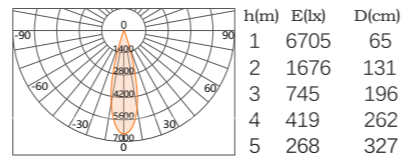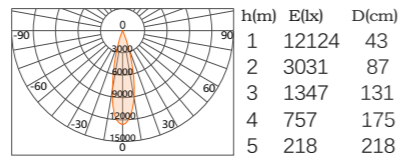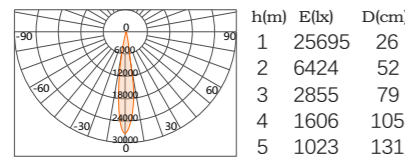



光学配件:Optical accessories



型号:

Q6-80H-30  
Q6-80H-35  
Q6-80H-40

30W/35W/40W

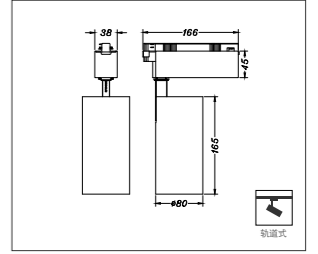

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16


0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90




DALI Optional

4000K Ra ≥ 90




IP 20






30W  
2479Lm-2591Lm

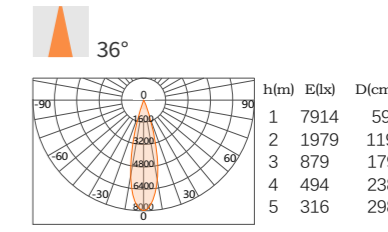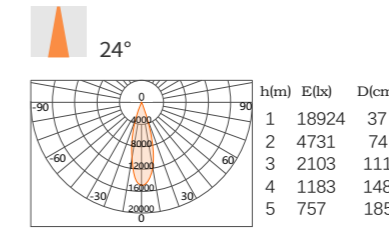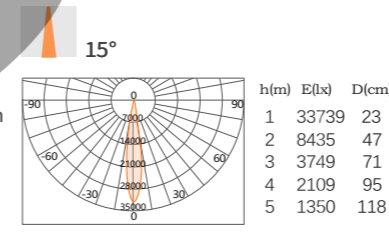

35W  
2917Lm-3091Lm

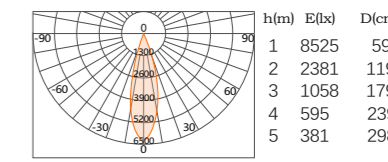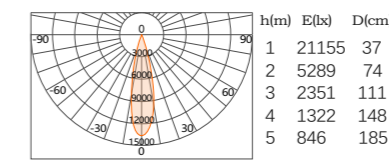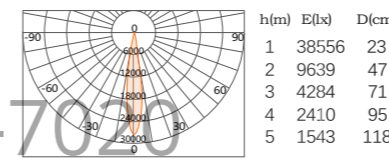

40W  
3306Lm-3333Lm

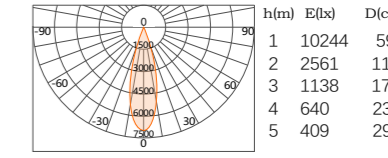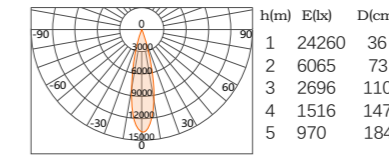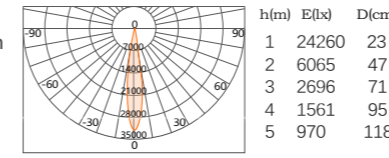


光学配件:Optical accessories



三线常规轨道









规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

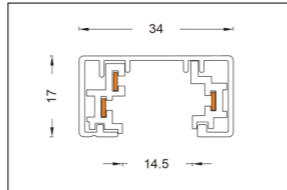


三线嵌入式轨道



规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

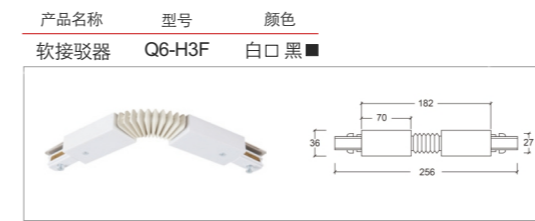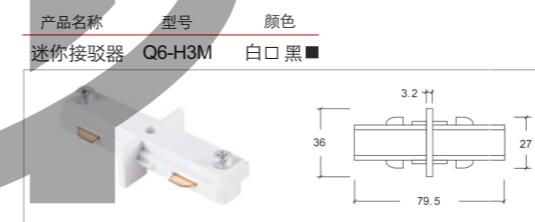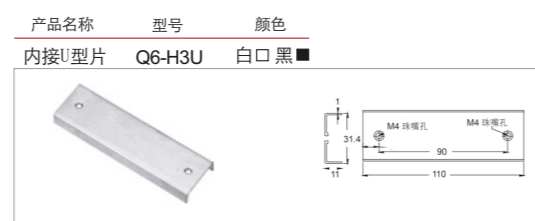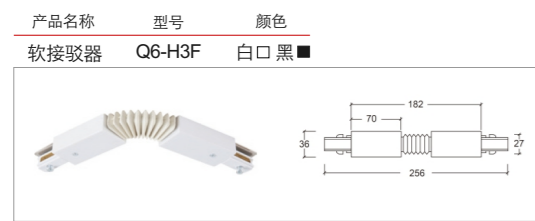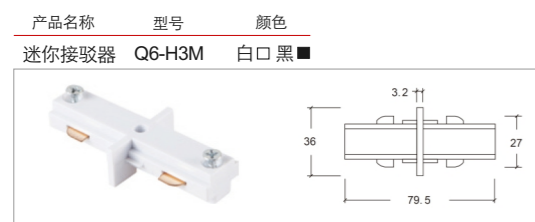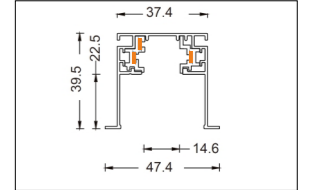


IP  
+ (86) 186-8880-7020



规格:  
1000mm/2000mm/3000mm




规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

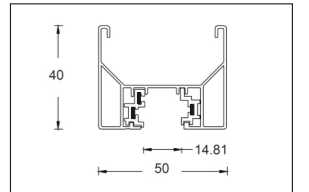

产品名称 型号 颜色  
电源接头 Q6-34QM-H3J 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
L型接驳器 Q6-34QM-H3L 白口黑■

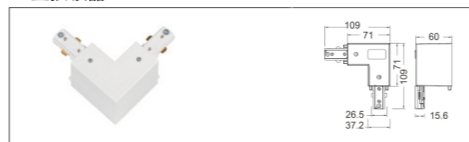

产品名称 型号 颜色  
电源接头 Q6-50QM-H3T 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
L型接驳器 Q6-50QM-H3L 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
T型接驳器 Q6-34QM-H3T 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
X型接驳器 Q6-34QM-H3X 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
尾盖 Q6-50QM-H3G 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
X型接驳器 Q6-50QM-H3X 白口黑■

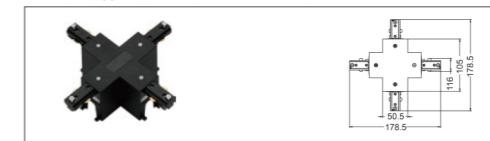

产品名称 型号 颜色  
内嵌式电源头 Q6-34QM-H3J2 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
内嵌式尾盖 Q6-34QM-H3NG 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
吊挂件 Q6-50QM-H3D 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
轨道头 Q6-H301 白口黑■

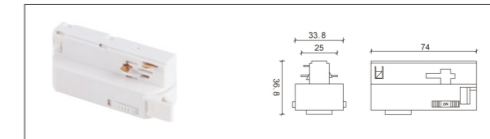

产品名称 型号 颜色  
尾盖 Q6-34QM-H3G 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
T型固定件 Q6-34QM-H3TG 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
吊挂件 Q6-H3S 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
吊挂件 Q6-34QM-H3D 白口黑■






产品名称 型号 颜色  
U型固定件 Q6-H3U 白口黑■



+ (86) 186-8880-7020

三线单回路导轨图解

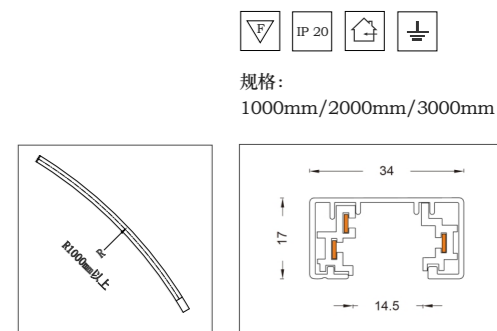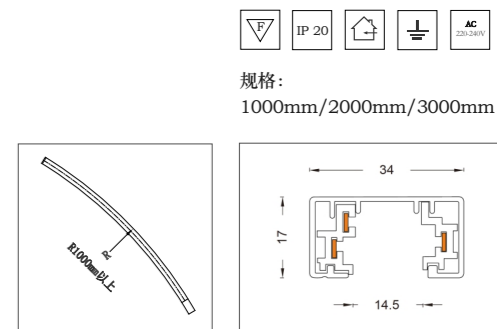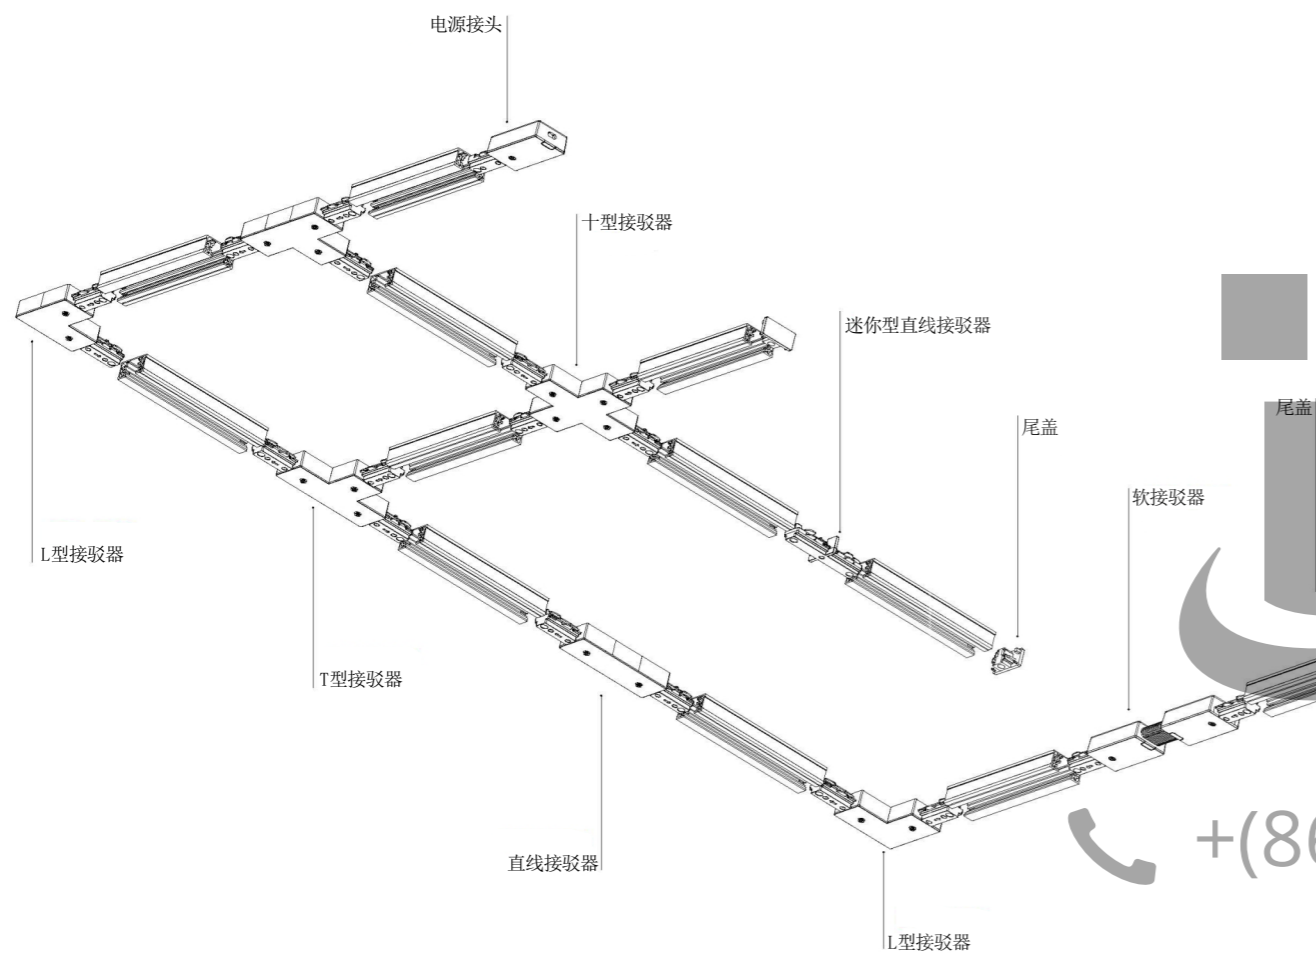

+ (86) 186-8880-7020






四线明装轨道




规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

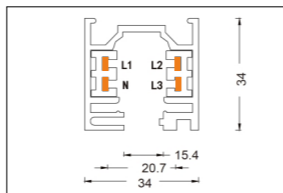


四线嵌入式轨道




规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

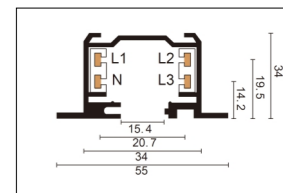

产品名称 型号 颜色  
电源接头 Q6-34M-H4J 白口黑■

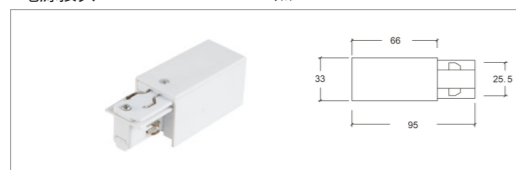


产品名称 型号 颜色  
直线接驳器 Q6-34M-H4Z 白口黑■

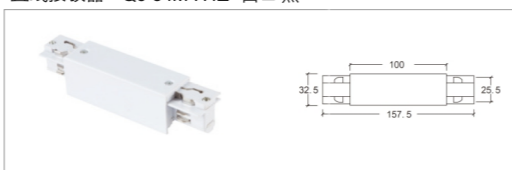

产品名称 型号 颜色  
迷你接驳器 Q6-34M-H4M 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
十型接驳器 Q6-34M-H4X 白口黑■

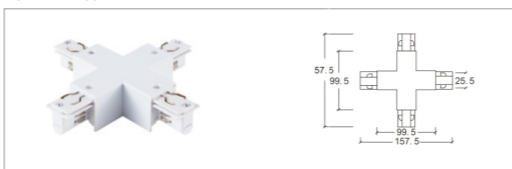


产品名称 型号 颜色  
L型接驳器 Q6-34M-H4L 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
T型接驳器 Q6-34M-H4T 白口黑■

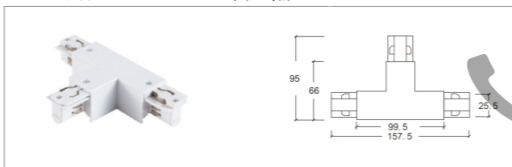

产品名称 型号 颜色  
软接驳器 Q6-34M-H4F 白口黑■

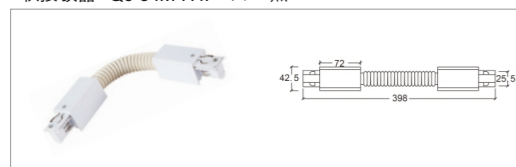

产品名称 型号 颜色  
尾盖 Q6-34M-H4G 白口黑■

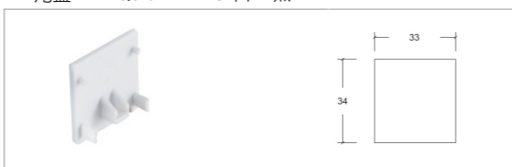

产品名称 型号 颜色  
吊线组 Q6-34M-H4D 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
电源接头 Q6-34E-H4J 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
迷你接驳器 Q6-34E-H4L 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
软接驳器 Q6-34E-H4F 白口黑■

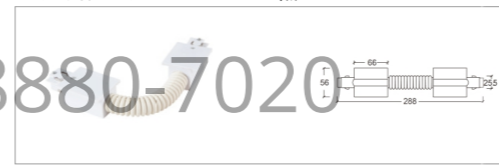

产品名称 型号 颜色  
常规轨道头 Q6-H412 白口黑■

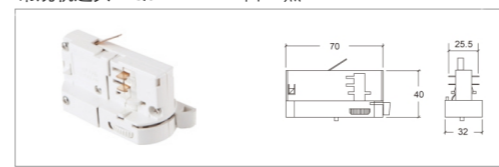

产品名称 型号 颜色  
调光轨道头 Q6-H409 白口黑■

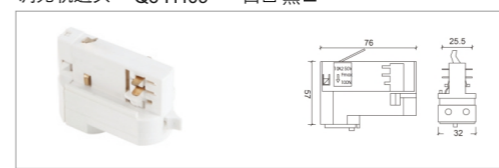

产品名称 型号 颜色  
直线接驳器 Q6-34E-H4Z 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
十型接驳器 Q6-34E-H4X 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
T型接驳器 Q6-34E-H4T 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
尾盖 Q6-34E-H4G 白口黑■

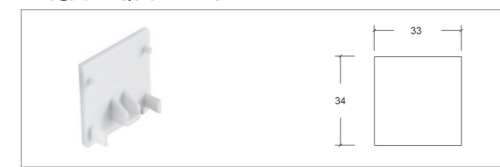


+ (86) 186-8880-7020



规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

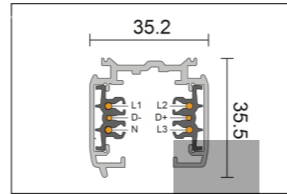


规格:  
1000mm/2000mm/3000mm

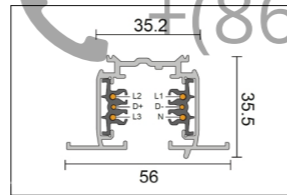

六线三回路导轨 接驳器及导轨头

产品名称 型号 颜色  
电源接头 Q6-35M-H6J 白口黑■

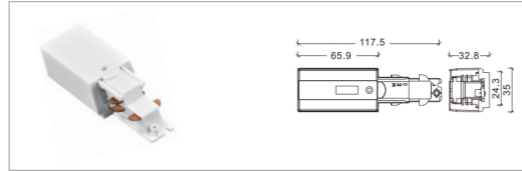

产品名称 型号 颜色  
迷你接驳器 Q6-35M-H6M 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
L型接驳器 Q6-35M-H6L 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
六线软接驳器 Q6-35M-H6F 白口黑■




产品名称 型号 颜色  
常规轨道头 Q6-35M-H610 白口黑■

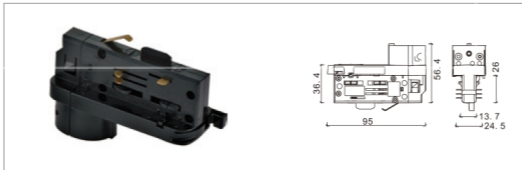

产品名称 型号 颜色  
直线接驳器 Q6-35M-H6Z 白口黑■

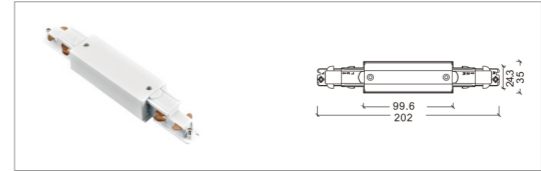


产品名称 型号 颜色  
十型接驳器 Q6-35M-H6X 白口黑■

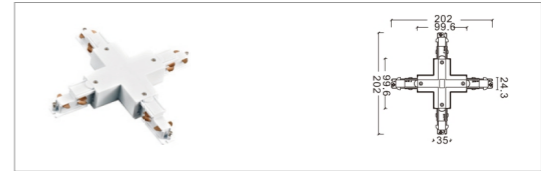

产品名称 型号 颜色  
T型接驳器 Q6-35M-H6T 白口黑■



产品名称 型号 颜色  
尾盖 Q6-35M-H6G 白口黑■

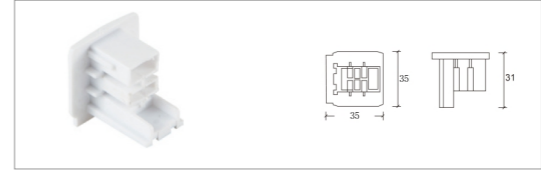

产品名称 型号 颜色  
吊线组 Q6-35M-H6D 白口黑■




(86) 186-8880-7020

Q6 酒店舒适款嵌入式射灯

型号:

- Q6-50E-5
- Q6-50E-7
- Q6-50E-9
- 5W/7W/9W

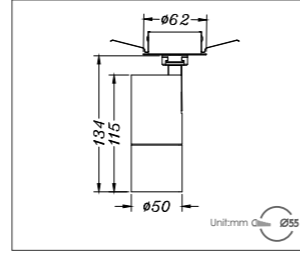

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




5W  
327Lm-368Lm

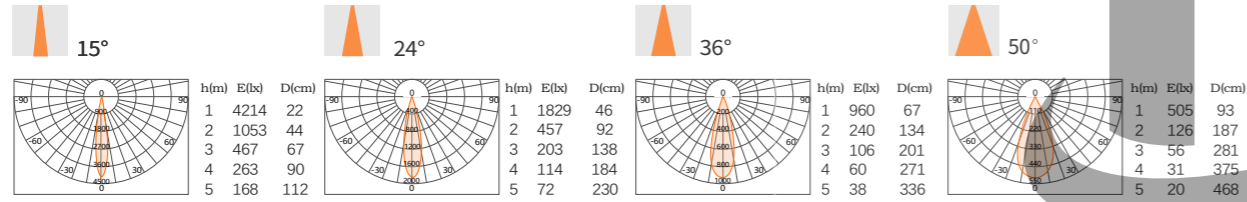

7W  
517Lm-520Lm

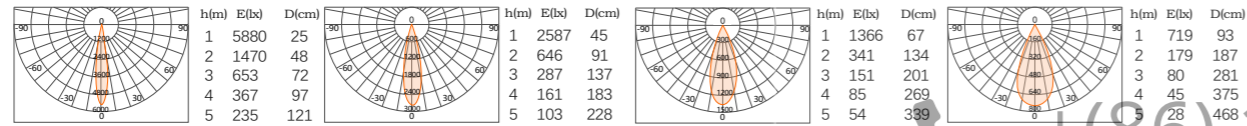

9W  
573Lm-678Lm

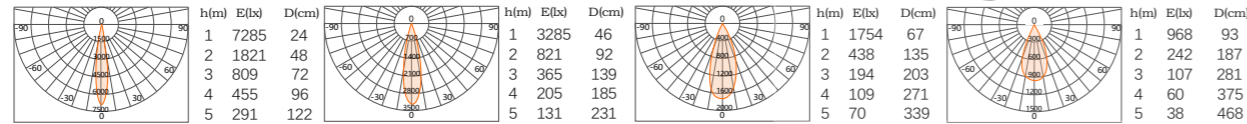


光学配件:Optical accessories



型号:

- Q6-60E-9
- Q6-60E-12
- Q6-60E-15
- 9W/12W/15W

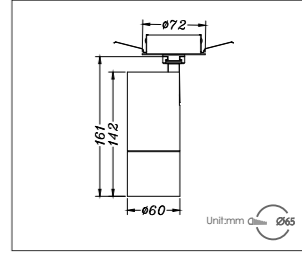

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

AC 220-240V

Triac Optional

3000K Ra ≥ 90

UGR < 16

0-10V Optional

3500K Ra ≥ 90


DALI Optional

4000K Ra ≥ 90


IP 20




9W  
660Lm-725Lm

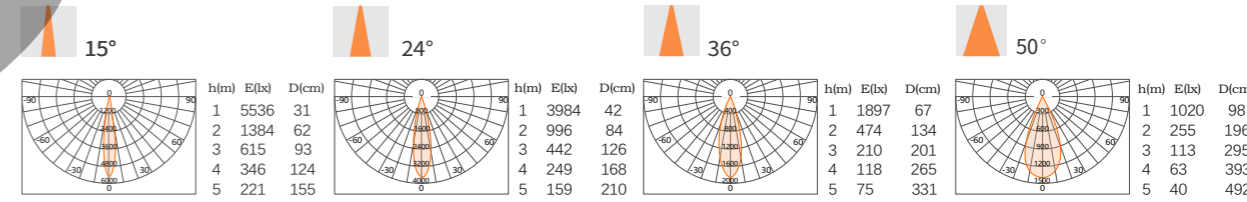

12W  
865Lm-958Lm

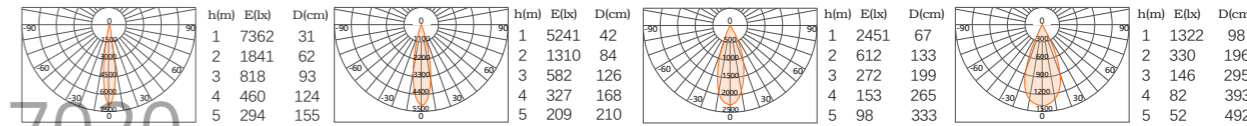

15W  
1028Lm-1132Lm

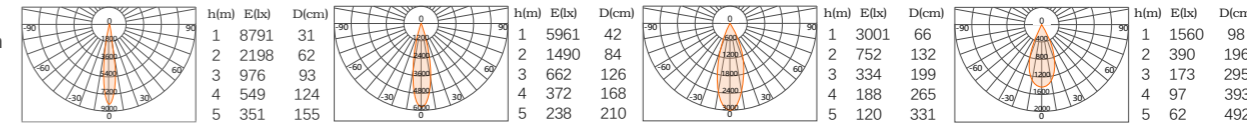

光学配件:Optical accessories




+(86) 186-8880-7020

Q6 酒店舒适款嵌入式射灯

型号:

- Q6-70E-15
- Q6-70E-20
- Q6-70E-25

15W/20W/25W

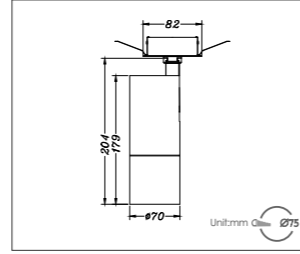

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




15W  
1042Lm-1156Lm

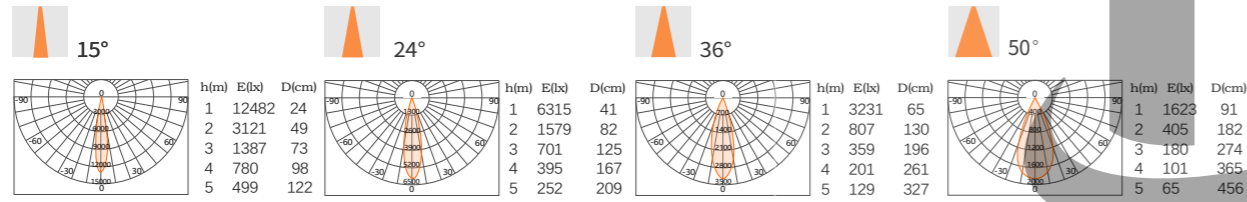

20W  
1502Lm-1644Lm

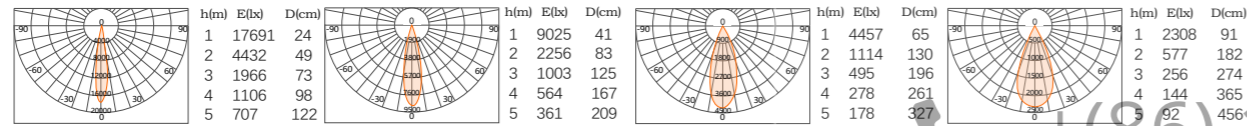

25W  
1671Lm-1820Lm

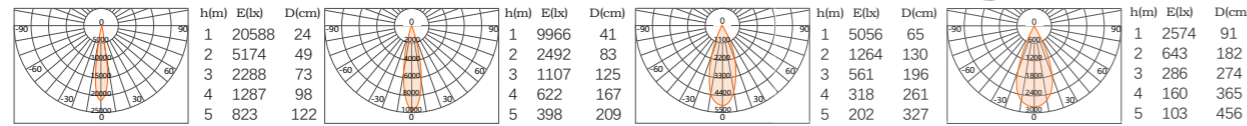


光学配件:Optical accessories



型号:

- Q6-80E-25
- Q6-80E-30
- Q6-80E-35

25W/30W/35W

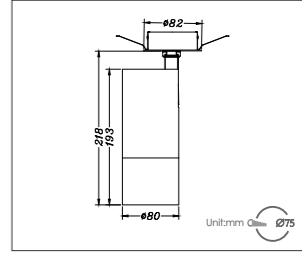

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




25W  
1909Lm-2152Lm

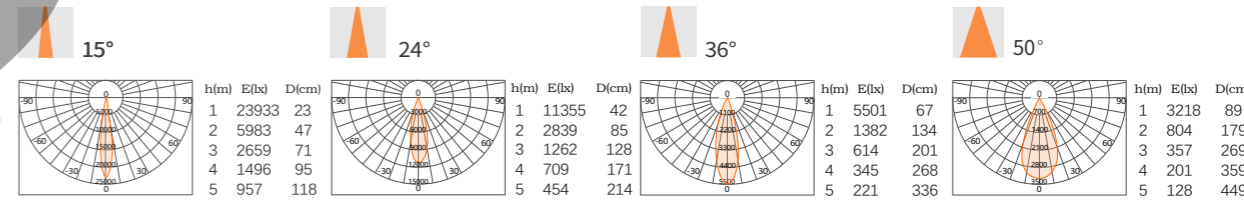

30W  
2145Lm-2516Lm

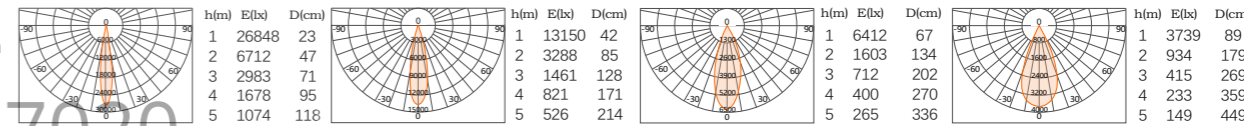

35W  
2563Lm-2819Lm

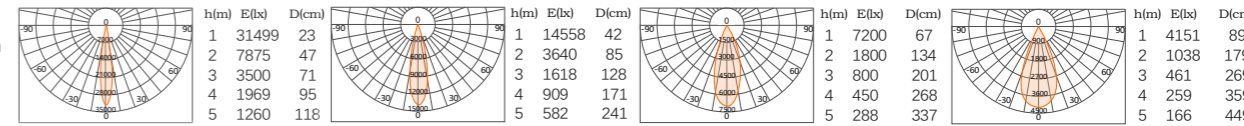

光学配件:Optical accessories




+ (86) 186-8880-7020

Q6 酒店舒适款吸顶式射灯

型号:

Q6-50M-5  
Q6-50M-7  
Q6-50M-9  
5W/7W/9W

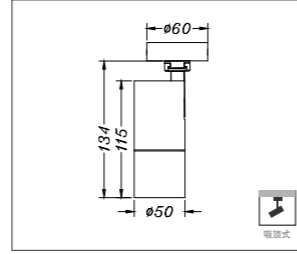

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




5W  
327Lm-368Lm

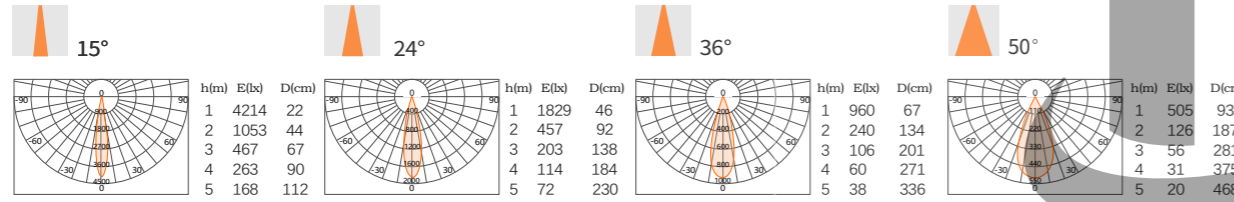

7W  
517Lm-520Lm

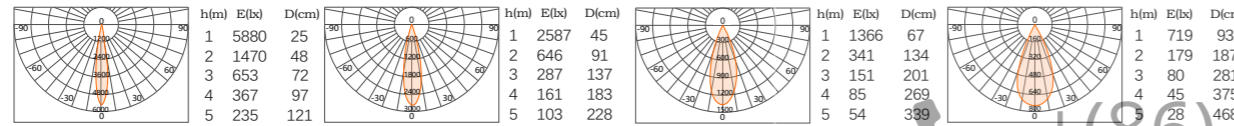

9W  
573Lm-678Lm

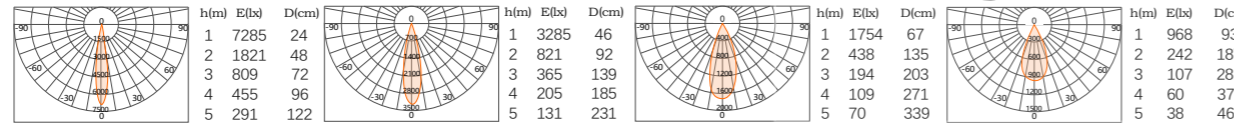


光学配件:Optical accessories



型号:

Q6-60M-9  
Q6-60M-12  
Q6-60M-15  
9W/12W/15W

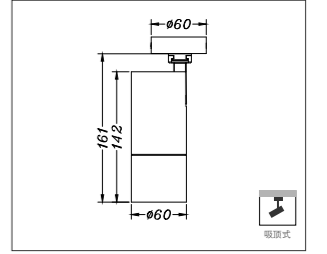

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




9W  
660Lm-725Lm

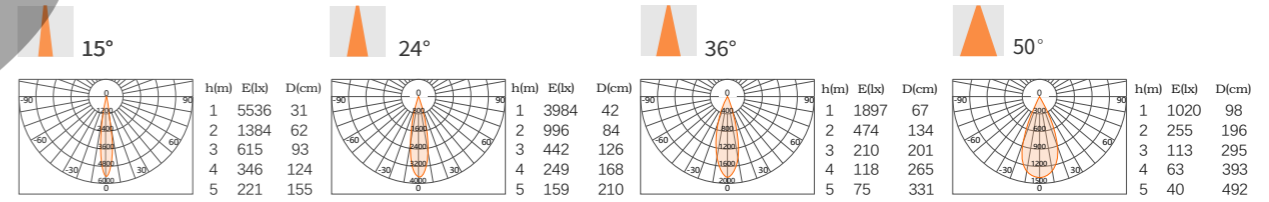

12W  
865Lm-958Lm

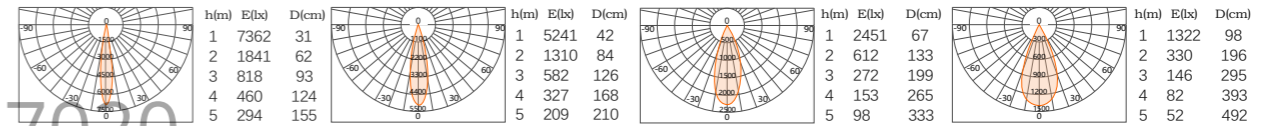

15W  
1028Lm-1132Lm

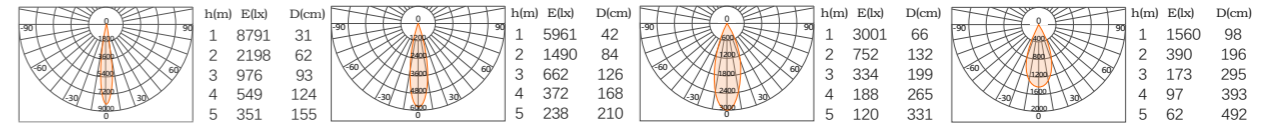

光学配件:Optical accessories




+(86) 186-8880-7020

Q6 酒店舒适款吸顶式射灯

型号:

Q6-70M-15  
Q6-70M-20  
Q6-70M-25  
15W/20W/25W

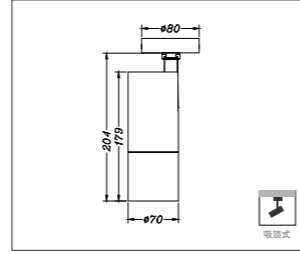

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V

UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




15W  
1042Lm-1156Lm

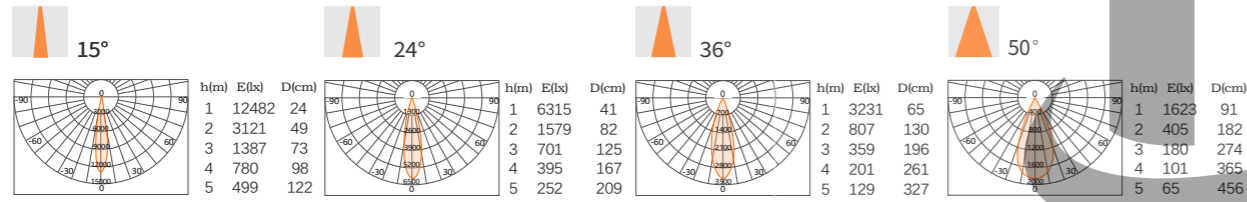

20W  
1502Lm-1644Lm

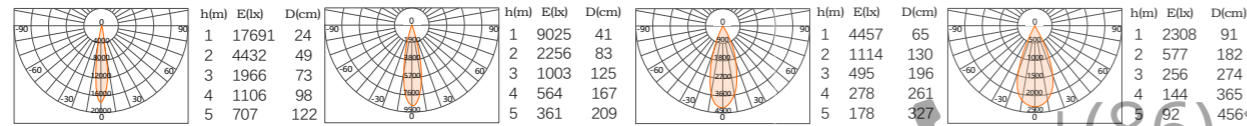

25W  
1671Lm-1820Lm

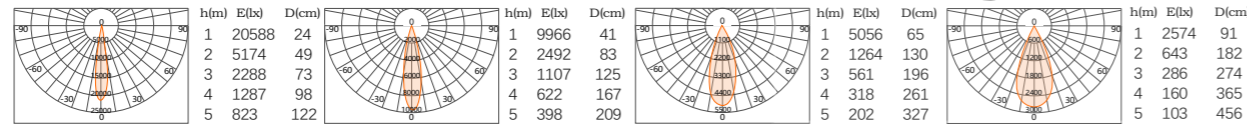


光学配件:Optical accessories



型号:

Q6-80M-25  
Q6-80M-30  
Q6-80M-35  
25W/30W/35W

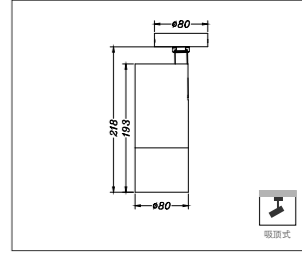

Rotating 355°

90°

SBK

SW

Glare Cut 30°

2700K Ra ≥ 90

3000K Ra ≥ 90

3500K Ra ≥ 90

4000K Ra ≥ 90

AC 220-240V


UGR < 16

Triac Optional


0-10V Optional

DALI Optional


IP 20




25W  
1909Lm-2152Lm

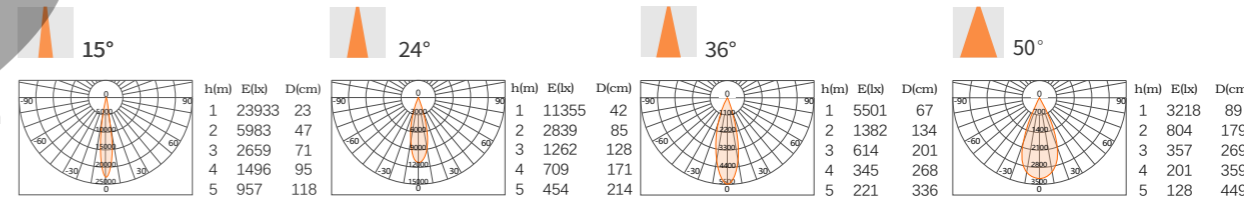

30W  
2145Lm-2516Lm



35W  
2563Lm-2819Lm

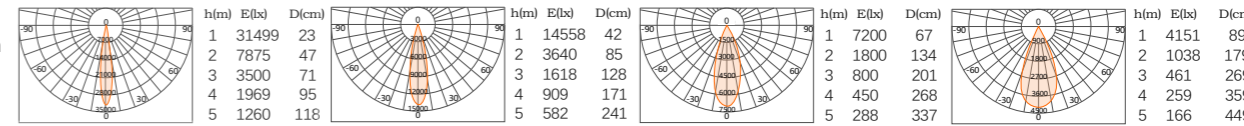

光学配件:Optical accessories




+ (86) 186-8880-7020

# Q7-高端磁吸系列

High-end magnet series



- 采用磁吸式模块组合安装，可根据现场实际情况随时更换不同模块达到不同照明设计要求；
- 安装槽采用拉铝成型结构，可根据现场实际长度随意切割组合，实现无缝拼接；
- 采用DC24V，DC48V集中供电，同一线形照明系统可搭配多种电器可实现分段控制；
- 多种照明模块组合，泛光模块、格栅模块、射灯模块、吊灯模块、满足不同照明功能需求；

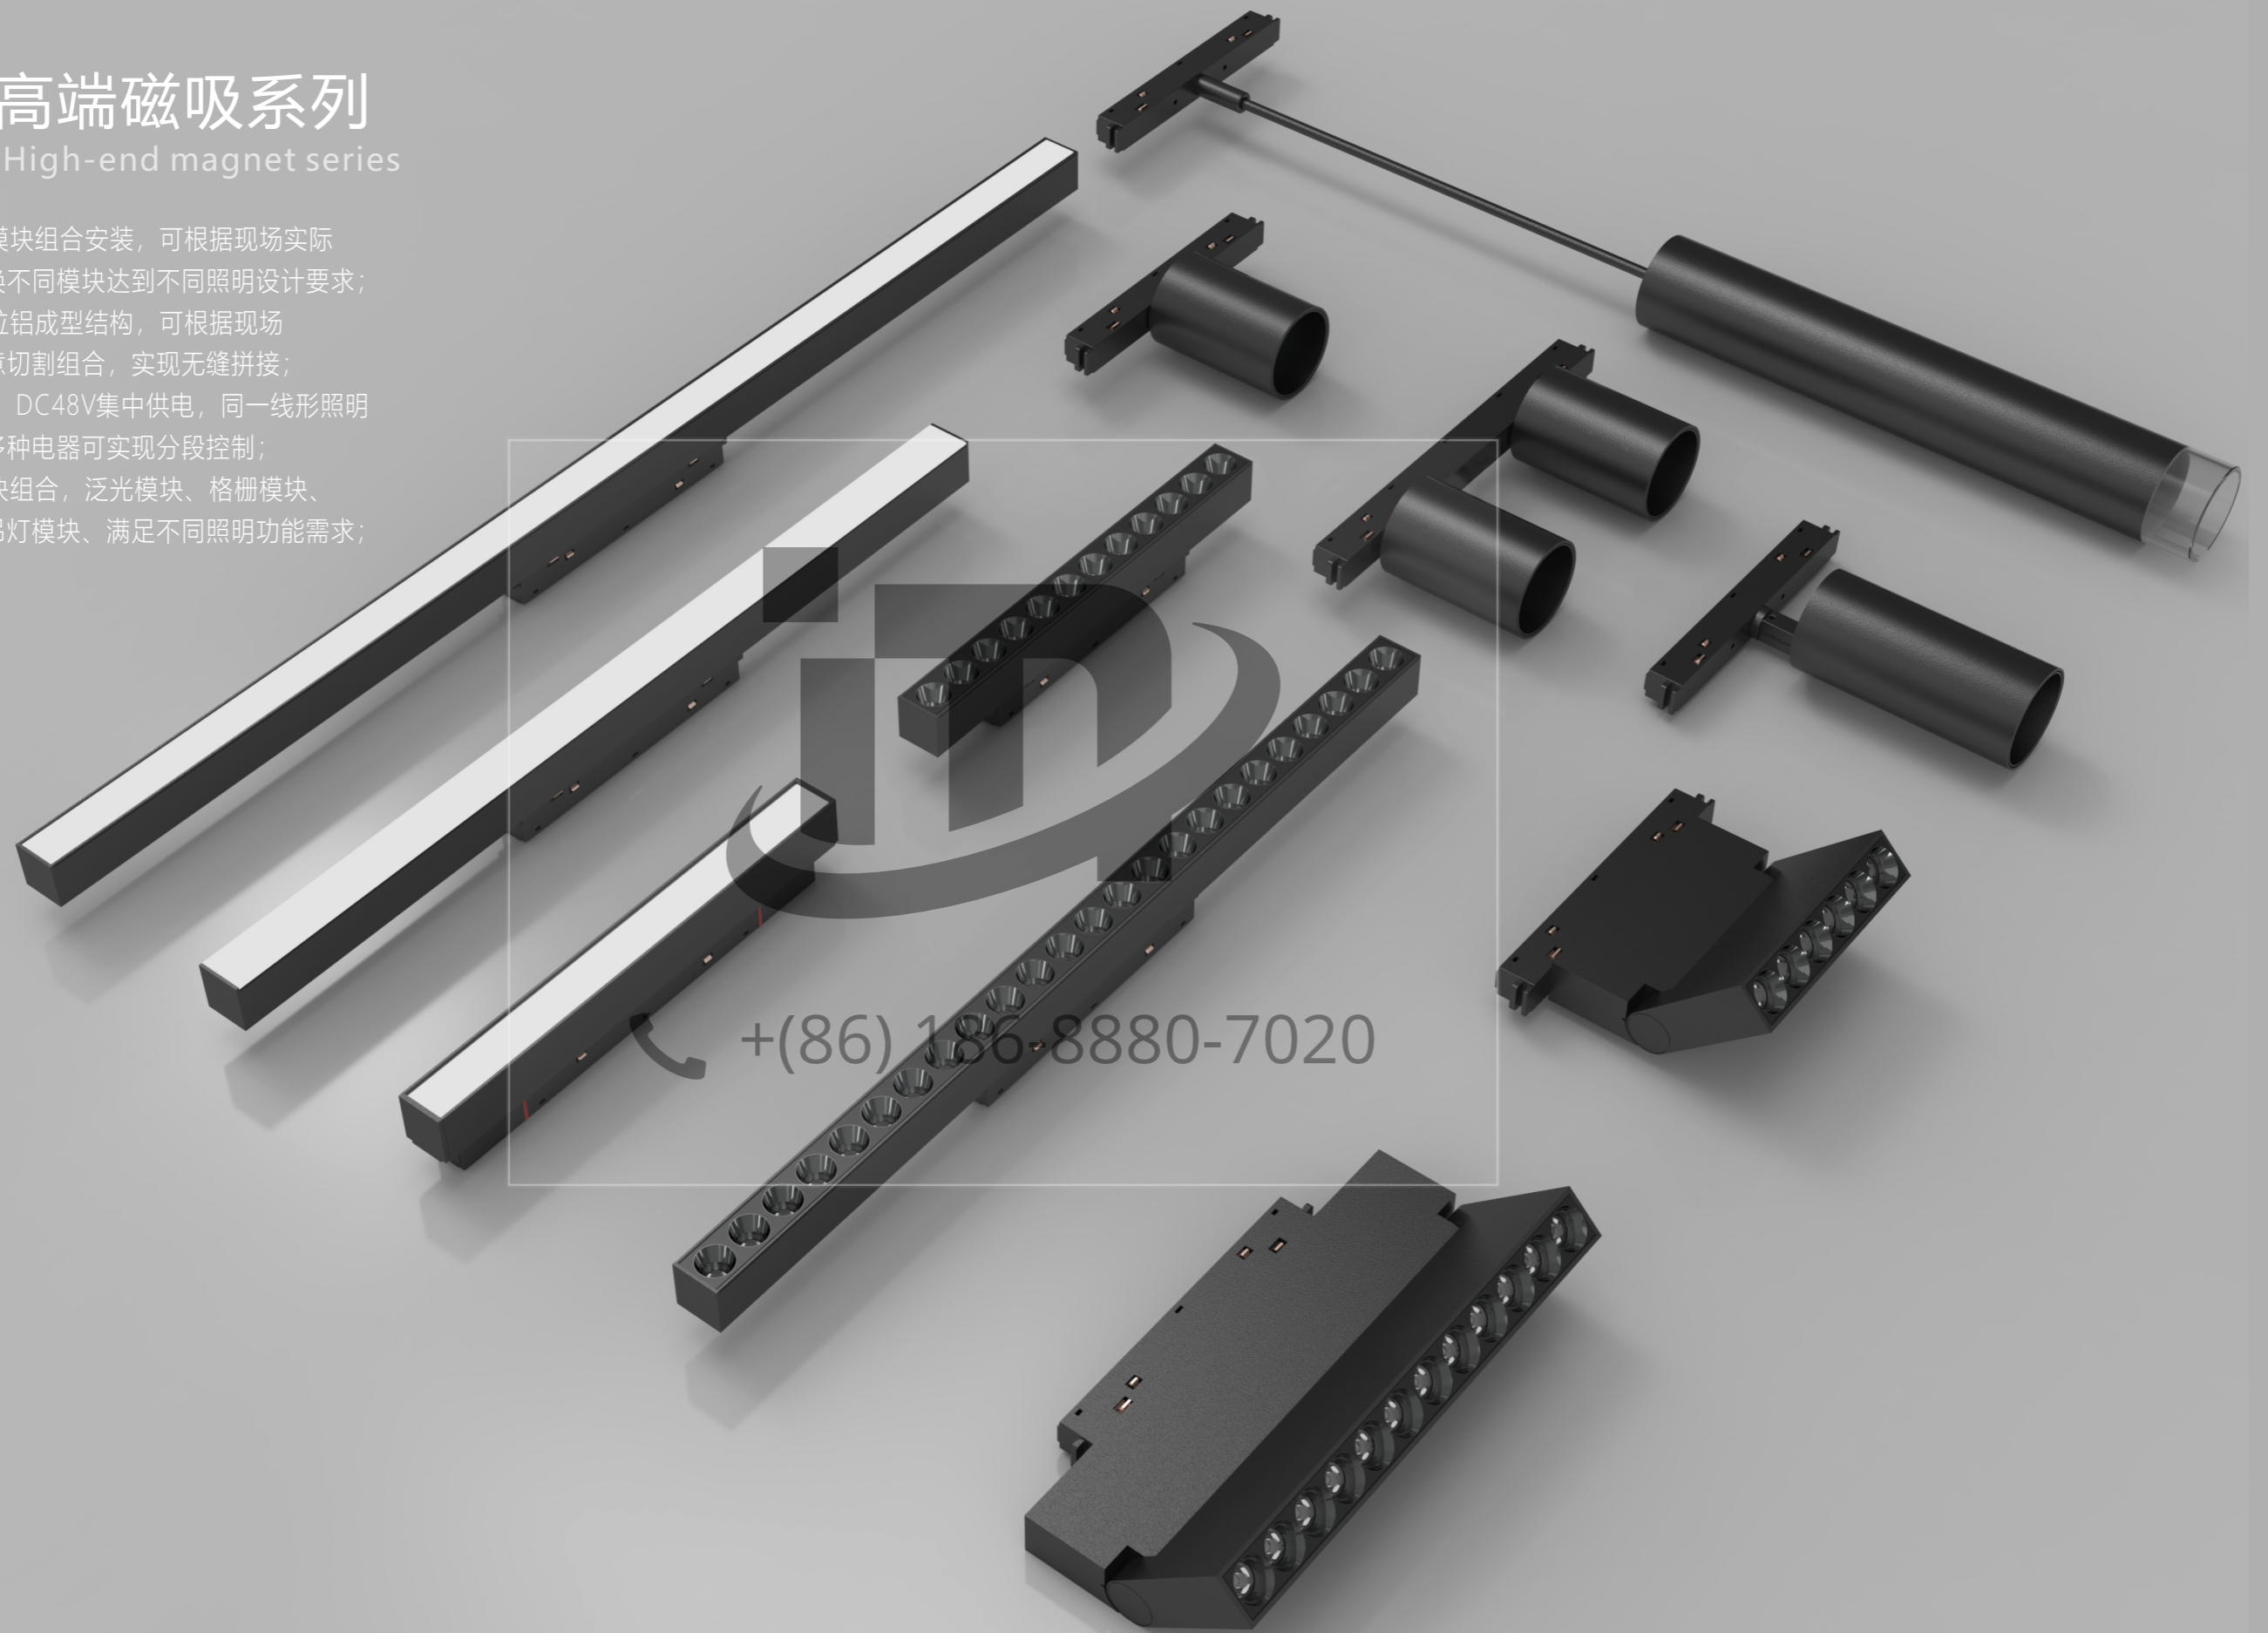

+ (86) 186-8880-7020

Q7-磁吸系列


型号:  
Q7-20F-M12  
12W

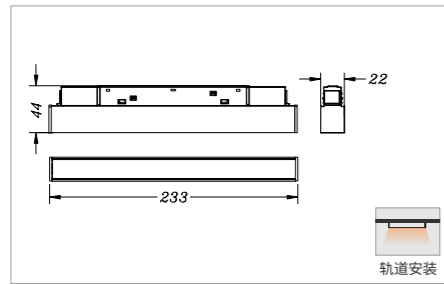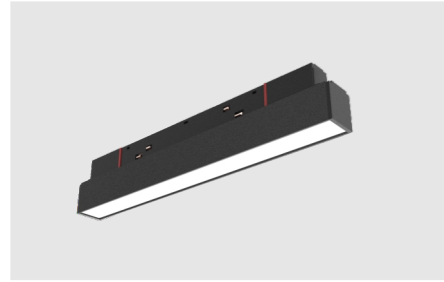

光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




12W  
466Lm

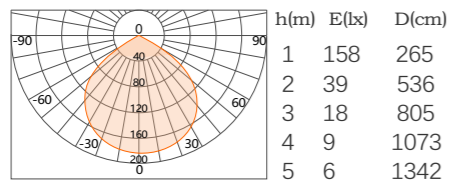

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		


型号:  
Q7-20F-M12A  
12W

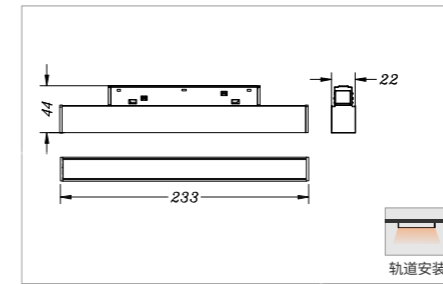

光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




12W  
466Lm

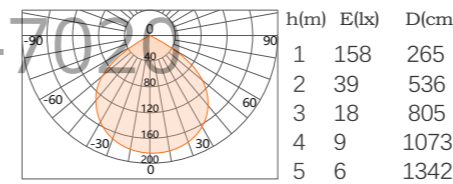

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
 Rotating 360°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

适用轨道条:四线明装

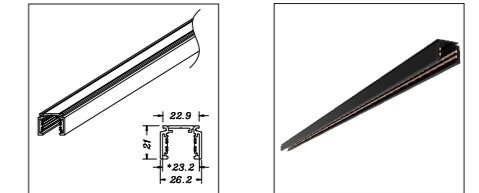



IP

+ (86) 186-8380-7020



Q7-磁吸系列


型号:  
Q7-20F-D24  
24W

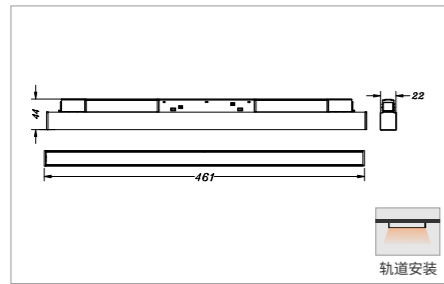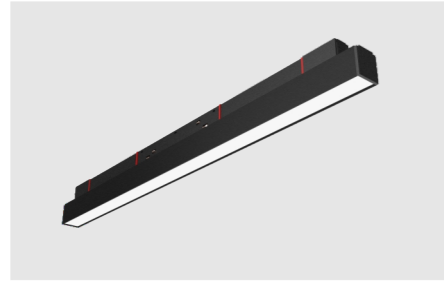

光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK





24W  
658Lm

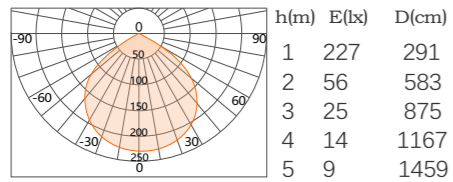

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		


型号:  
Q7-20F-D24A  
24W

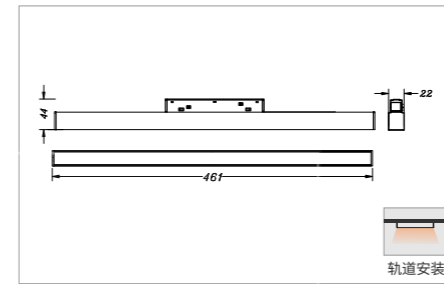

光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




24W  
658Lm

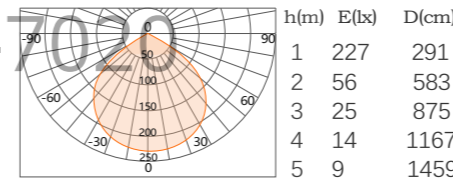

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
 Rotating 360°	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

适用轨道条:四线明装

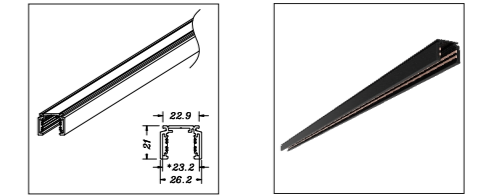


IP

+ (86) 186-8380-7020

Q7-磁吸系列

型号:


Q7-20F-C36  
36W



光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC24V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK





36W  
1192Lm

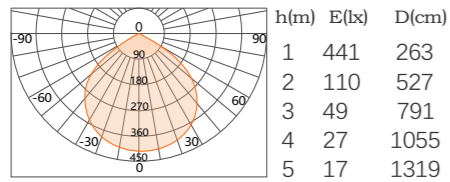

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

型号:


Q7-20F-B45  
45W



光源类型:LED SMD  
光束角:110°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




45W  
1856Lm

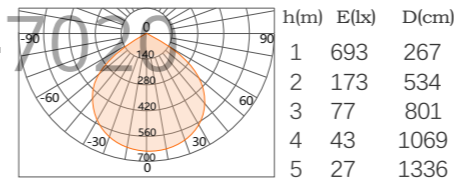





	2700K Ra ≥ 90	DC 48V	 0-10V Optional	SBK
	3000K Ra ≥ 90	 UGR ≤ 16	 DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

+ (86) 186-8880-7020

型号:  
Q7-20G-S3  
3W

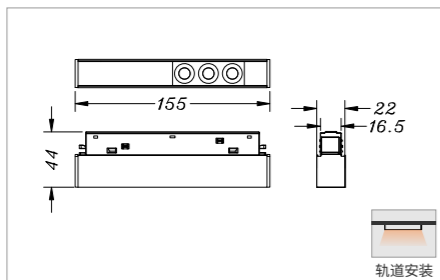


3W  
163Lm-213Lm

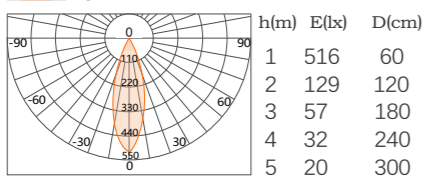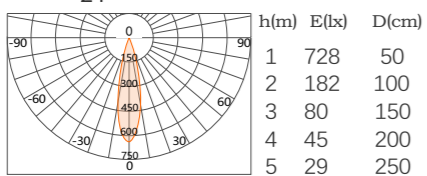
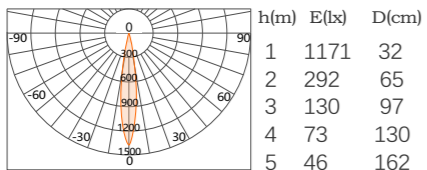



	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
	3500K Ra ≥ 90			IP 20
	4000K Ra ≥ 90		ON OFF	

型号:  
Q7-20G-S6  
6W

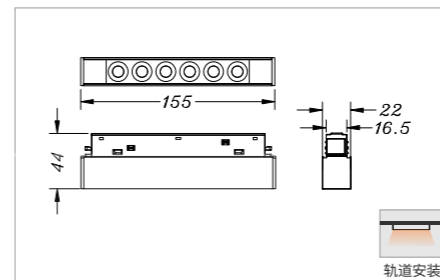


6W  
331Lm-410Lm

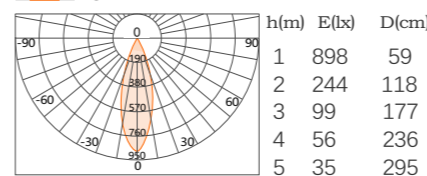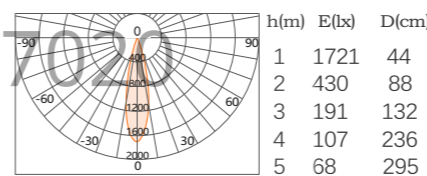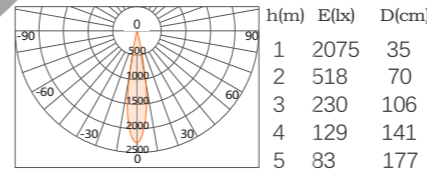

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
	3500K Ra ≥ 90			IP 20
	4000K Ra ≥ 90		ON OFF	

光源类型:LED SMD  
光束角:15°/24°/34°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK


光源类型:LED SMD  
光束角:20°/26°/34°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

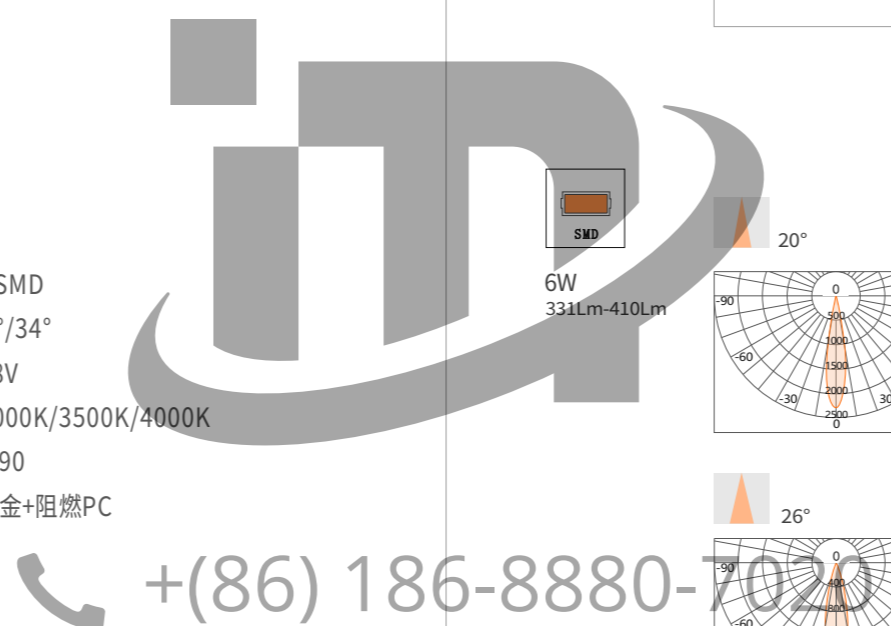




+ (86) 186-8880-7020

Q7-磁吸系列

型号:  
Q7-20G-M12  
12W

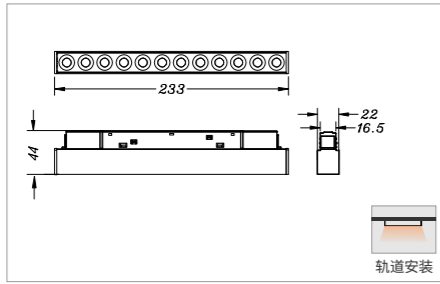


12W  
896Lm-1117Lm

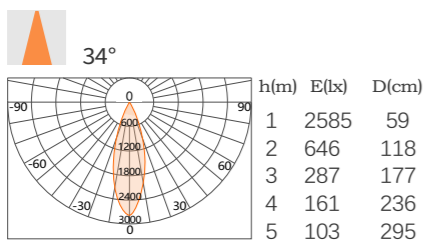
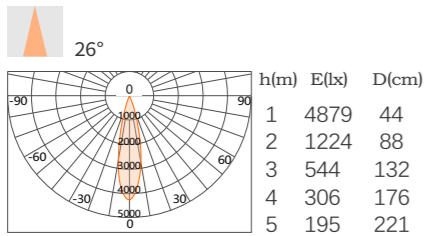
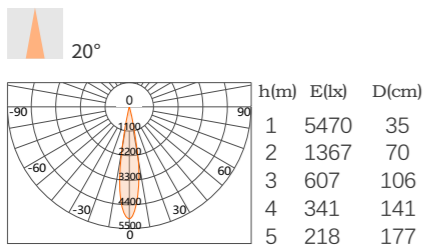


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			Smart light	IP 20
	4000K Ra ≥ 90			ON OFF	

型号:  
Q7-20G-M12A  
12W

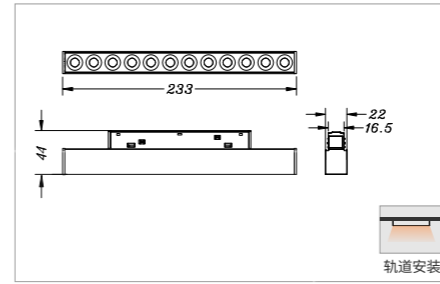

12W  
896Lm-1117Lm

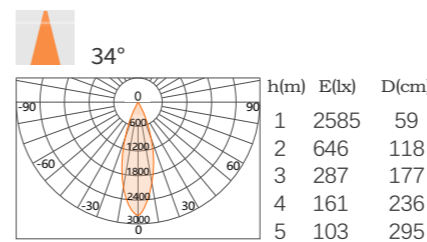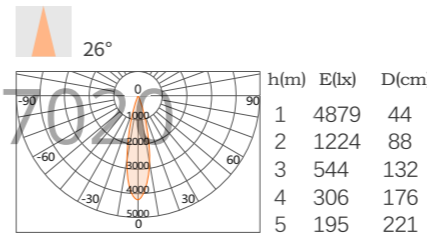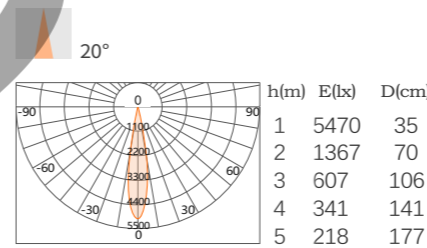


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
Rotating 360°	3500K Ra ≥ 90			Smart light	IP 20
	4000K Ra ≥ 90			ON OFF	

光源类型:LED SMD  
光束角:20°/26°/34°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

+ (86) 186-8880-7020


光源类型:LED SMD  
光束角:20°/26°/34°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

适用轨道条:四线明装



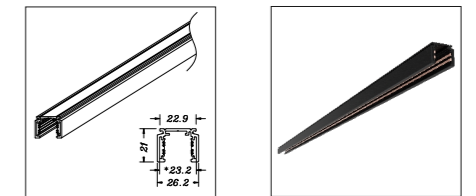


Q7-磁吸系列

型号:  
Q7-20G-D24  
24W

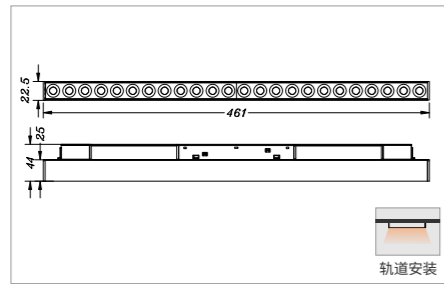

24W  
1477Lm-1876Lm

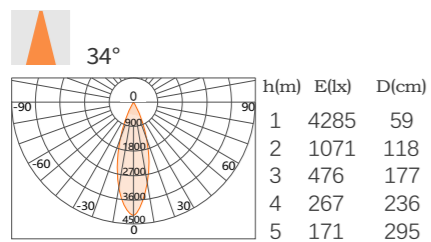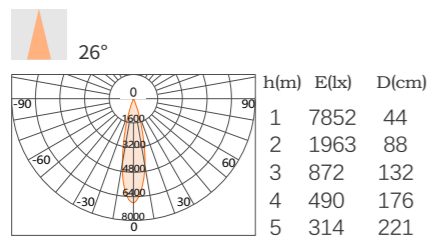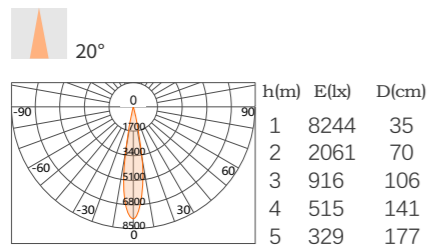


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		




光源类型: LED SMD  
光束角: 20°/26°/34°  
输入参数: DC48V  
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数: Ra ≥ 90  
灯体材质: 铝合金+阻燃PC  
外观颜色: BK

+ (86) 186-8880-7020

型号:  
Q7-20G-D24A  
24W

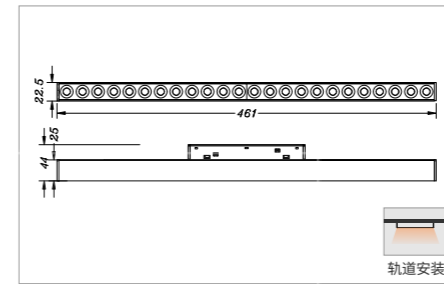


24W  
1477Lm-1876Lm

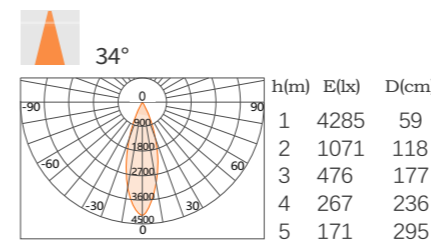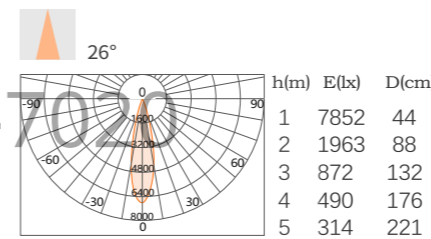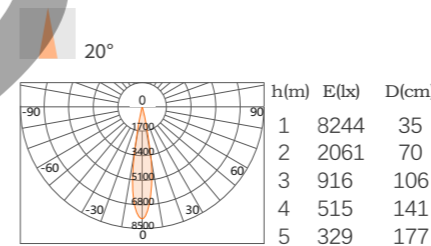


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
Rotating 360°	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

光源类型: LED SMD  
光束角: 20°/26°/34°  
输入参数: DC48V  
色温: 2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数: Ra ≥ 90  
灯体材质: 铝合金+阻燃PC  
外观颜色: BK




适用轨道条: 四线明装

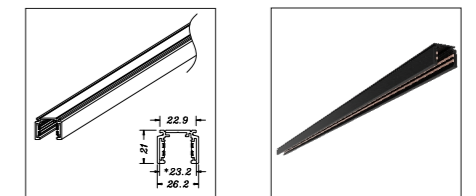

型号:  
Q7-20G-C36  
36W


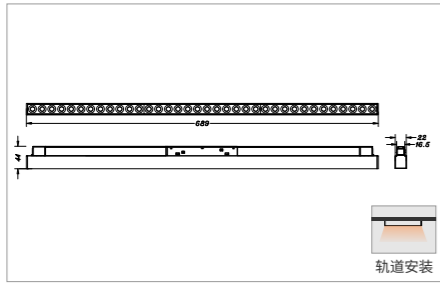


36W  
2358Lm-2952Lm

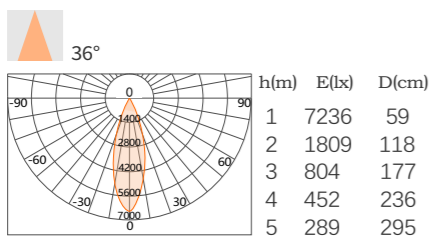
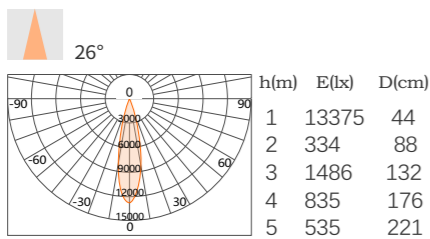
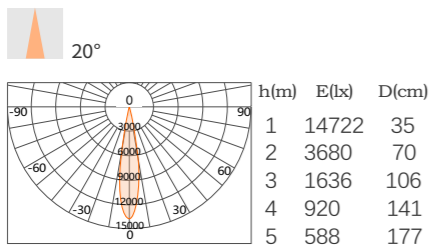


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			Smart light	IP 20
	4000K Ra ≥ 90			ON OFF	

型号:  
Q7-20F-B45  
45W

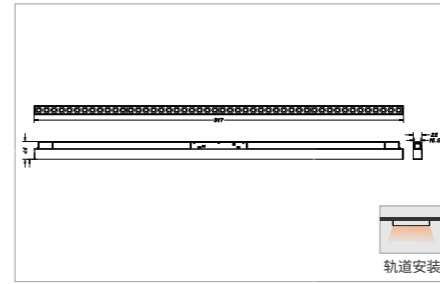

45W  
1856Lm-3730Lm

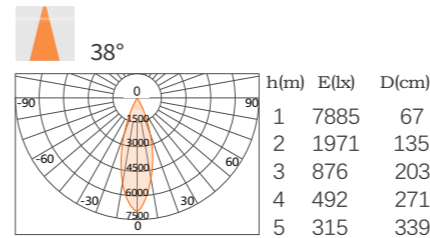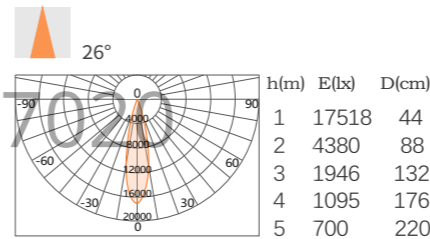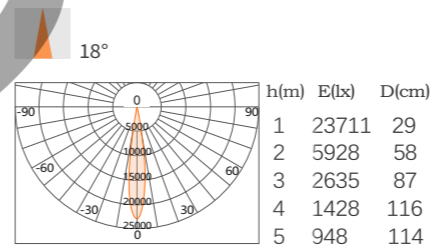

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 35°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90			Smart light	IP 20
	4000K Ra ≥ 90			ON OFF	


光源类型:LED SMD  
光束角:20°/26°/36°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

光源类型:LED SMD  
光束角:18°/26°/38°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




+ (86) 186-8880-7020

Q7-磁吸系列

型号:  
Q7-20H-S6  
6W

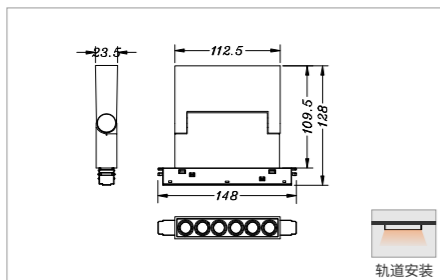

6W  
420Lm-548Lm

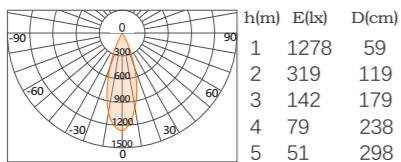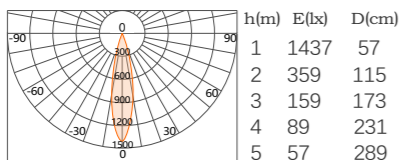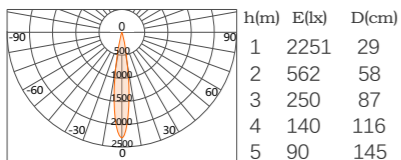


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	
	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90		Smart light		ON OFF
	4000K Ra ≥ 90				

光源类型:LED SMD  
光束角:18°/28°/36°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK






+ (86) 186-8880-7020

型号:  
Q7-20H-M12  
12W

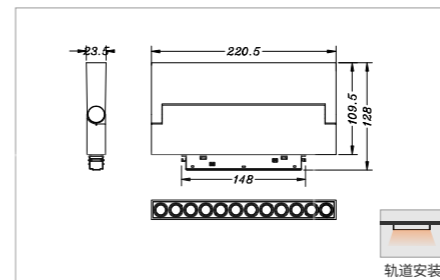

12W  
660Lm-1172Lm

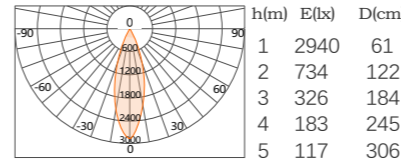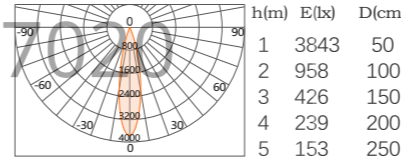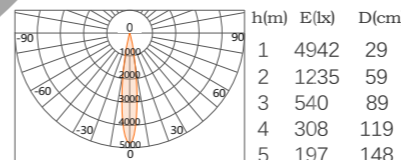


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	
	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		DALI Optional	SW
	3500K Ra ≥ 90		Smart light		IP 20
	4000K Ra ≥ 90				ON OFF

光源类型:LED SMD  
光束角:18°/24°/36°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra≥90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

Q7-磁吸系列

型号:

Q7-20A-R5  
Q7-20A-R7  
Q7-20A-R9  
5W/7W/9W

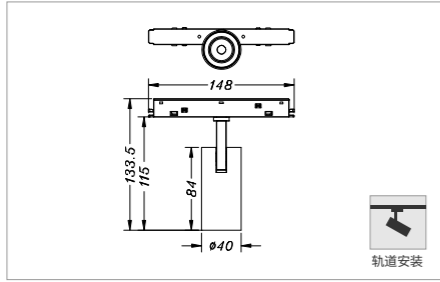


		2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	Rotating 360°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
		3500K Ra ≥ 90			
		4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

光源类型:LED COB  
光束角:20°/28°/38°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

型号:

Q7-20A-S7  
Q7-20A-S9  
Q7-20A-S12  
7W/9W/12W

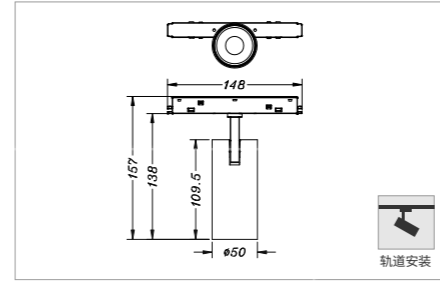


		2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	Rotating 360°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
		3500K Ra ≥ 90			
		4000K Ra ≥ 90	ON OFF		


光源类型:LED COB  
光束角:20°/28°/38°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




5W  
289Lm-311Lm

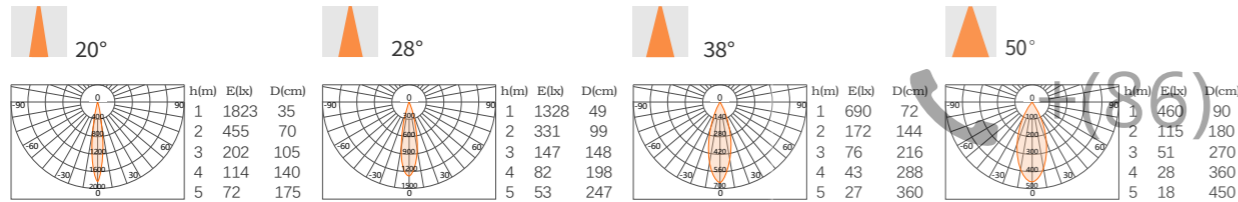


7W  
412Lm-443Lm

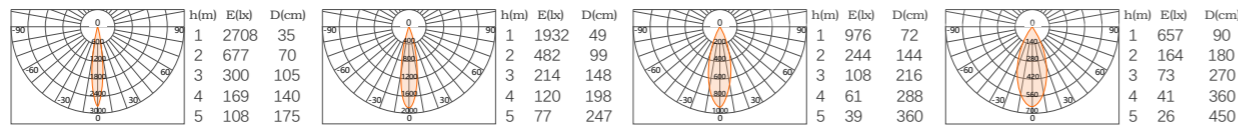


9W  
512Lm-551Lm

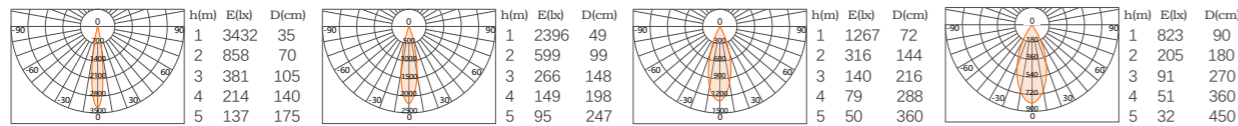


7W  
517Lm-520Lm

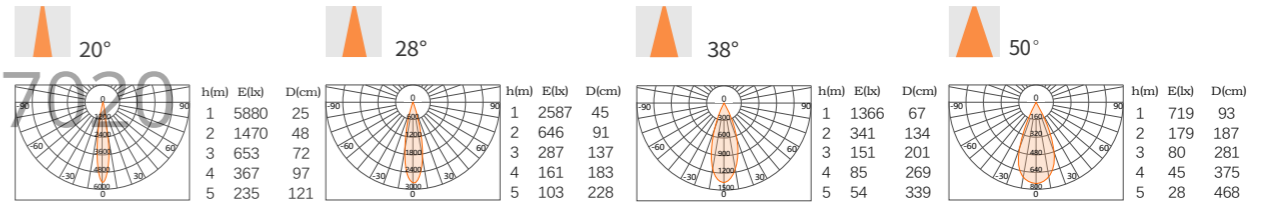

9W  
573Lm-678Lm

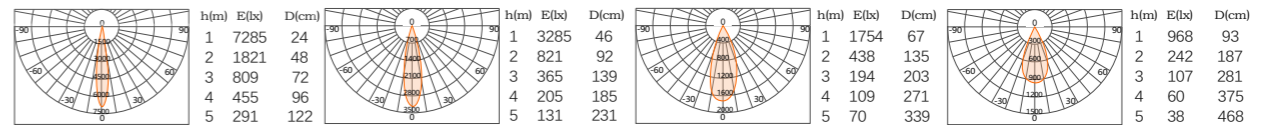

12W  
865Lm-958Lm

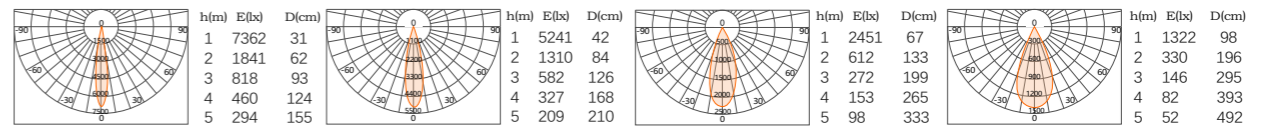


186-8280-7030



Q7-磁吸系列

型号:

- Q7-20A-M12
- Q7-20A-M15
- Q7-20A-M20
- 12W/15W/20W

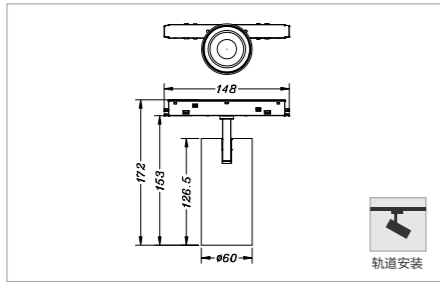


		2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 35°	Rotating 360°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
		3500K Ra ≥ 90			
		4000K Ra ≥ 90			


光源类型:LED COB  
 光束角:20°/28°/38°/50°  
 输入参数:DC48V  
 色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
 显色指数:Ra≥90  
 灯体材质:铝合金+阻燃PC  
 外观颜色:BK




12W  
865Lm-958Lm

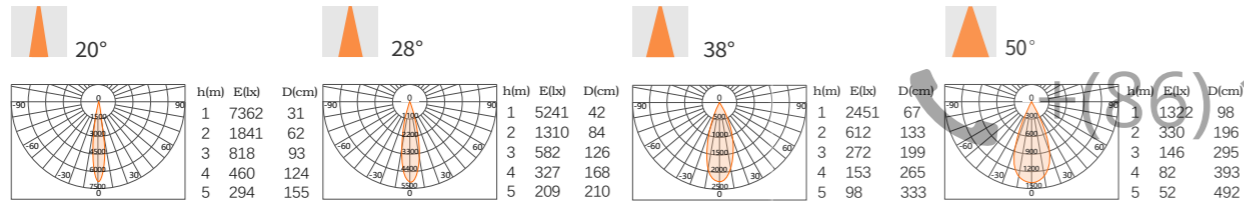

15W  
1028Lm-1132Lm

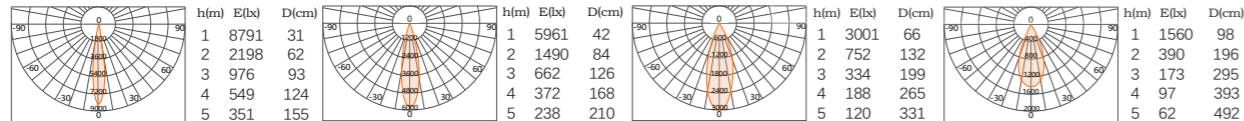

20W  
1502Lm-1644Lm

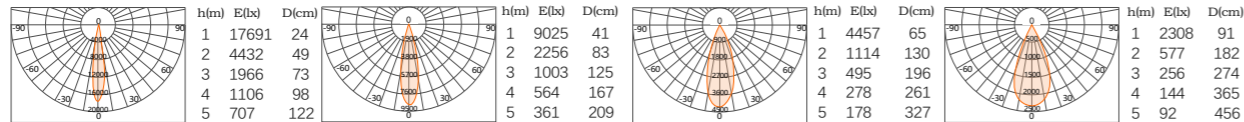


(86) 186-8880-7020

Q7-磁吸系列

型号:

Q7-20M-S7  
Q7-20M-S9

7W/9W

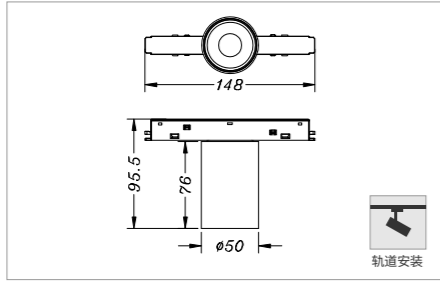


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		DALI Optional
	3500K Ra ≥ 90		Smart light		IP 20
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF	ON OFF		

光源类型:LED COB  
光束角:15°/25°/36°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK

型号:

Q7-20M-S15  
Q7-20M-S20  
15W/20W

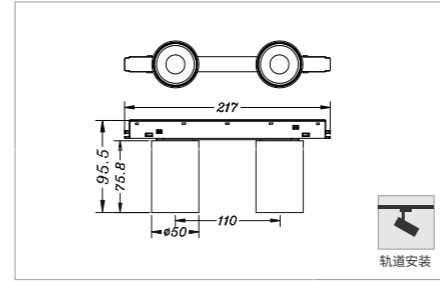


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		0-10V Optional	SBK
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90		UGR ≤ 16		DALI Optional
	3500K Ra ≥ 90		Smart light		IP 20
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF	ON OFF		


光源类型:LED COB  
光束角:15°/25°/36°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




7W  
327Lm-368Lm

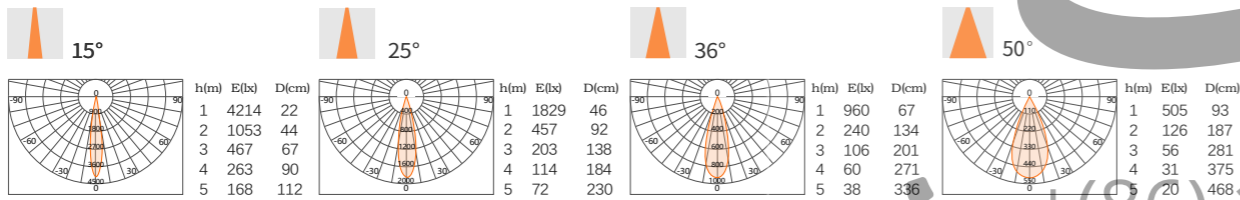


9W  
517Lm-520Lm

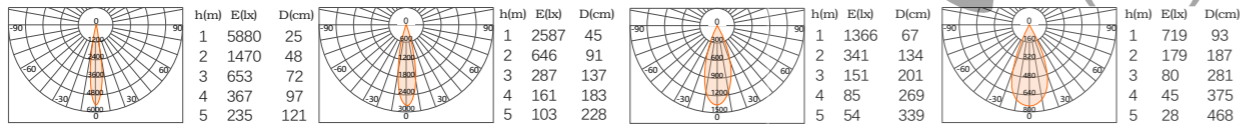


适用轨道条:四线明装

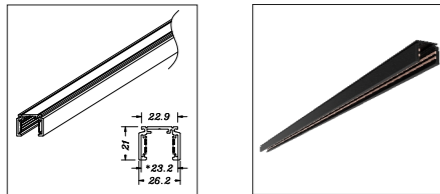


15W  
1031m-1255Lm

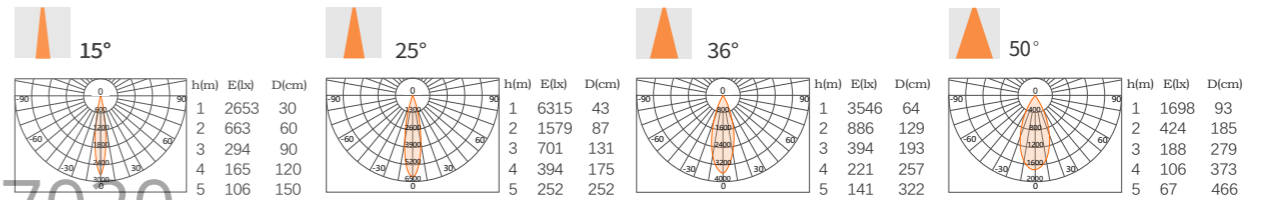

20W  
1019Lm-1672Lm

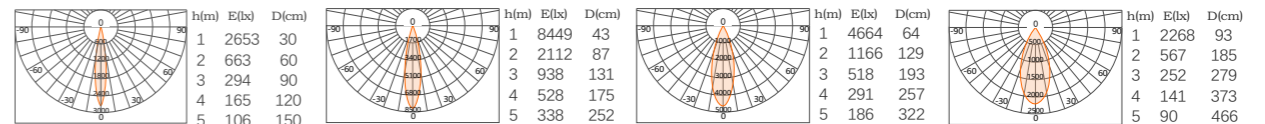

适用轨道条:四线明装

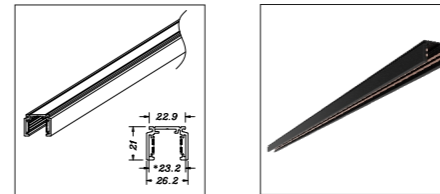


+(86) 186-8880-7020

Q7-磁吸系列

型号:


Q7-20D-S7  
Q7-20D-S9  
7W/9W

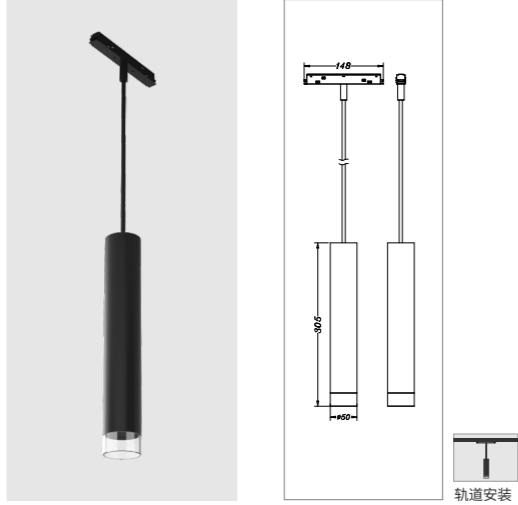

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
	3000K Ra ≥ 90			SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

型号:

Q7-20D-M9  
Q7-20D-M12  
Q7-20D-M15  
9W/12W/15W

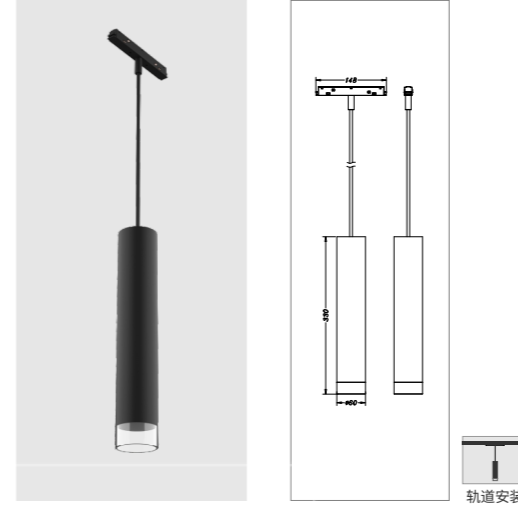


	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
	3000K Ra ≥ 90			SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		

光源类型:LED COB  
光束角:15°/24°/36°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK


光源类型:LED COB  
光束角:15°/24°/36°/50°  
输入参数:DC48V  
色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
显色指数:Ra ≥ 90  
灯体材质:铝合金+阻燃PC  
外观颜色:BK




7W  
517Lm-520Lm

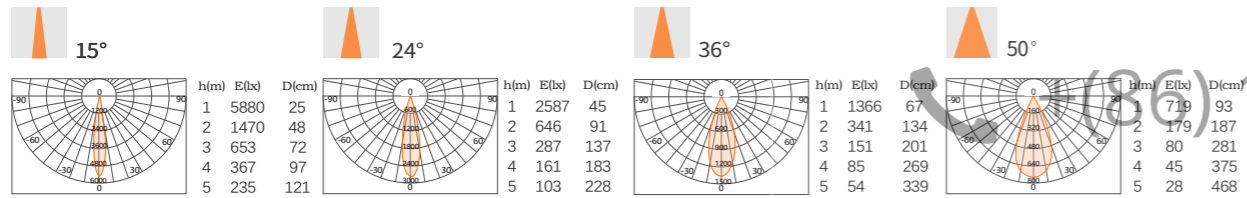


9W  
573Lm-678Lm

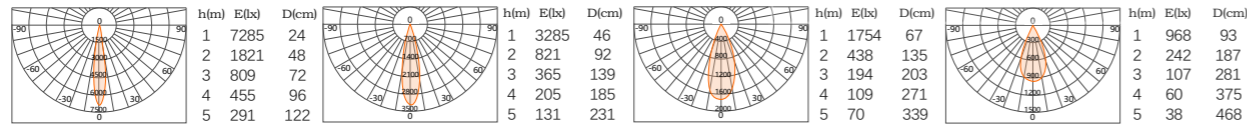


9W  
660Lm-725Lm

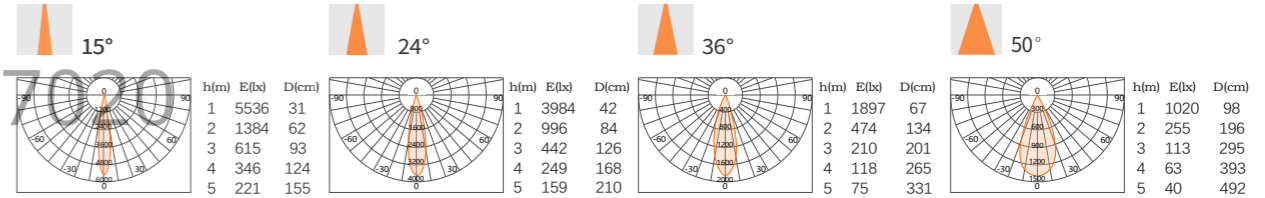

12W  
865Lm-958Lm

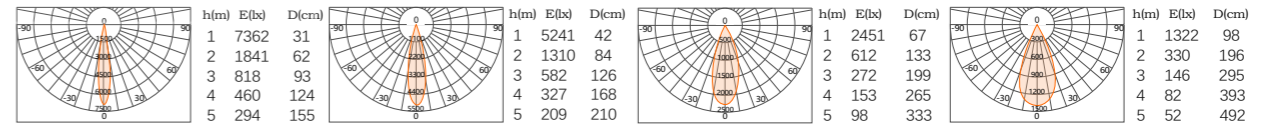

15W  
1028Lm-1132Lm

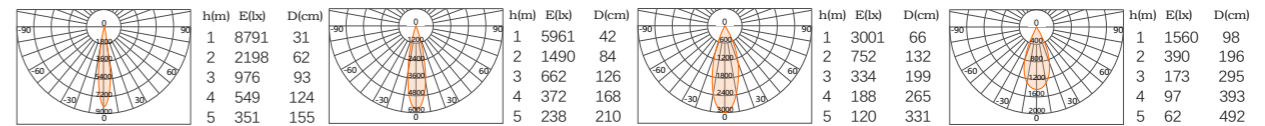


(86)186-8880-7000

Q7-磁吸系列

型号:

- Q7-20D-L15
- Q7-20D-L20
- Q7-20D-L25
- 15W/20W/25W

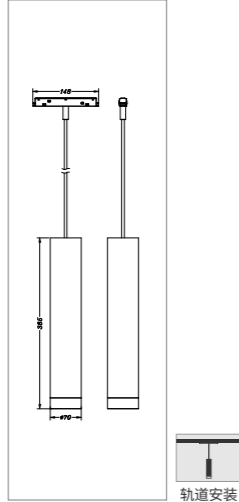


轨道安装

	2700K Ra ≥ 90	DC 48V		SBK
Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR ≤ 16		SW
	3500K Ra ≥ 90			
	4000K Ra ≥ 90	ON OFF		


光源类型:LED COB  
 光束角:15°/24°/36°/50°  
 输入参数:DC48V  
 色温:2700K/3000K/3500K/4000K  
 显色指数:Ra≥90  
 灯体材质:铝合金+阻燃PC  
 外观颜色:BK





15W  
1042Lm-1156Lm

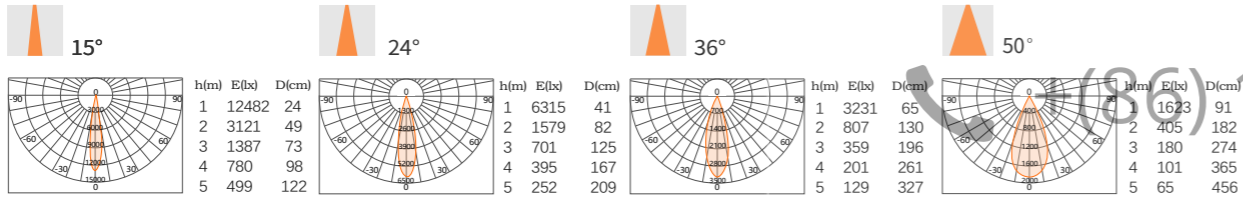

20W  
1502Lm-1644Lm

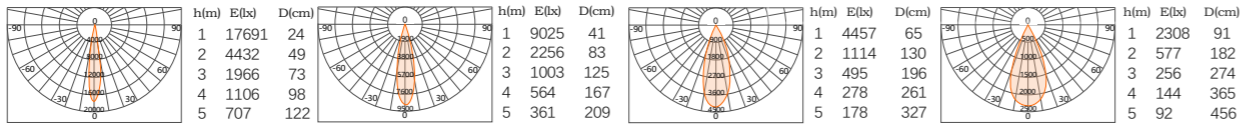

25W  
1671Lm-1820Lm

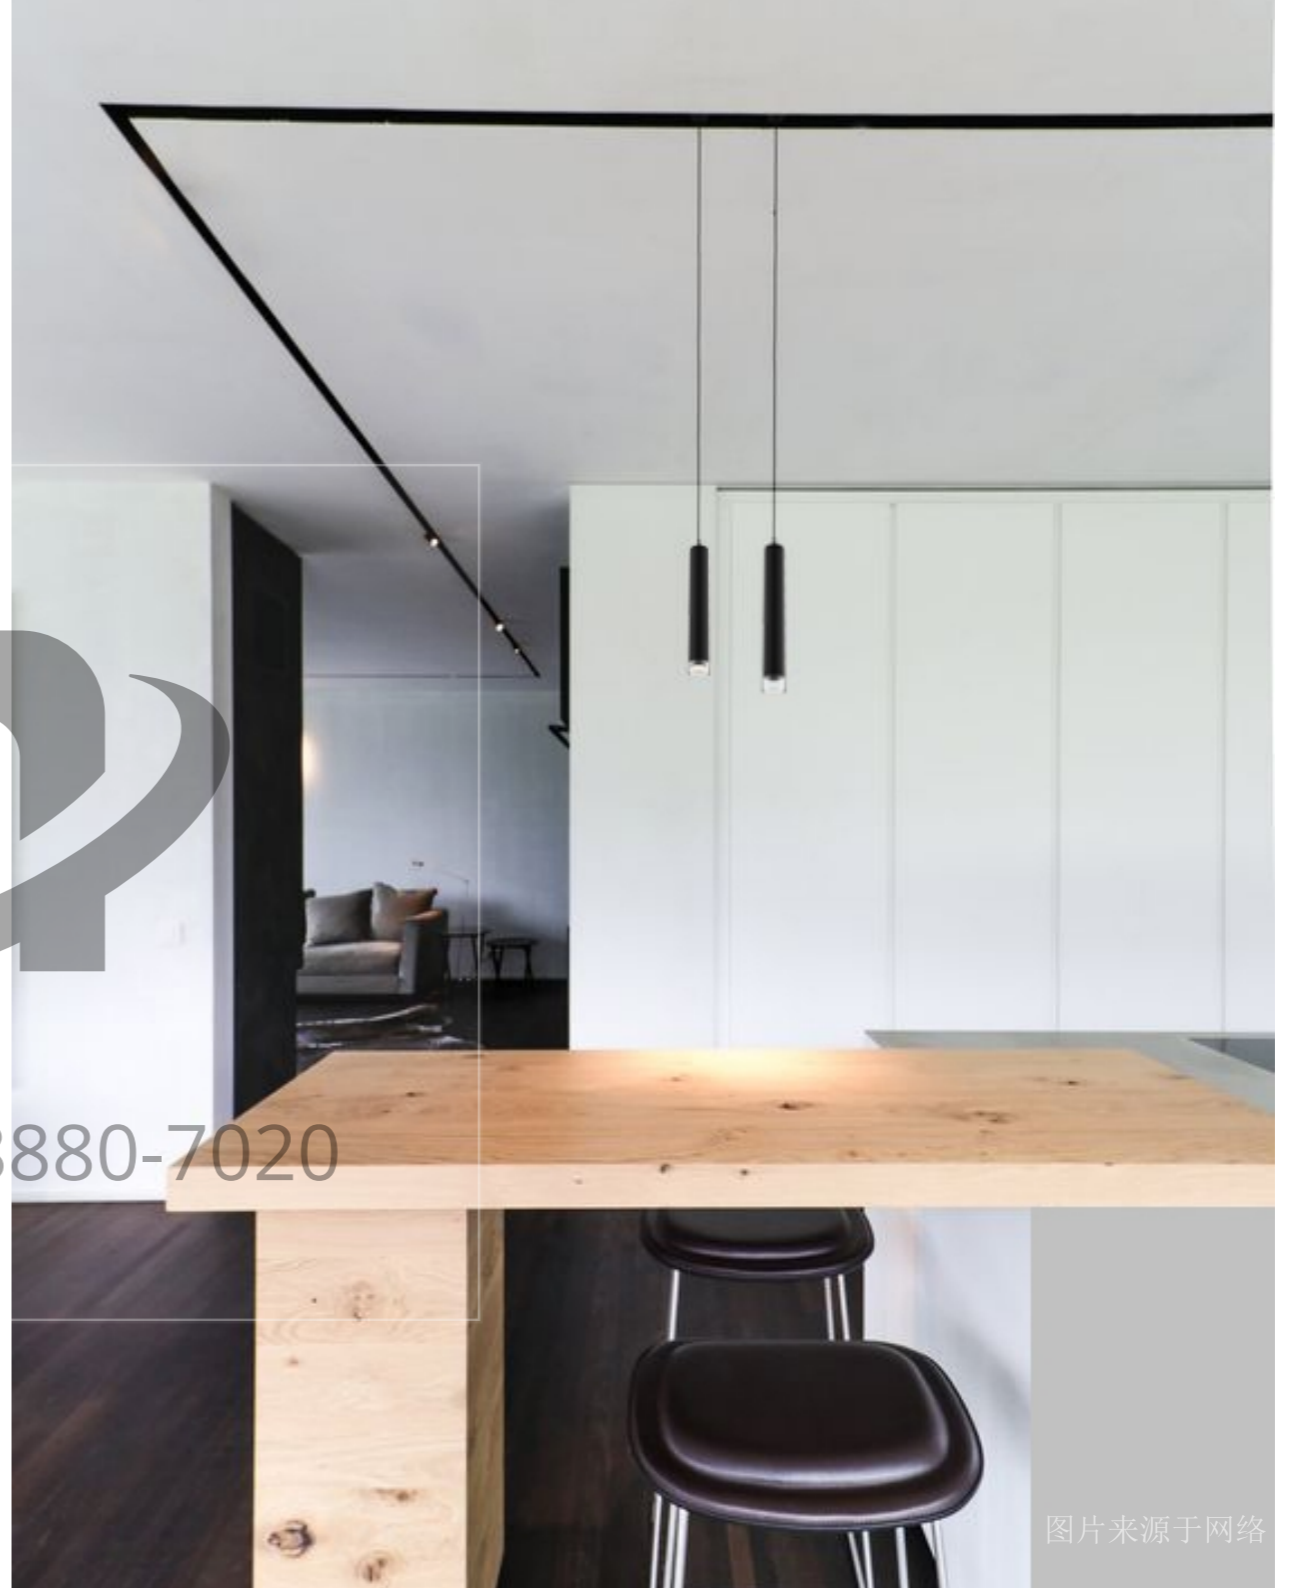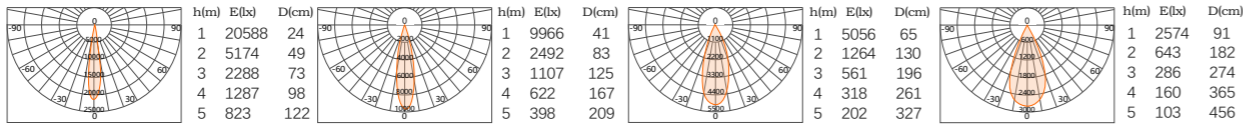


图片来源于网络

(86)186-8880-7020



嵌入式磁吸导轨  
recessed magnetic track

+ (86) 186-8880-7020

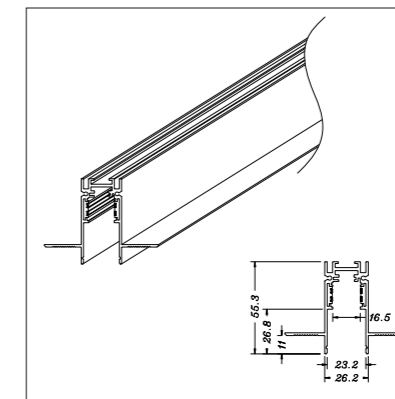


型号: Q7-20A-1M (四线)  
导轨规格: L1000\*W74\*H55.3(mm)  
安装方式: 嵌入式  
导轨材质: 铝合金  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20A-2M (四线)  
导轨规格: L2000\*W74\*H55.3(mm)  
安装方式: 嵌入式  
导轨材质: 铝合金  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20A-3M (四线)  
导轨规格: L3000\*W74\*H55.3(mm)  
安装方式: 嵌入式  
导轨材质: 铝合金  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

说明:  
拼接型: 不含输入电源线, 两端不含尾盖  
输入型: 含输入电源线, 两端含端盖

配件 | ACCESSORIES

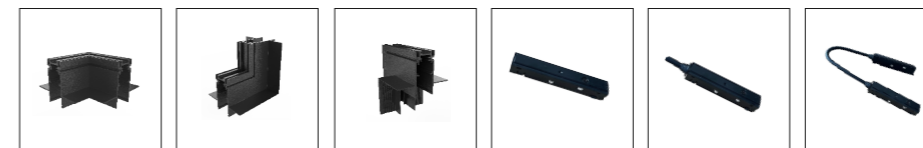

<p>L型转角 型号: Q7-20A-L 开孔: 宽度26.5mm° 安装方式: 嵌入式 备注: 同一平面层90°转角</p>	<p>7型转角(阳) 型号: Q7-20A-7A 开孔: 宽度26.5mm° 安装方式: 嵌入式 备注: 不同平面间90°转角(如墙面转角处)</p>	<p>7型转角(阴) 型号: Q7-20A-7I 开孔: 宽度26.5mm° 备注: 不同平面间90°转角(如墙面到天花)</p>	<p>四线直通模块 型号: Q7-T4</p>	<p>四线输入模块 型号: Q7-R4</p>	<p>四线转角模块 型号: Q7-J4</p>
---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

电器 | ELECTRICAL EQUIPMENT




<p>内置电源 型号: Q7-20-100W 规格: L200*W22*H25 (mm) 输入参数: DC48V 电流: 60A</p>	<p>内置电源 型号: Q7-20-200W 规格: L200*W22*H25 (mm) 输入参数: DC48V 电流: 60A</p>
--	--



明装 吊装 磁吸导轨  
open installation magnetic track

+ (86) 186-8880-7020

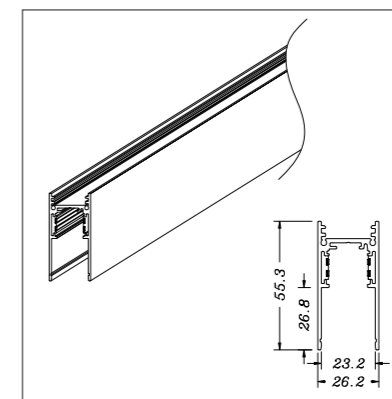

型号: Q7-20M-1M (四线)  
导轨规格: L1000\*W26.2\*H55.3(mm)  
安装方式: 明装, 吊装  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20M-2M (四线)  
导轨规格: L2000\*W26.2\*H55.3(mm)  
安装方式: 明装, 吊装  
导轨材质: 铝合金  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20M-3M (四线)  
导轨规格: L3000\*W26.2\*H55.3(mm)  
安装方式: 明装, 吊装  
导轨材质: 铝合金  
输入电压: DC220V  
输出电压: DC48V  
外观颜色: BK ■ □

说明:  
拼接型: 不含输入电源线, 两端不含尾盖  
输入型: 含输入电源线, 两端含端盖

配件 | ACCESSORIES




<p>L型转角 型号: Q7-20M-L 安装方式: 吊装, 明装 备注: 同一平面层 90°转角</p>	<p>T型转角(阳) 型号: Q7-20M-7A 安装方式: 吊装, 明装 备注: 不同平面间90° 转角(如墙面到天花)</p>	<p>四线直通模块 型号: Q7-T4</p>	<p>四线输入模块 型号: Q7-R4</p>	<p>四线转角模块 型号: Q7-J4</p>	<p>吊线配件包 型号: Q7-DX</p>
---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------


电器 | ELECTRICAL EQUIPMENT



<p>内置电源 型号: Q7-20-100W 规格: L200*W22*H25 (mm) 输入参数: DC48V 电流: 60A</p>	<p>内置电源 型号: Q7-20-200W 规格: L200*W22*H25 (mm) 输入参数: DC48V 电流: 60A</p>
--	--

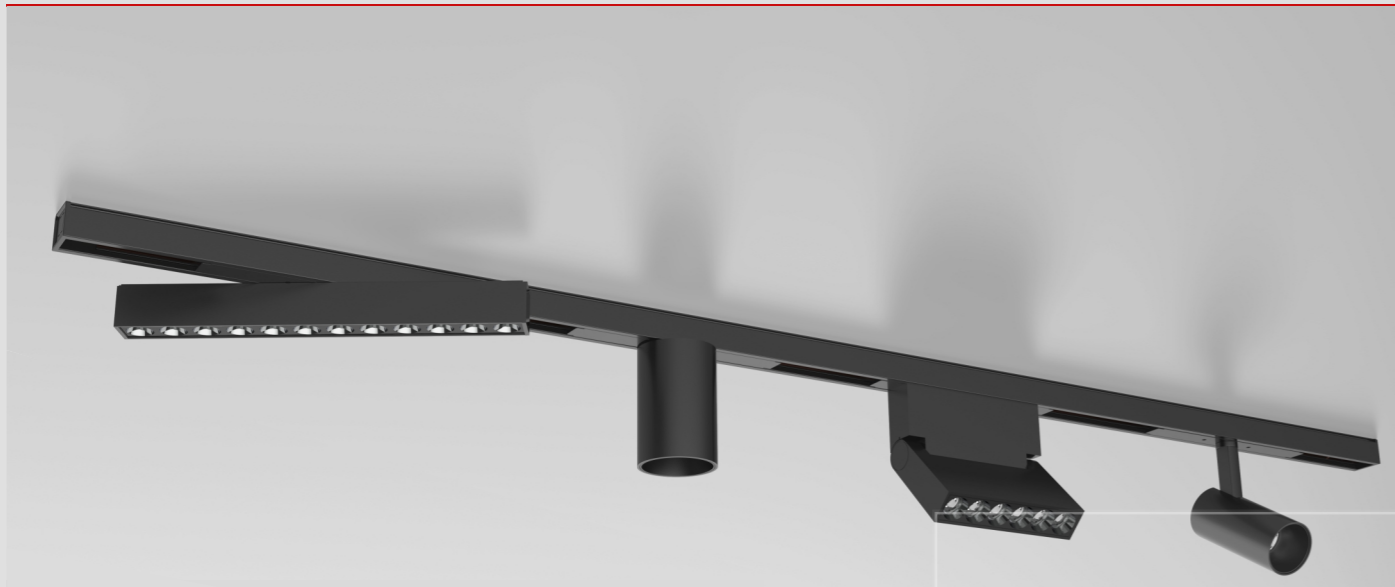

四线明装磁吸导轨

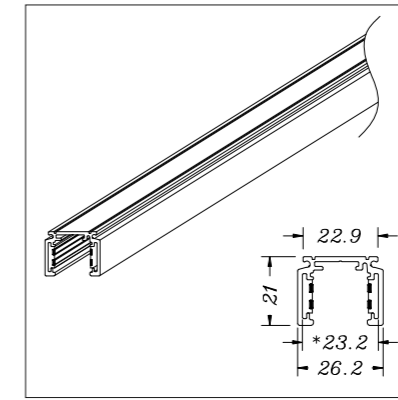

型号: Q7-20D-1M (四线)  
 导轨规格: L1000\*W26.2\*H55.3(mm)  
 安装方式: 明装, 吊装  
 导轨材质: 铝合金  
 输入电压: DC220V  
 输出电压: DC48V  
 外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20D-2M (四线)  
 导轨规格: L2000\*W26.2\*H55.3(mm)  
 安装方式: 明装, 吊装  
 导轨材质: 铝合金  
 输入电压: DC220V  
 输出电压: DC48V  
 外观颜色: BK ■ □

型号: Q7-20D-3M (四线)  
 导轨规格: L3000\*W26.2\*H55.3(mm)  
 安装方式: 明装, 吊装  
 导轨材质: 铝合金  
 输入电压: DC220V  
 输出电压: DC48V  
 外观颜色: BK ■ □

+ (86) 186-8880-7020

说明:  
 拼接型: 不含输入电源线, 两端不含尾盖  
 输入型: 含输入电源线, 两端含端盖

配件 | ACCESSORIES




四线直通模块  
 型号: Q7-T4



四线输入模块  
 型号: Q7-R4



四线转角模块  
 型号: Q7-J4



吊线配件包  
 型号: Q7-DX

电器 | ELECTRICAL EQUIPMENT



内置电源  
 型号: Q7-20-100W  
 规格: L200\*W22\*H25 (mm)  
 输入参数: DC48V  
 电流: 60A



内置电源  
 型号: Q7-20-200W  
 规格: L200\*W22\*H25 (mm)  
 输入参数: DC48V  
 电流: 60A

### 优质材质

外形简洁美观，无外置螺丝；  
采用高效导热铝材，灯体轻盈；  
散热良好。

### 光源

COB CRI 90；  
5W ~ 40W 多种功率可选；  
15°/24°/36°/60°四种光束角可选。

### 眩光控制

30°截光角，营造低眩光环境  
有效减少眩光，提高空间舒适性。



## T4-明装筒灯

Open-mounted downlights

散热良好-优质铝材散热，确保灯具使用50000小时后仍可保持80%初始光通量；  
LED光源-采用LED COB光源Ra > 90，2700K/3000K/3500K/4000四种色温；  
高品质驱动器-采用高功率因数，无频闪恒流LED驱动器，光斑圆润无频闪；  
安装便捷-后盖采用新型弹片式卡位防止退位，弹片卡扣式安装，可快速安装拆卸；  
应用区域-适用于酒店、餐饮会所、博物馆、家居等多种空间；




T4 明装筒灯 Open-mounted downlights

型号:

- T4-70R-7
- T4-70R-9
- T4-70R-12
- T4-70R-15


7W/9W/12W/15W




SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




7W  
471Lm-484Lm

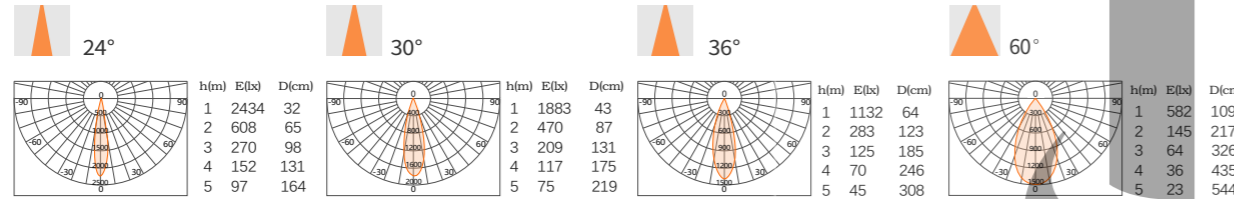


9W  
629Lm-654Lm

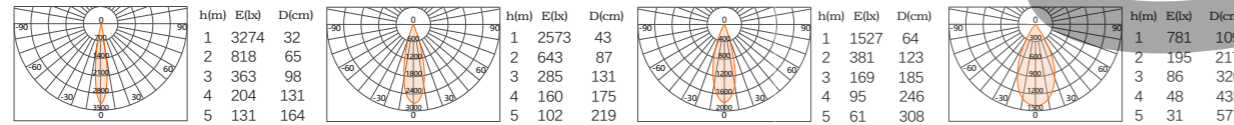

12W  
798Lm-860Lm

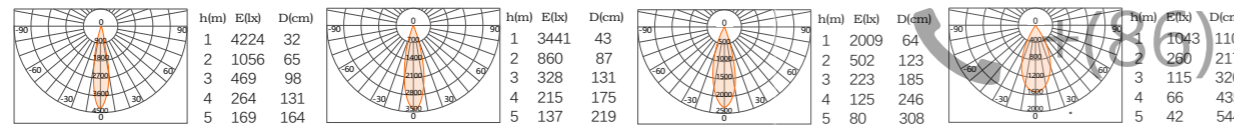

15W  
893Lm-1981Lm

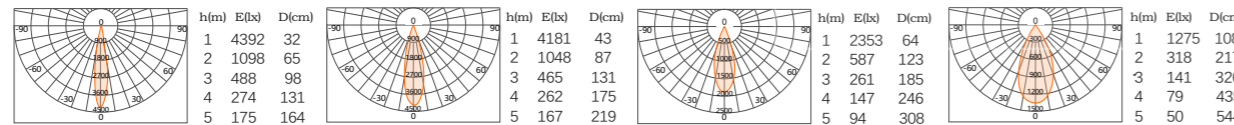

反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



型号:

- T4-80R-12
- T4-80R-15
- T4-80R-20


12W/15W/20W

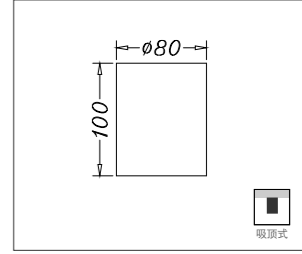


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




12W  
800Lm-959Lm

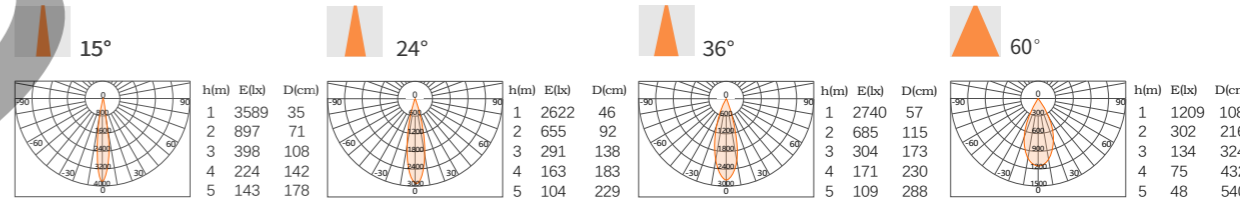

15W  
989Lm-1157Lm

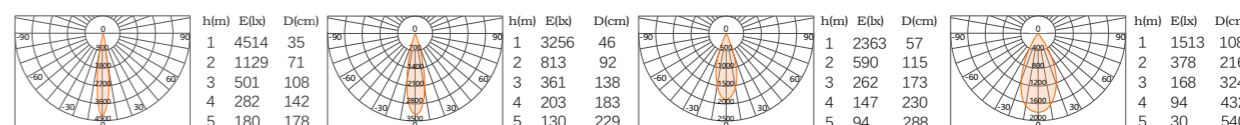

20W  
1278Lm-1523Lm

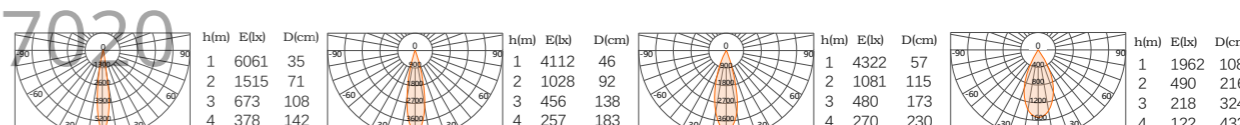

反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



T4 明装筒灯 Open-mounted downlights

型号:


T4-90R-15  
T4-90R-20  
T4-90R-25  
15W/20W/25W




SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




15W  
1016Lm-1077Lm

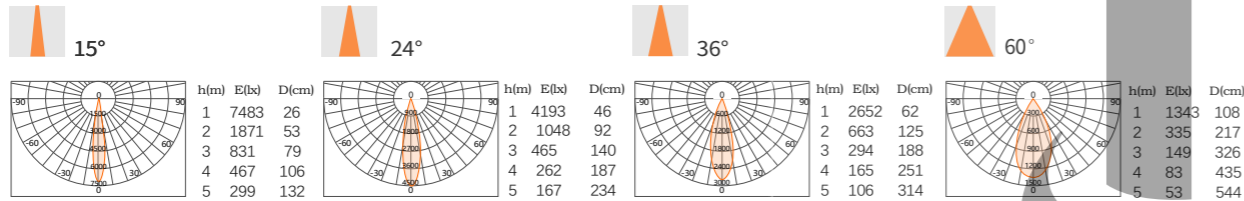

20W  
1403Lm-1485Lm

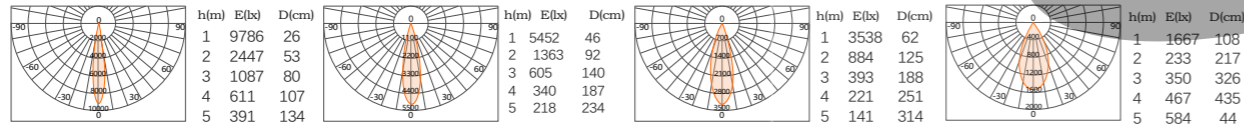

25W  
1631Lm-1733Lm

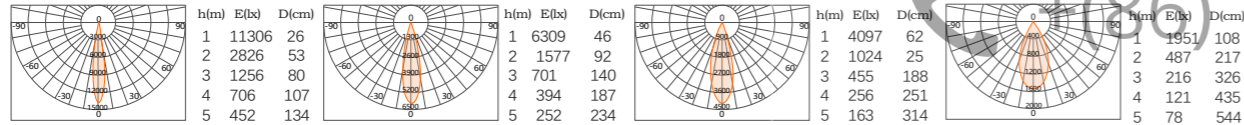

反射器样式:Surface of ring parts





光学配件:Optical accessories



型号:


T4-110R-20  
T4-110R-25  
T4-110R-28  
20W/25W/28W

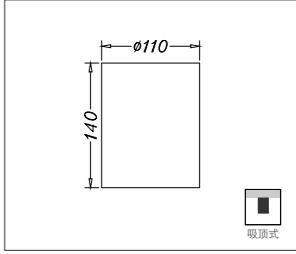


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




20W  
1323Lm-1463Lm

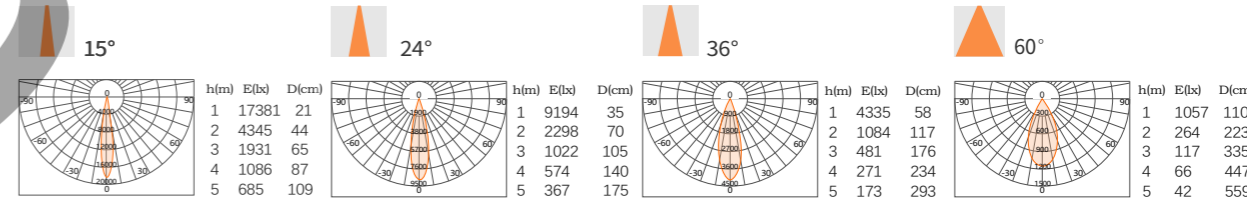

25W  
1610Lm-1658Lm

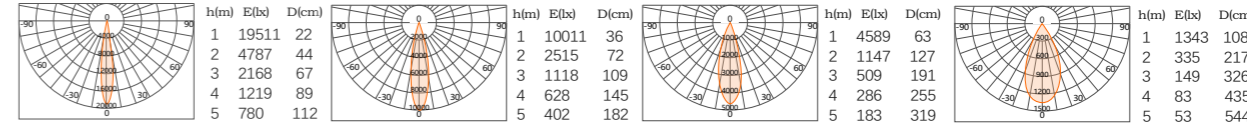

28W  
2137Lm-2277Lm

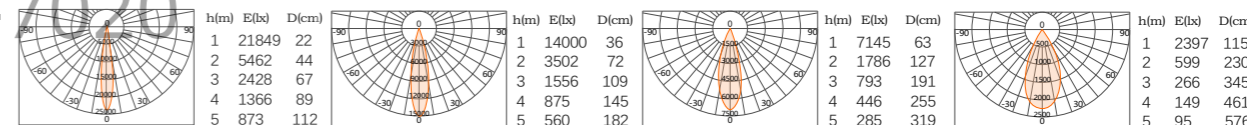

反射器样式:Surface of ring parts





光学配件:Optical accessories



T4 明装筒灯 Open-mounted downlights

型号:


T4-130R-28  
T4-130R-35  
T4-130R-40  
28W/35W/40W

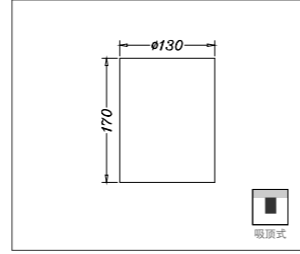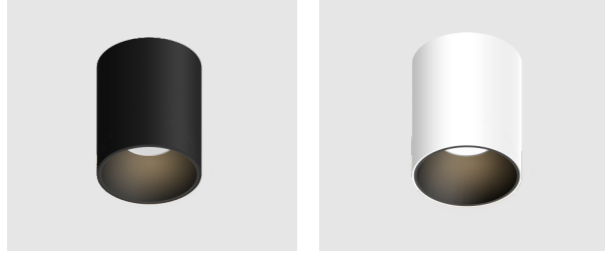


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




28W  
2155Lm-2375Lm

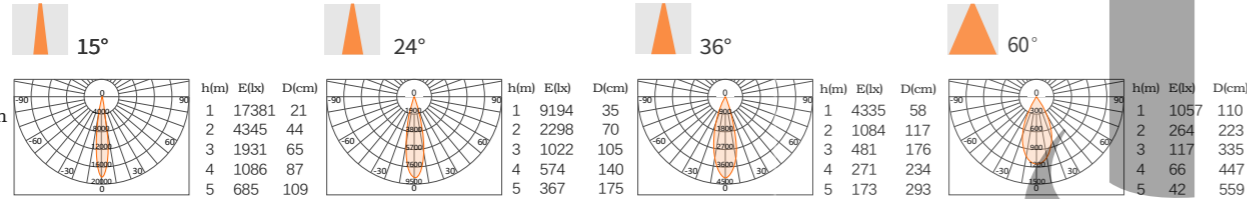

35W  
2390Lm-2568Lm

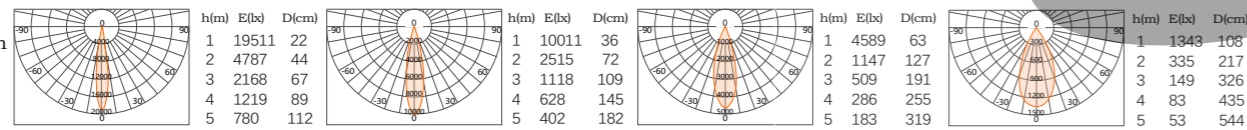

40W  
2911Lm-3112Lm

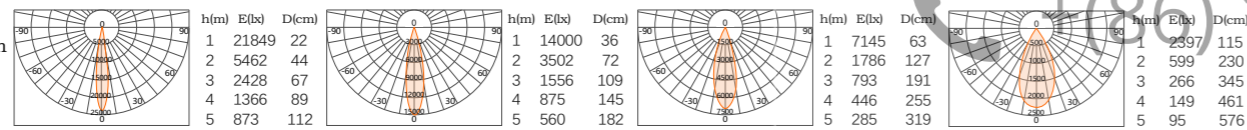

反射器样式:Surface of ring parts





光学配件:Optical accessories



型号:


T4-150R-35  
T4-150R-40  
T4-150R-45  
35W/40W/45W

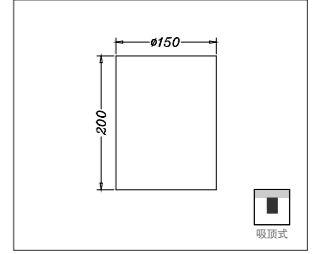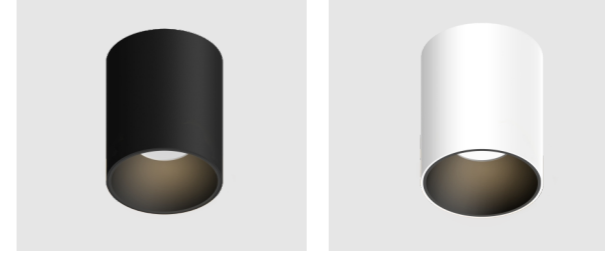


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




35W  
2594Lm-2835Lm

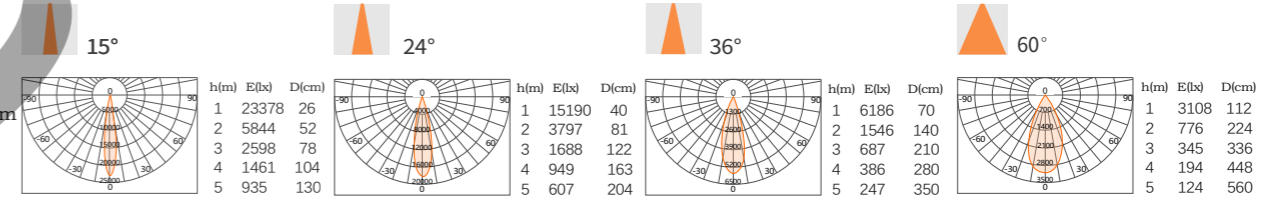

40W  
3211Lm-3334Lm

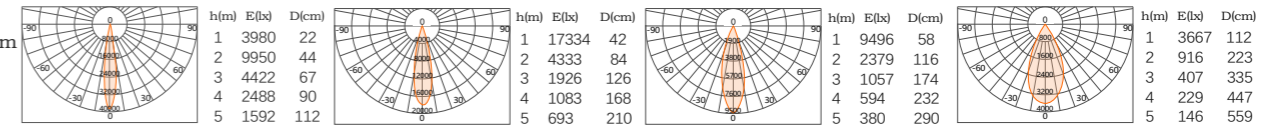

45W  
2885Lm-3840Lm

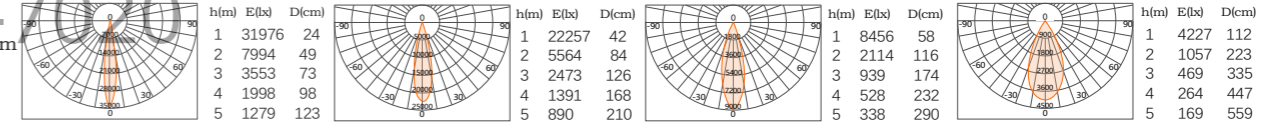

反射器样式:Surface of ring parts





光学配件:Optical accessories



T4 吊装筒灯 Hoisting Downlight


型号:  
T4-80H-12  
T4-80H-15  
T4-80H-20  
12W/15W/20W

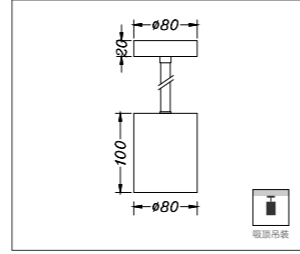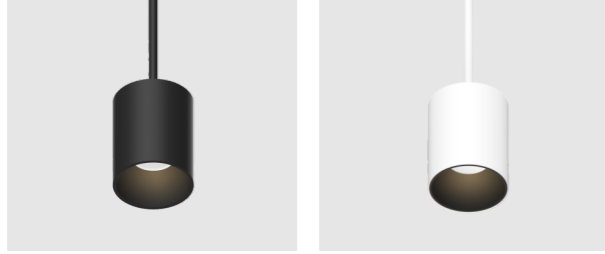


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




12W  
800Lm-959Lm

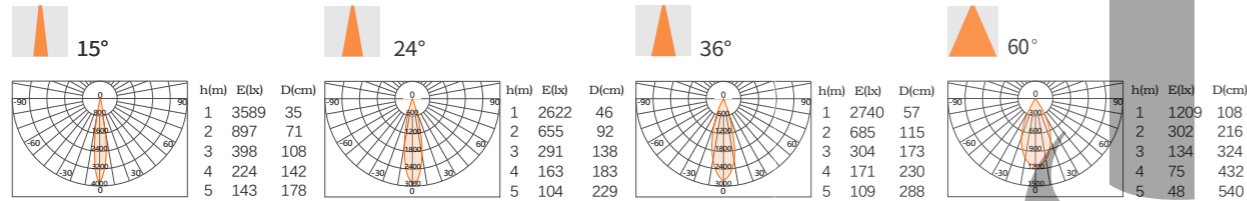

15W  
989Lm-1157Lm

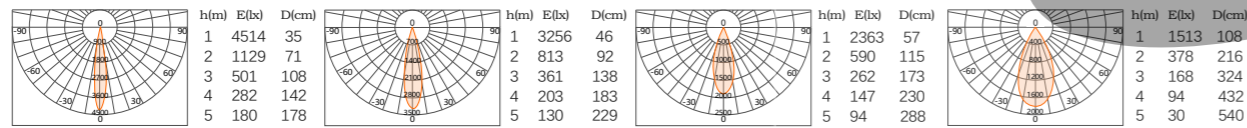

20W  
1278Lm-1523Lm

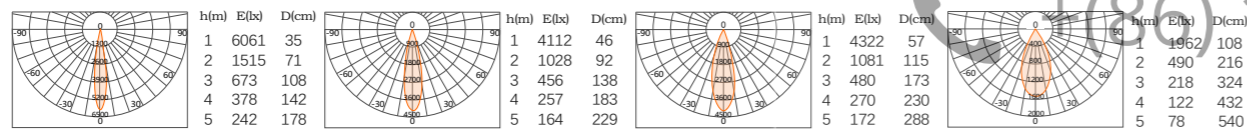



反射器样式:Surface of ring parts



光学配件:Optical accessories




型号:  
T4-90H-15  
T4-90H-20  
T4-90H-25  
15W/20W/25W

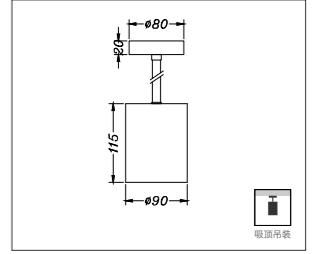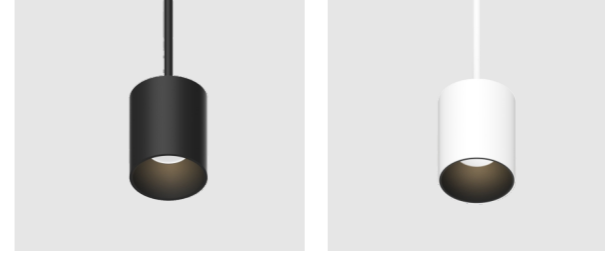


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




15W  
1016Lm-1077Lm

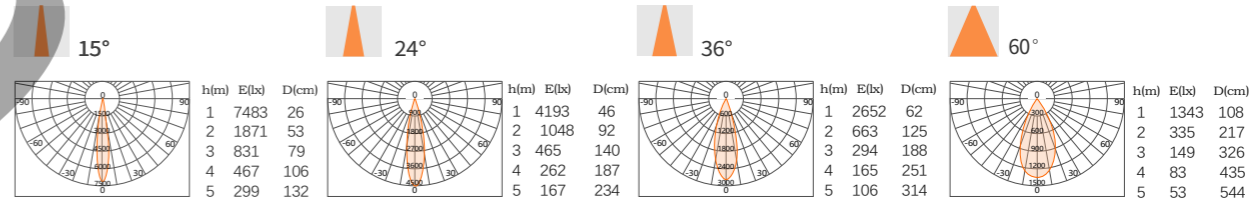

20W  
1403Lm-1485Lm

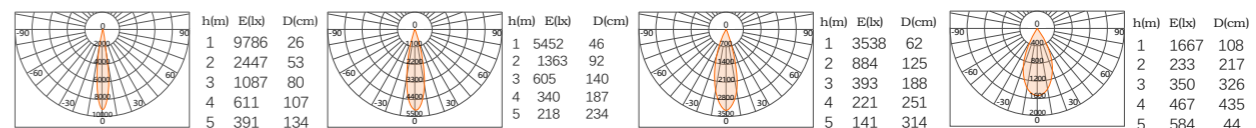

25W  
1631Lm-1733Lm

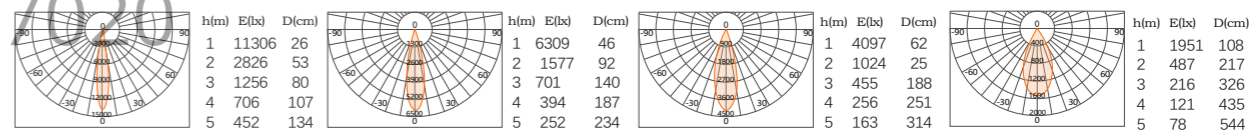

反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



T4 吊装筒灯 Hoisting Downlight

型号:


T4-110H-20  
T4-110H-25  
T4-110H-28  
20W/25W/28W

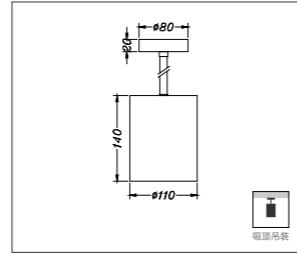


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




20W  
1323Lm-1463Lm

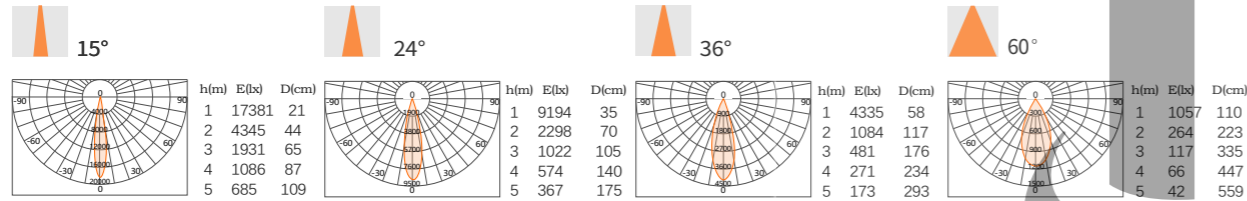

25W  
1610Lm-1658Lm

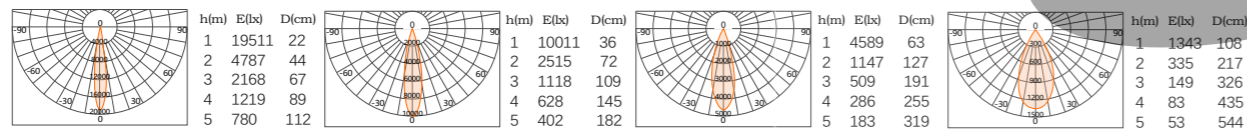

28W  
2137Lm-2277Lm

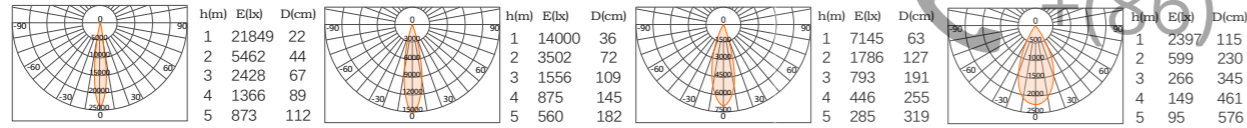

反射器样式:Surface of ring parts




光学配件:Optical accessories



型号:


T4-130H-28  
T4-130H-35  
T4-130H-40  
28W/35W/40W

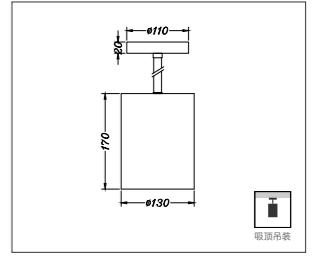


SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		




28W  
2155Lm-2375Lm

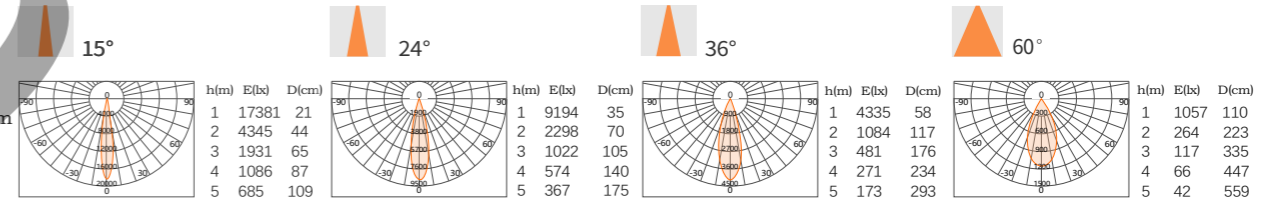

35W  
2390Lm-2568Lm

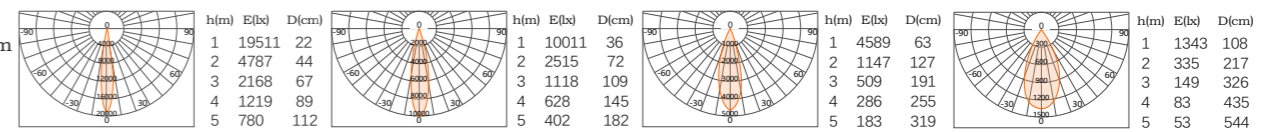

40W  
2911Lm-3112Lm

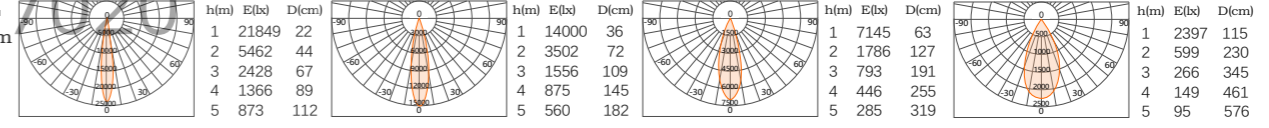

反射器样式:Surface of ring parts



光学配件:Optical accessories



T4 吊装筒灯 Hoisting Downlight



型号:

T4-150H-35


T4-150H-40

T4-150H-45

35W/40W/45W

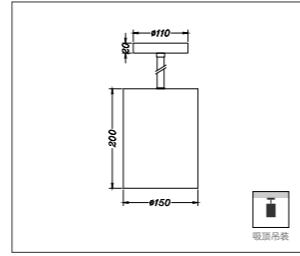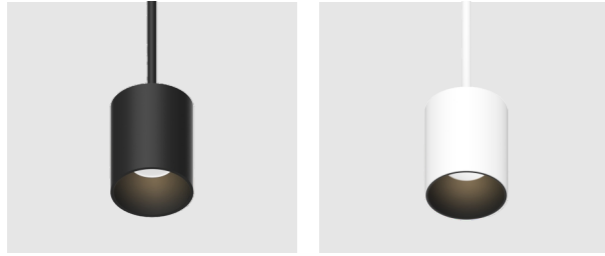

SBK		2700K Ra ≥ 90	AC 220-240V	
SW	Glare Cut 30°	3000K Ra ≥ 90	UGR < 16	
		3500K Ra ≥ 90		
		4000K Ra ≥ 90		

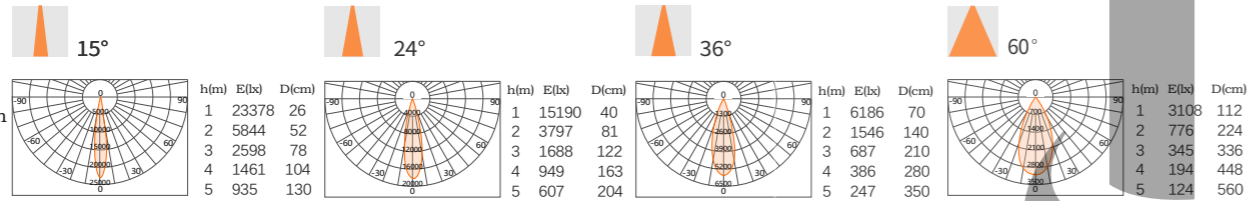

35W

2594Lm-2835Lm

40W

3211Lm-3334Lm

45W

2885Lm-3840Lm

(86) 186-8880-7020

反射器样式:Surface of ring parts



光学配件:Optical accessories



# S-LED灯带系列



+ (86) 186-8880-7020



橱柜系列



墙体系列




埋地系列



天花系列



COB系列



双色系列



RGB系列




软膜系列



柔性灯带  
正发光




柔性灯带  
侧发光

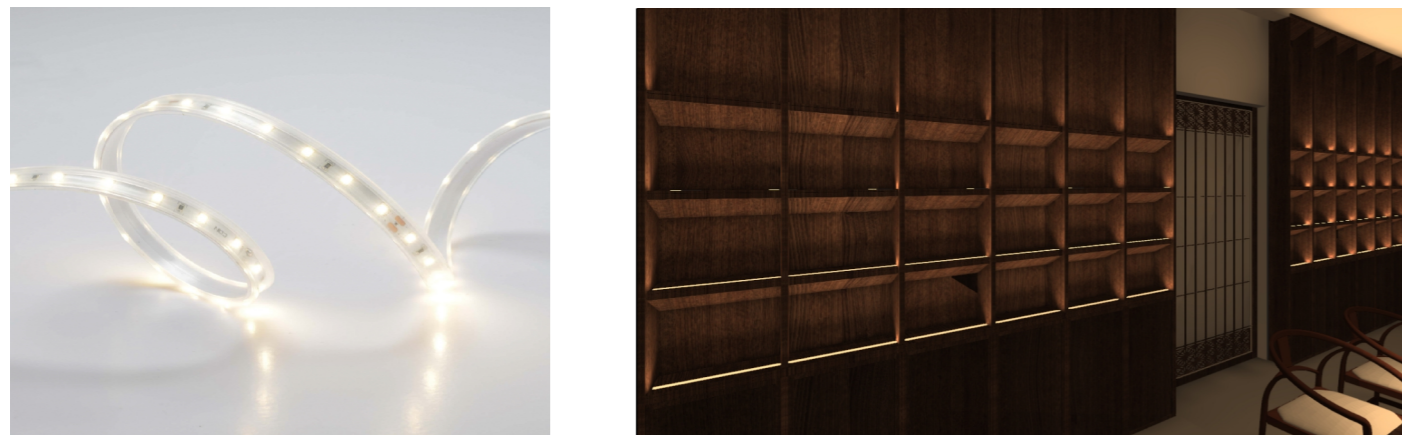


高显指 Ra ≥ 90

2700K Ra ≥ 90	3000K Ra ≥ 90	0-10V Optional
3500K Ra ≥ 90	4000K Ra ≥ 90	DALI Optional
		ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 50mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°




类别	产品型号	规格	功率	输入电压	剪切单元	防水等级
灯槽间接光	S-2835-5W-60	60pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	100mm/节	IP 20
灯槽间接光	S-2835-8W-120	120pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-120	120pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-8W-120	120pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-180	180pcs/M面宽8mm	5W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-8W-180	180pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20

匹配型材

 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白
 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白


应用场景: 酒店、别墅会所、办公楼、商场、地产家装等室内空间柜体内。

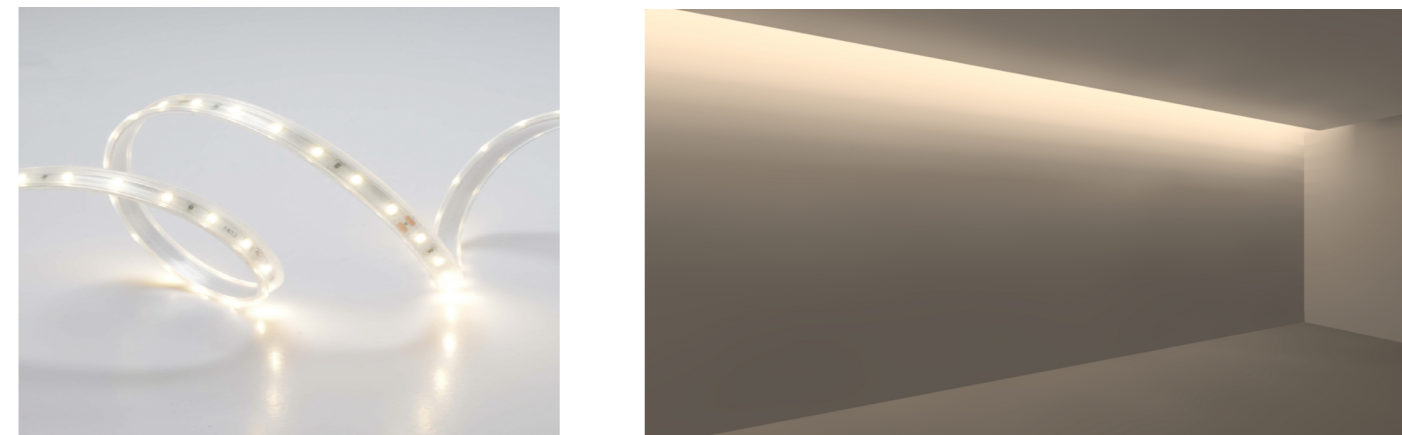


高显指 Ra ≥ 90

2700K Ra ≥ 90	3000K Ra ≥ 90	0-10V Optional
3500K Ra ≥ 90	4000K Ra ≥ 90	DALI Optional
		ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 50mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°



类别	产品型号	规格	功率	输入电压	剪切单元	防水等级
灯槽间接光	S-5050-14W-96	96pcs/M面宽10mm	14W/M	DC 24V	63mm/节	IP 20
灯槽间接光	S-2835-14W-120	120pcs/M面宽10mm	14W/M	DC 24V	100mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-120	120pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-10W-120	120pcs/M面宽8mm	10W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-180	180pcs/M面宽8mm	5W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-10W-180	180pcs/M面宽8mm	10W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20

匹配型材

 型号: Q1-13-507 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 黑色液晶	 型号: Q1-13-508 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白/黑色液晶	 型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-510 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-511 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-512 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白	 型号: Q1-13-506 材质: 铝材 颜色: 氧化零膜 规格: 3M茶 PC盖: 磨砂乳白/黑色液晶
---	--	---	---	---	---	--

应用场景: 酒店、超市、办公楼、商场、地产家装等室内空间。




S 灯带 LED Strip- 墙体系列




高显指 Ra ≥ 90

2700K Ra ≥ 90	3000K Ra ≥ 90	0-10V Optional	
3500K Ra ≥ 90	4000K Ra ≥ 90	DALI Optional	ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 50mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°




类别	产品型号	规格	功率	输入电压	剪切单元	防水等级
灯槽间接光	S-2835-5W-60	60pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	100mm/节	IP 20
灯槽间接光	S-2835-8W-120	120pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-120	120pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-8W-120	120pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-5W-180	180pcs/M面宽8mm	5W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20
可见面光	S-2835-8W-180	180pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20

匹配型材

 型号: 01-13-502 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-503 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-504 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-505 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-506 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-507 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 黑色或银
 型号: 01-13-508 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-510 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-511 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-512 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-501 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白/黑色或银

应用场景: 酒店、超市、办公楼、商场、地产家装等室内空间。


COB系列

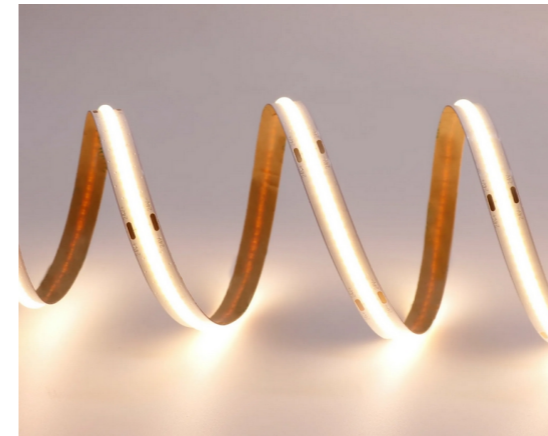


高显指 Ra ≥ 90

2700K Ra ≥ 90	3000K Ra ≥ 90	0-10V Optional	
3500K Ra ≥ 90	4000K Ra ≥ 90	DALI Optional	ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 50mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°




产品型号	规格	功率	输入电压	防水等级
S-COB-5W	面宽8mm	5W/M	DC 24V	IP 20
S-COB-8W	面宽8mm	8W/M	DC 24V	IP 20
S-COB-5W	面宽10mm	12W/M	DC 24V	IP 20
S-COB-8W	面宽10mm	15W/M	DC 24V	IP 20

匹配型材

 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白
 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白	 型号: 01-13-509 材料: 铝材 颜色: 阳极氧化 规格: 3M/米 PC盖: 磨砂乳白


应用场景: 酒店、别墅会所、办公楼、商场、地产家装等室内空间柜体内。

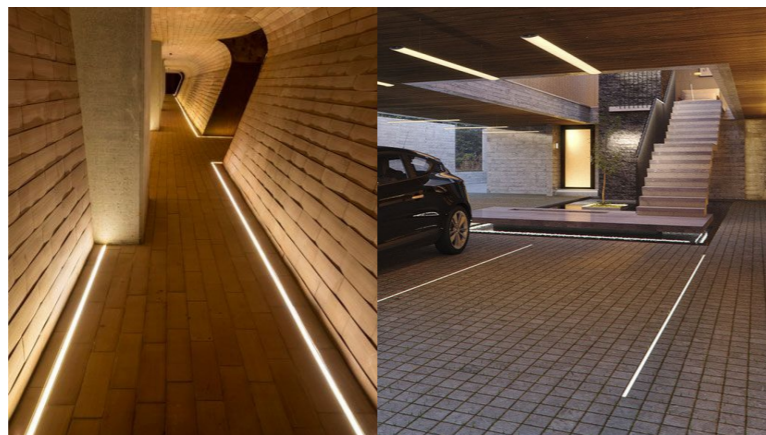

室内高显 Ra ≥ 90

2700K Ra ≥ 90	3000K Ra ≥ 90	0-10V Optional	
3500K Ra ≥ 90	4000K Ra ≥ 90	DALI Optional	ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 50mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°





类别	产品型号	规格	功率	输入电压	剪切单元	防水等级
灯槽间接光	S-2835-5W-60	60pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	100mm/节	IP 20
洗墙可见光	S-2835-5W-120	120pcs/M面宽5mm	5W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
洗墙可见光	S-2835-8W-120	120pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	50mm/节	IP 20
洗墙可见光	S-2835-5W-180	180pcs/M面宽8mm	5W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20
洗墙可见光	S-2835-8W-180	180pcs/M面宽8mm	8W/M	DC 24V	35mm/节	IP 20

匹配型材

型号: Q1-7-301 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-10-302 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-24-506 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白/灰色/透明	型号: Q1-24-507 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 灰色/透明	型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-510 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-511 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-512 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白
---	--	--	---	--	--	--	--	--


应用场景: 酒店、别墅会所、办公楼、商场、地产家装等室内空间。

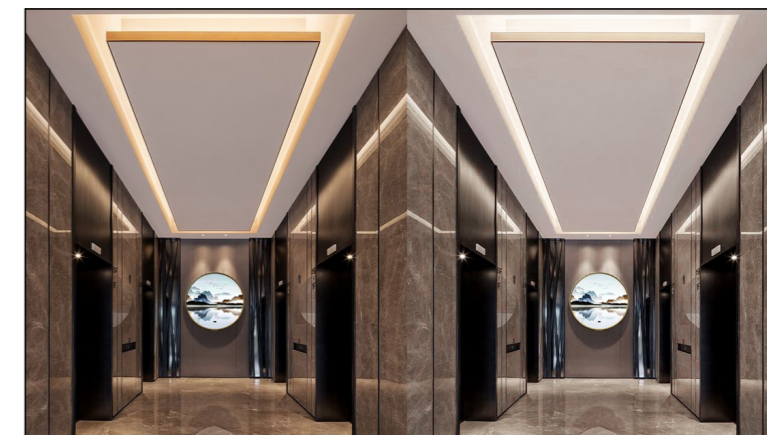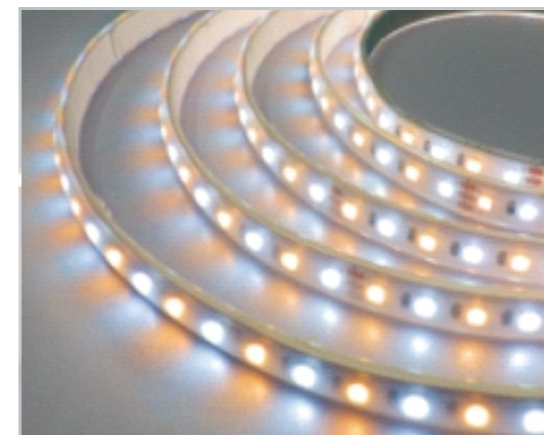


双色温 (调光调色)

2700K Ra ≥ 90	0-10V Optional	
6500K Ra ≥ 90	DALI Optional	ON OFF

安装节点



最小剪切单元: 100mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°




产品型号	规格	功率	输入电压	防水等级
S-CW2835-18W-120	120pcs/M面宽10mm	18W/M	DC 24V	IP 20
S-CW2835-24W-120	120pcs/M面宽10mm	24W/M	DC 24V	IP 20

匹配型材

型号: Q1-13-507 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 灰色/透明	型号: Q1-13-508 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白/灰色/透明	型号: Q1-13-509 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-510 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-511 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-512 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白	型号: Q1-13-506 材质: 铝材 颜色: 氧化银黑 规格: 30mm PC盖: 磨砂乳白/灰色/透明
---	--	--	--	--	--	--

应用场景: 酒店、餐吧、别墅会所、地产家装等室内空间。


186-8880-7020

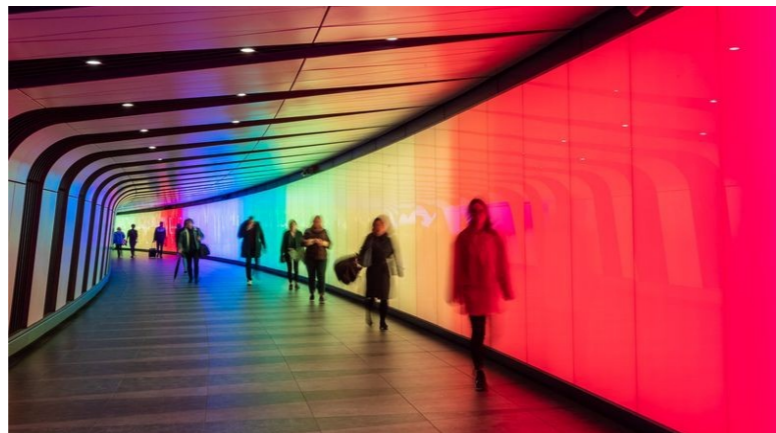

高级炫彩

红 Red	绿 Green	0-10V Optional	ON OFF
蓝 Blue	白 White	DALI Optional	DMX Optional

安装节点



最小剪切单元: 63mm/节  
5M/卷 Unit:mm 光束角120°




产品型号	规格	功率	输入电压	防水等级
S-RGB5050-10W-96	96pcs/M面宽10mm	10W/M	DC 24V	IP 20
S-RGB5050-14W-96	96pcs/M面宽10mm	14W/M	DC 24V	IP 20
S-RGBW5050-10W-96	96pcs/M面宽12mm	10W/M	DC 24V	IP 20
S-RGBW5050-14W-96	96pcs/M面宽12mm	14W/M	DC 24V	IP 20

匹配型材


<p>型号: Q1-13-507 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 黑色或晶</p>	<p>型号: Q1-13-508 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白/黑色或晶</p>	<p>型号: Q1-13-509 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白</p>	<p>型号: Q1-13-510 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白</p>	<p>型号: Q1-13-511 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白</p>	<p>型号: Q1-13-512 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白</p>	<p>型号: Q1-13-506 材料: 铝材 颜色: 氧化零漆 规格: 30W/条 PC盖: 磨砂乳白/黑色或晶</p>
--	---	--	--	--	--	---

应用场景: 酒吧、餐吧、娱乐会所、户外亮化等场所。

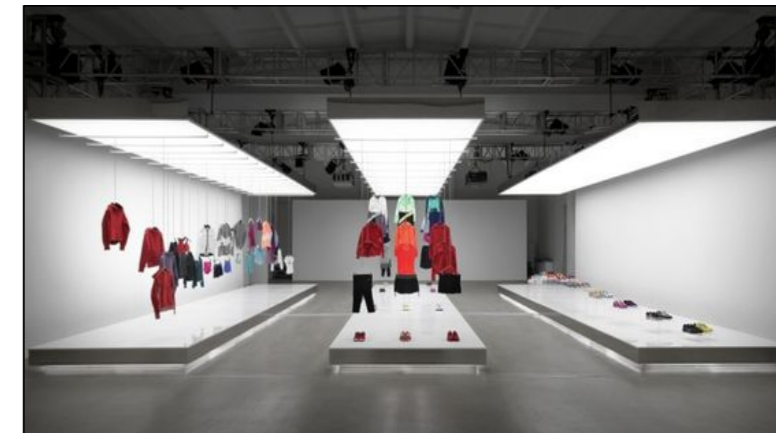

2700K Ra > 90	ON OFF	0-10V Optional	0.6W+0.6W/颗 20W/条 LED: 18PCS/条
6500K Ra > 90	双色温	DALI Optional	

应用节点




最小剪切单元: 1pcs/52mm  
950mm/条 Unit:mm  
光束角: 160°




产品型号	规格 (mm)	功率	输入电压	防水等级
S-CW3030-20W-20	L950*W17/条	20W/条	DC 24V	IP 20

2700K Ra > 90	3000K Ra > 90	0-10V Optional	1W/颗 12W/条 LED: 12PCS/条
3500K Ra > 90	4000K Ra > 90	DALI Optional	

最小剪切单元: 1pcs/52mm  
950mm/条 Unit:mm  
光束角: 160°



应用节点




产品型号	规格 (mm)	功率	输入电压	防水等级
S-2835-12W-12	L950*W17/条	12W/条	DC 24V	IP 20


应用场景: 卡布灯箱、拉布灯箱、软膜天花。



户外防水

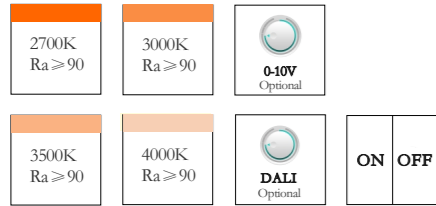


户外整条订制, 最长10M  
如需剪切, 剪切单元为50mm/节  
Unit:mm 光束角120°




产品型号	规格	功率	输入电压	防水等级
ST-2835-5W-120-1010	120pcs/M面宽10*10mm	5W/M	DC 24V	IP 67
ST-2835-10W-120-1010	120pcs/M面宽10*10mm	10W/M	DC 24V	IP 67
SD-2835-5W-120-1616	120pcs/M面宽16*15mm	5W/M	DC 24V	IP 67
SD-2835-10W-120-1616	120pcs/M面宽16*15mm	10W/M	DC 24V	IP 67
ST-2835-5W-120-2020	120pcs/M面宽20*16mm	5W/M	DC 24V	IP 67
ST-2835-10W-120-2020	120pcs/M面宽20*16mm	10W/M	DC 24V	IP 67

应用场景: 建筑墙体、水池、公园景观、桥梁隧道、台阶、影院等空间。

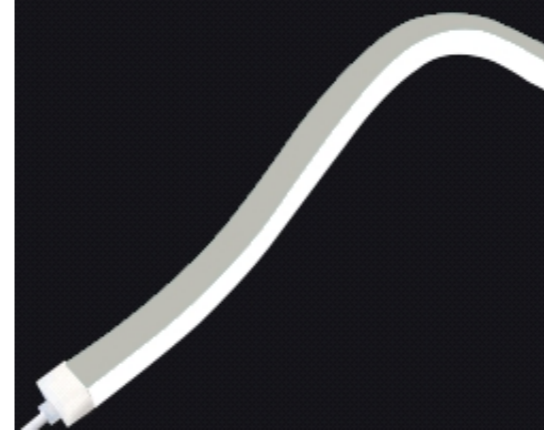

户外防水

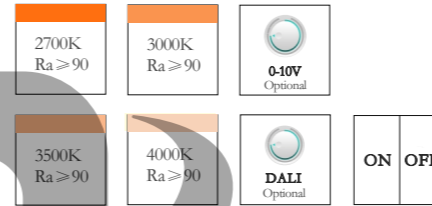

户外整条订制, 最长10M  
如需剪切, 剪切单元为50mm/节  
Unit:mm 光束角120°



产品型号	规格	功率	输入电压	防水等级
SS-2835-5W-120-1010	120pcs/M面宽10*10mm	5W/M	DC 24V	IP 67
SS-2835-10W-120-1010	120pcs/M面宽10*10mm	10W/M	DC 24V	IP 67
SD-2835-5W-120-1616	120pcs/M面宽16*15mm	5W/M	DC 24V	IP 67
SD-2835-10W-120-1616	120pcs/M面宽16*15mm	10W/M	DC 24V	IP 67
SS-2835-5W-120-2020	120pcs/M面宽20*20mm	5W/M	DC 24V	IP 67
SS-2835-10W-120-2020	120pcs/M面宽20*20mm	10W/M	DC 24V	IP 67

应用场景: 建筑墙体、水池、公园景观、桥梁隧道、台阶、影院等空间。

+ (86) 186-8880-7020

## T3-梯角灯 Step Light


- 全新升级、性能突破、精准控光、智能感应，人来即亮，人走即灭；
- 120°超大广角，感应更灵敏；
- 采用优质LED点光源，光线均匀柔和；
- 无红紫外线辐射，热量散发极少；
- 多种色温变化，营造不同气氛，满足不同空间需求；
- 多种灯体颜色可选，金属质感、精致美观；
- 压铸铝灯体、强力磁吸，标准86盒安装便捷。

 +(86) 186-8880-7020

迎




型号:  
T3-201-1  
1W


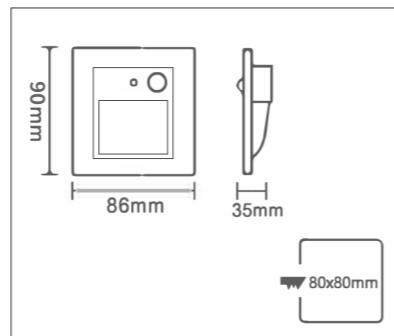


**智能感应款**

开启方式:人体感应+光控  
灯体材质:金属+PC  
产品尺寸:86\*90MM  
开孔尺寸:86型底盒(通用)  
光控制度:8-10LUX  
延时关闭:30秒±5秒  
感应距离:0-4M


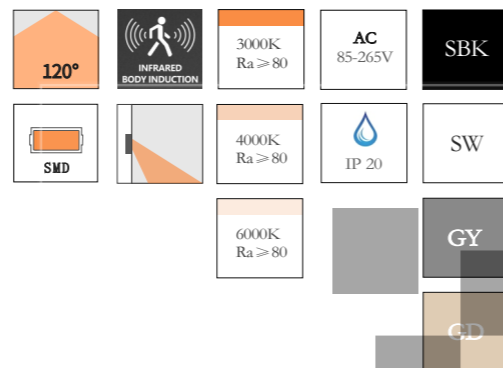


型号:  
T3-201-1C  
1W

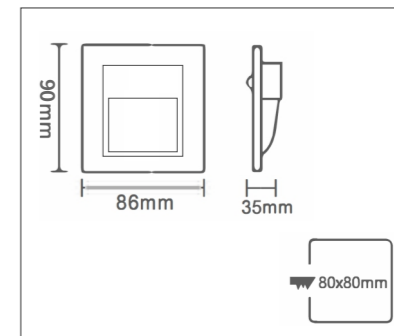


**常规长亮款**

开启方式:开关控制  
灯体材质:金属+PC  
产品尺寸:86\*90MM  
开孔尺寸:86型底盒(通用)

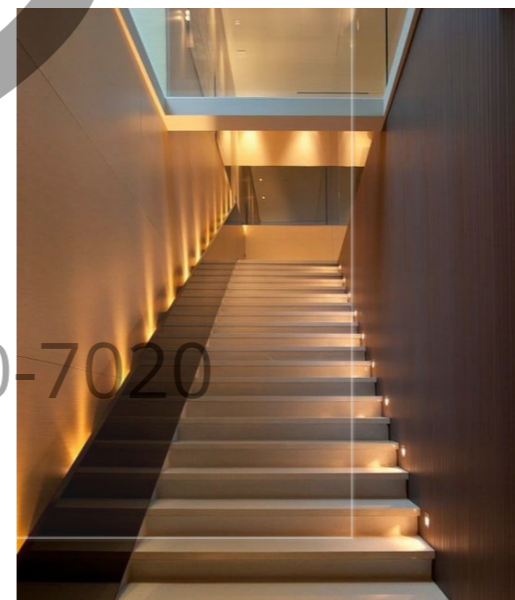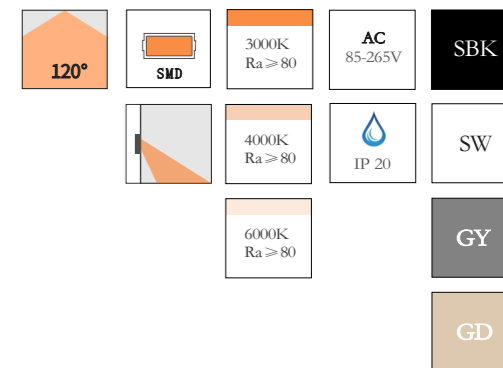



+ (86) 186-8880-7020

型号:  
T3-202E-2  
1.5W



智能感应款

开启方式:人体感应+光控  
灯体材质:铝材  
产品尺寸:86\*90MM  
开孔尺寸:86型底盒(通用)  
光控制度:8-10LUX  
延时关闭:30秒±5秒  
感应距离:0-4M

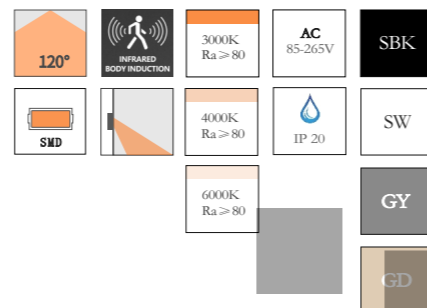
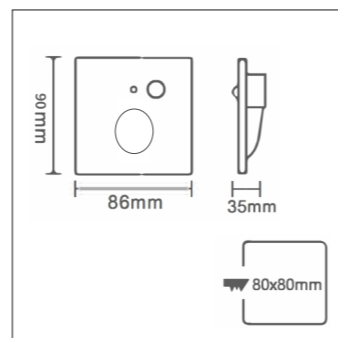


型号:  
T3-202I-2  
1.5W




智能感应款

开启方式:人体感应+光控  
灯体材质:铝材  
产品尺寸:86\*90MM  
开孔尺寸:86型底盒(通用)  
光控制度:8-10LUX  
延时关闭:30秒±5秒  
感应距离:0-4M


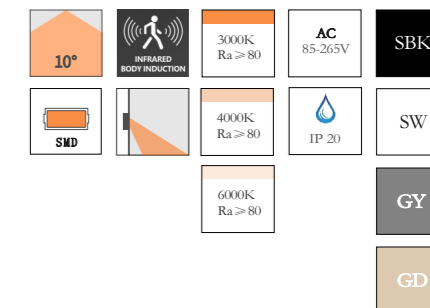
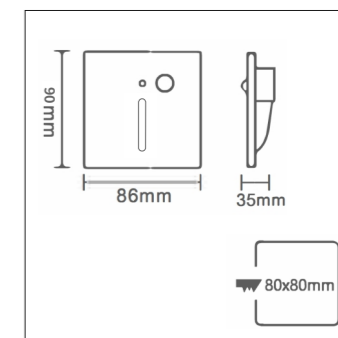


型号:  
T3-202F-2  
1.5W



智能感应款

开启方式:人体感应+光控  
灯体材质:铝材  
产品尺寸:86\*90MM  
开孔尺寸:86型底盒(通用)  
光控制度:8-10LUX  
延时关闭:30秒±5秒  
感应距离:0-4M

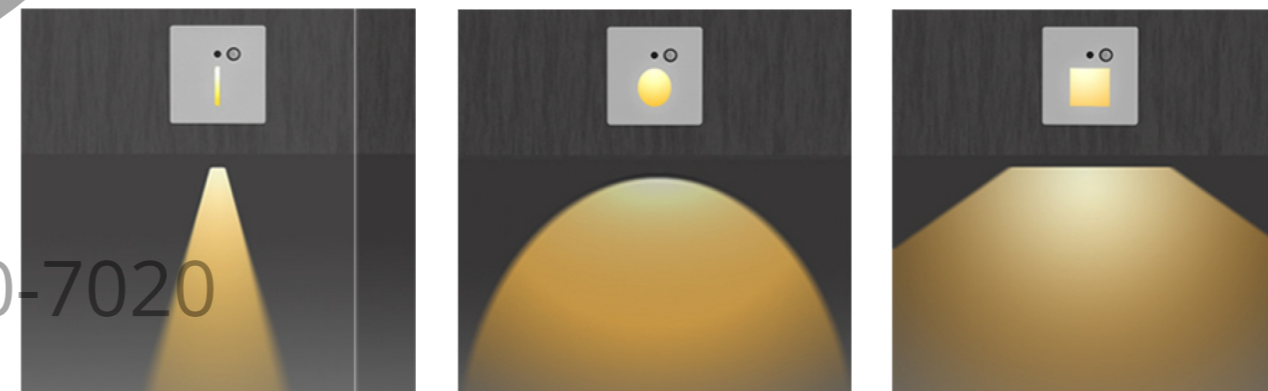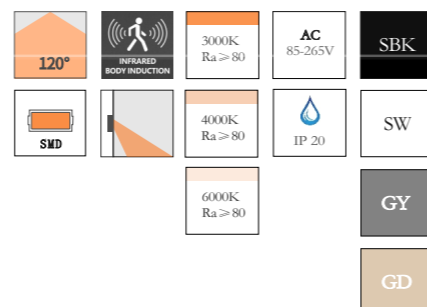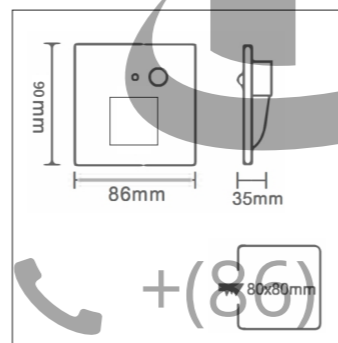

+(86) 186-8880-7020


型号:  
T3-205-3Y  
3W




常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸:  $\Phi 117 \times T33$ MM  
安装方式: 明装

		3000K Ra $\geq 80$	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra $\geq 80$	IP 65	GY
		6000K Ra $\geq 80$		

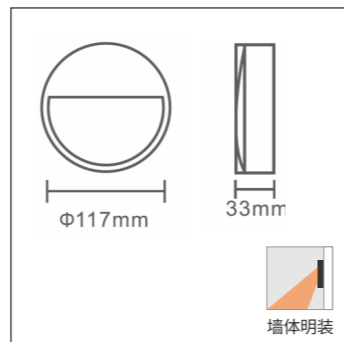


型号:  
T3-205-3F  
3W




常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸:  $117 \times 117 \times T33$ MM  
安装方式: 明装

		3000K Ra $\geq 80$	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra $\geq 80$	IP 65	GY
		6000K Ra $\geq 80$		

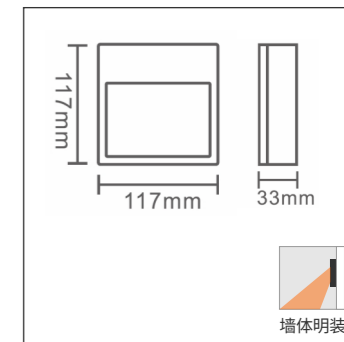


型号:  
T3-205-6Y  
6W




常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸:  $\Phi 200 \times T33$ MM  
安装方式: 明装

		3000K Ra $\geq 80$	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra $\geq 80$	IP 65	GY
		6000K Ra $\geq 80$		

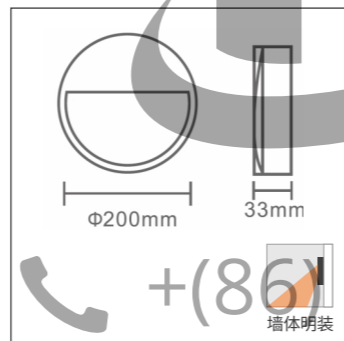


型号:  
T3-205-6F  
6W



常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸:  $200 \times 200 \times T33$ MM  
安装方式: 明装

		3000K Ra $\geq 80$	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra $\geq 80$	IP 65	GY
		6000K Ra $\geq 80$		

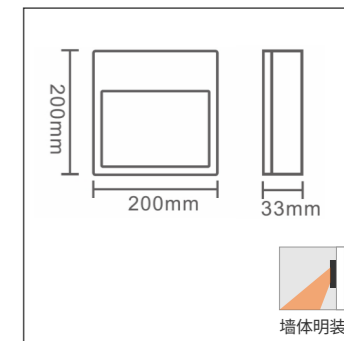


+ (86) 186-8880-7020




T3 梯脚灯 Stair Light

型号:  
T3-206-6H  
6W

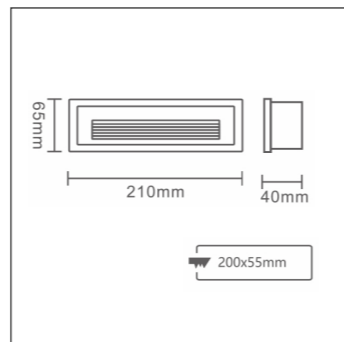


常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸: 210\*65\*40MM  
开孔尺寸: 200\*55MM




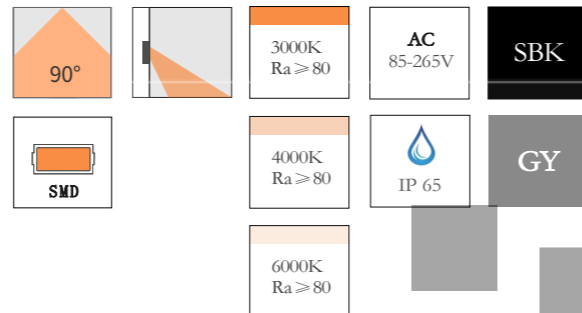


型号:  
T3-207-3S  
3W

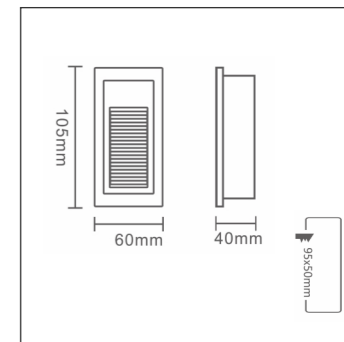


常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝  
灯体颜色: 沙黑/沙灰  
产品尺寸: 60\*105\*40MM  
开孔尺寸: 90\*50MM

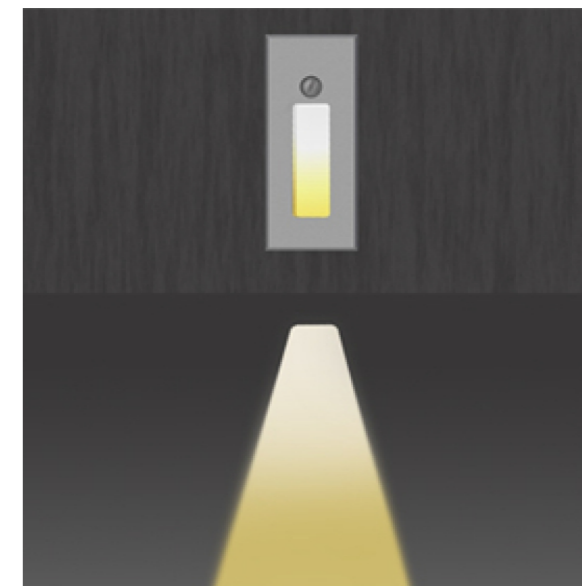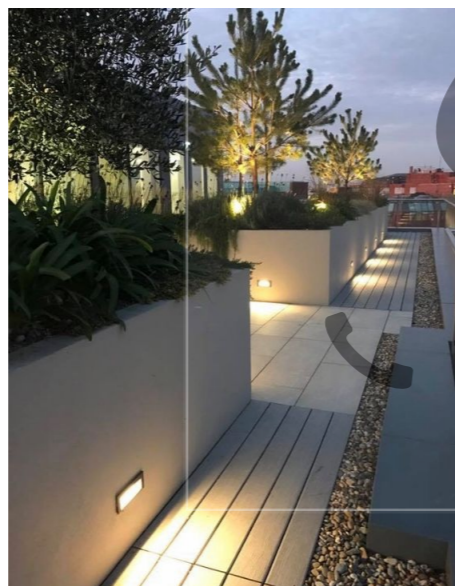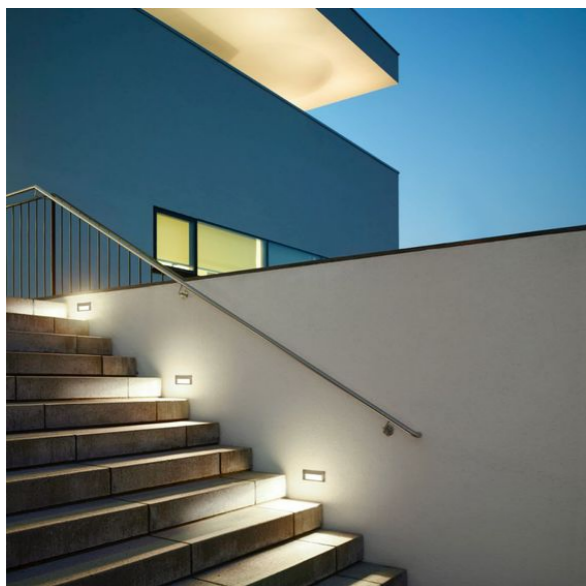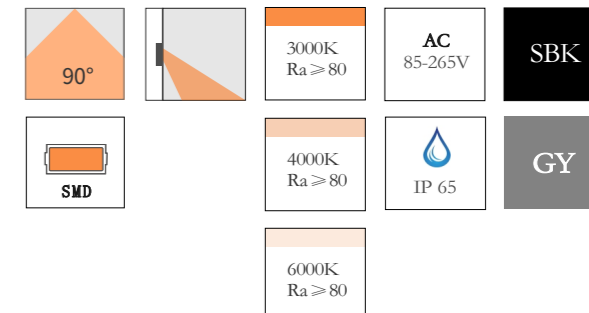

+ (86) 186-8880-7020

型号:  
T3-208I-3  
3W

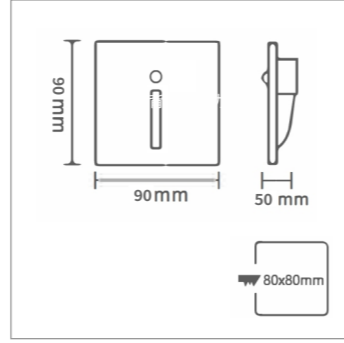


智能感应款

开启方式: 人体感应+光控  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)  
光控制度: 8-10LUX  
延时关闭: 30秒±5秒  
感应距离: 0-4M

10°	INFRARED BODY INDUCTION	3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
SMD		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208F-3  
3W

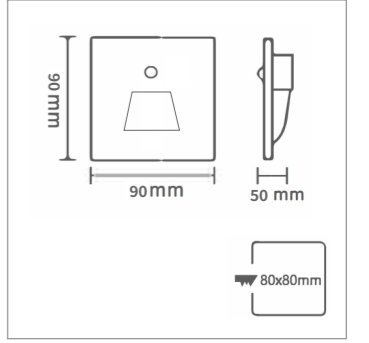


智能感应款

开启方式: 人体感应+光控  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)  
光控制度: 8-10LUX  
延时关闭: 30秒±5秒  
感应距离: 0-4M

90°	INFRARED BODY INDUCTION	3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
SMD		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208T-3  
3W

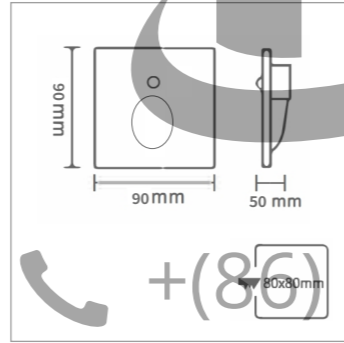


智能感应款

开启方式: 人体感应+光控  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)  
光控制度: 8-10LUX  
延时关闭: 30秒±5秒  
感应距离: 0-4M

90°	INFRARED BODY INDUCTION	3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
SMD		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208E-3  
3W

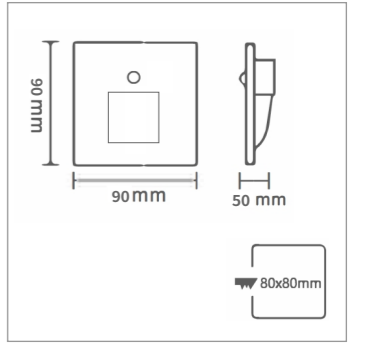


智能感应款

开启方式: 人体感应+光控  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)  
光控制度: 8-10LUX  
延时关闭: 30秒±5秒  
感应距离: 0-4M

90°	INFRARED BODY INDUCTION	3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
SMD		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

+ (86) 186-8880-7020

型号:  
T3-208I-3C  
3W

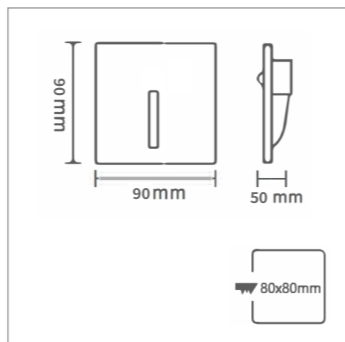


常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90\*50MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)

		3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208IF-3C  
3W

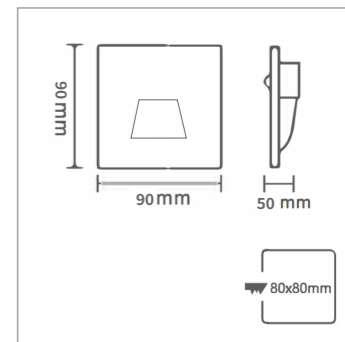


常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90\*50MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)

		3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208T-3C  
3W

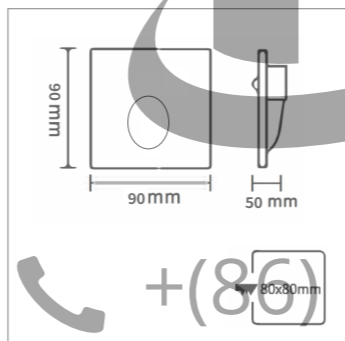


常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90\*50MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)

		3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

型号:  
T3-208E-3C  
3W

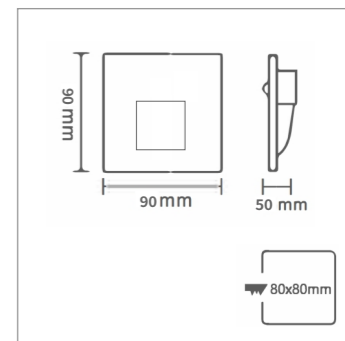

常规长亮款

开启方式: 开关控制  
灯体材质: 压铸铝+强力磁铁  
灯体颜色: 沙黑/沙灰/沙白  
产品尺寸: 90\*90\*50MM  
开孔尺寸: 86型底盒(通用)

		3000K Ra ≥ 80	AC 85-265V	SBK
		4000K Ra ≥ 80	IP 65	SW
		6000K Ra ≥ 80		GY

+ (86) 186-8880-7020

# Thank You

---

We appreciate your time and attention. If you have any questions or need further information, please feel free to reach out.

---

 **CHINA OFFICE**

Room 19, 2nd Floor DeYi Commercial Building Construction Road No. 4th, Lecong Town Shunde Foshan, Guangdong, Postal code: 528 315

佛山市顺德区乐从镇建设路四号德怡商业大厦北门二楼19-3铺 528315

 +(86) 186-8880-7020     [goldy@imexao.com](mailto:goldy@imexao.com)



@imexao